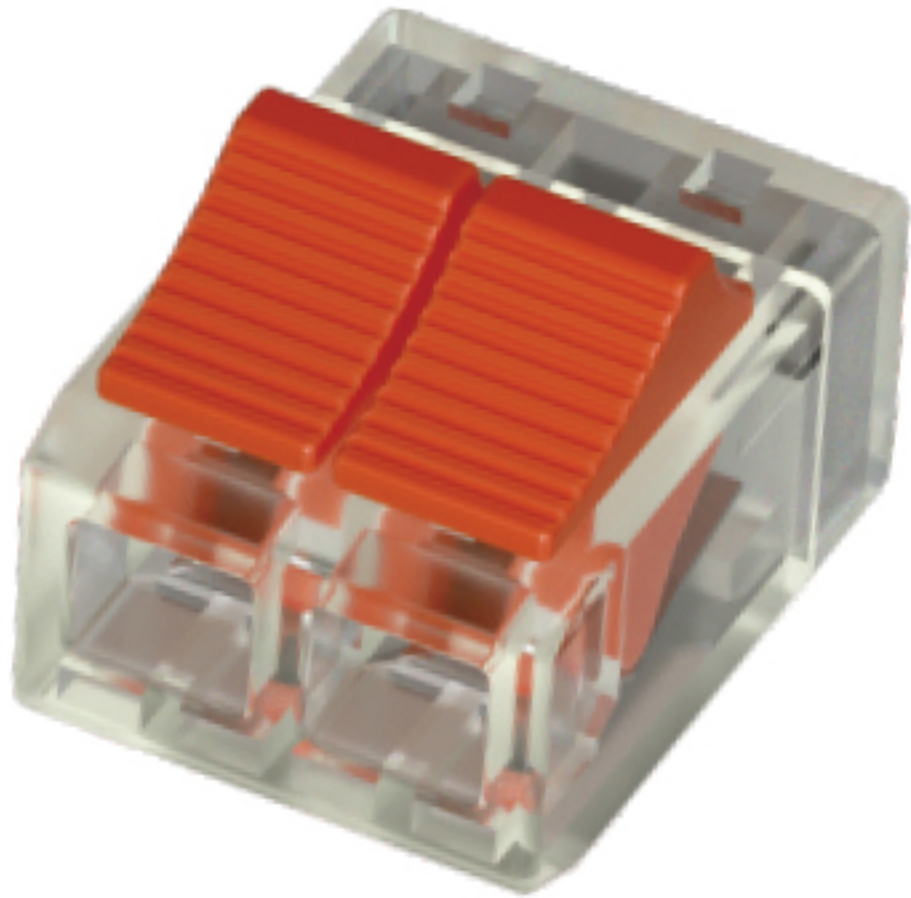
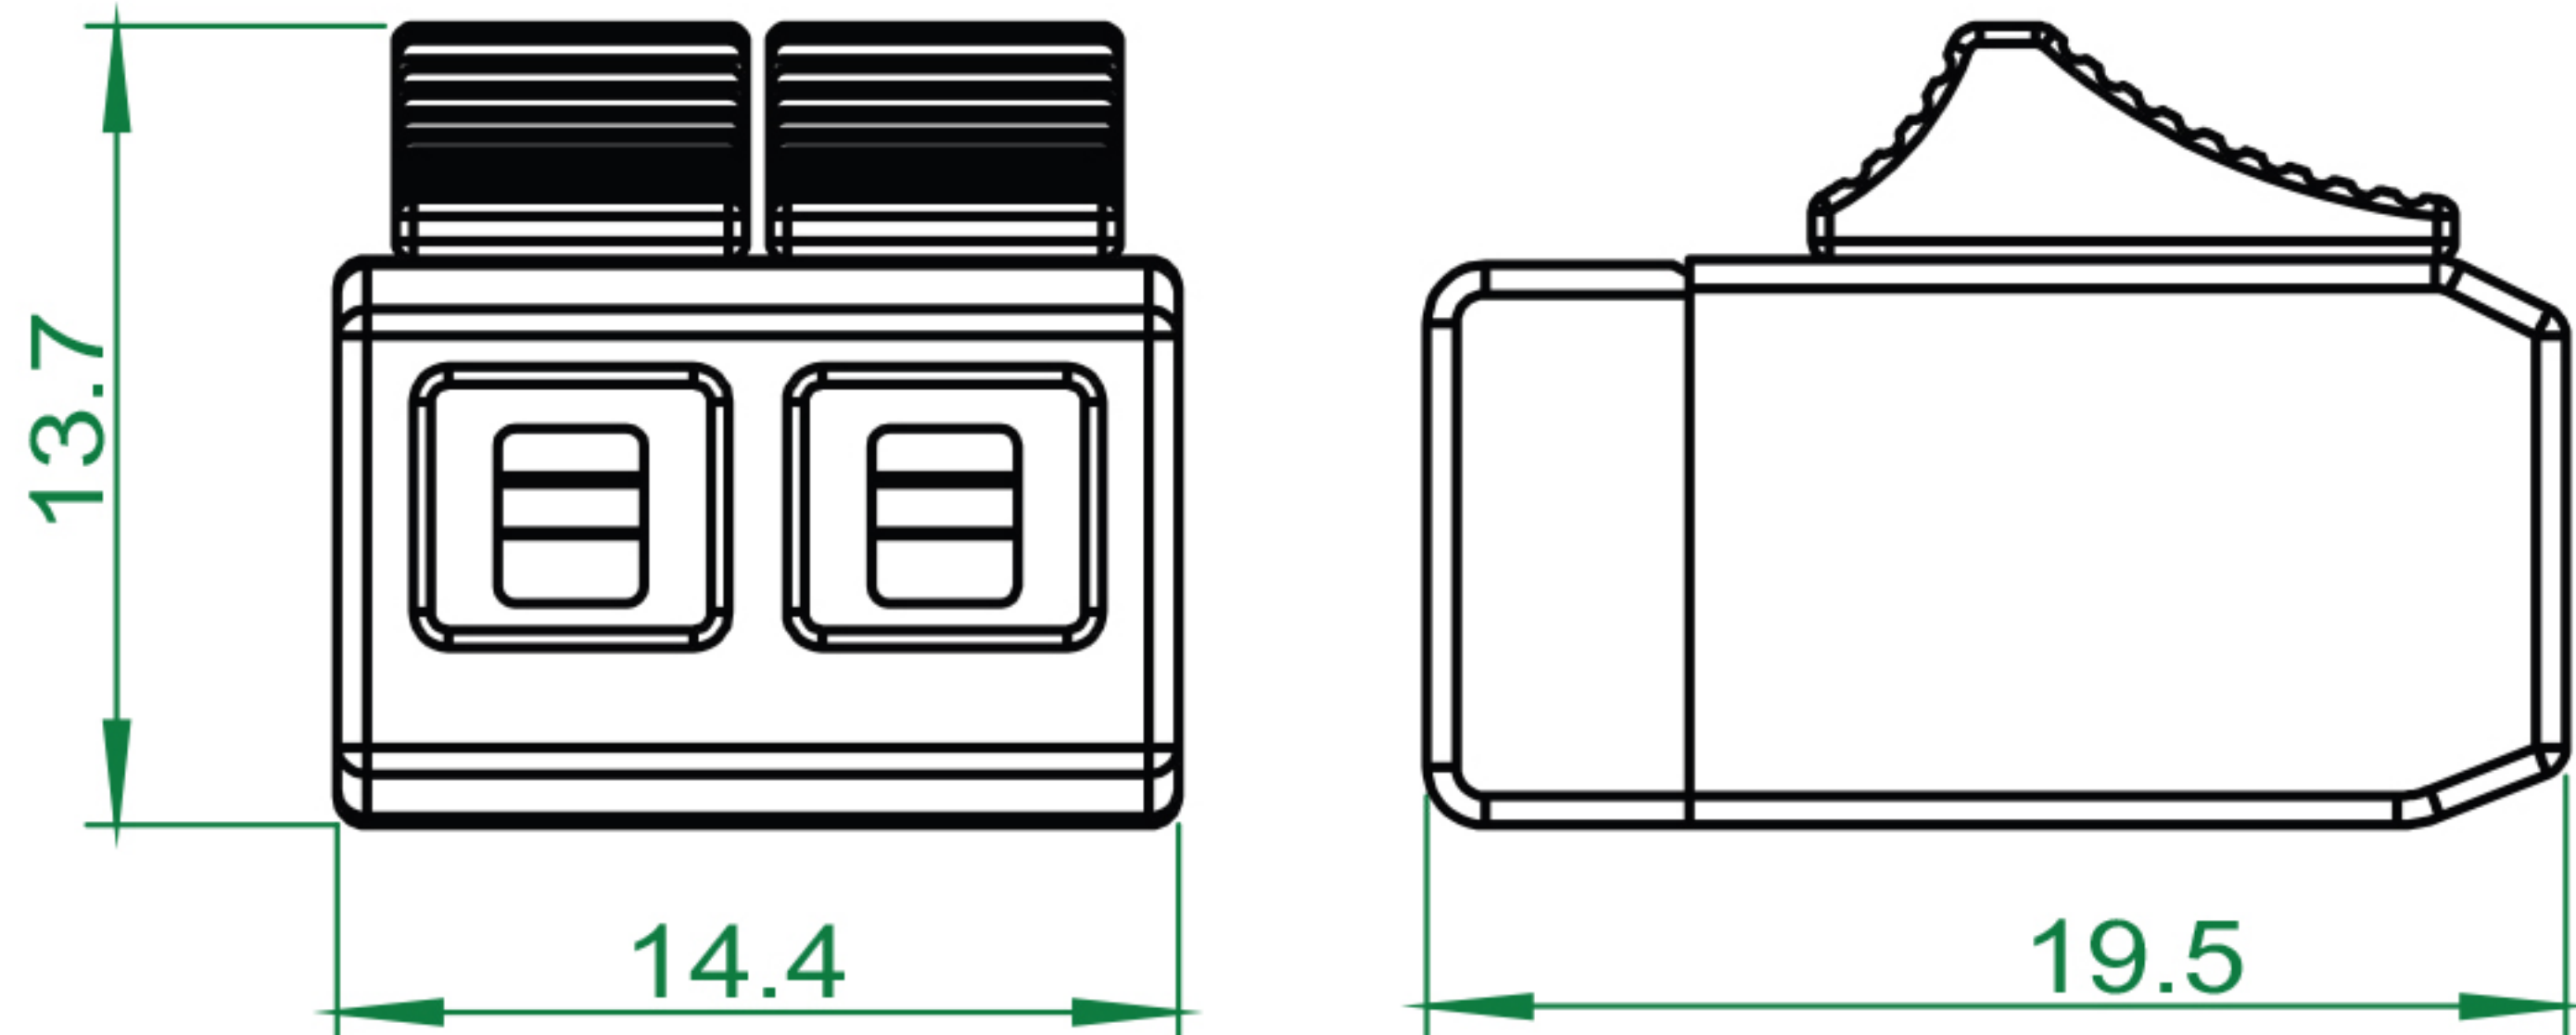
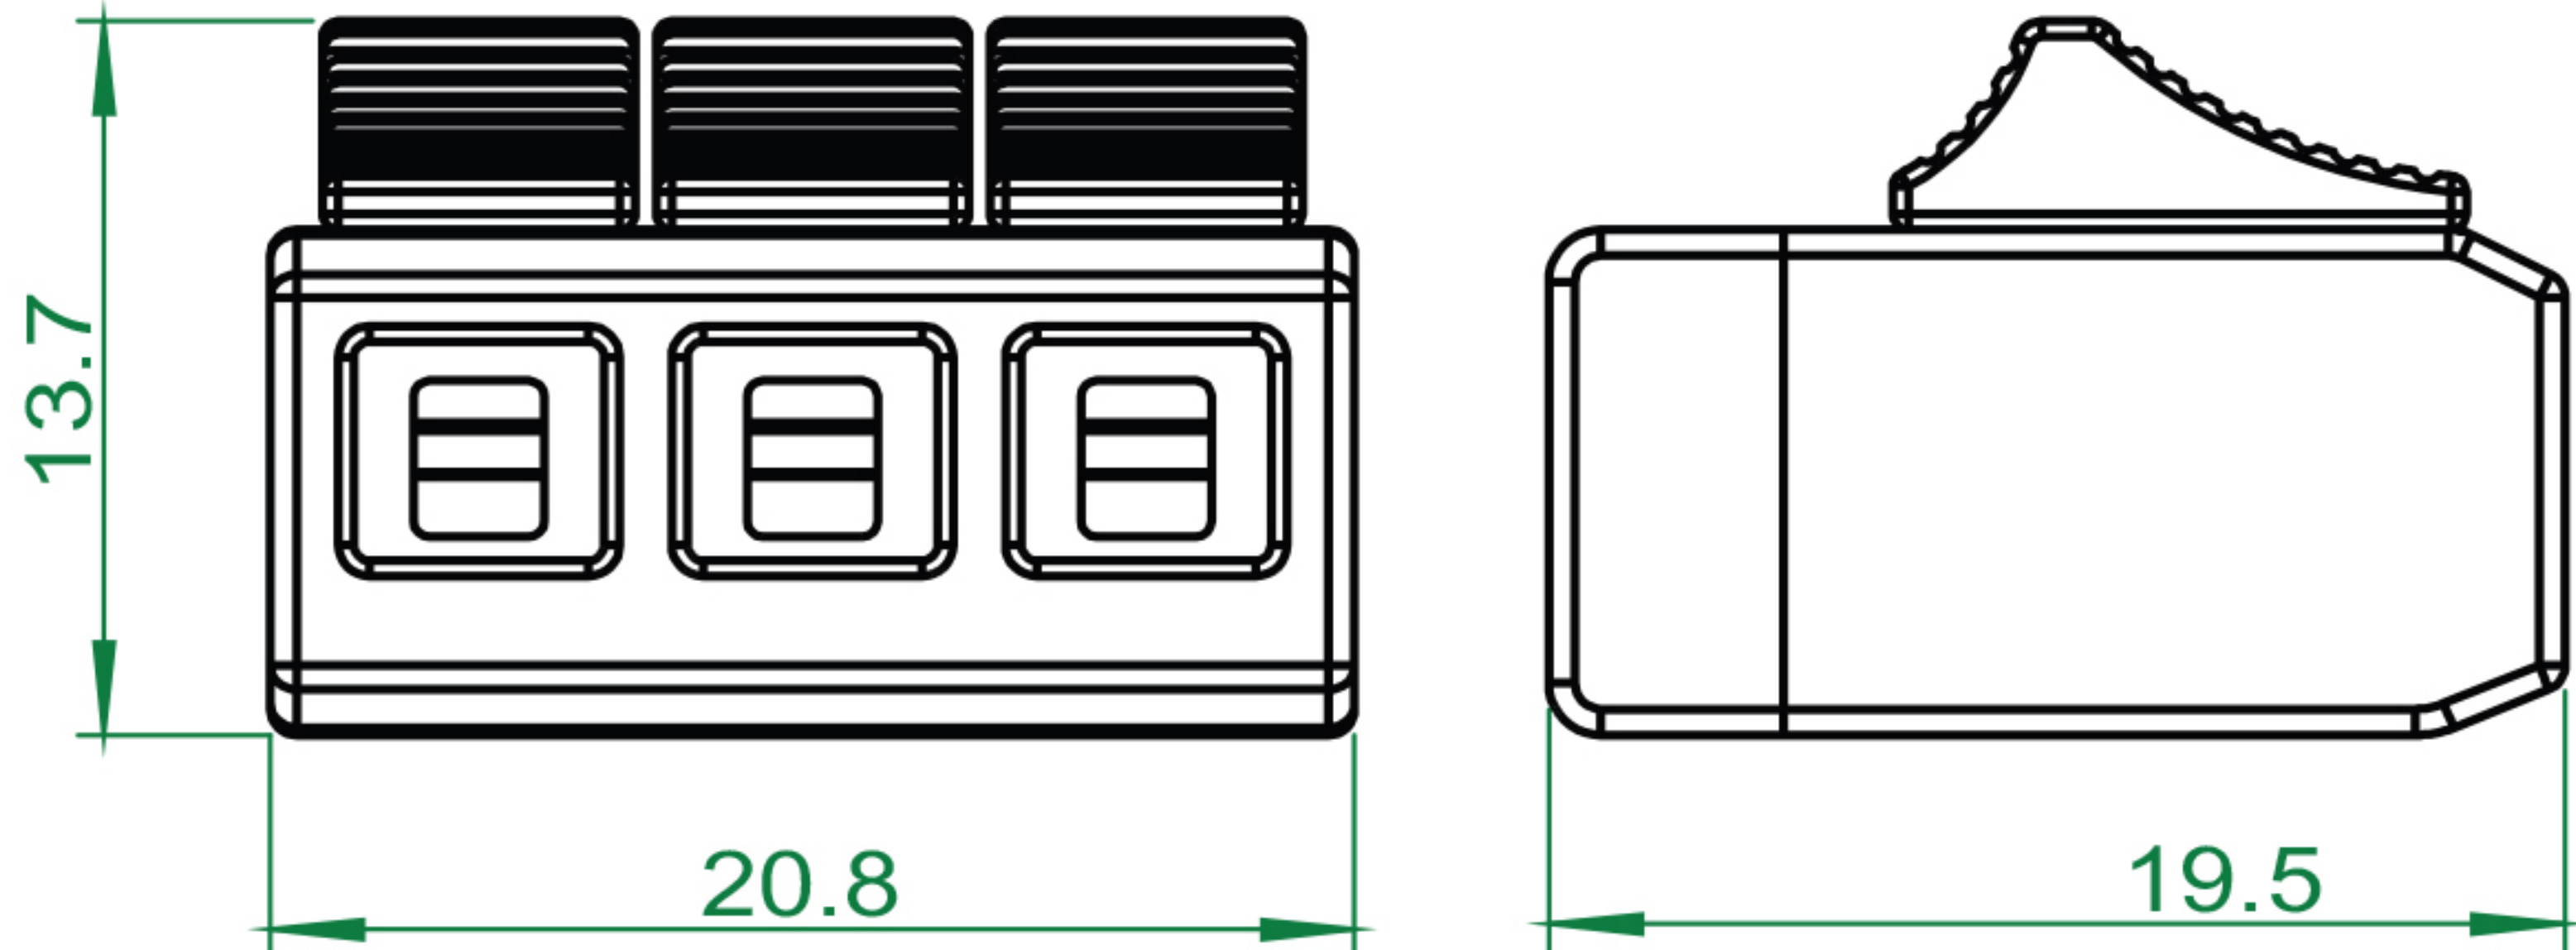
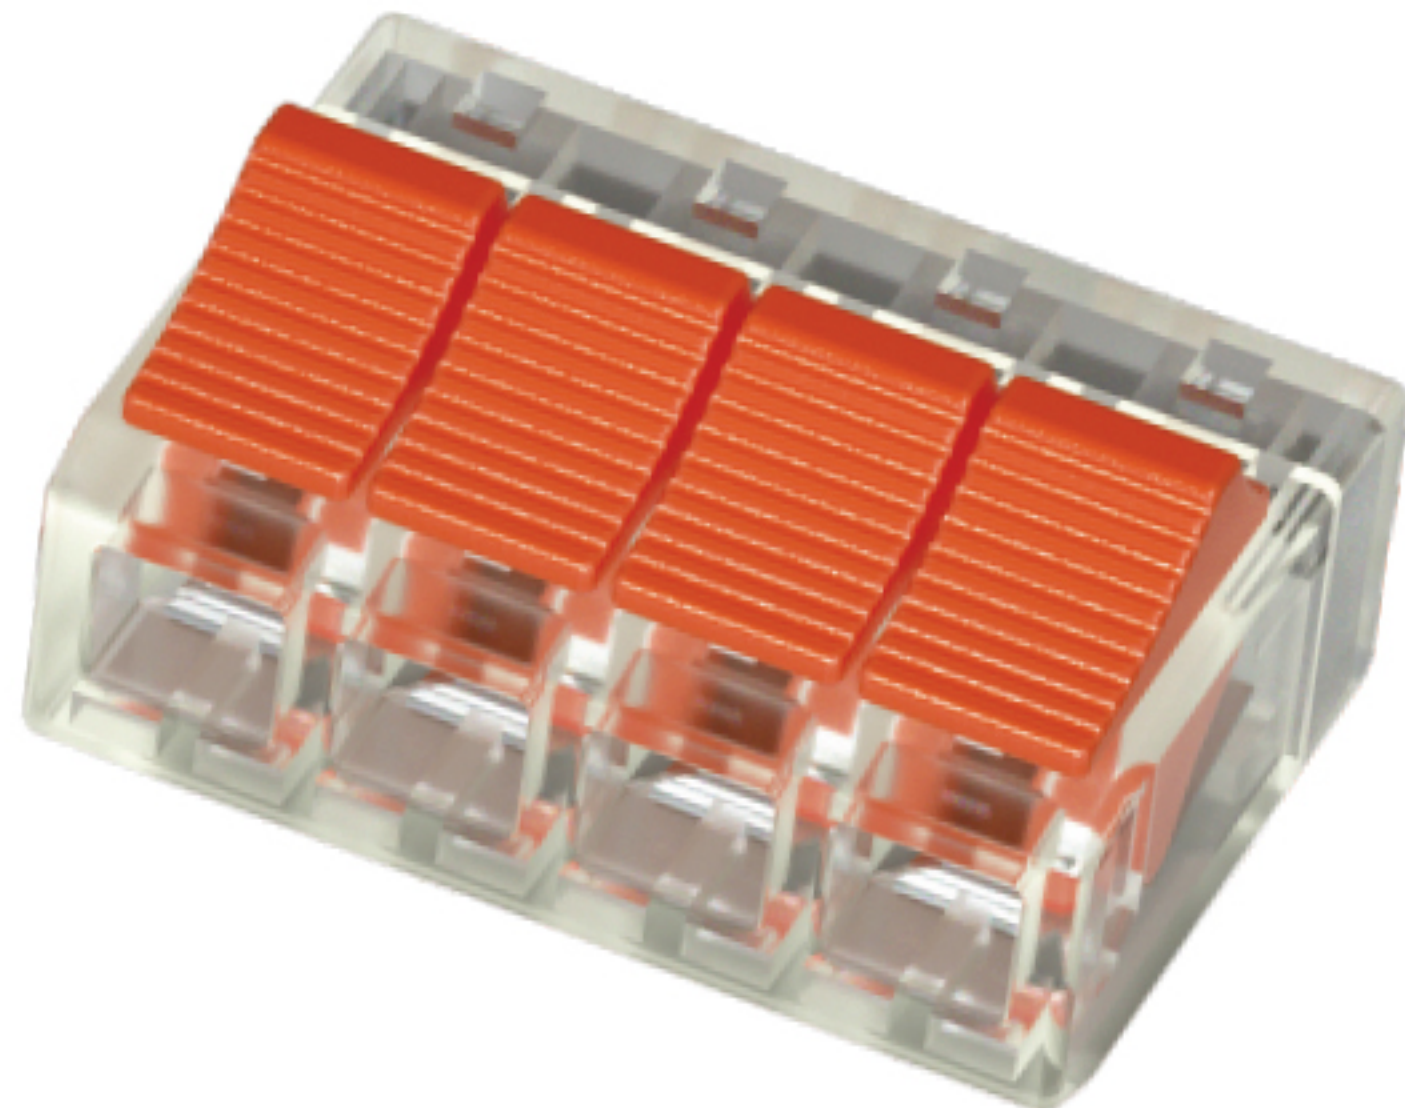
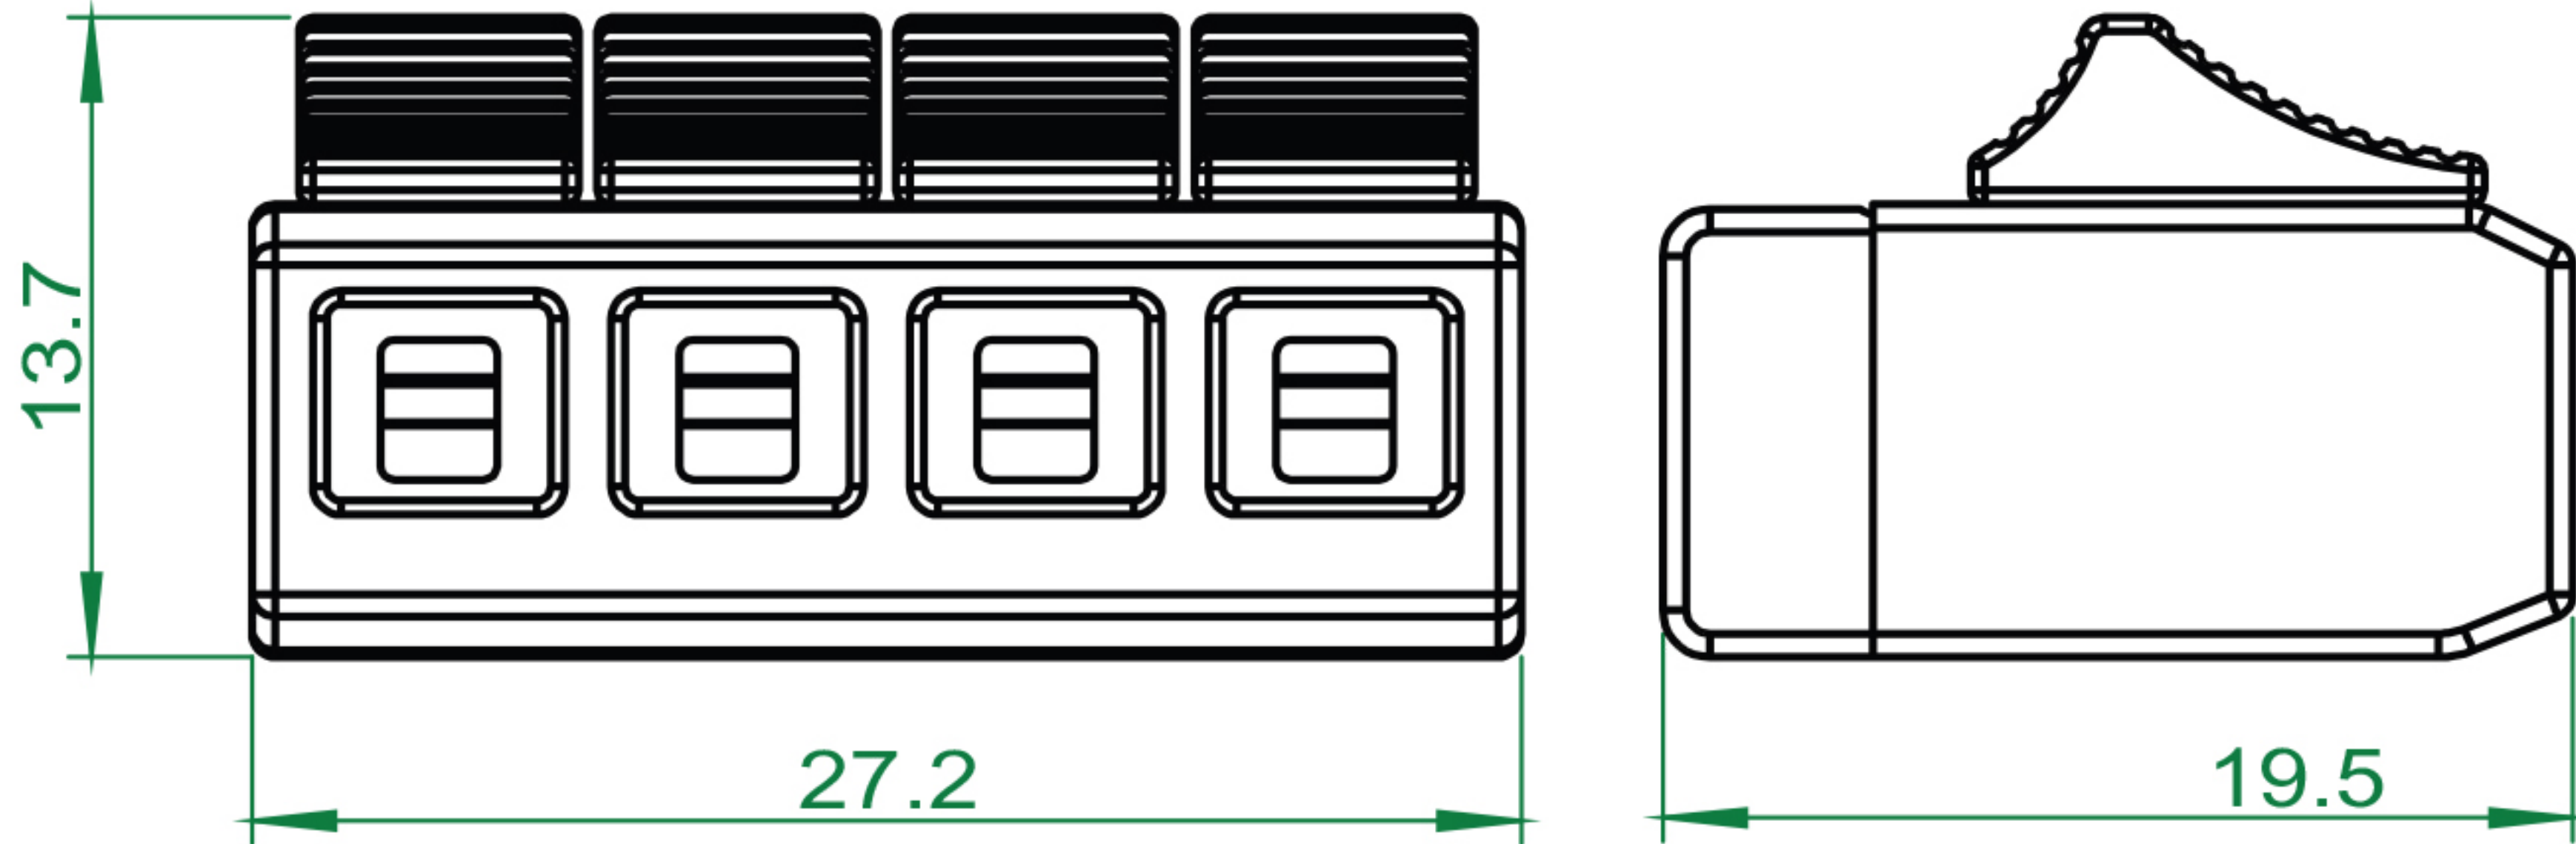
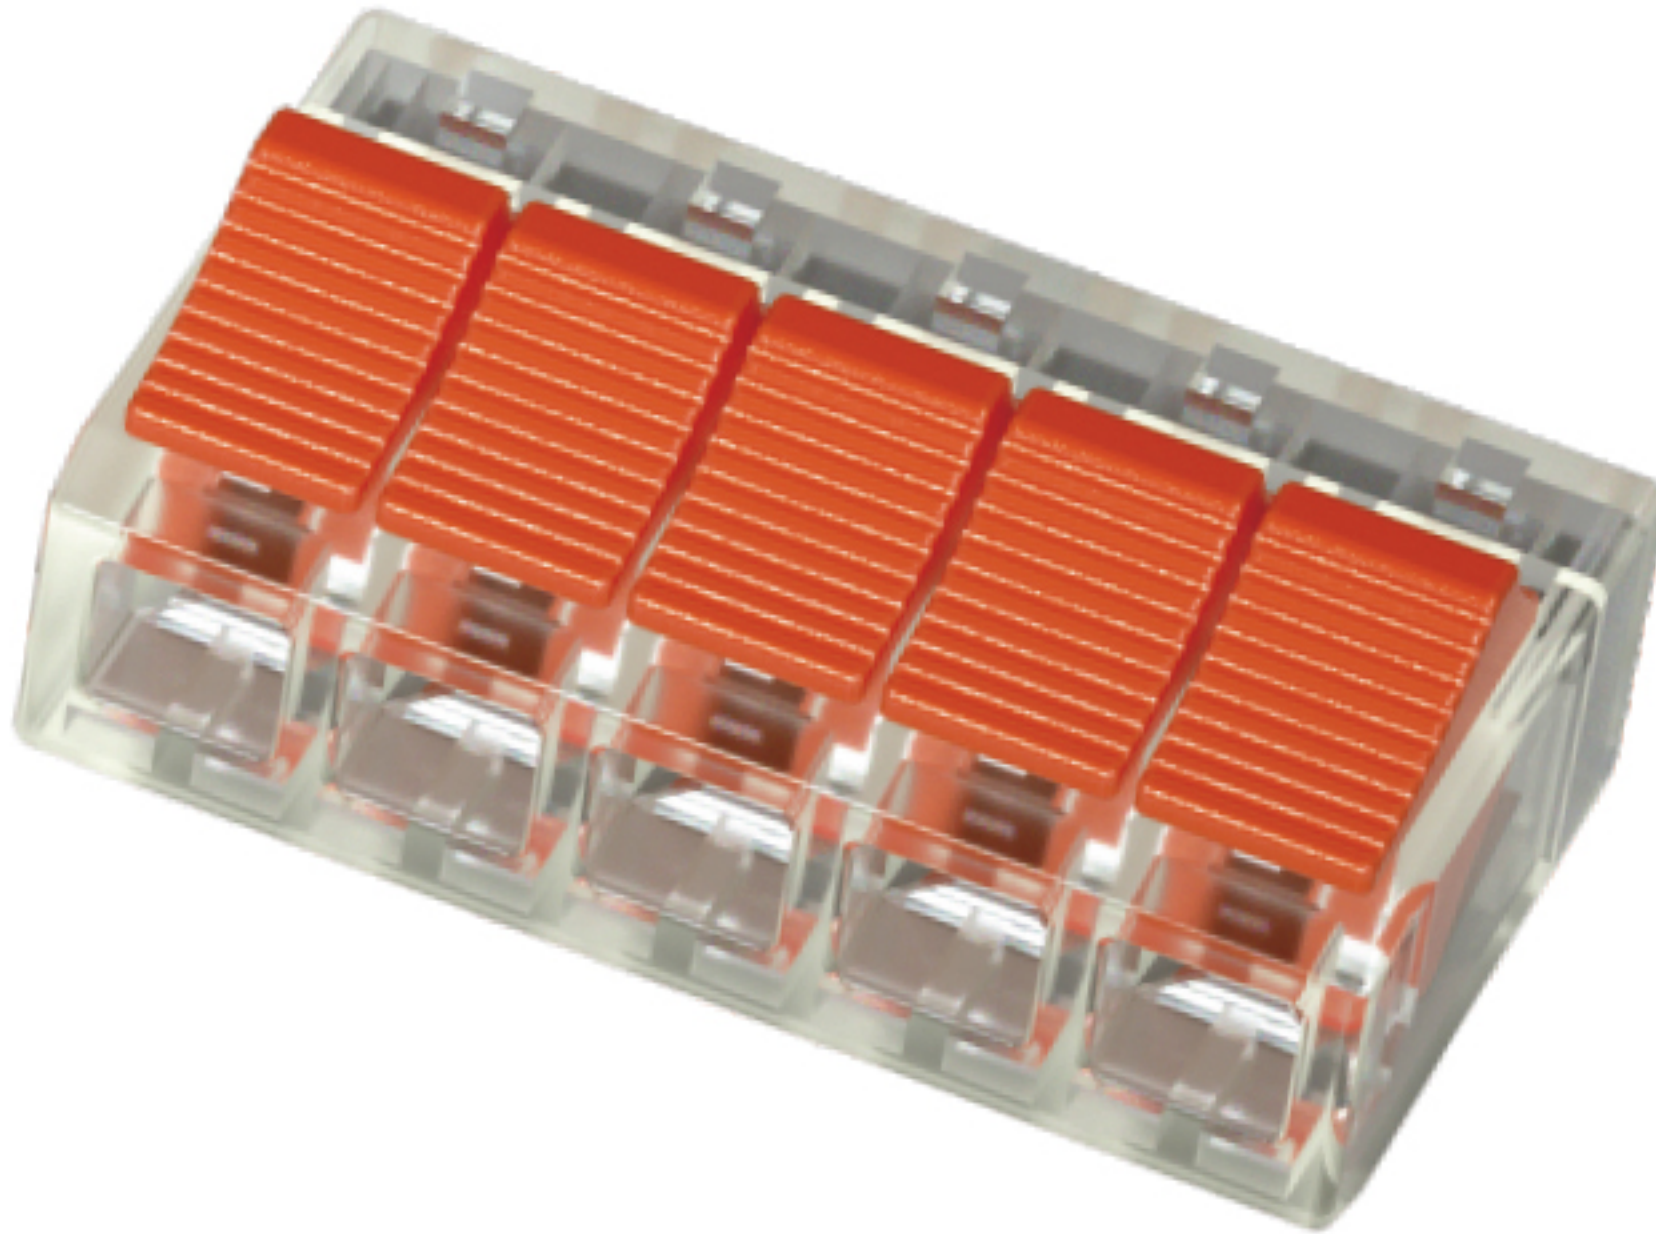
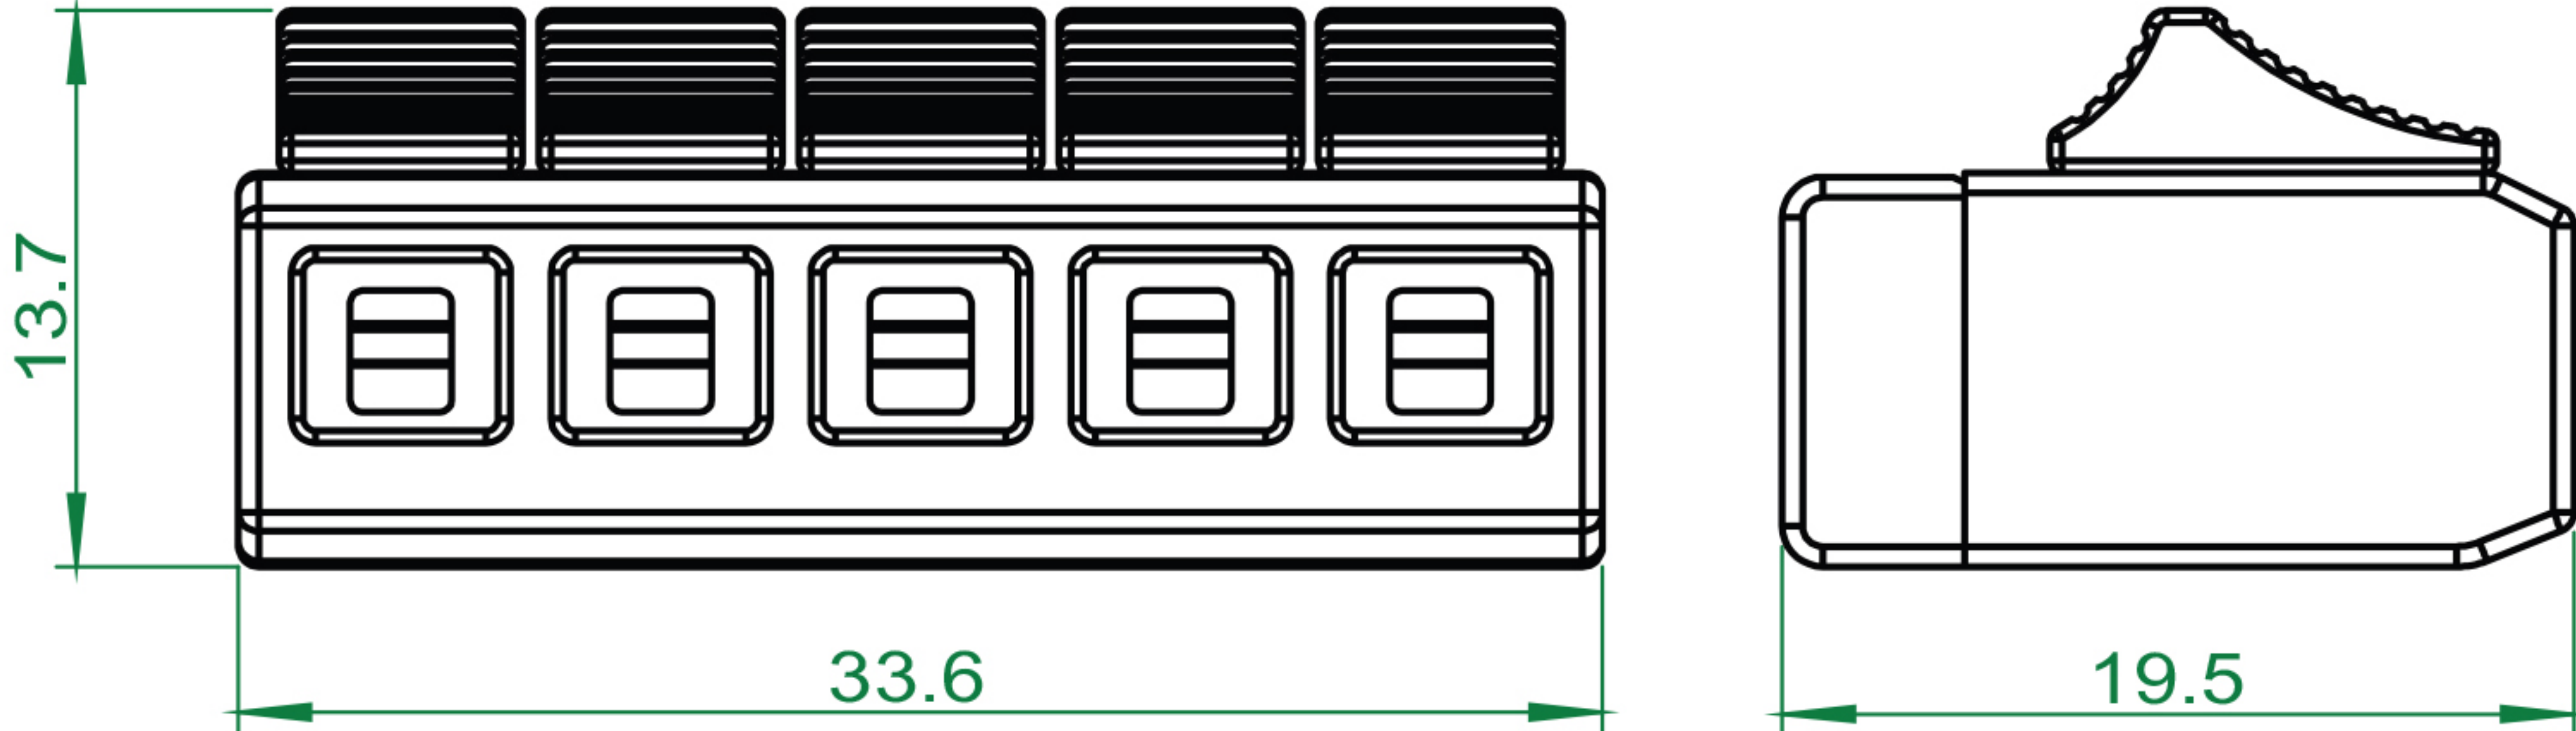
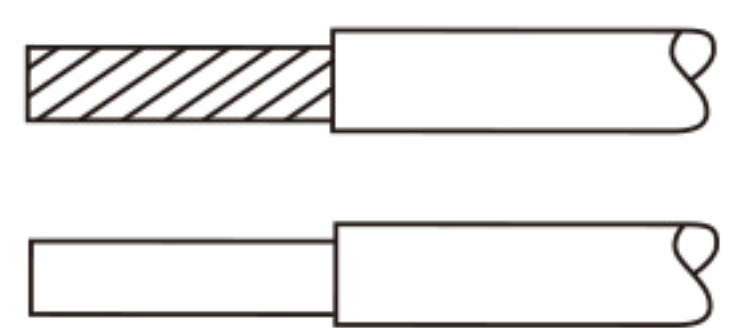



LT-51系列 Series

 LT-512	
 LT-513	
 LT-514	
 LT-515	





0. 4~2.5mm²
0. 5~4mm²
450V/4kV/32A




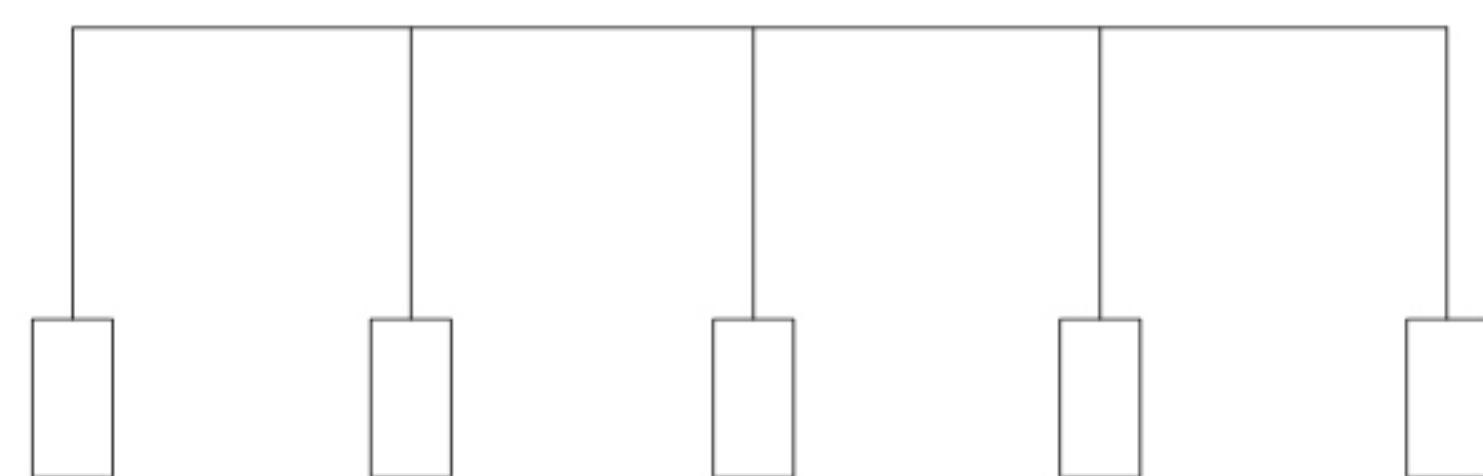接线图示意




技术参数 Technical parameter

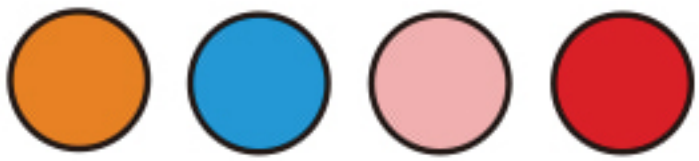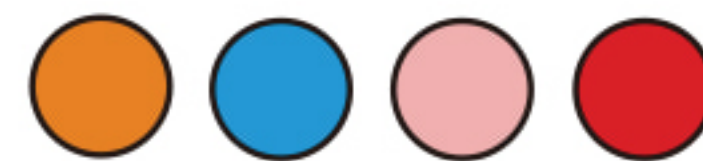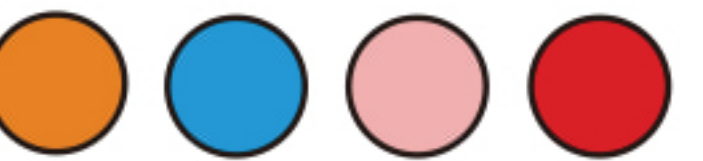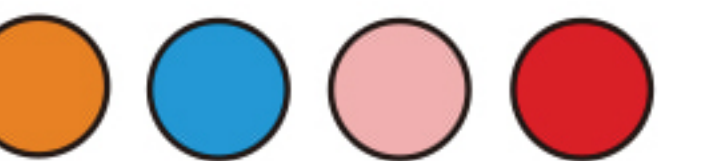
型号 Model	LT-512	LT-513	LT-514	LT-515
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	12-14mm	12-14mm	12-14mm	12-14mm
长×宽×高 L/W/H	19.5×14.4×13.7	19.5×20.8×13.7	19.5×27.2×13.7	19.5×33.6×13.7
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2

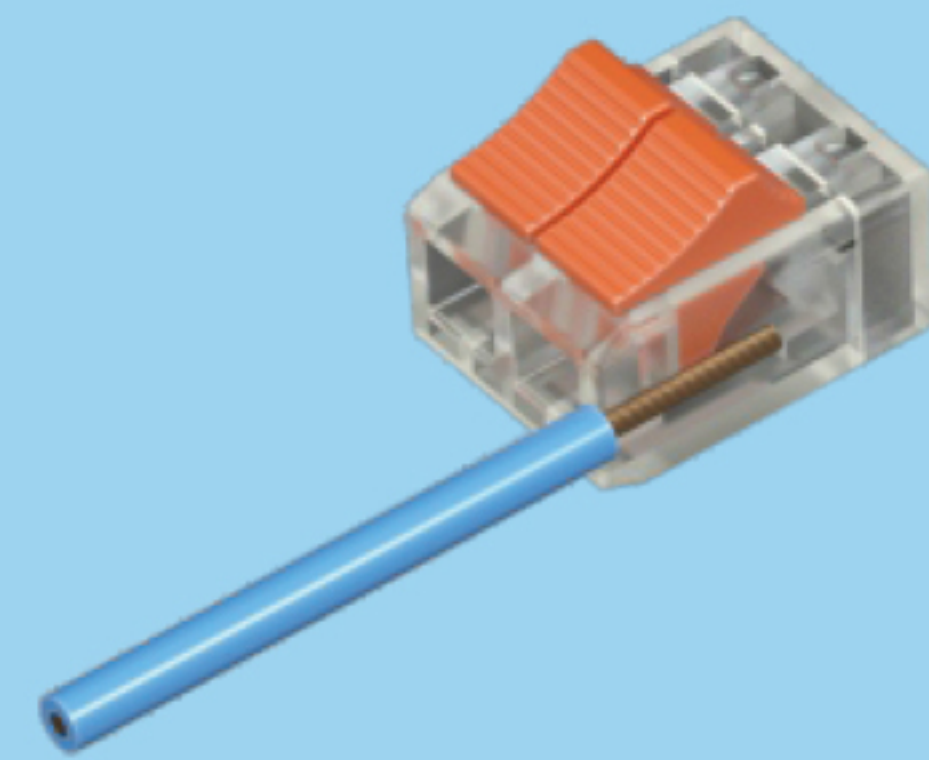

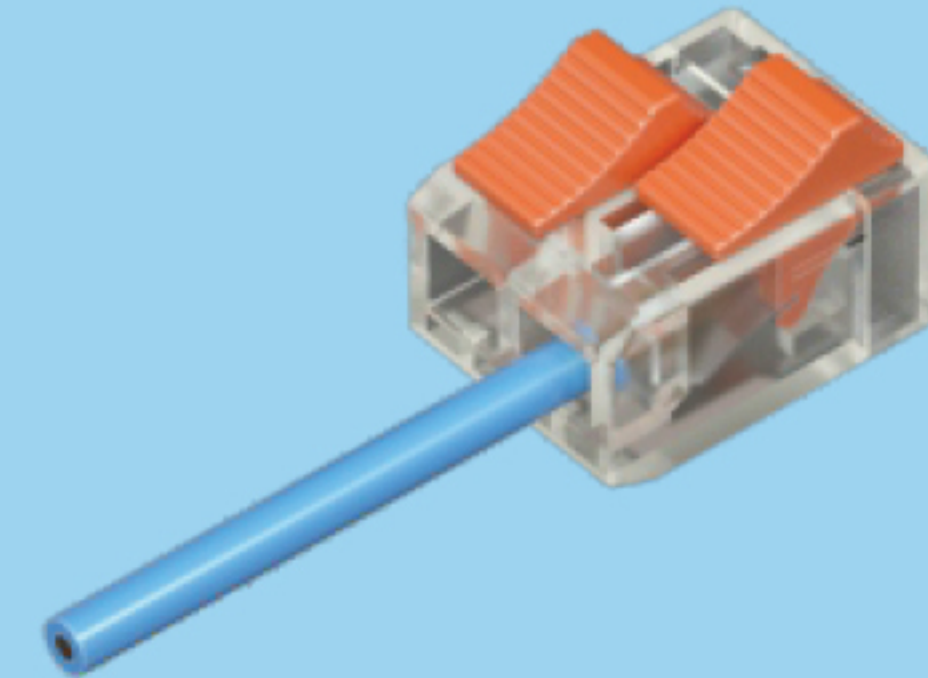第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 12-14mm








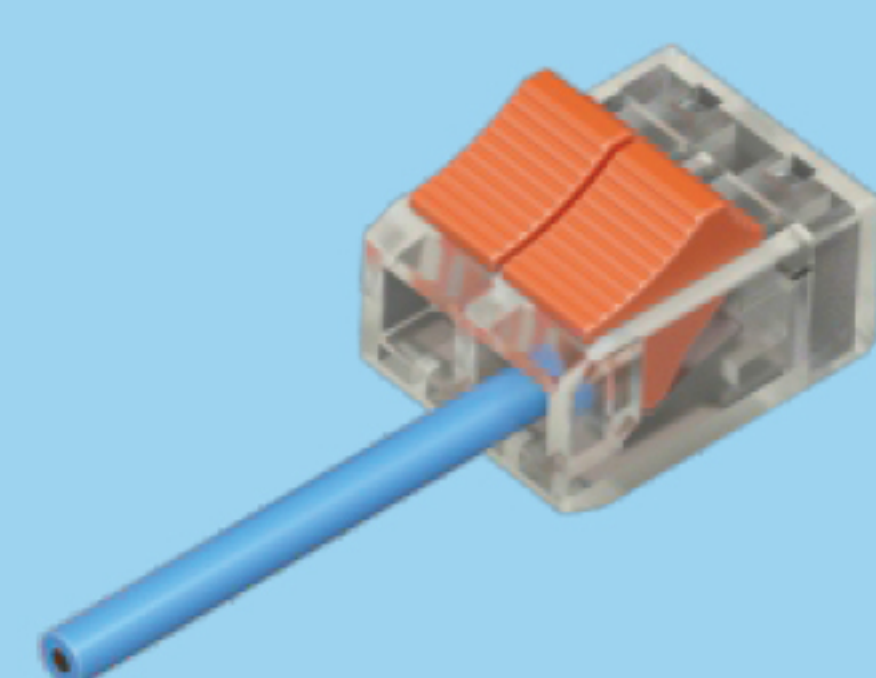第二步 Second Step
平推橙色操作手柄,使插线孔内的
弹簧成打开状态。
Push the lever horizontally to open the
hole,and put the wire inside.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推橙色操作手柄
恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horioxinally to clip
the wire for brake

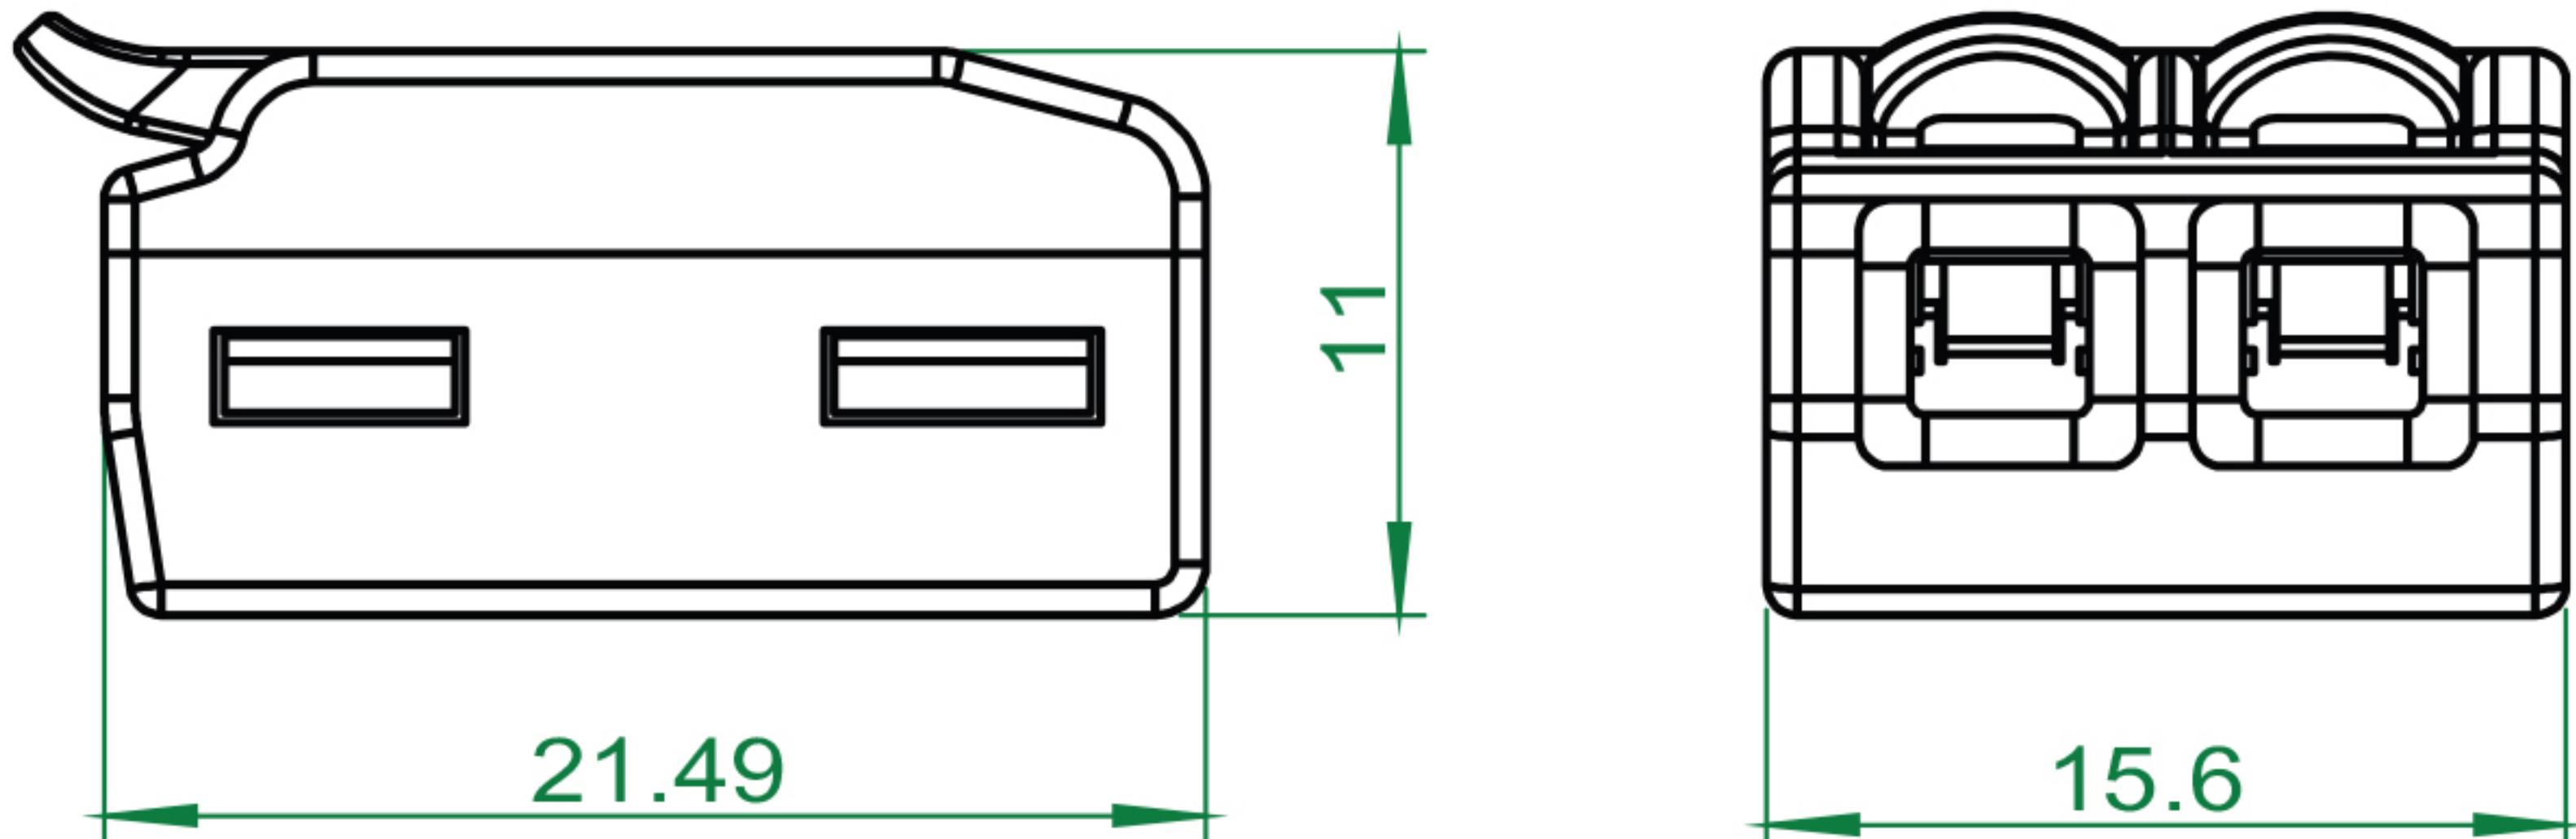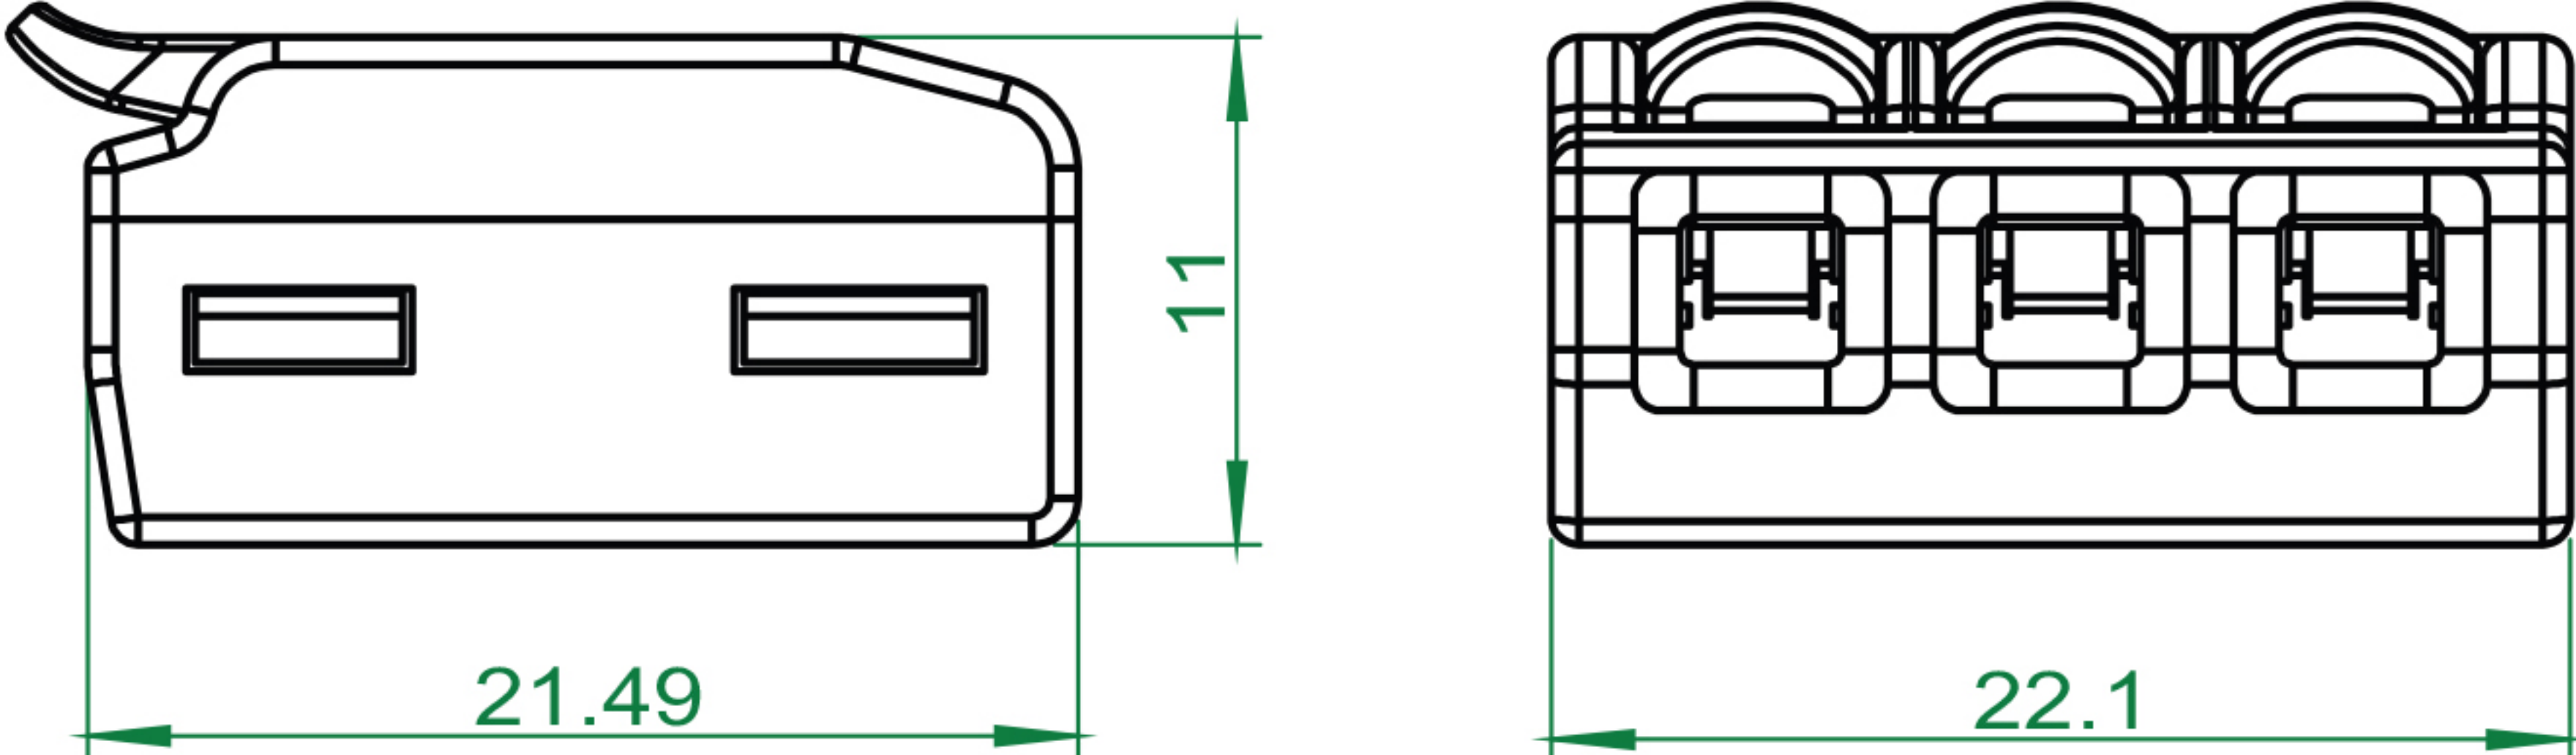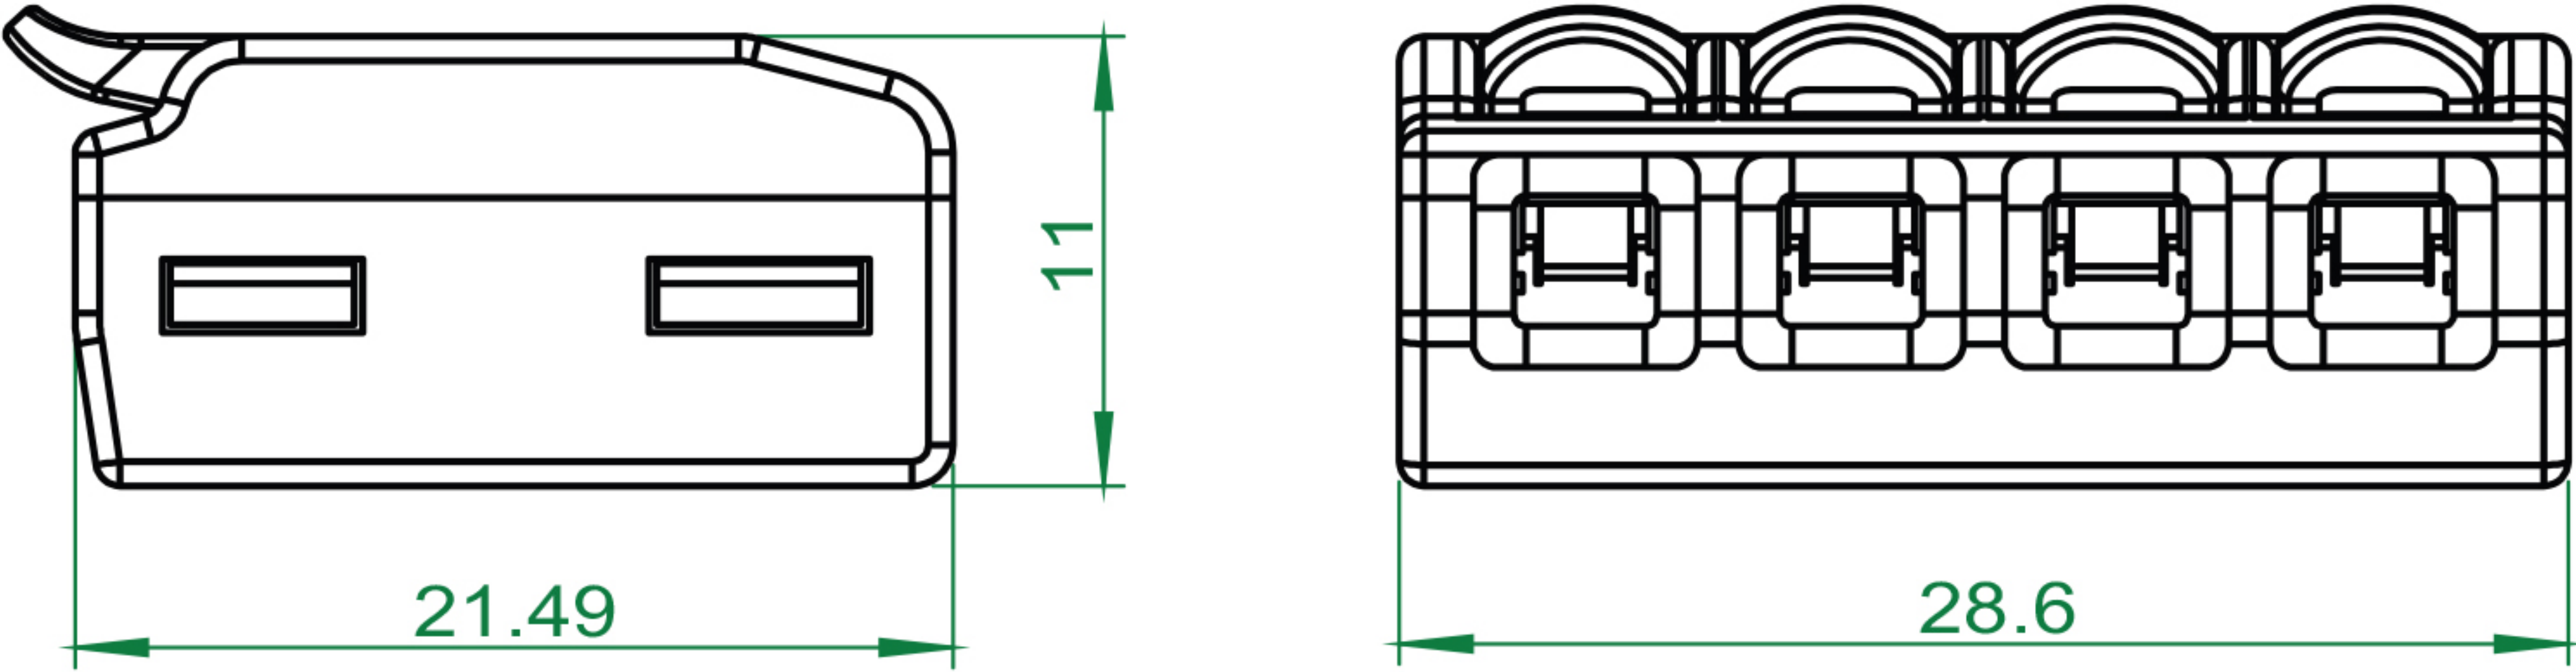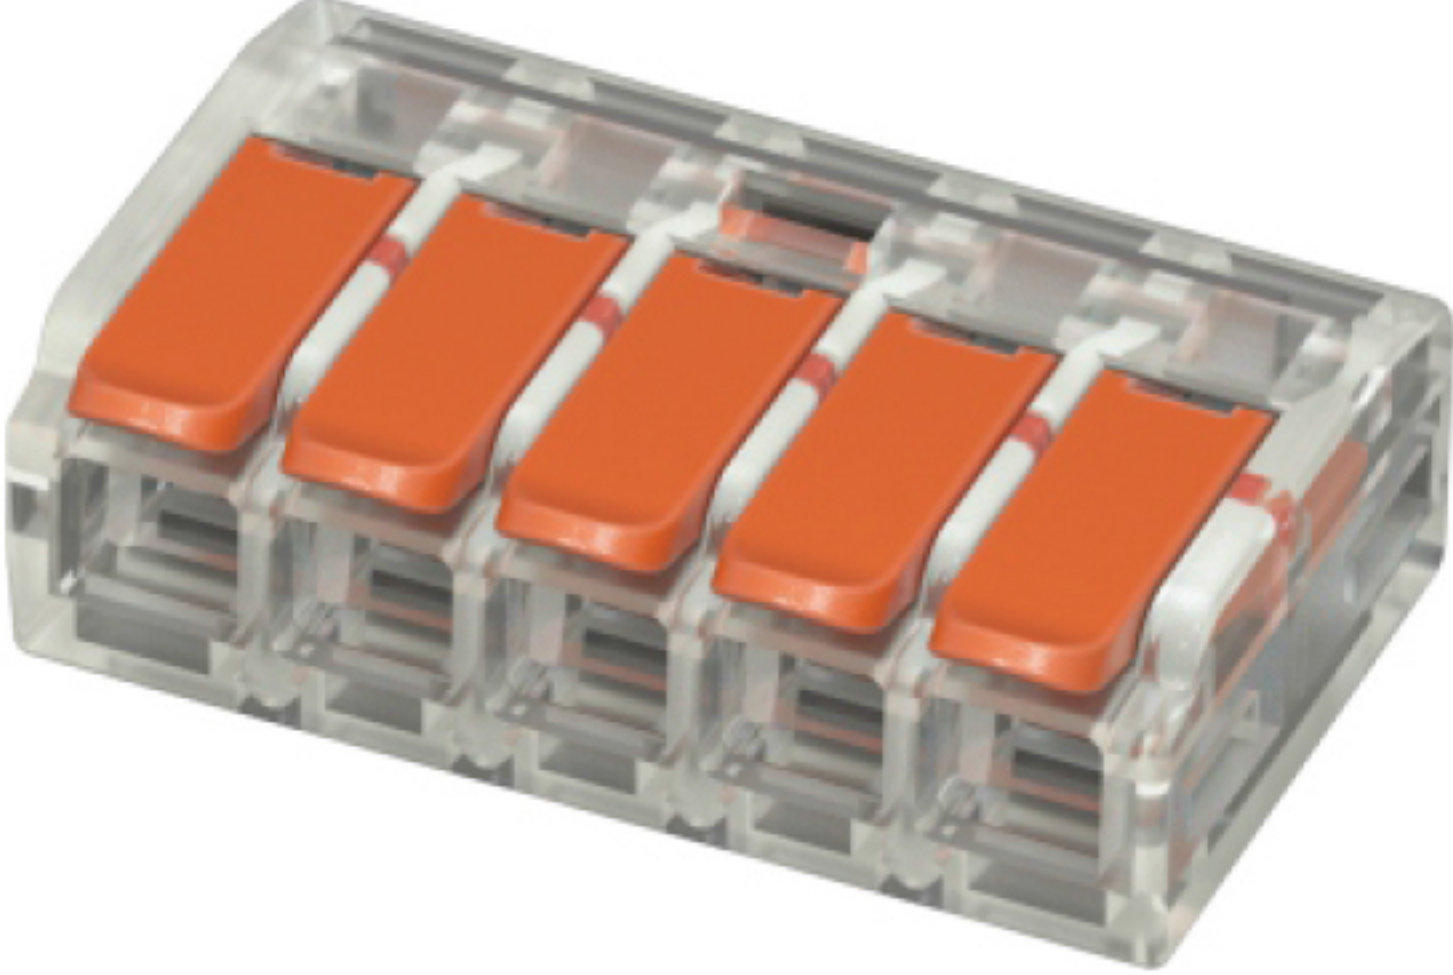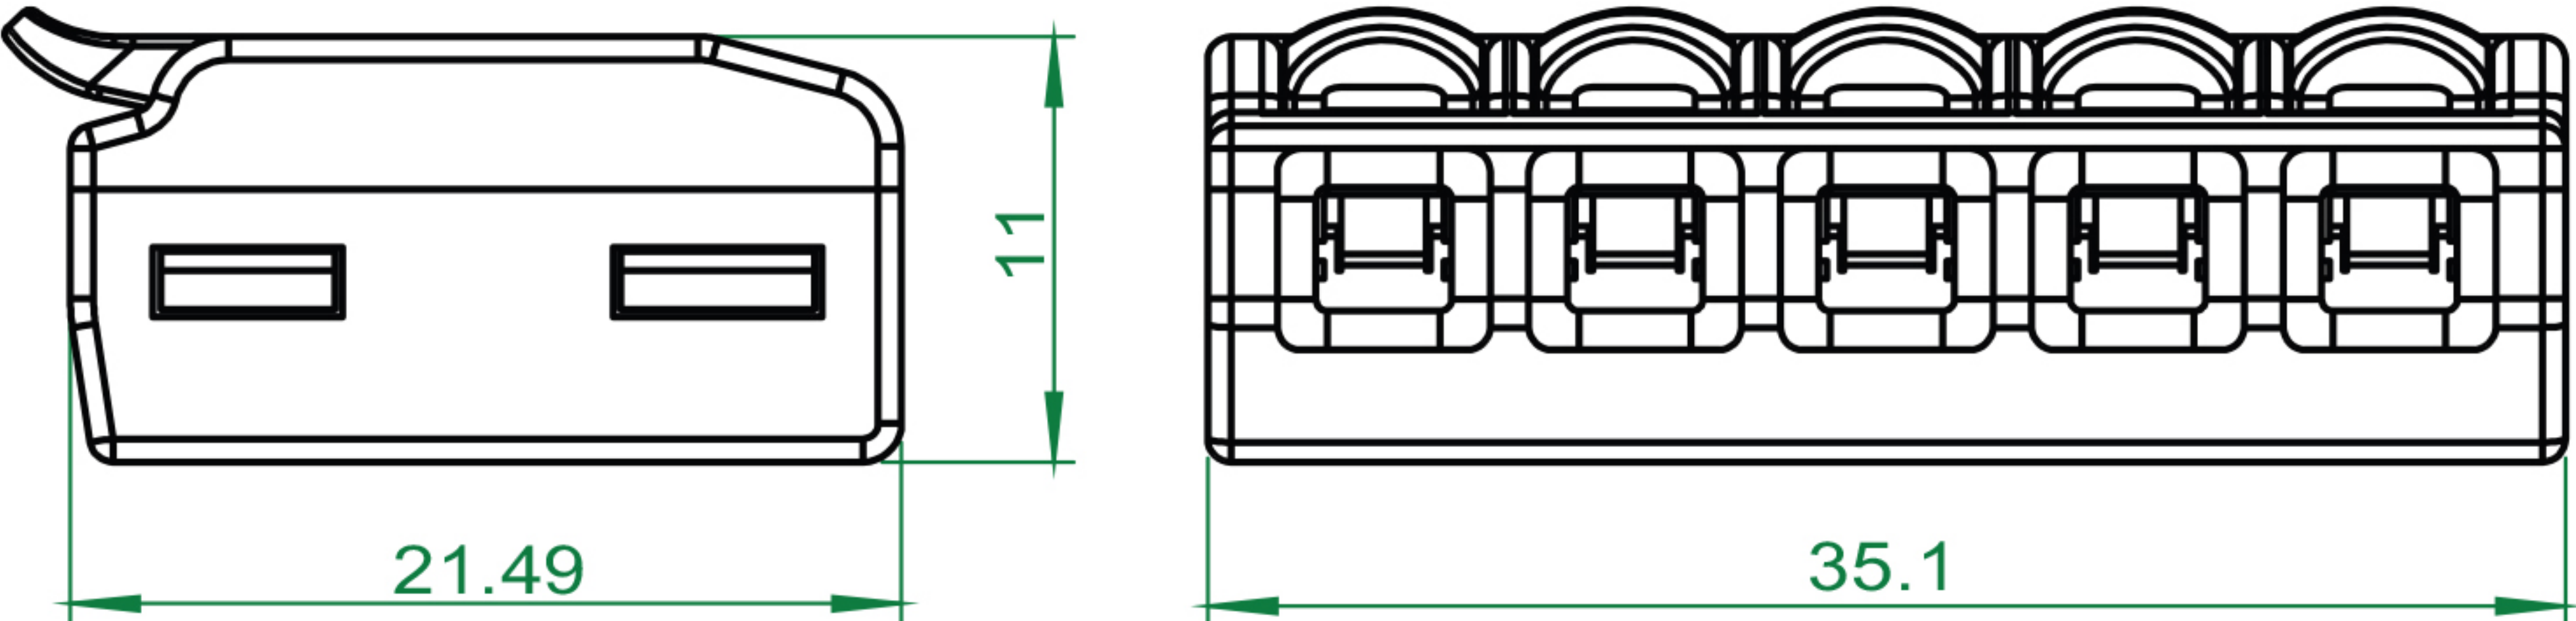
LT-61系列 Series

 LT-612	
 LT-613	
 LT-614	
 LT-615	

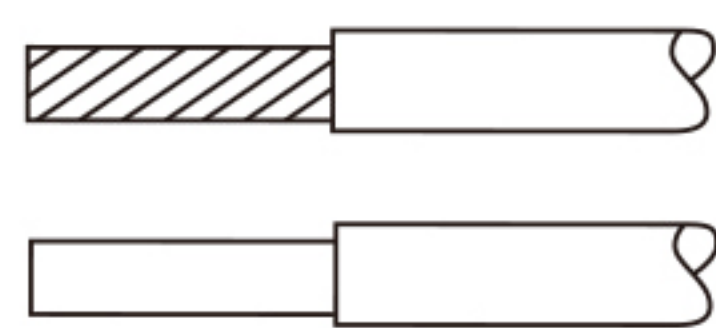0. 4~4mm²
0. 5~6mm²
450V/4kV/40A




接线图示意

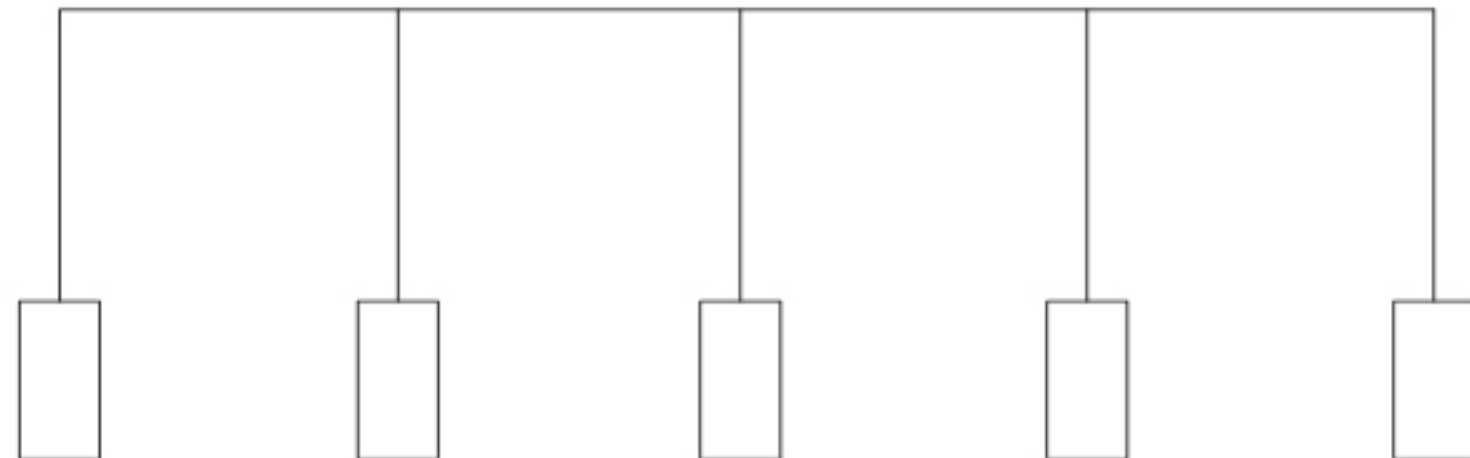


技术参数 Technical parameter


型号 Model	LT-612	LT-613	LT-614	LT-615
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	40A	40A	40A	40A
导线线径 Wire diameter	0. 5-6mm ²	0. 5-6mm ²	0. 5-6mm ²	0. 5-6mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	12-14mm	12-14mm	12-14mm	12-14mm
长×宽×高 L/W/H	21.49×15.6×11	21.49×22.1×11	21.49×28.6×11	21.49×35.1×11
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2

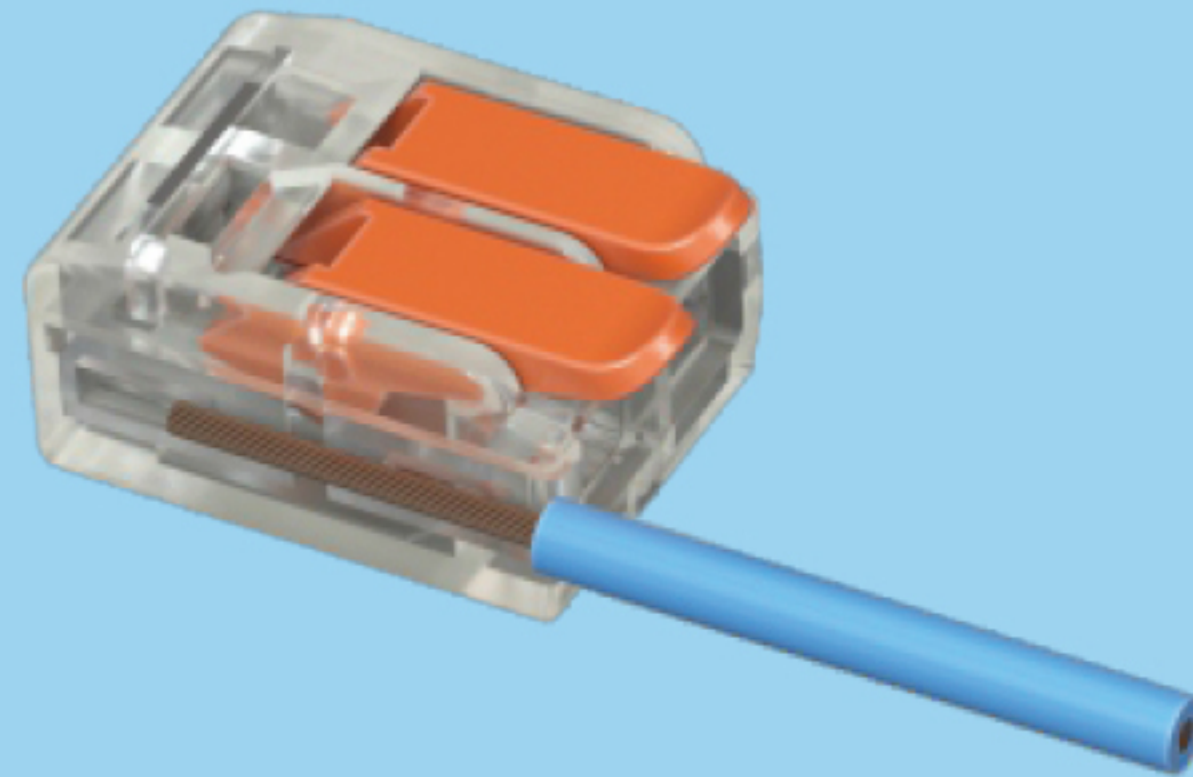

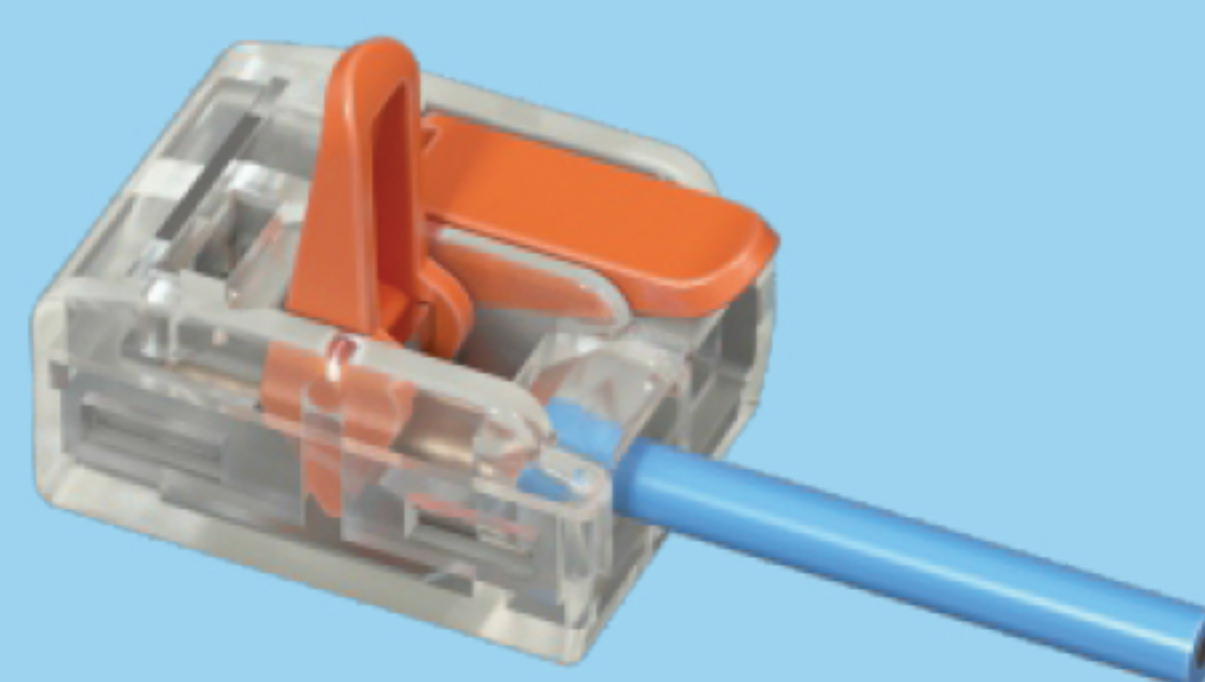第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 12-14mm







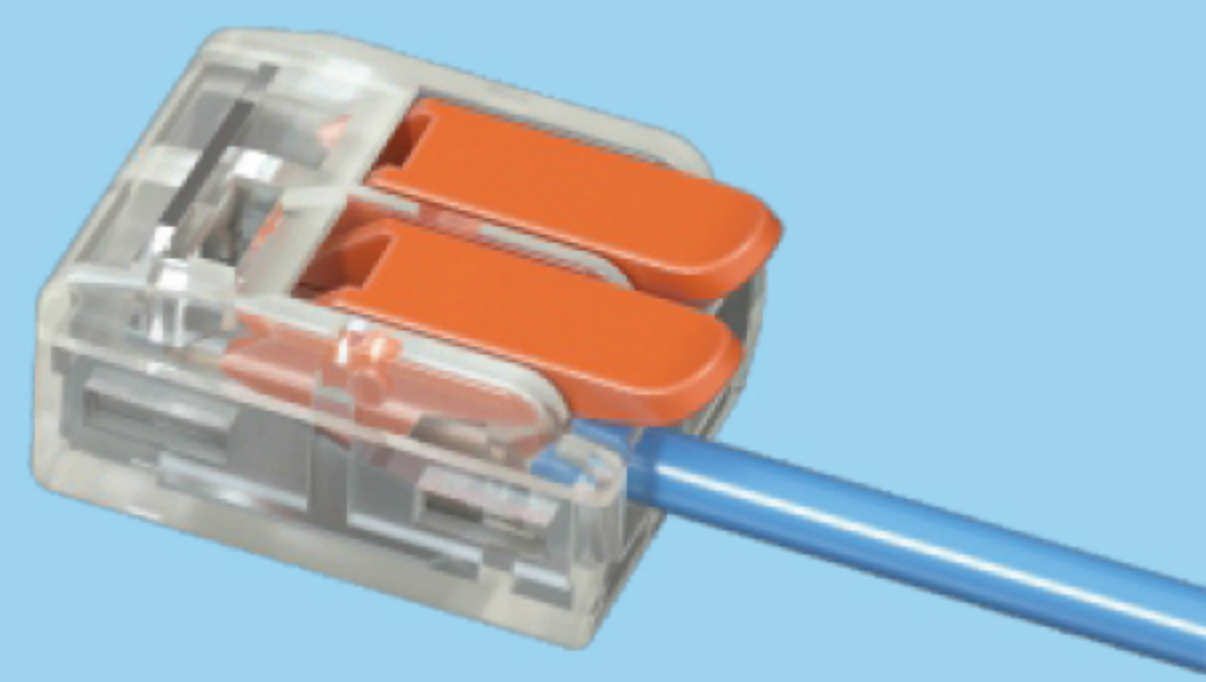第二步 Second Step
扳开橙色操作手柄至直立状，在相应
的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation
handle straight and plug the wire
into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推橙色操作手柄
恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horioxintally to clip
the wire for brake

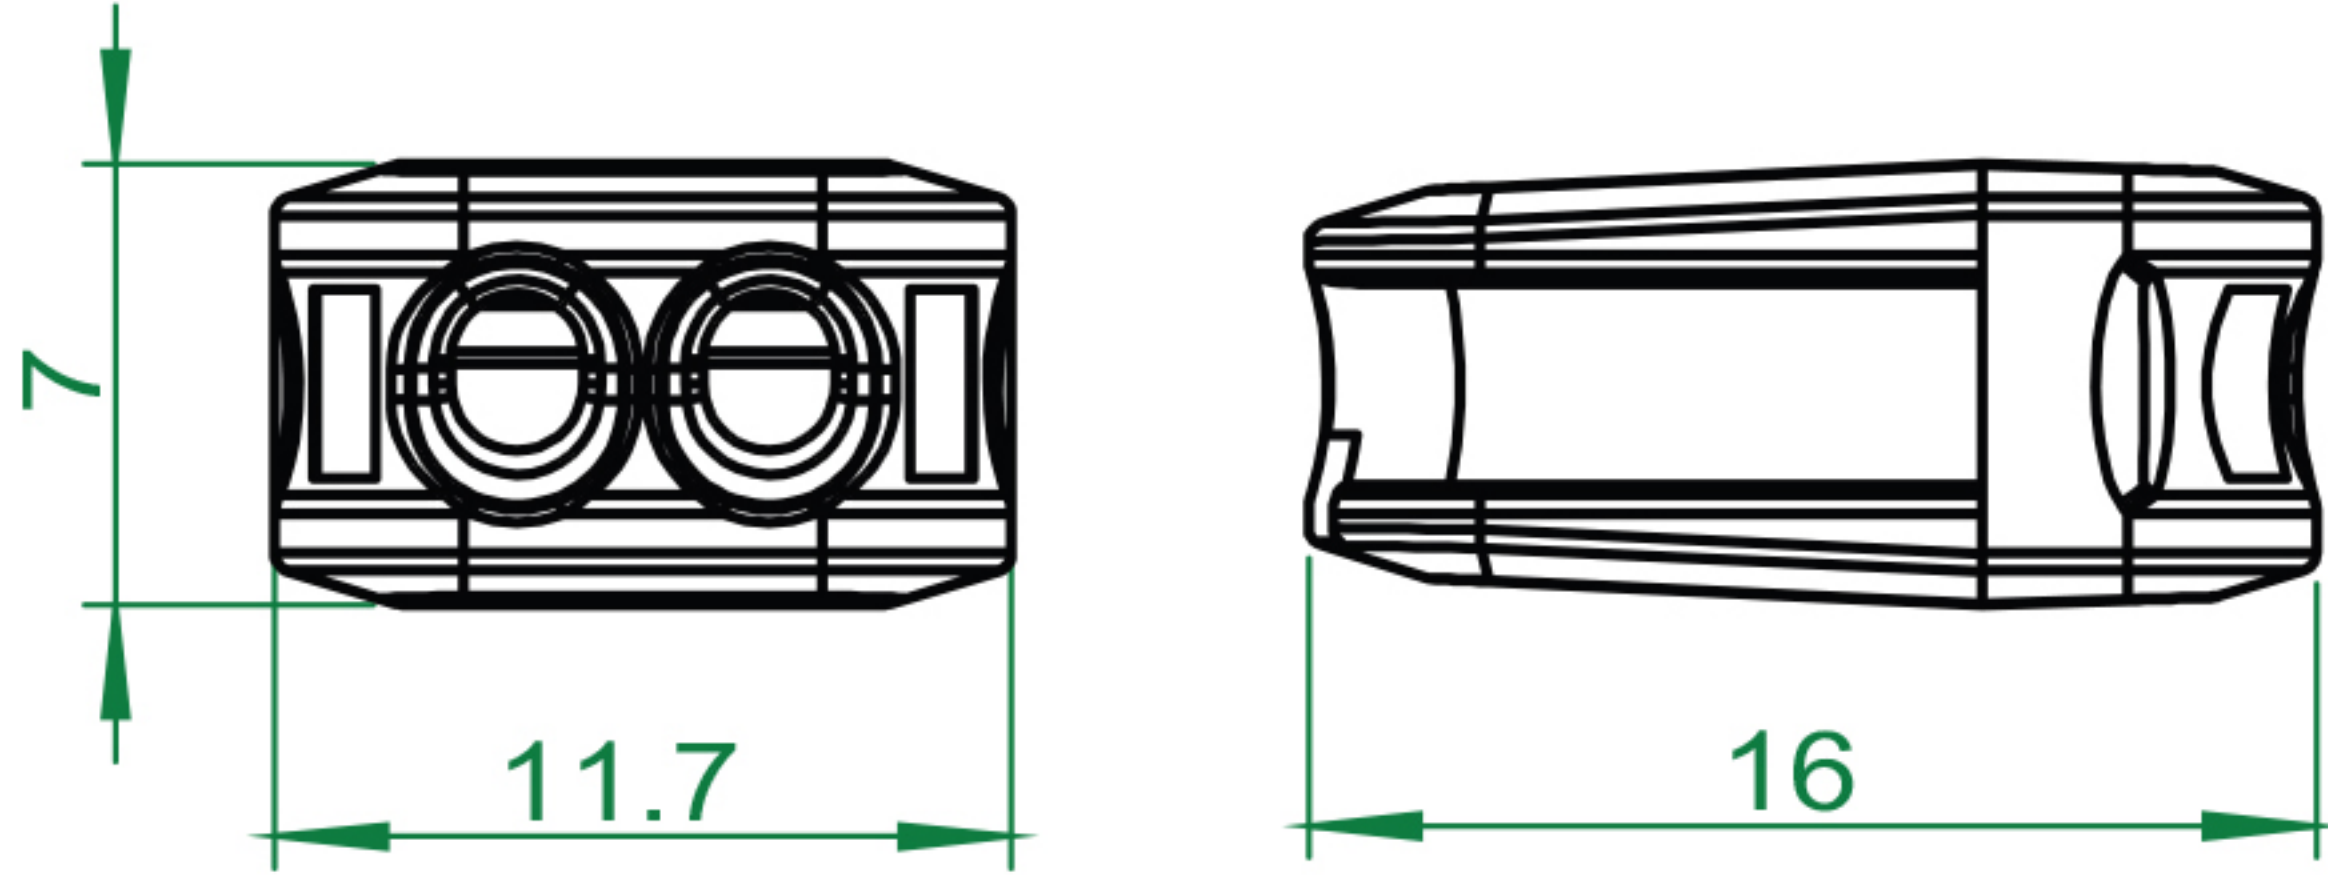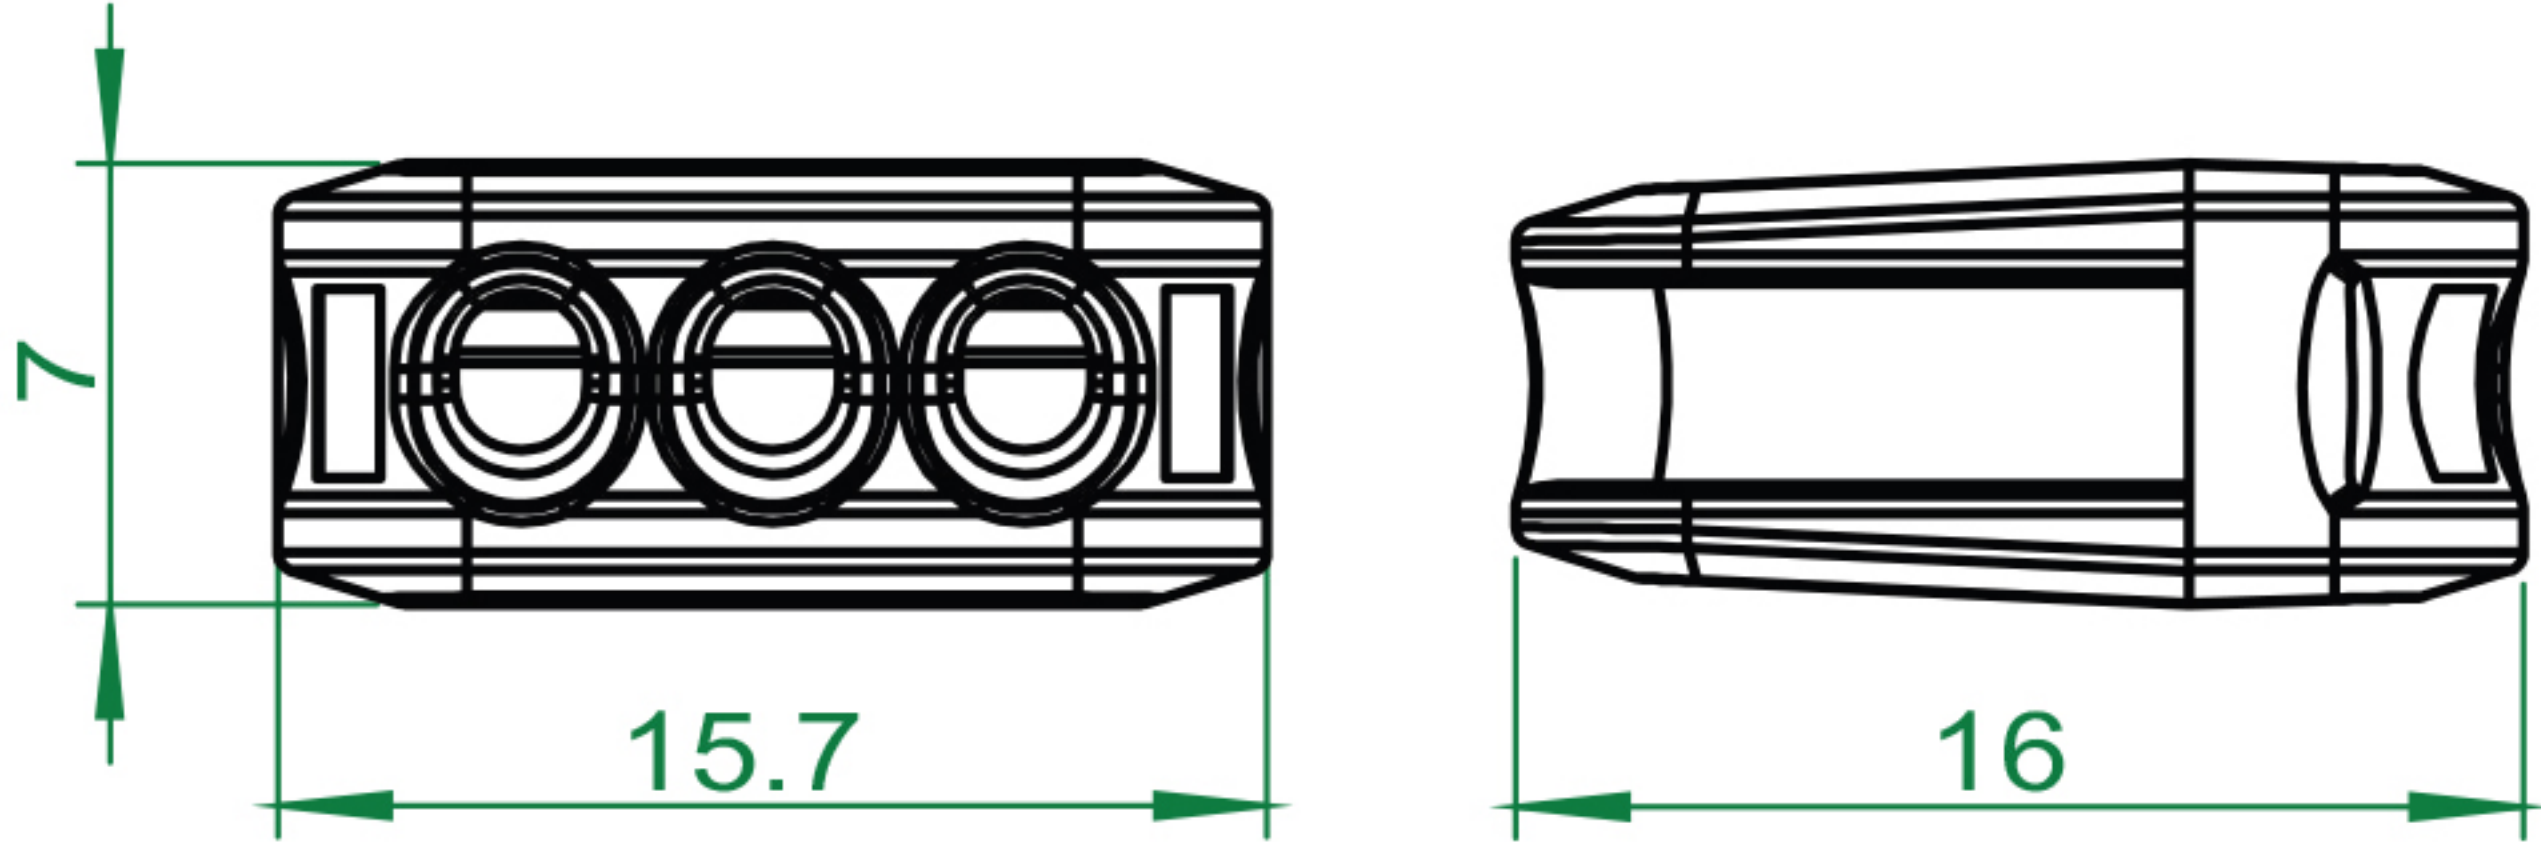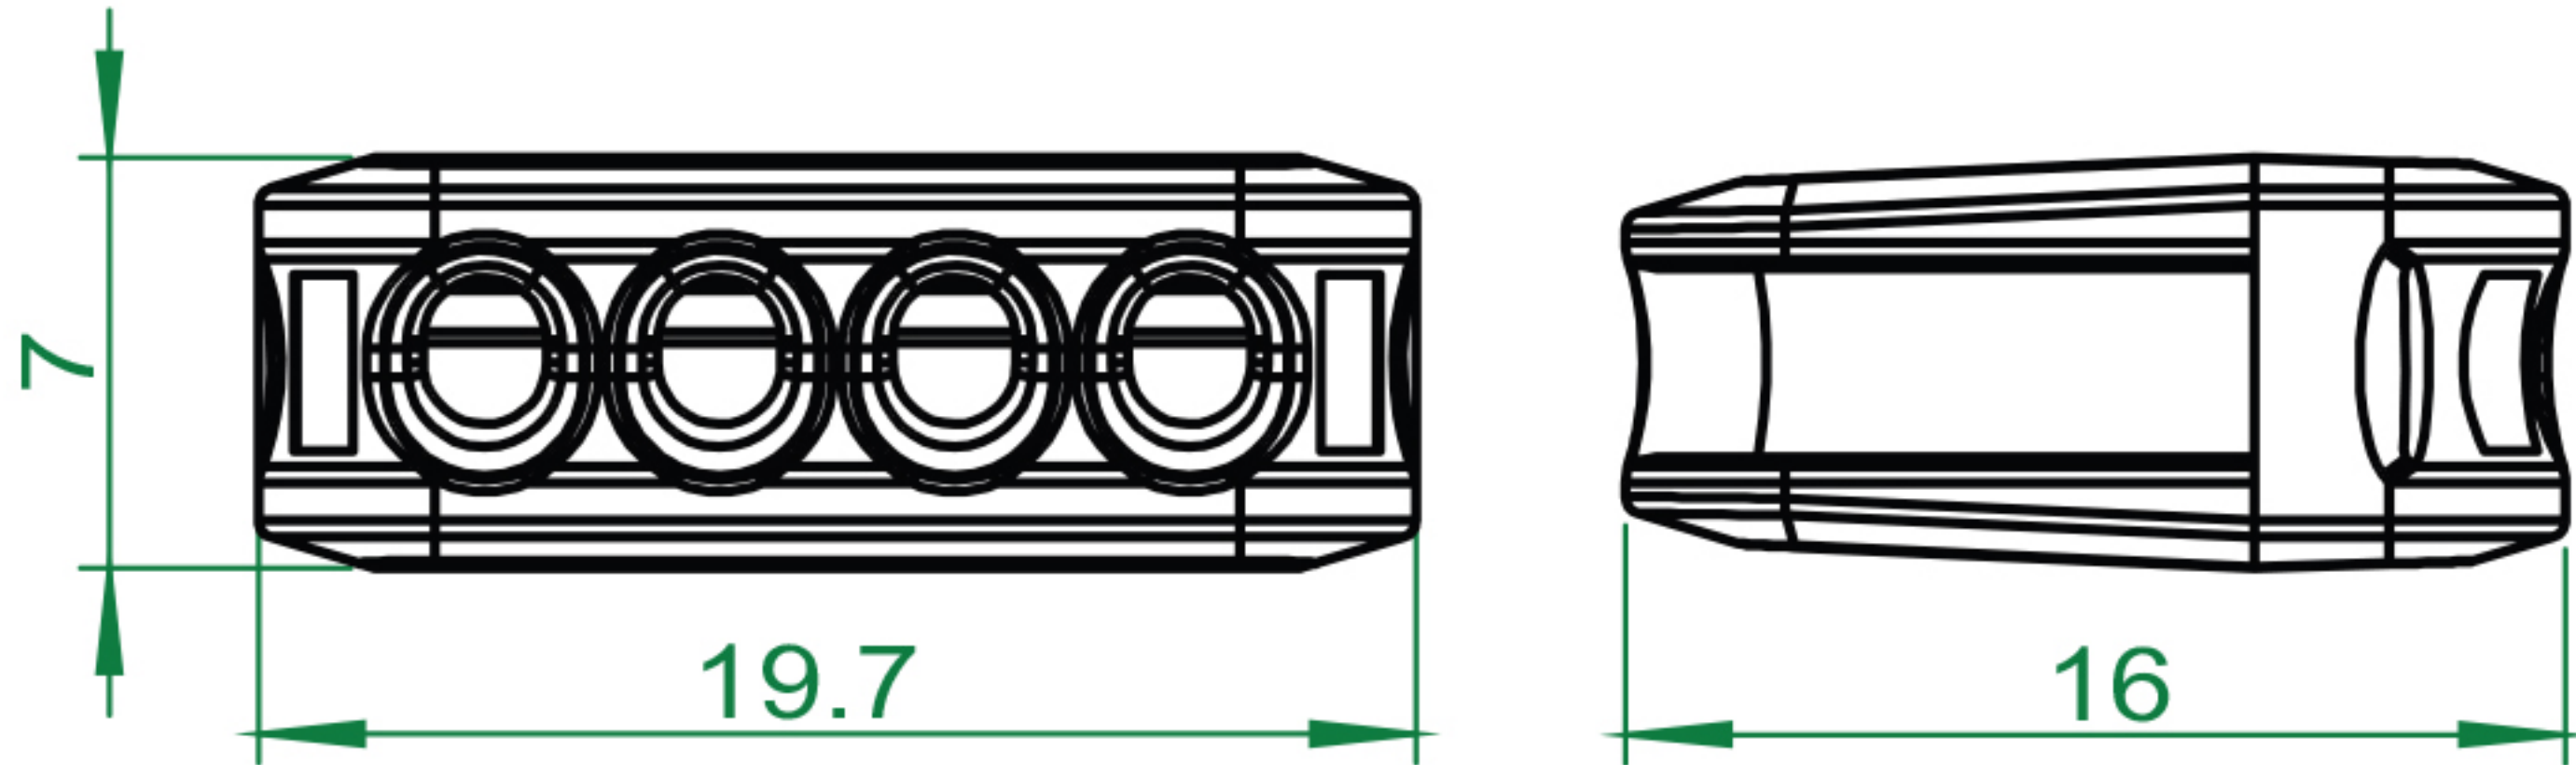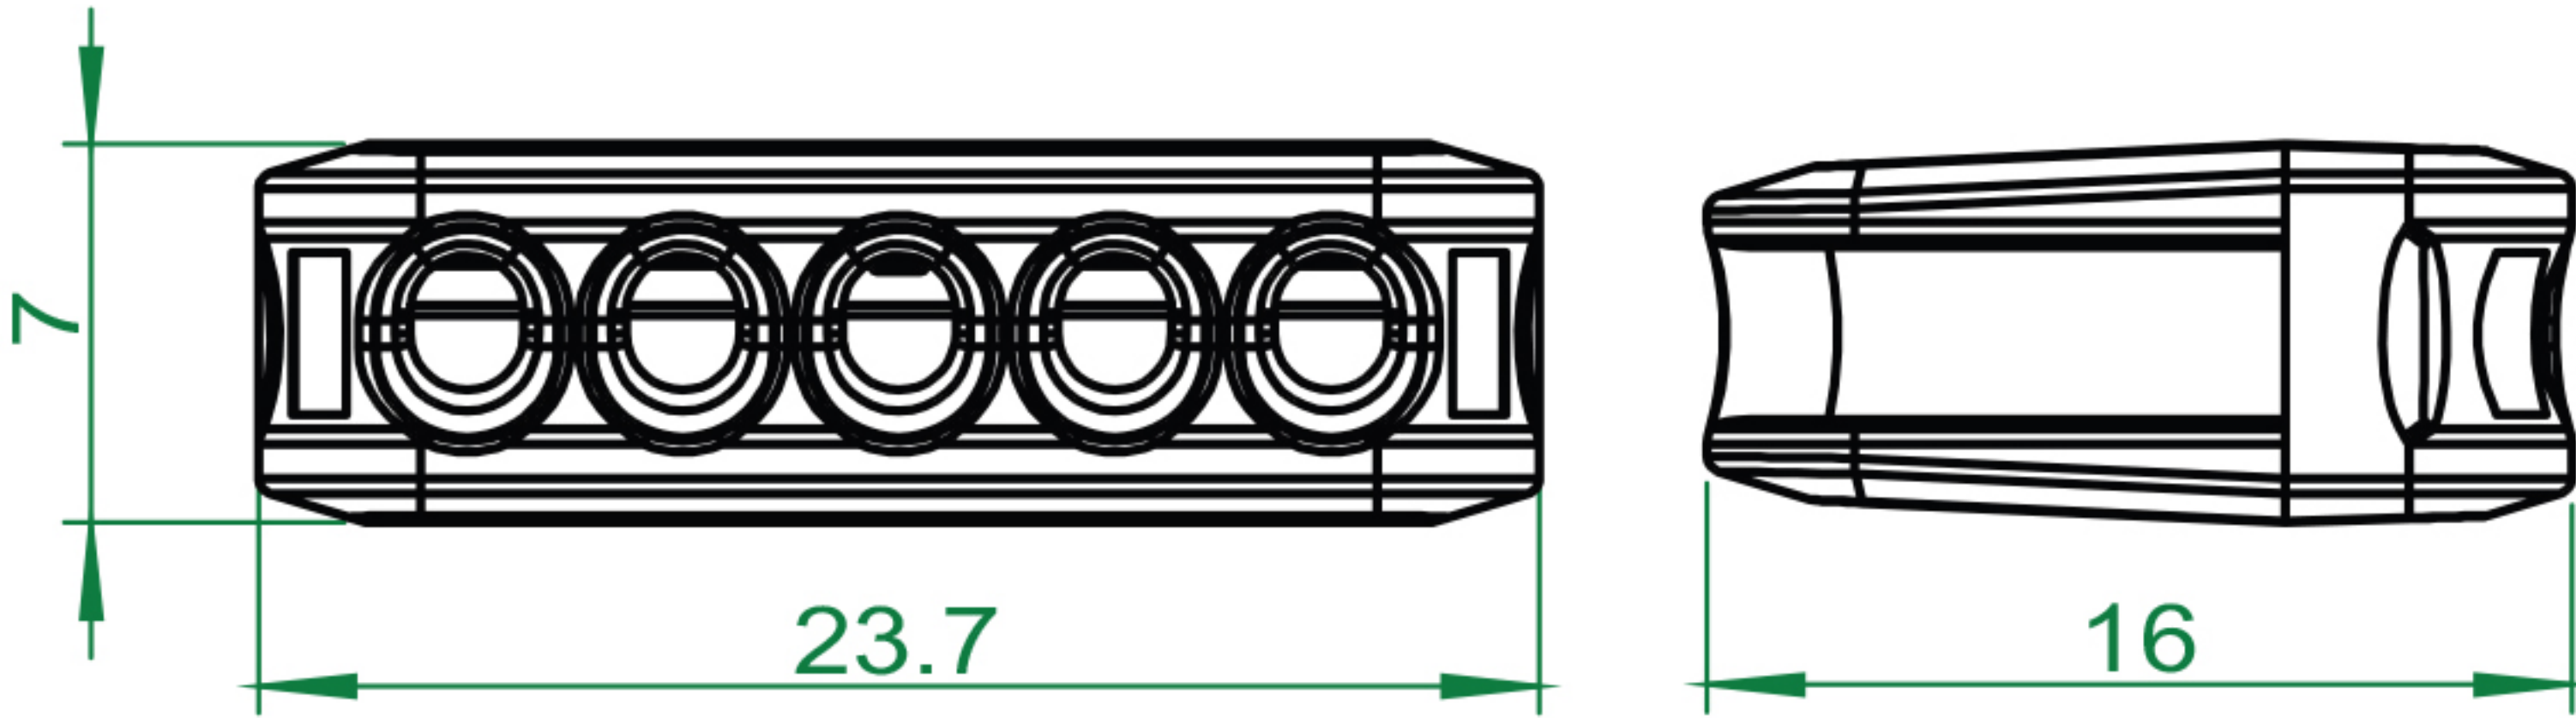
LT-20系列 Series

 LT-202	
 LT-203	
 LT-204	
 LT-205	

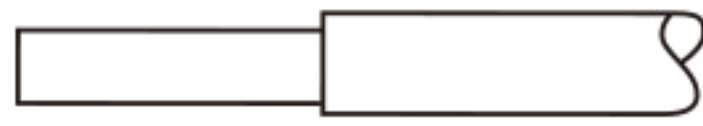0. 5~2.5mm²
450V/4kV/24A




接线图示意

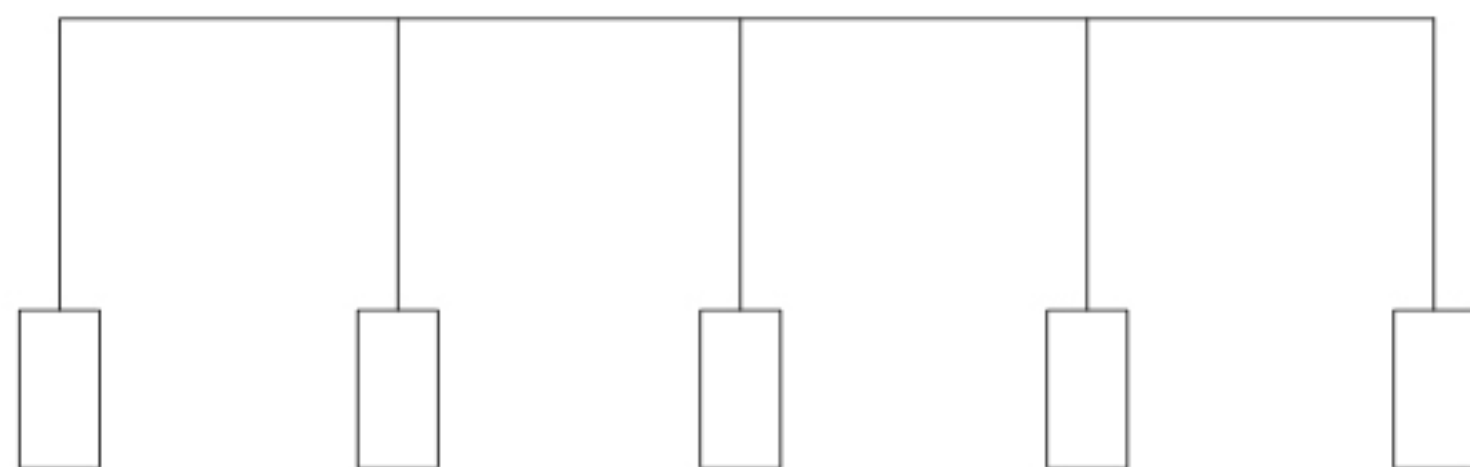


技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-202	LT-203	LT-204	LT-205
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	24A	24A	24A	24A
导线线径 Wire diameter	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	10-12mm	10-12mm	10-12mm	10-12mm
长×宽×高 L/W/H	16×11.7×7	16×15.7×7	16×19.7×7	16×23.7×7
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
盖子颜色 Lid colour	○	●	●	●
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2



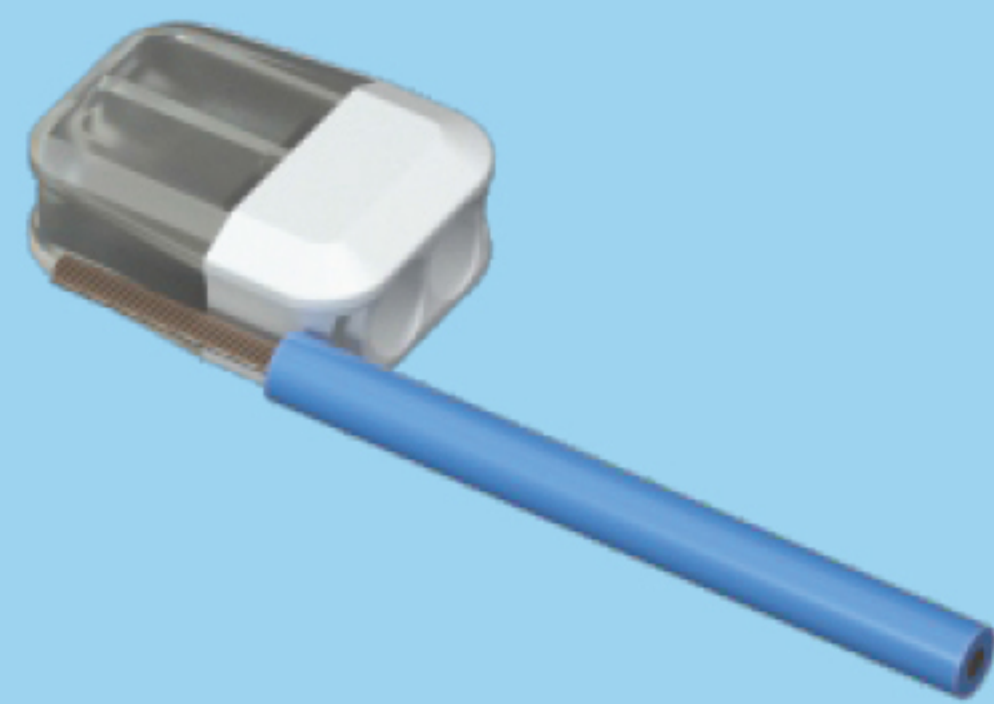


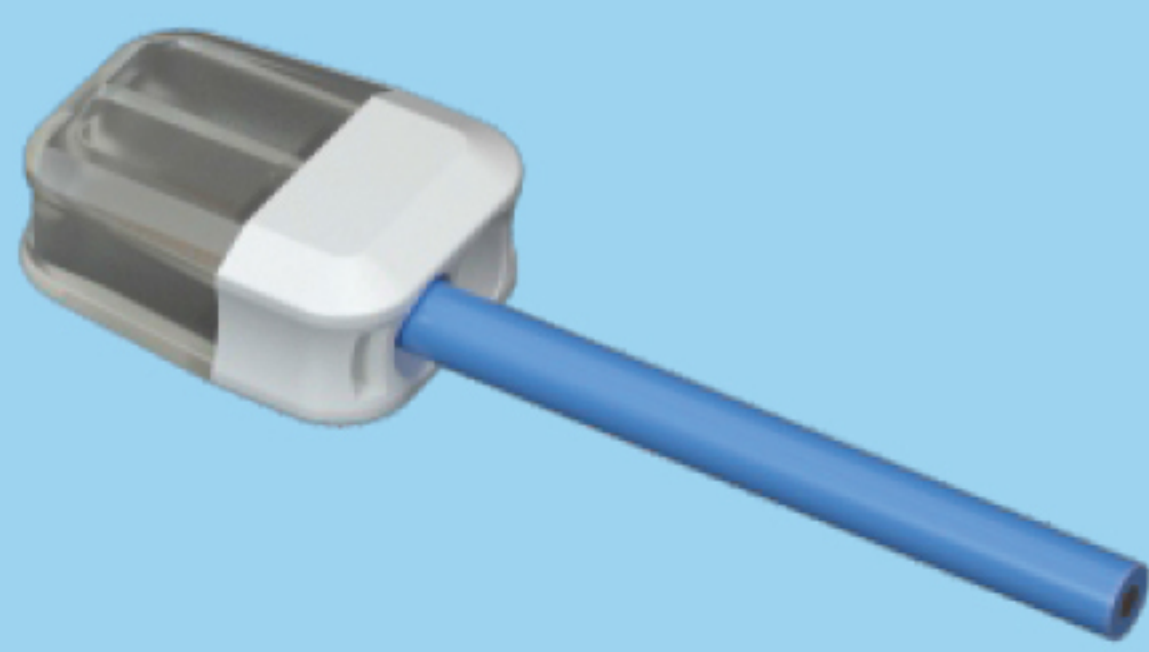第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 10-12mm



第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.

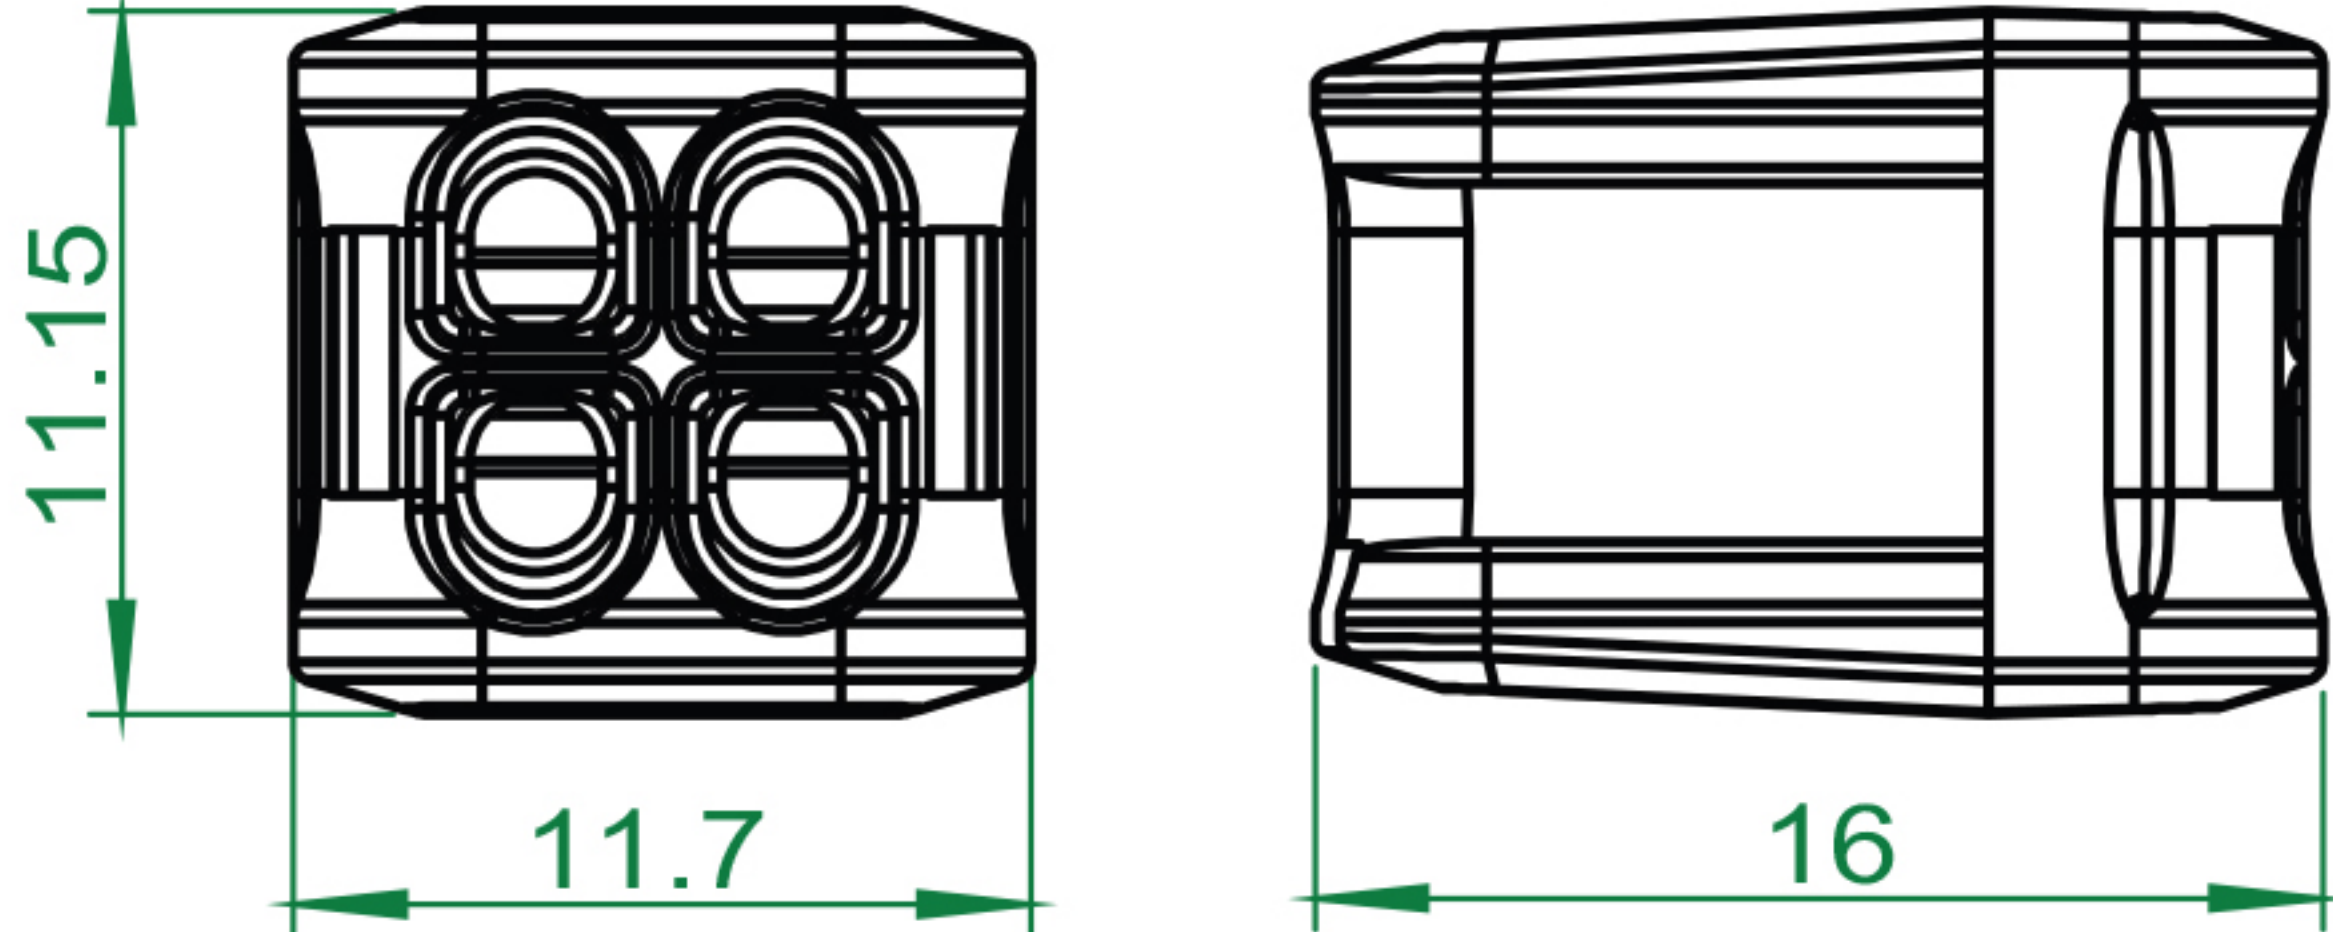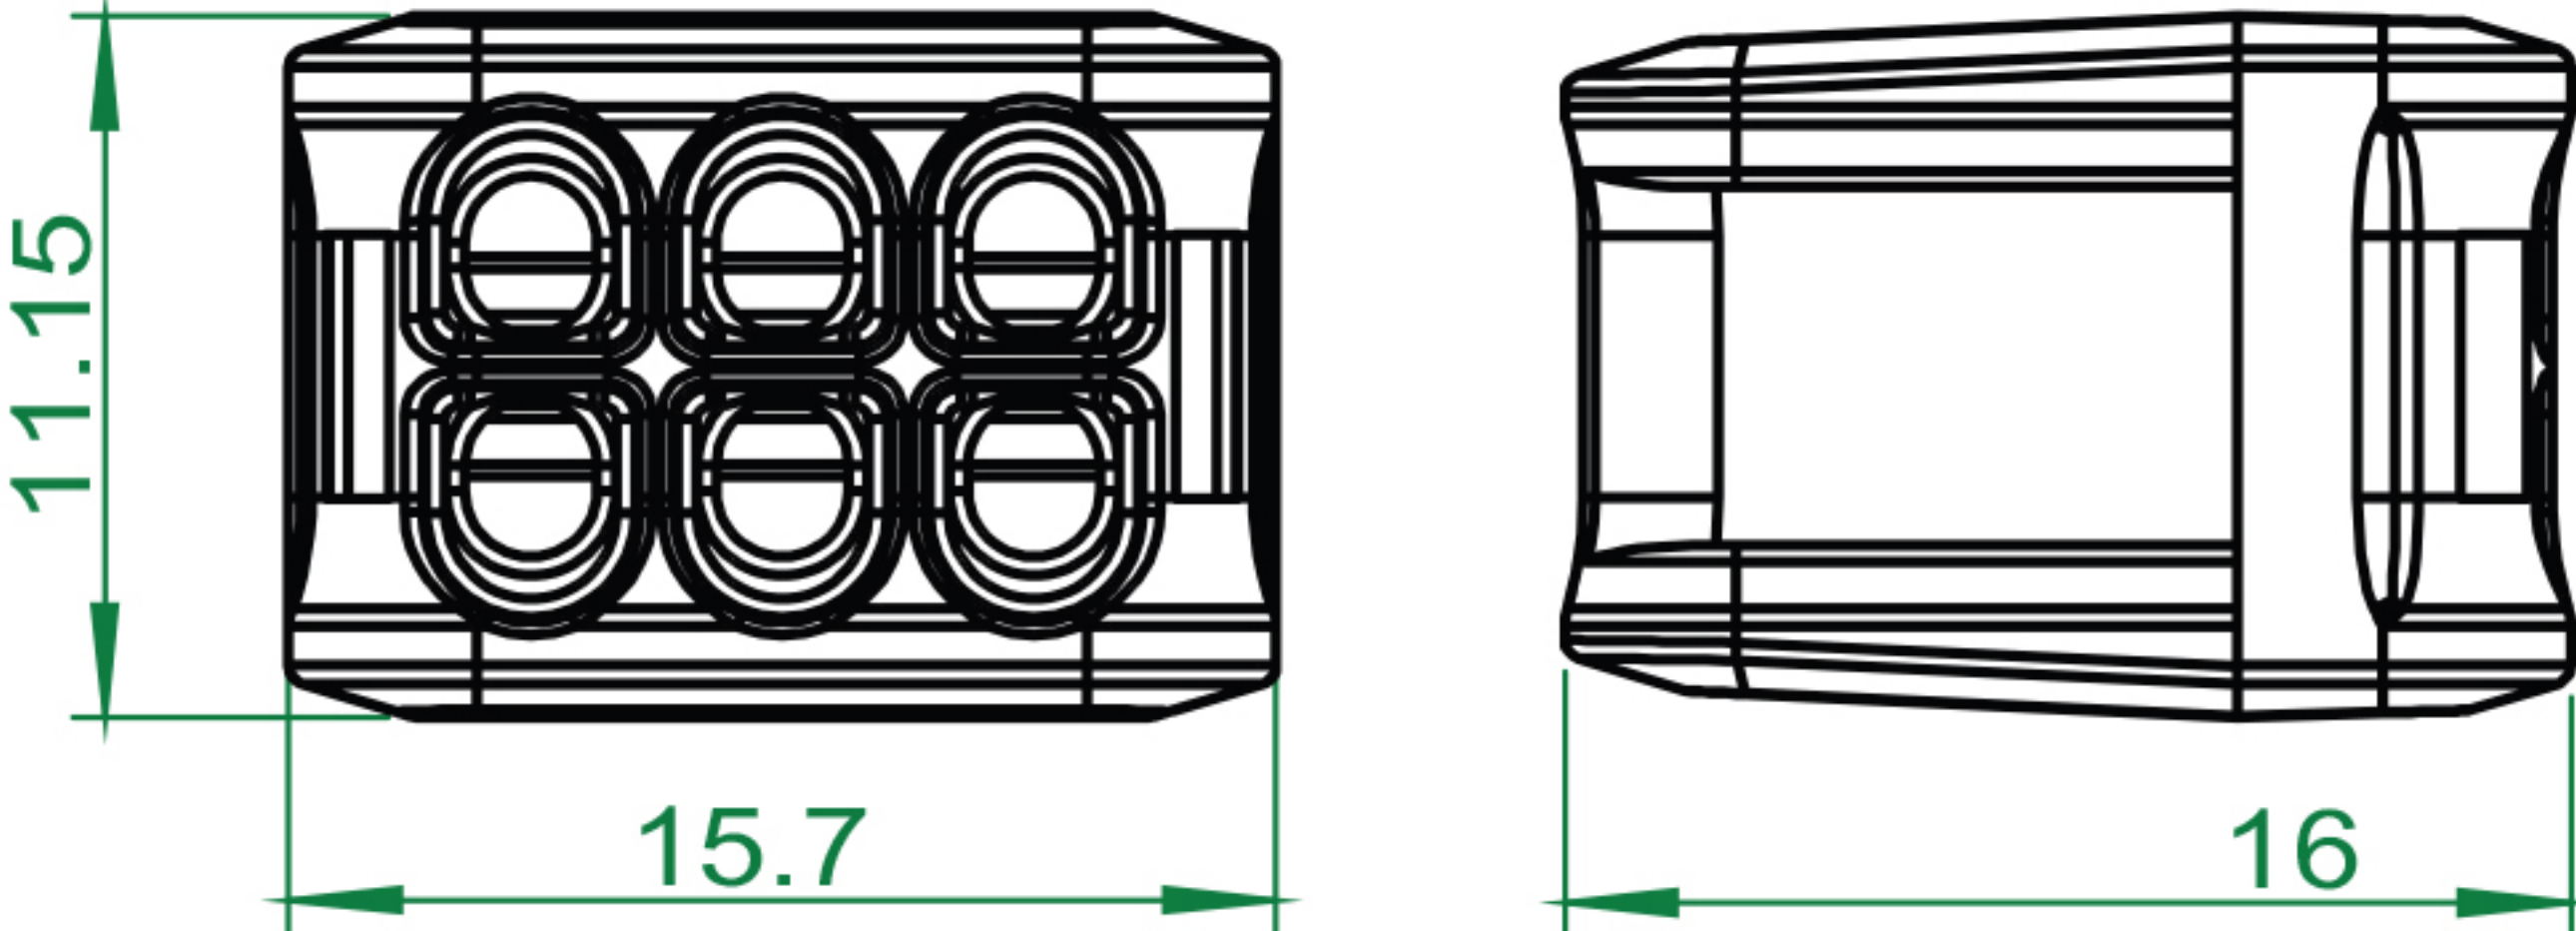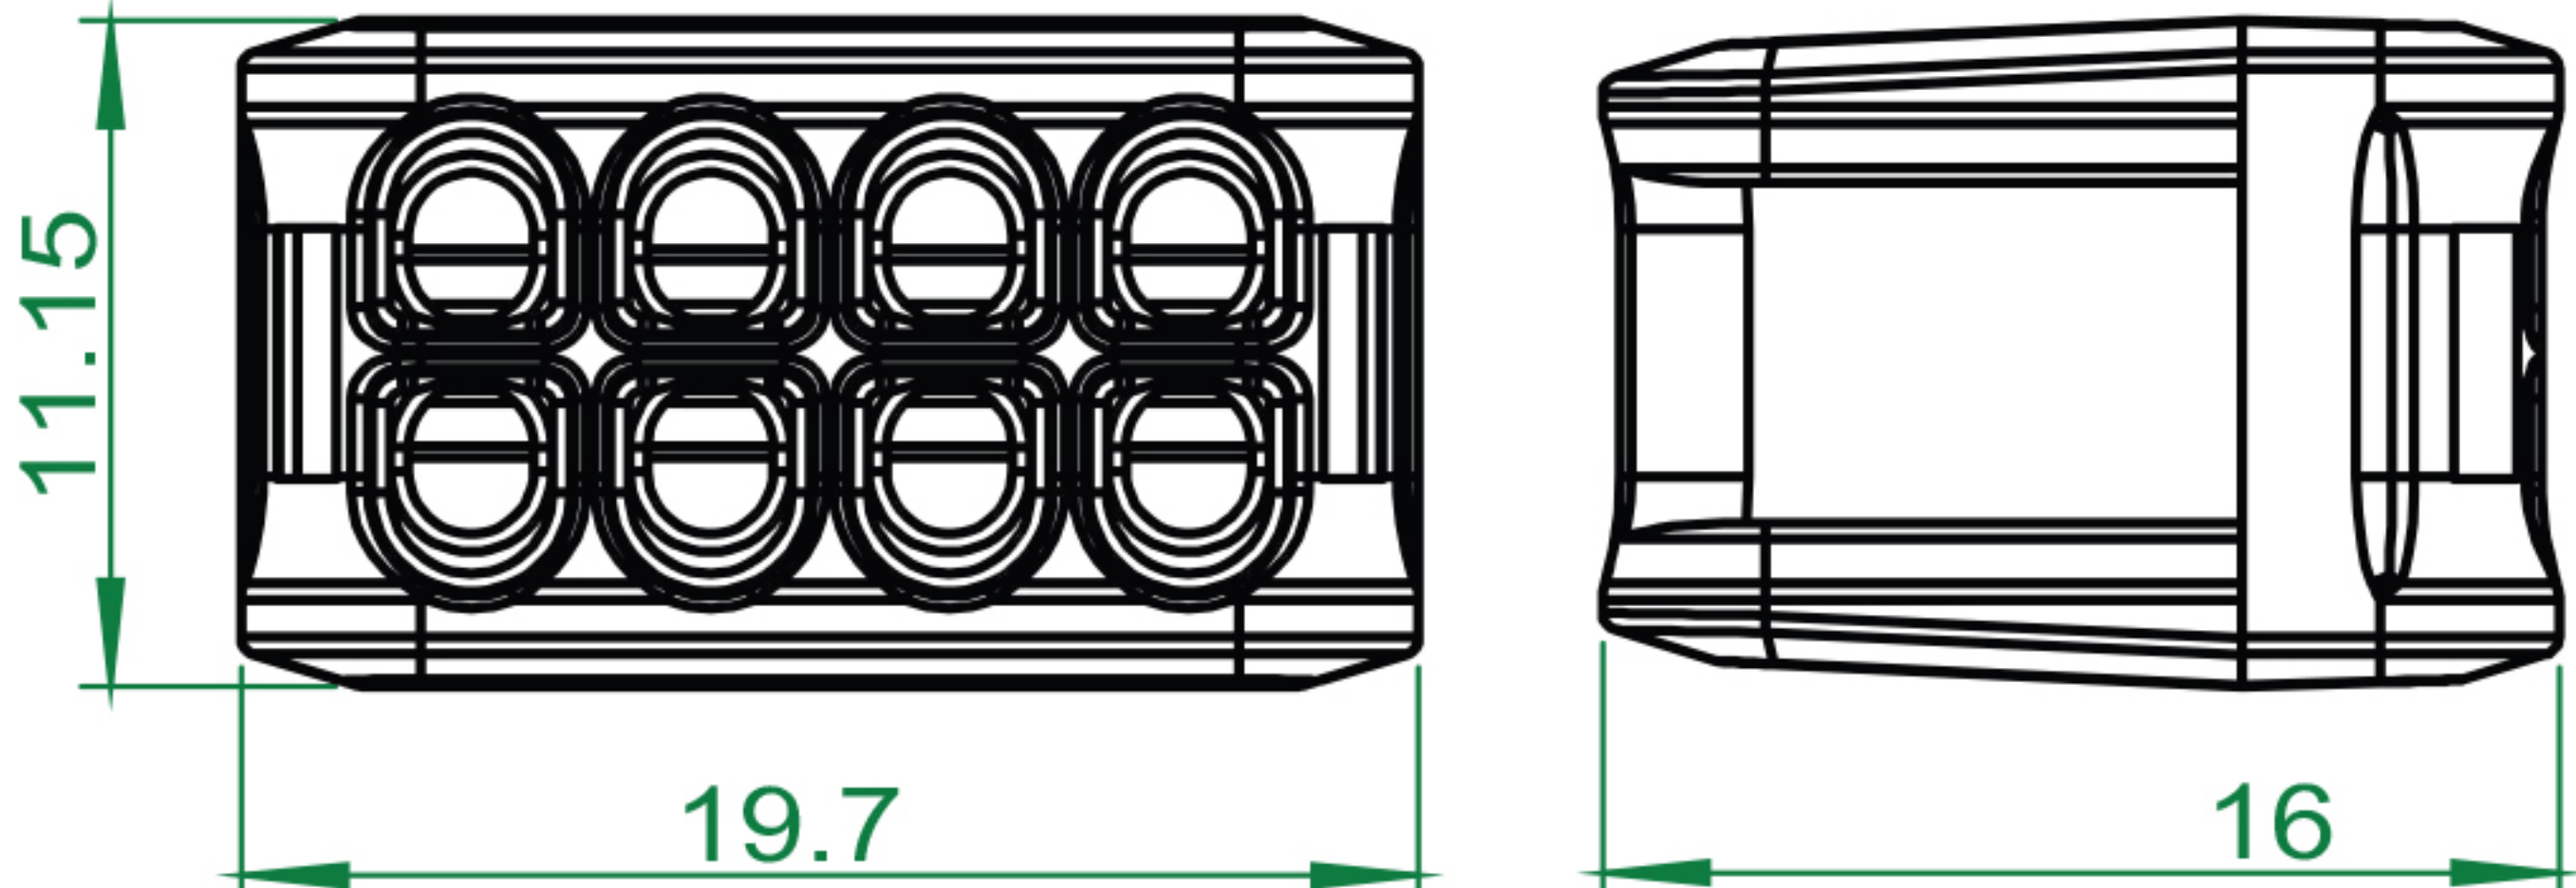
LT-20系列 Series

 LT-224	
 LT-226	
 LT-228	

0. 5~2.5mm²
450V/4kV/24A




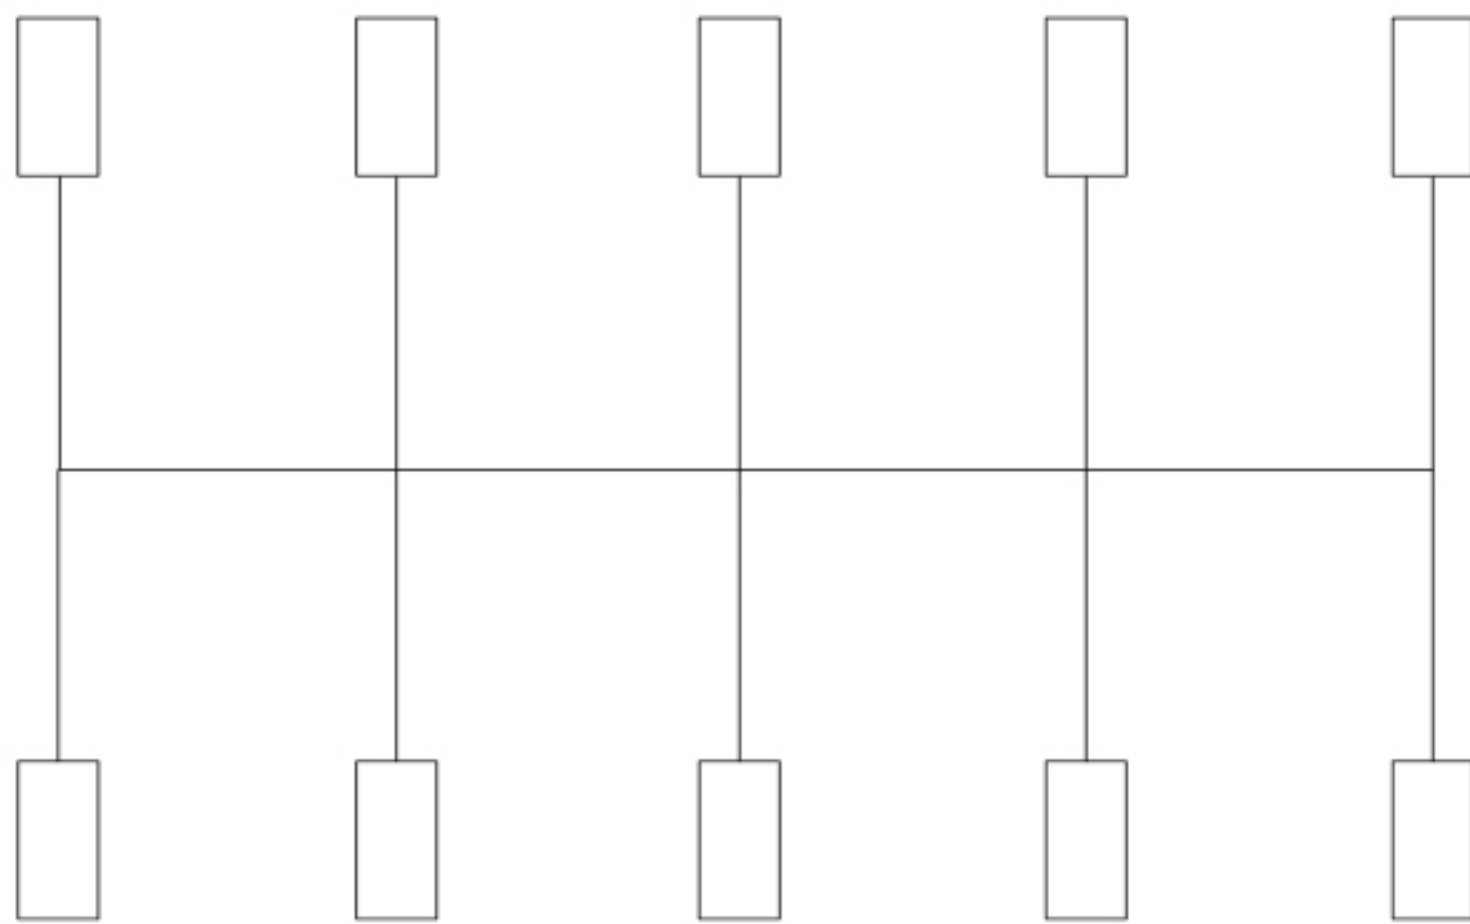接线图示意




技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-224	LT-226	LT-228	
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	
额定电流 Rated current	24A	24A	24A	
导线线径 Wire diameter	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	
剥线长度 Strip length	10-12mm	10-12mm	10-12mm	
长×宽×高 L/W/H	16×11.7×11.15	16×15.7×11.15	16×19.7×11.15	
极数 The number of poles	4P	6P	8P	
盖子颜色 Lid colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	




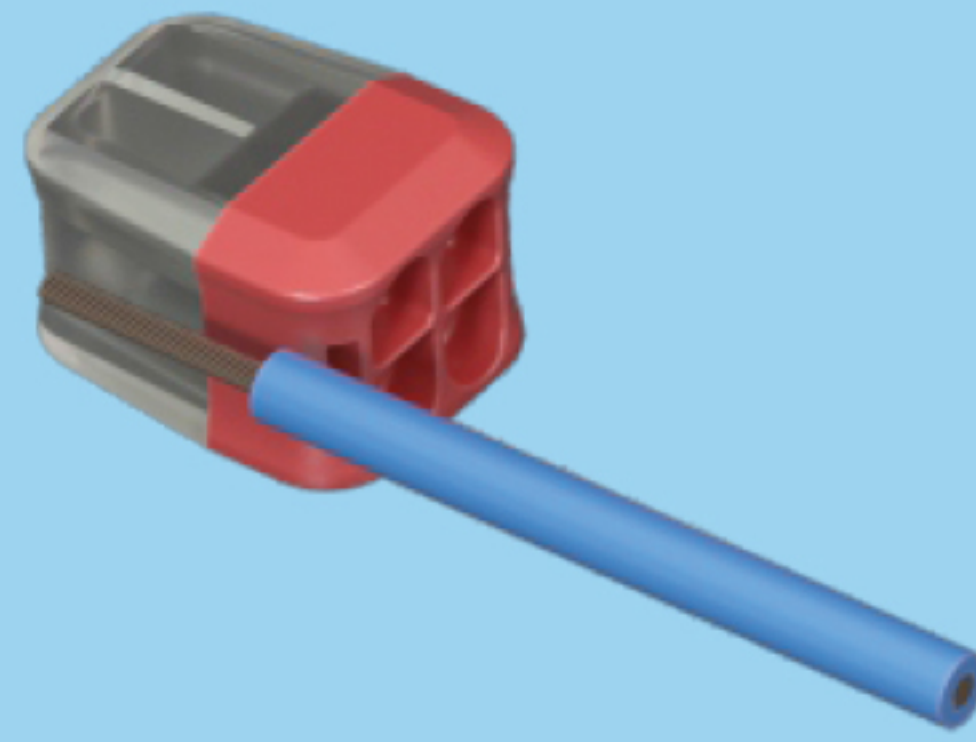


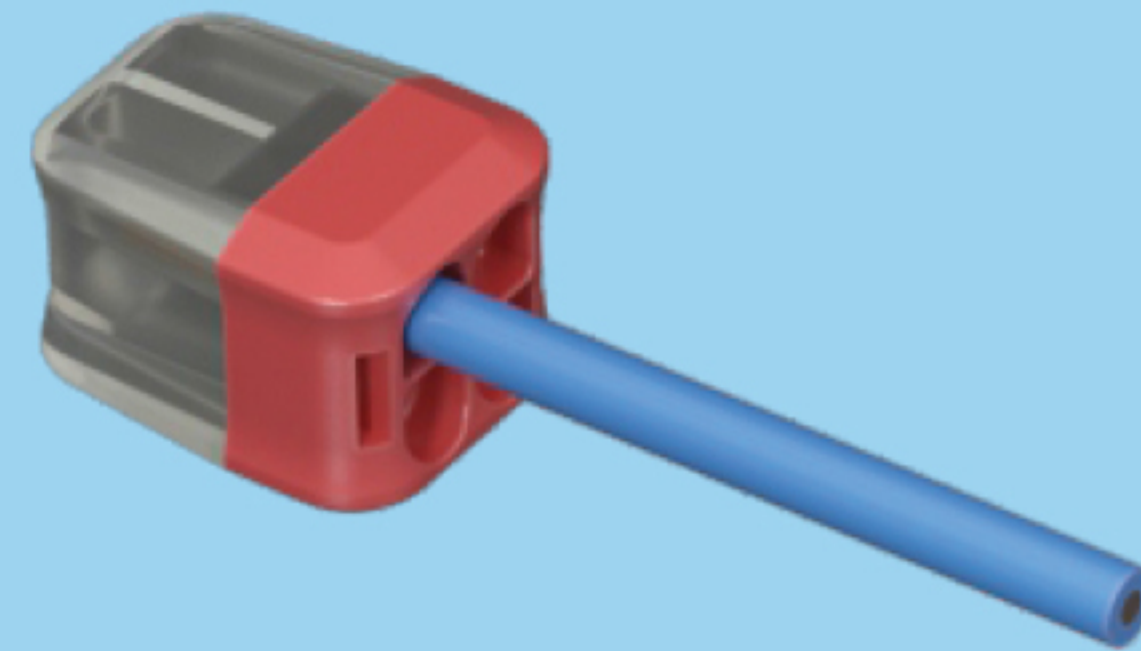第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 10-12mm



第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.

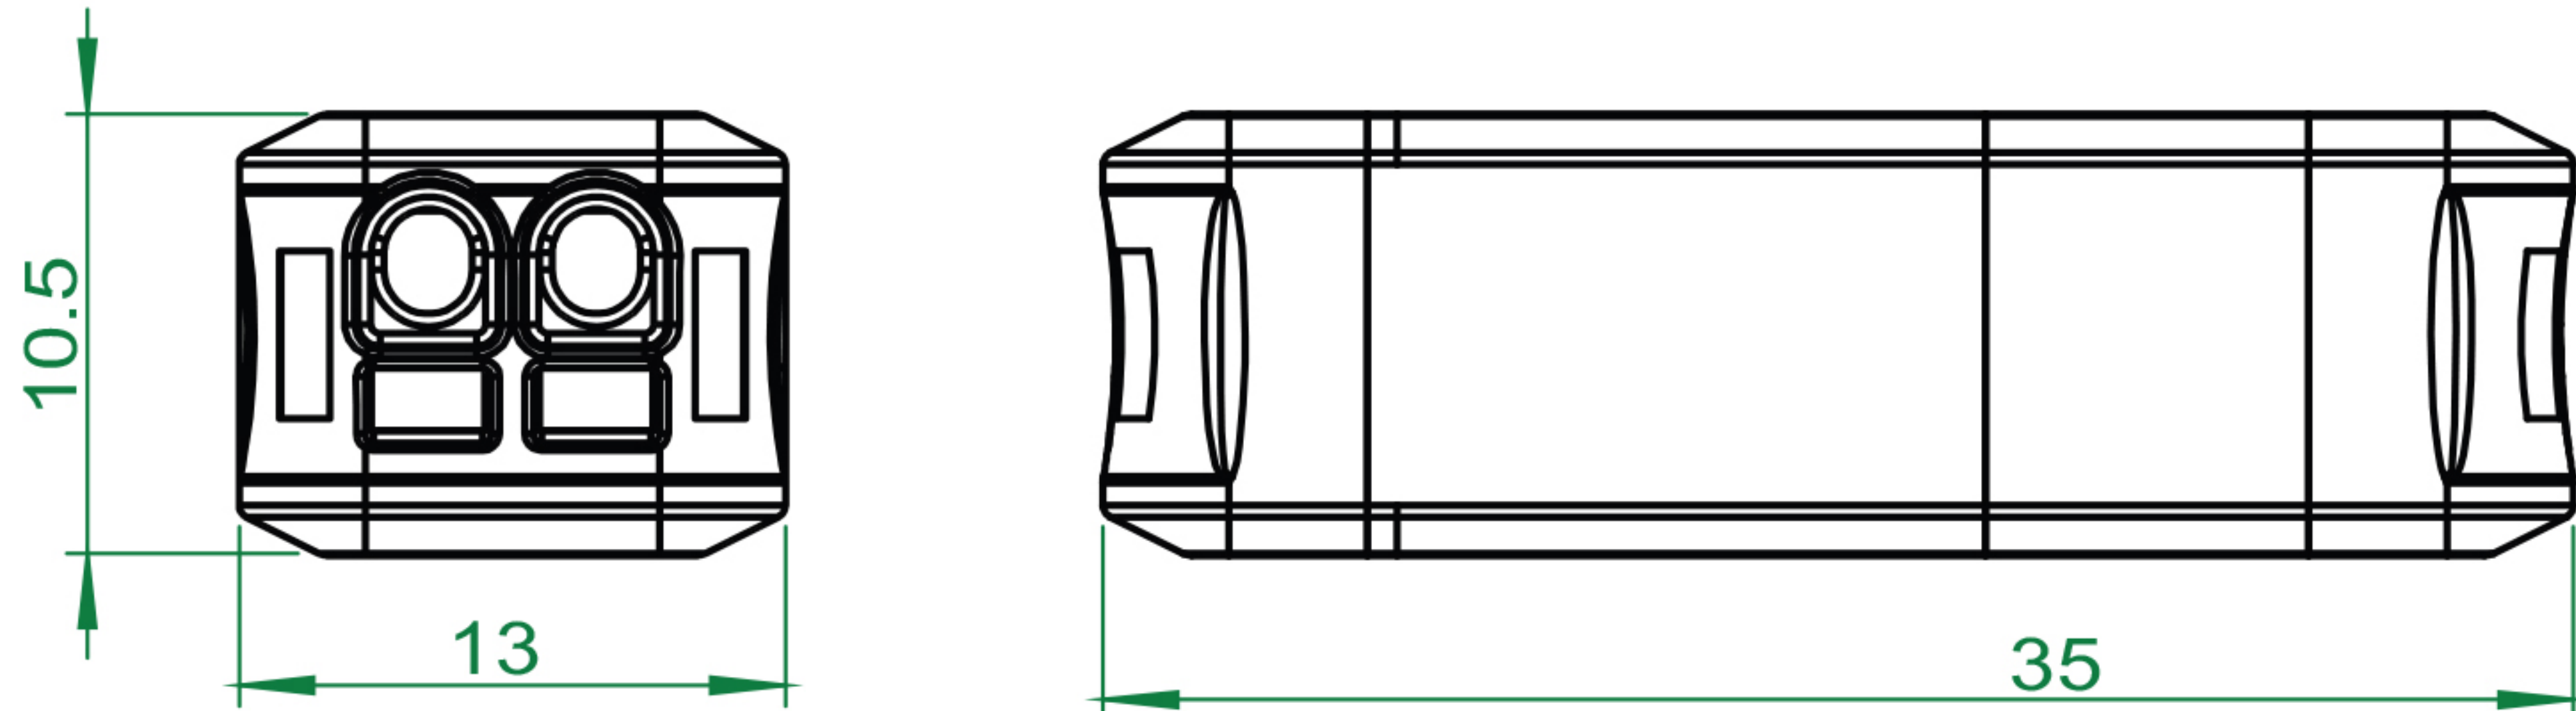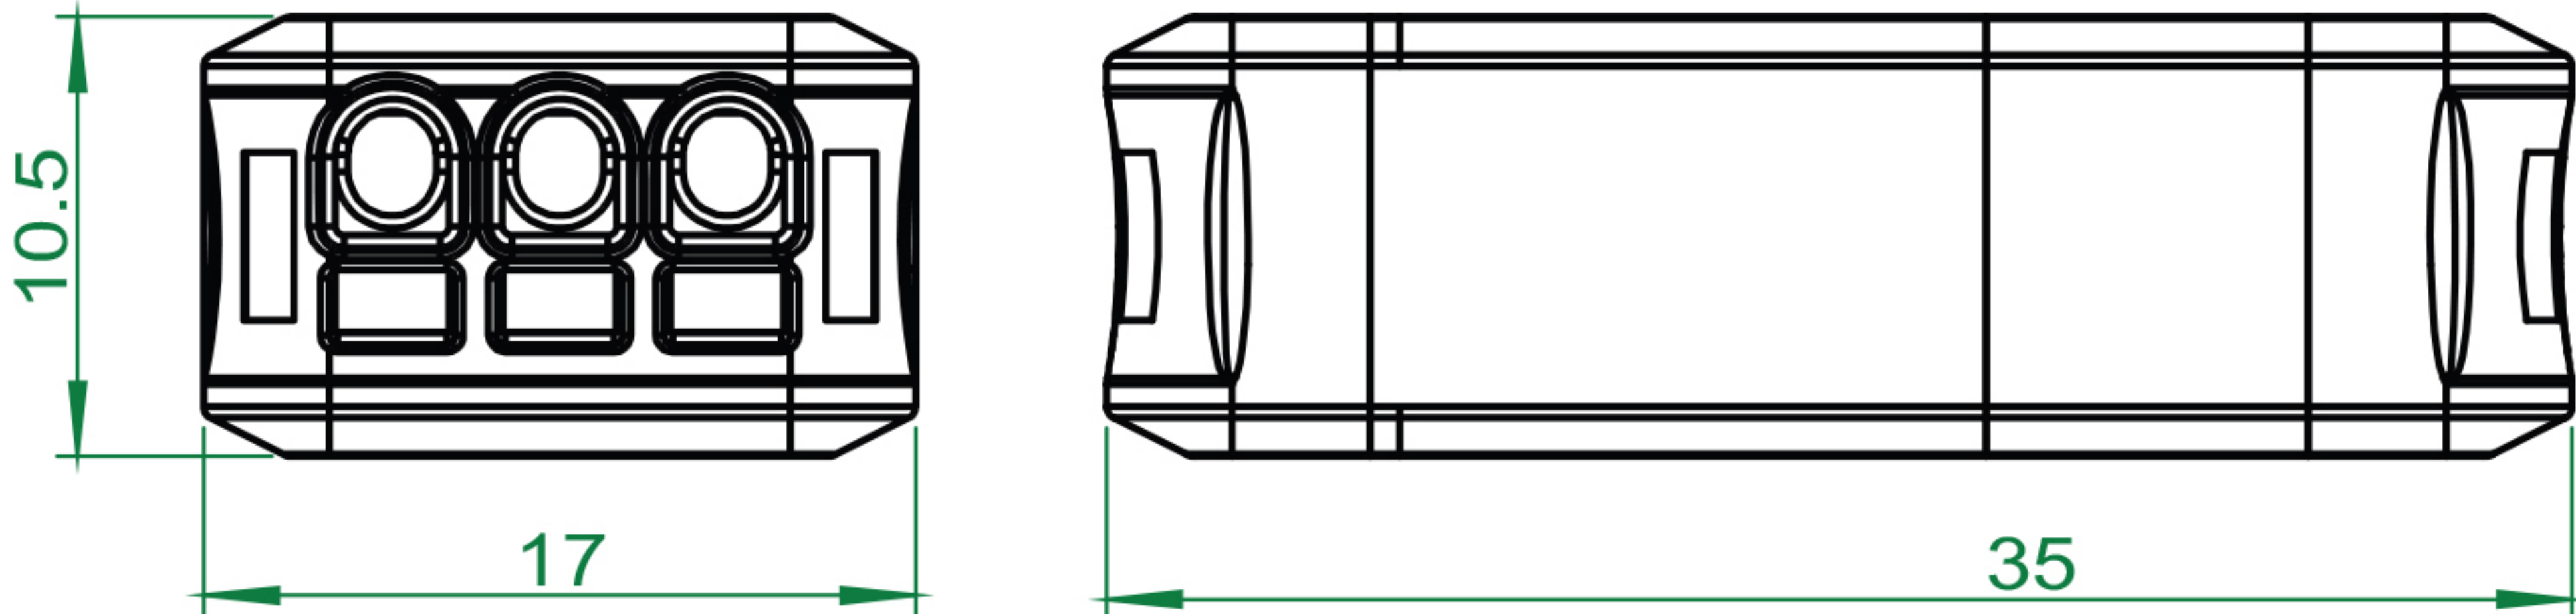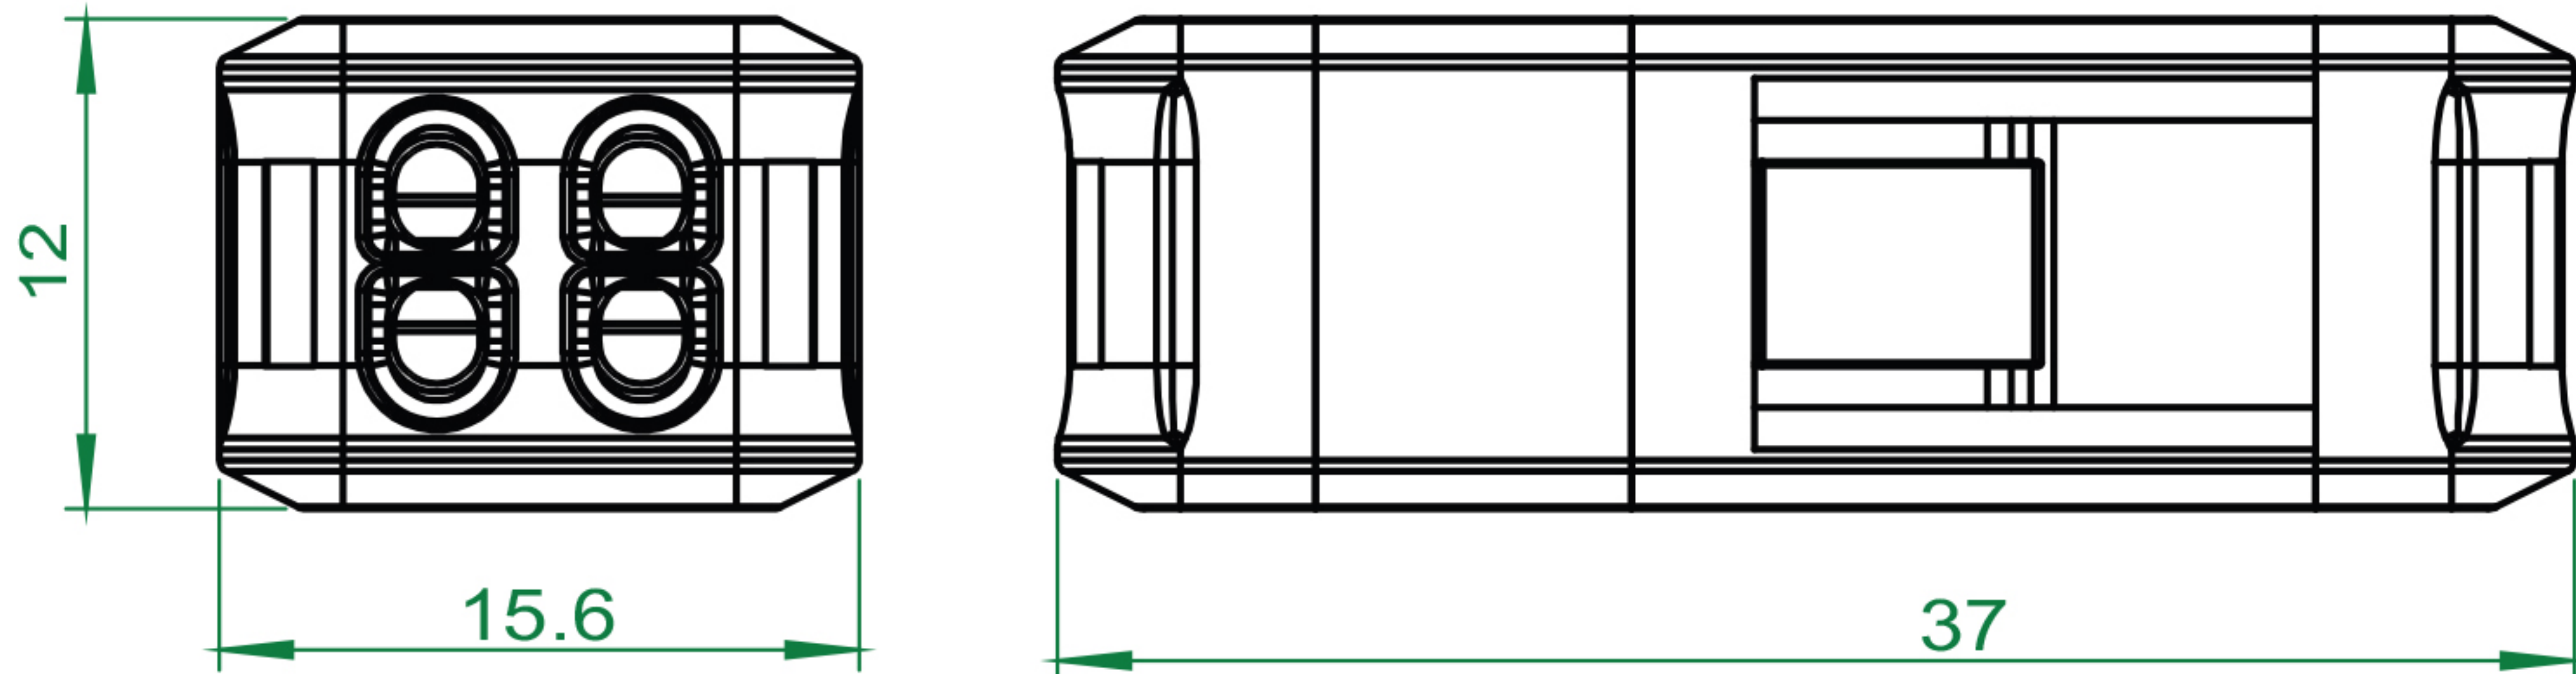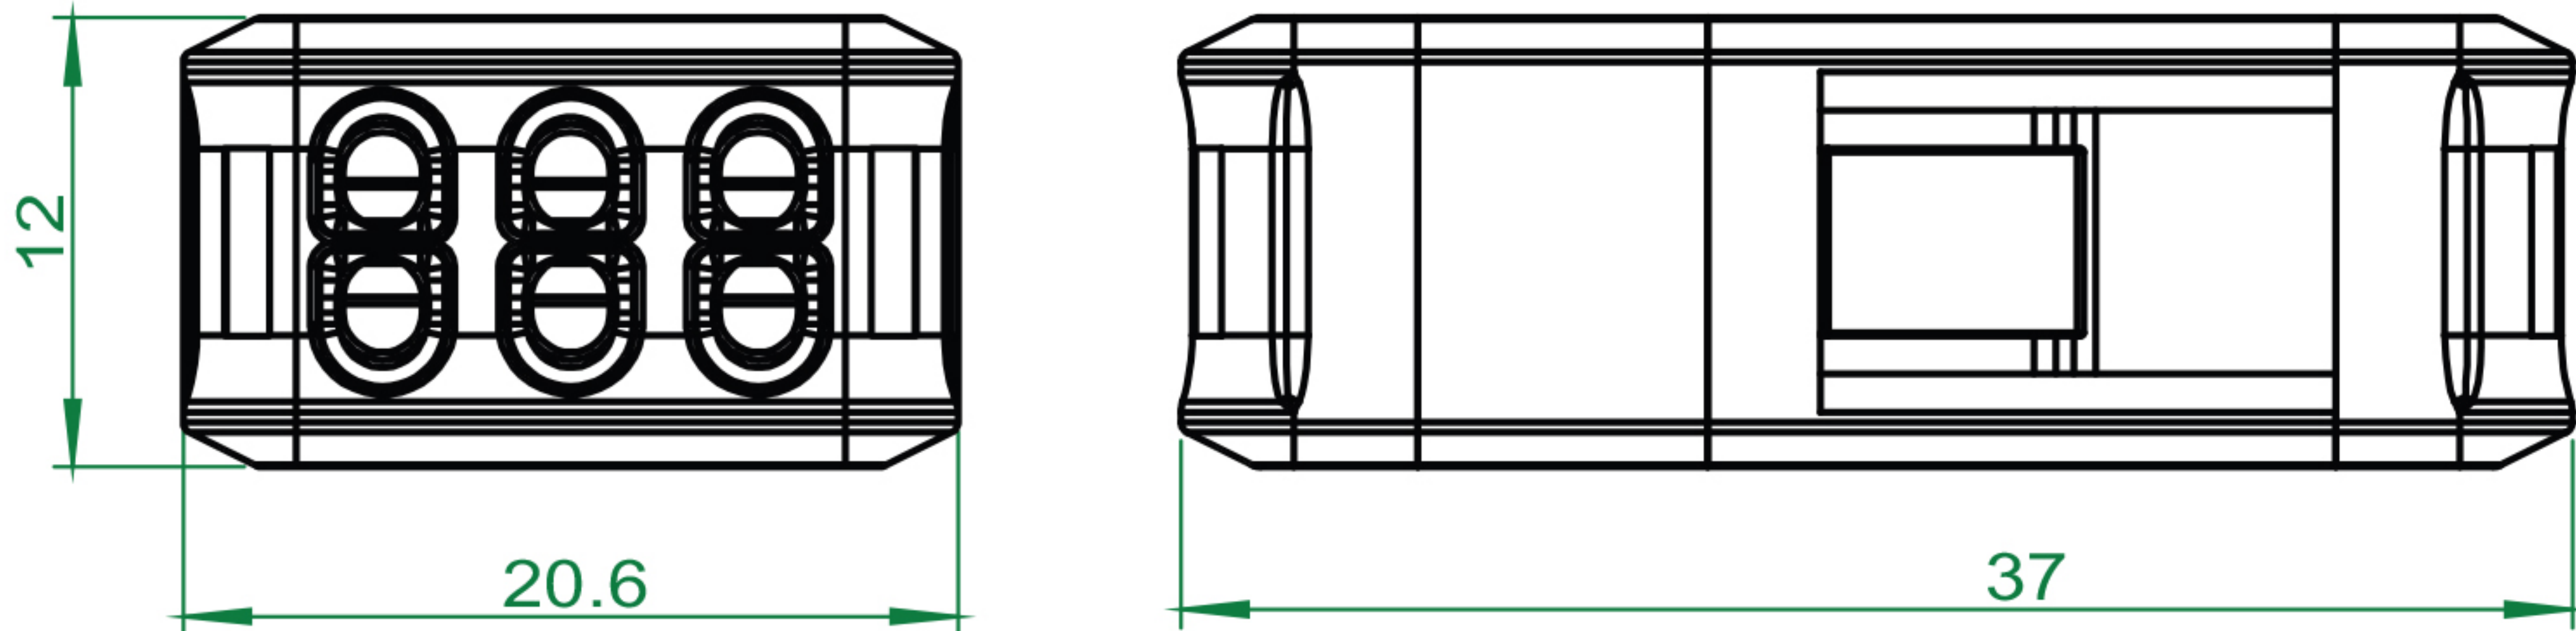
LT-对接系列 Series

 LT-22	
 LT-33	
 LT-24	
 LT-36	

0. 5~2.5mm²
450V/4kV/24A



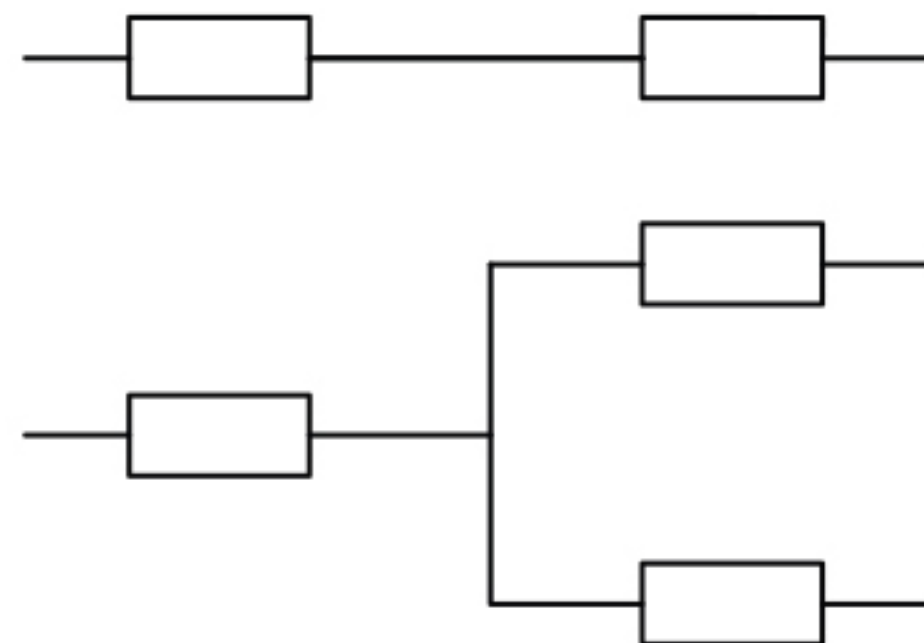接线图示意




技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-22	LT-33	LT-24	LT-36
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	24A	24A	24A	24A
导线线径 Wire diameter	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	11-13mm	11-13mm	11-13mm	11-13mm
长×宽×高 L/W/H	35×13×10.5	35×17×10.5	37×15.6×12	37×20.6×12
极数 The number of poles	2P	3P	2P	3P
盖子颜色 Lid colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2



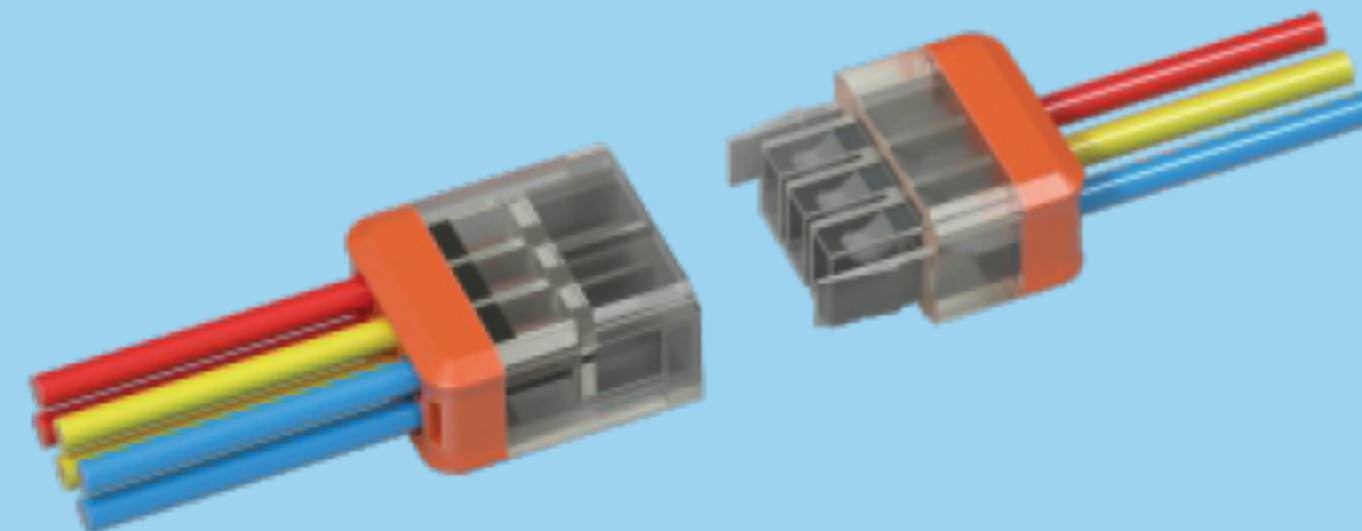第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-13mm







第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.




第三步 Third Step
公座母座对插即可连接好。

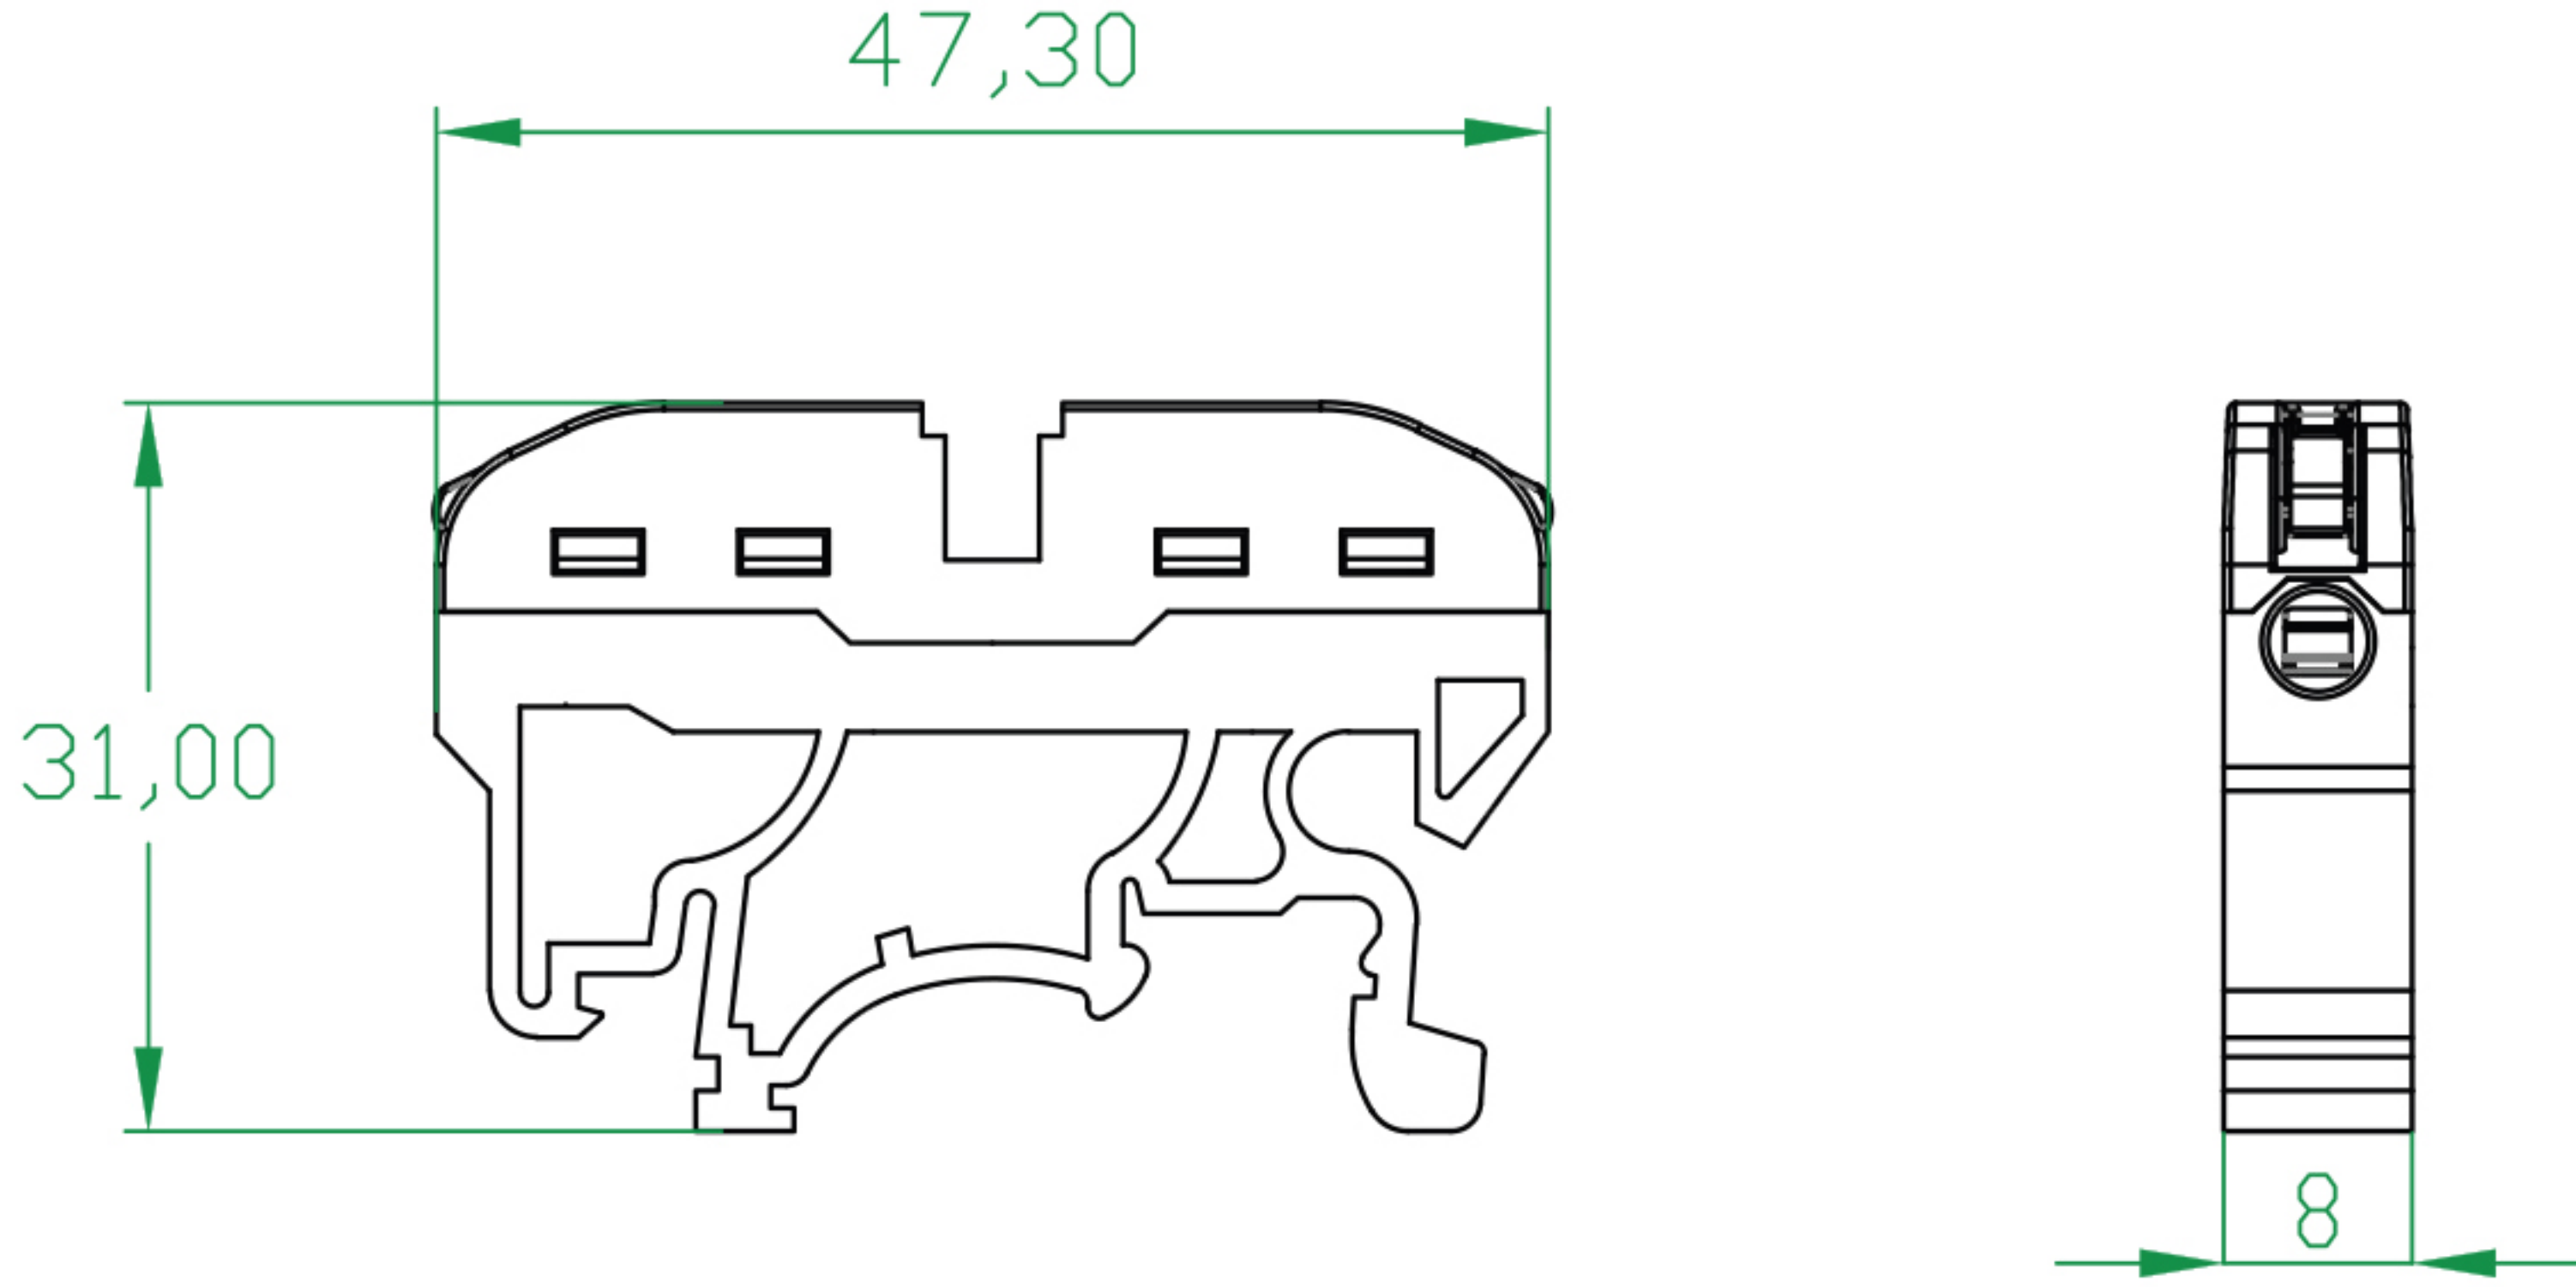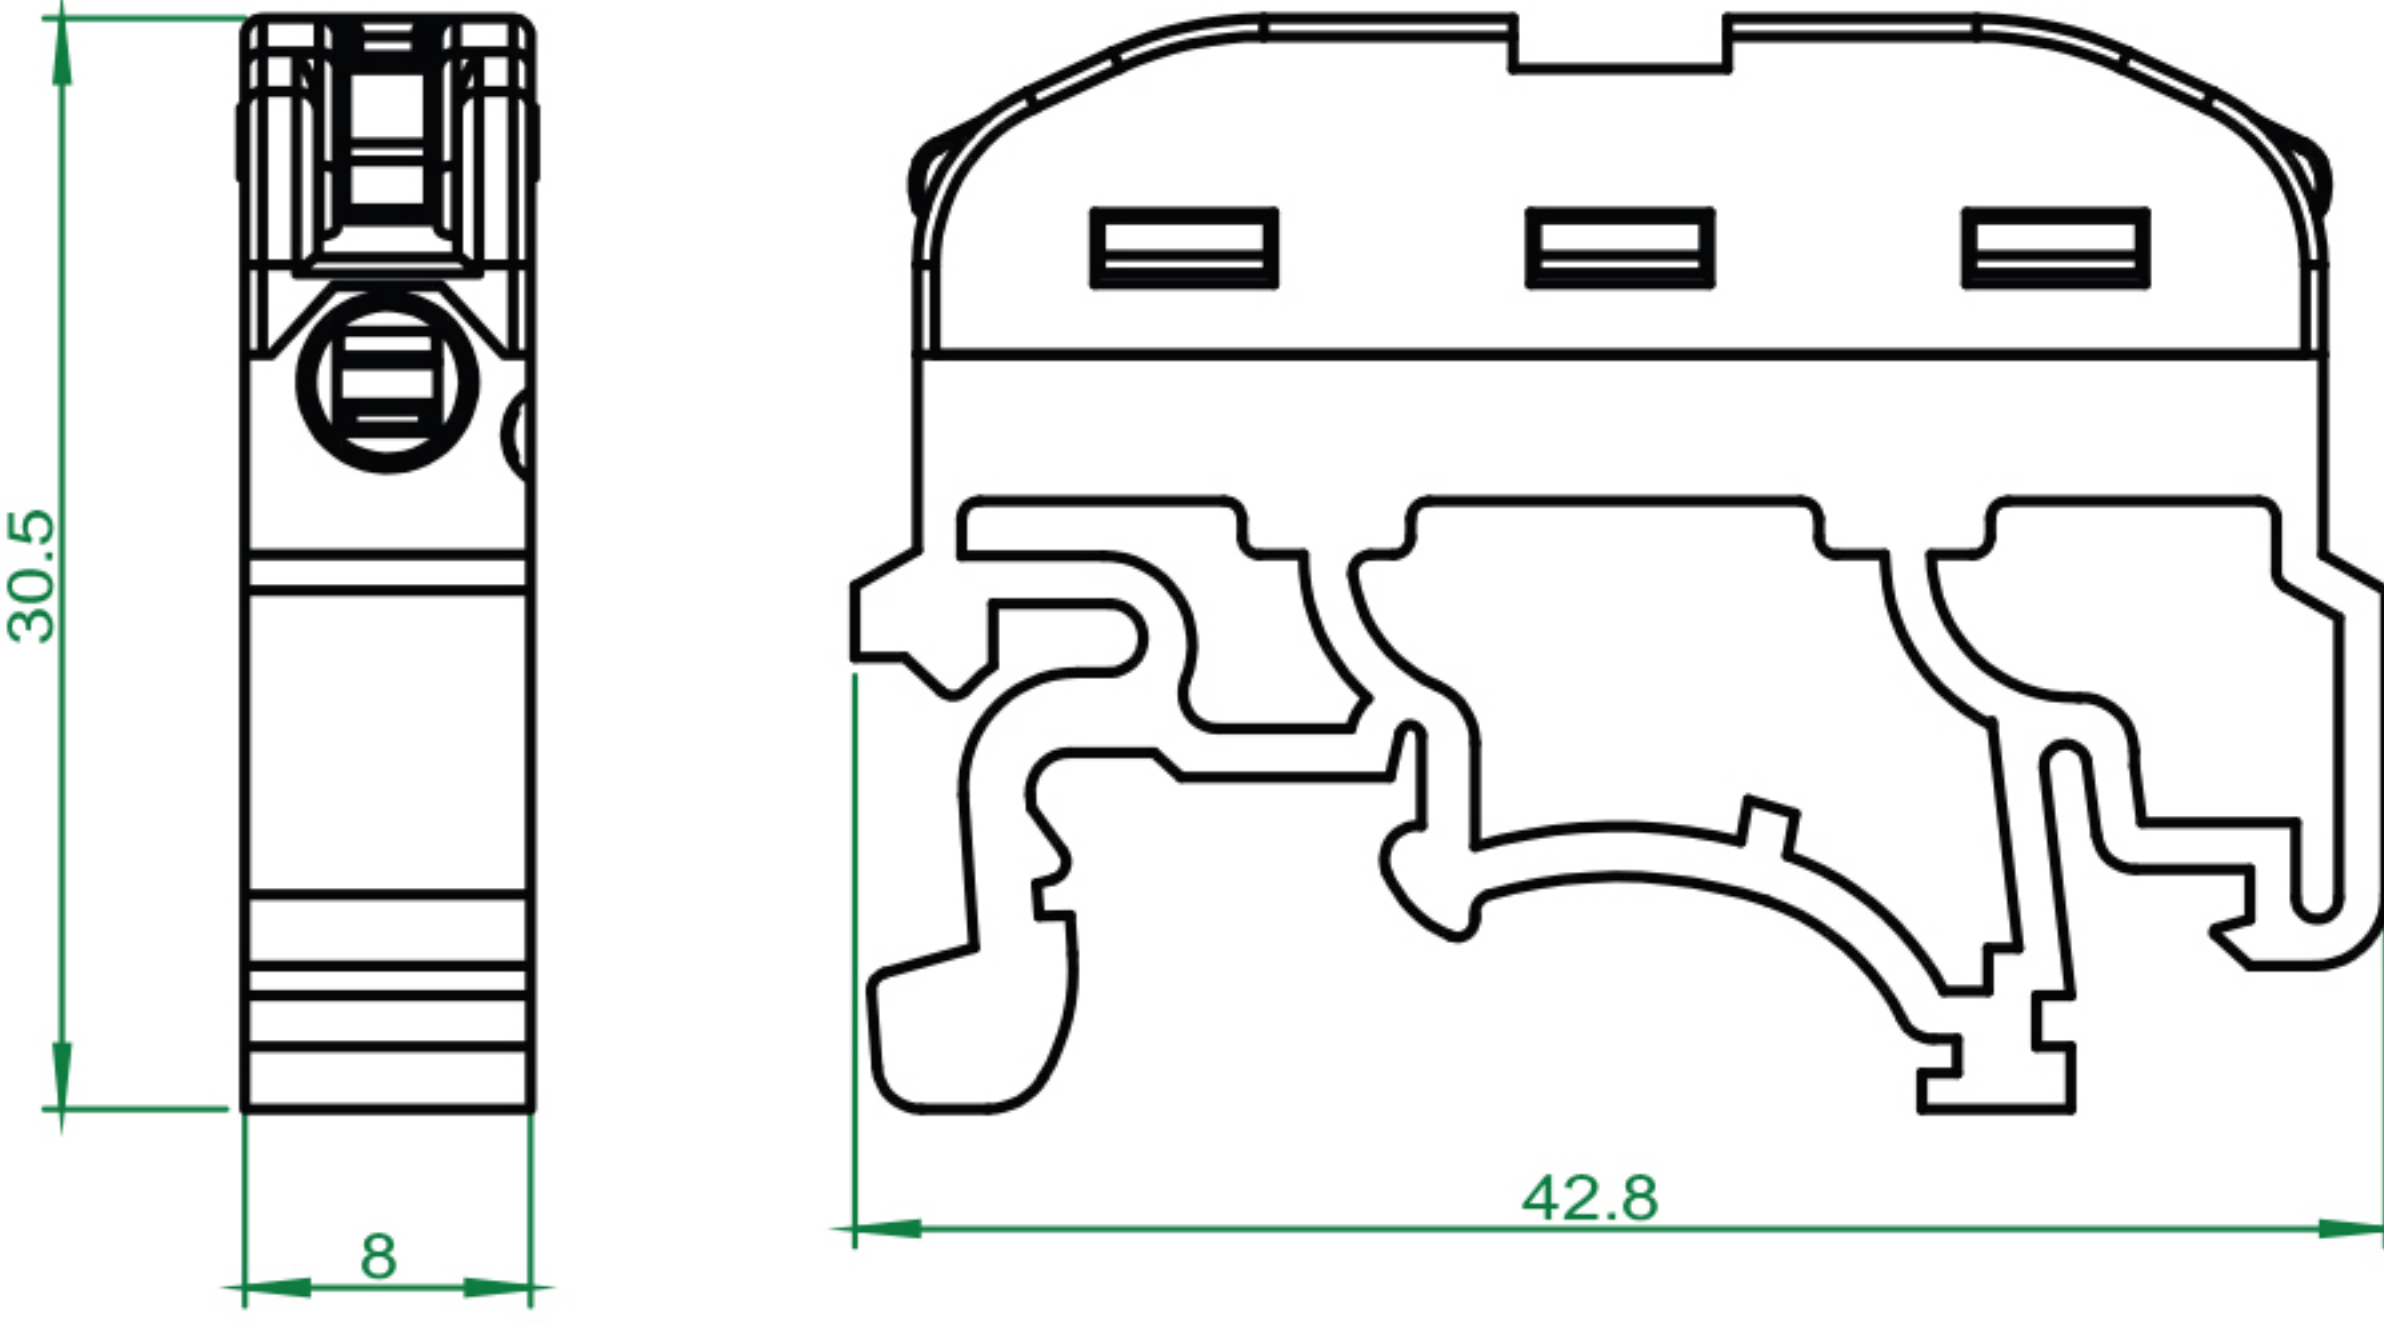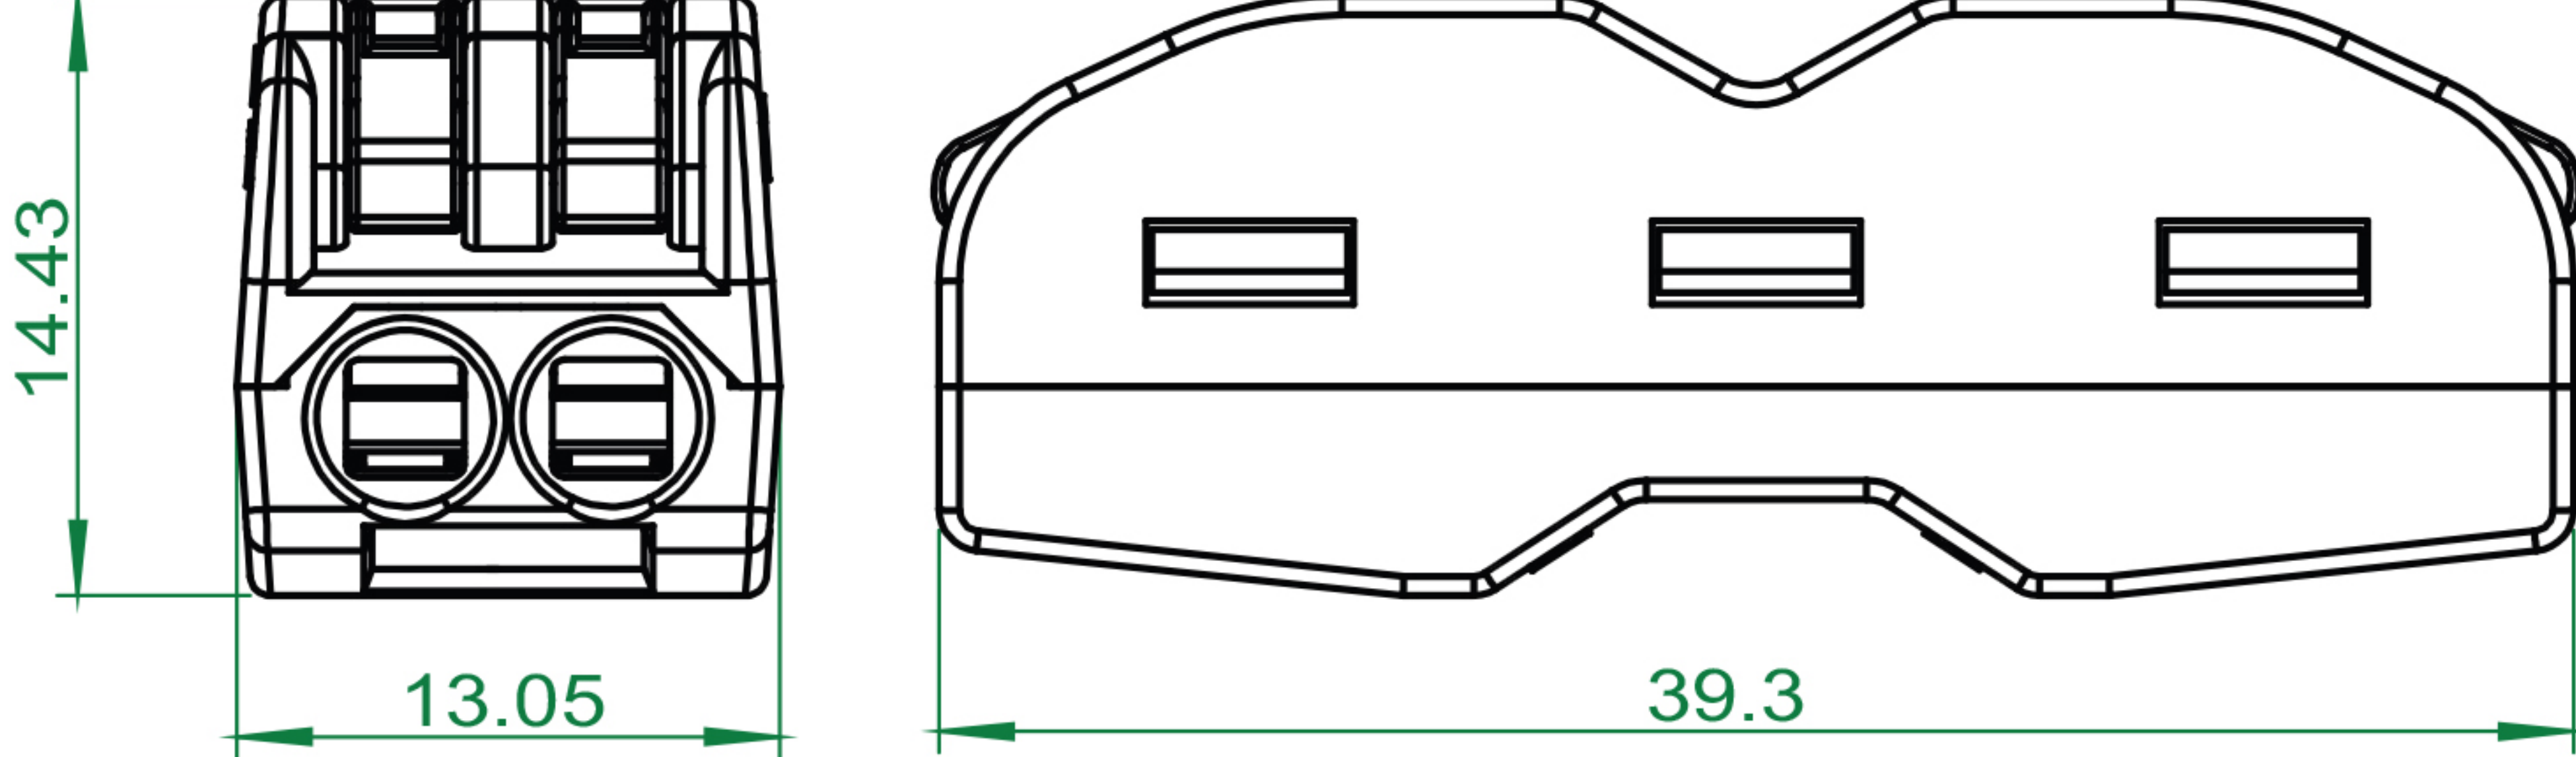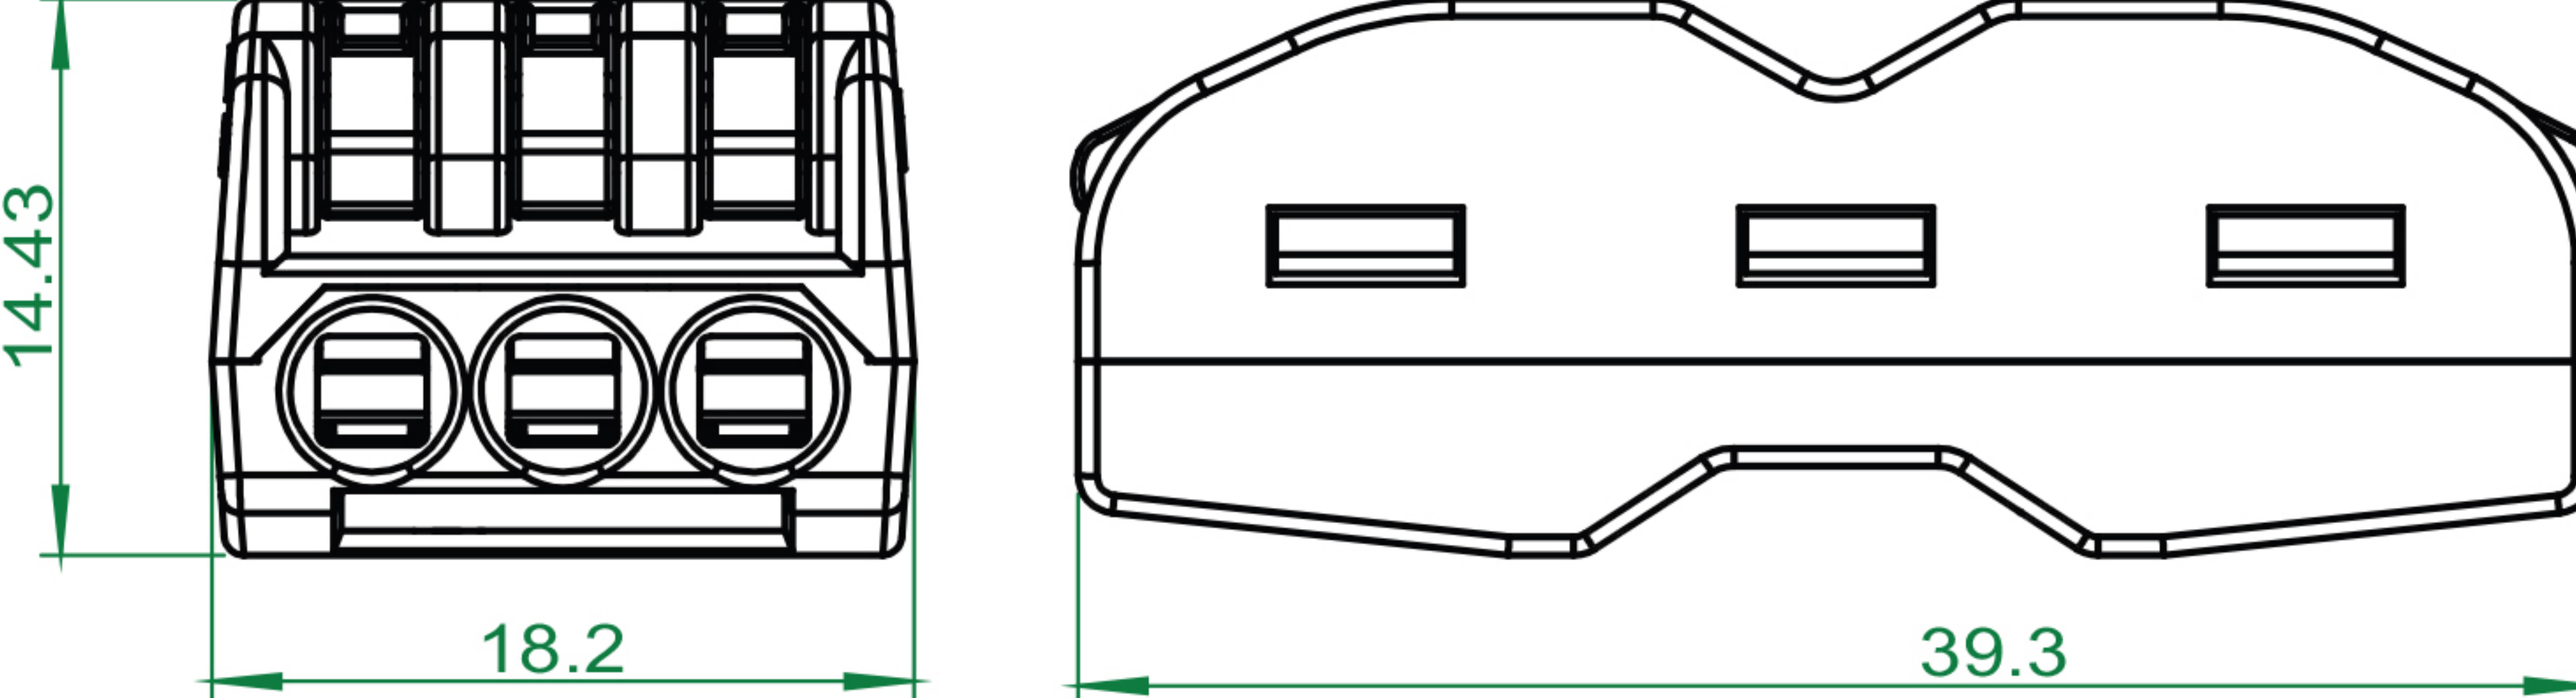
对接系列 Series

 LT-211D	
 PCT-211	
 PCT-222	
 PCT-223	


0. 4~2.5mm²



0. 5~4mm²







450V/4kV/32A

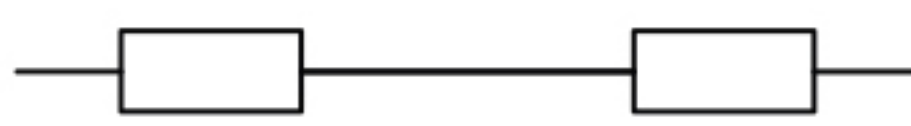

接线图示意

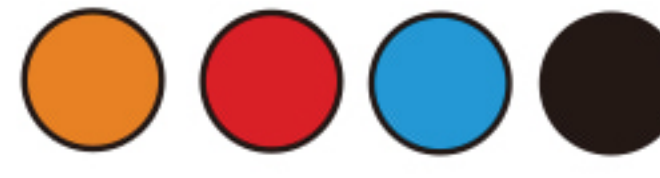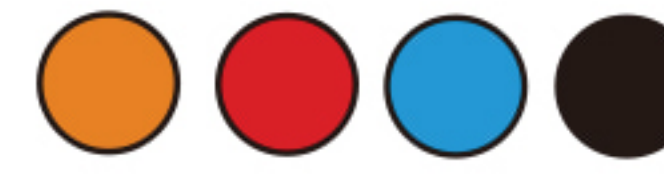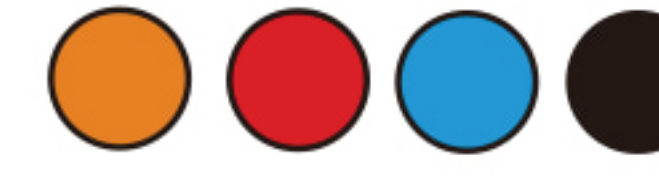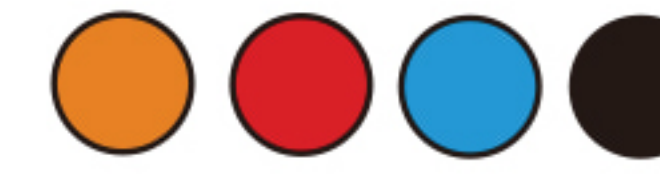技术参数 Technical parameter

型号 Model	LT-211D	PCT-211	PCT-222	PCT-223
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	39.3×8.5×14.44	42.8×8×30.5	39.3×13×14.43	39.3×18.2×14.43
极数 The number of poles	1P	1P	2P	3P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2



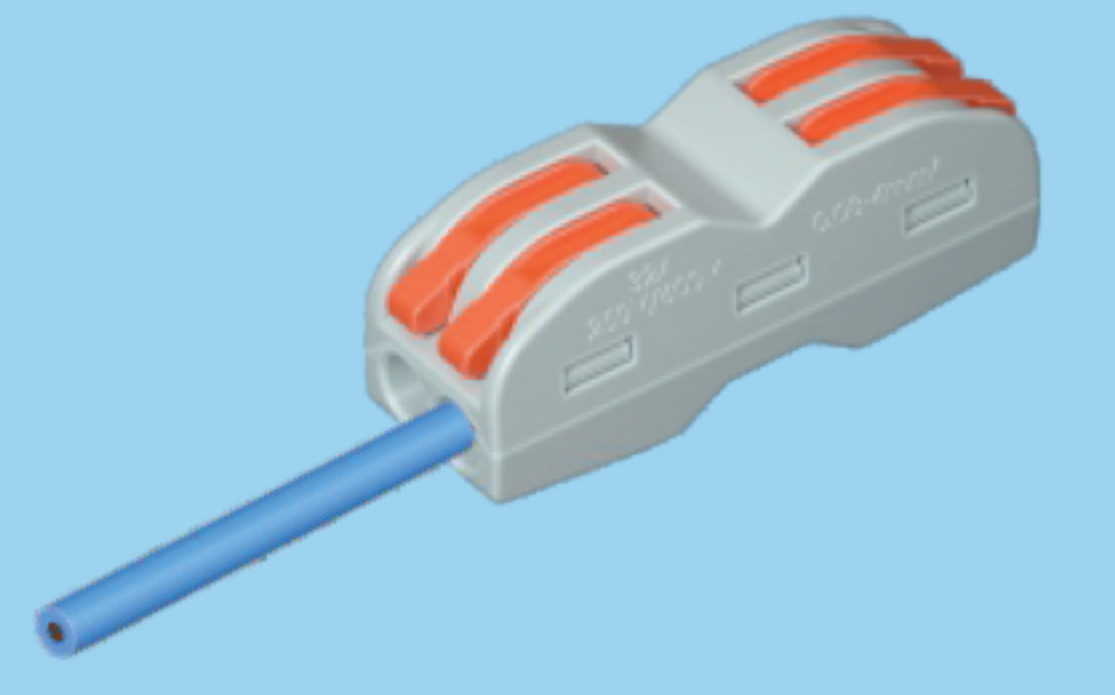
第一步 First Step

按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm



第二步 Second Step


扳开橙色操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.



第三步 Third Step



插入导线,反向平推橙色操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake

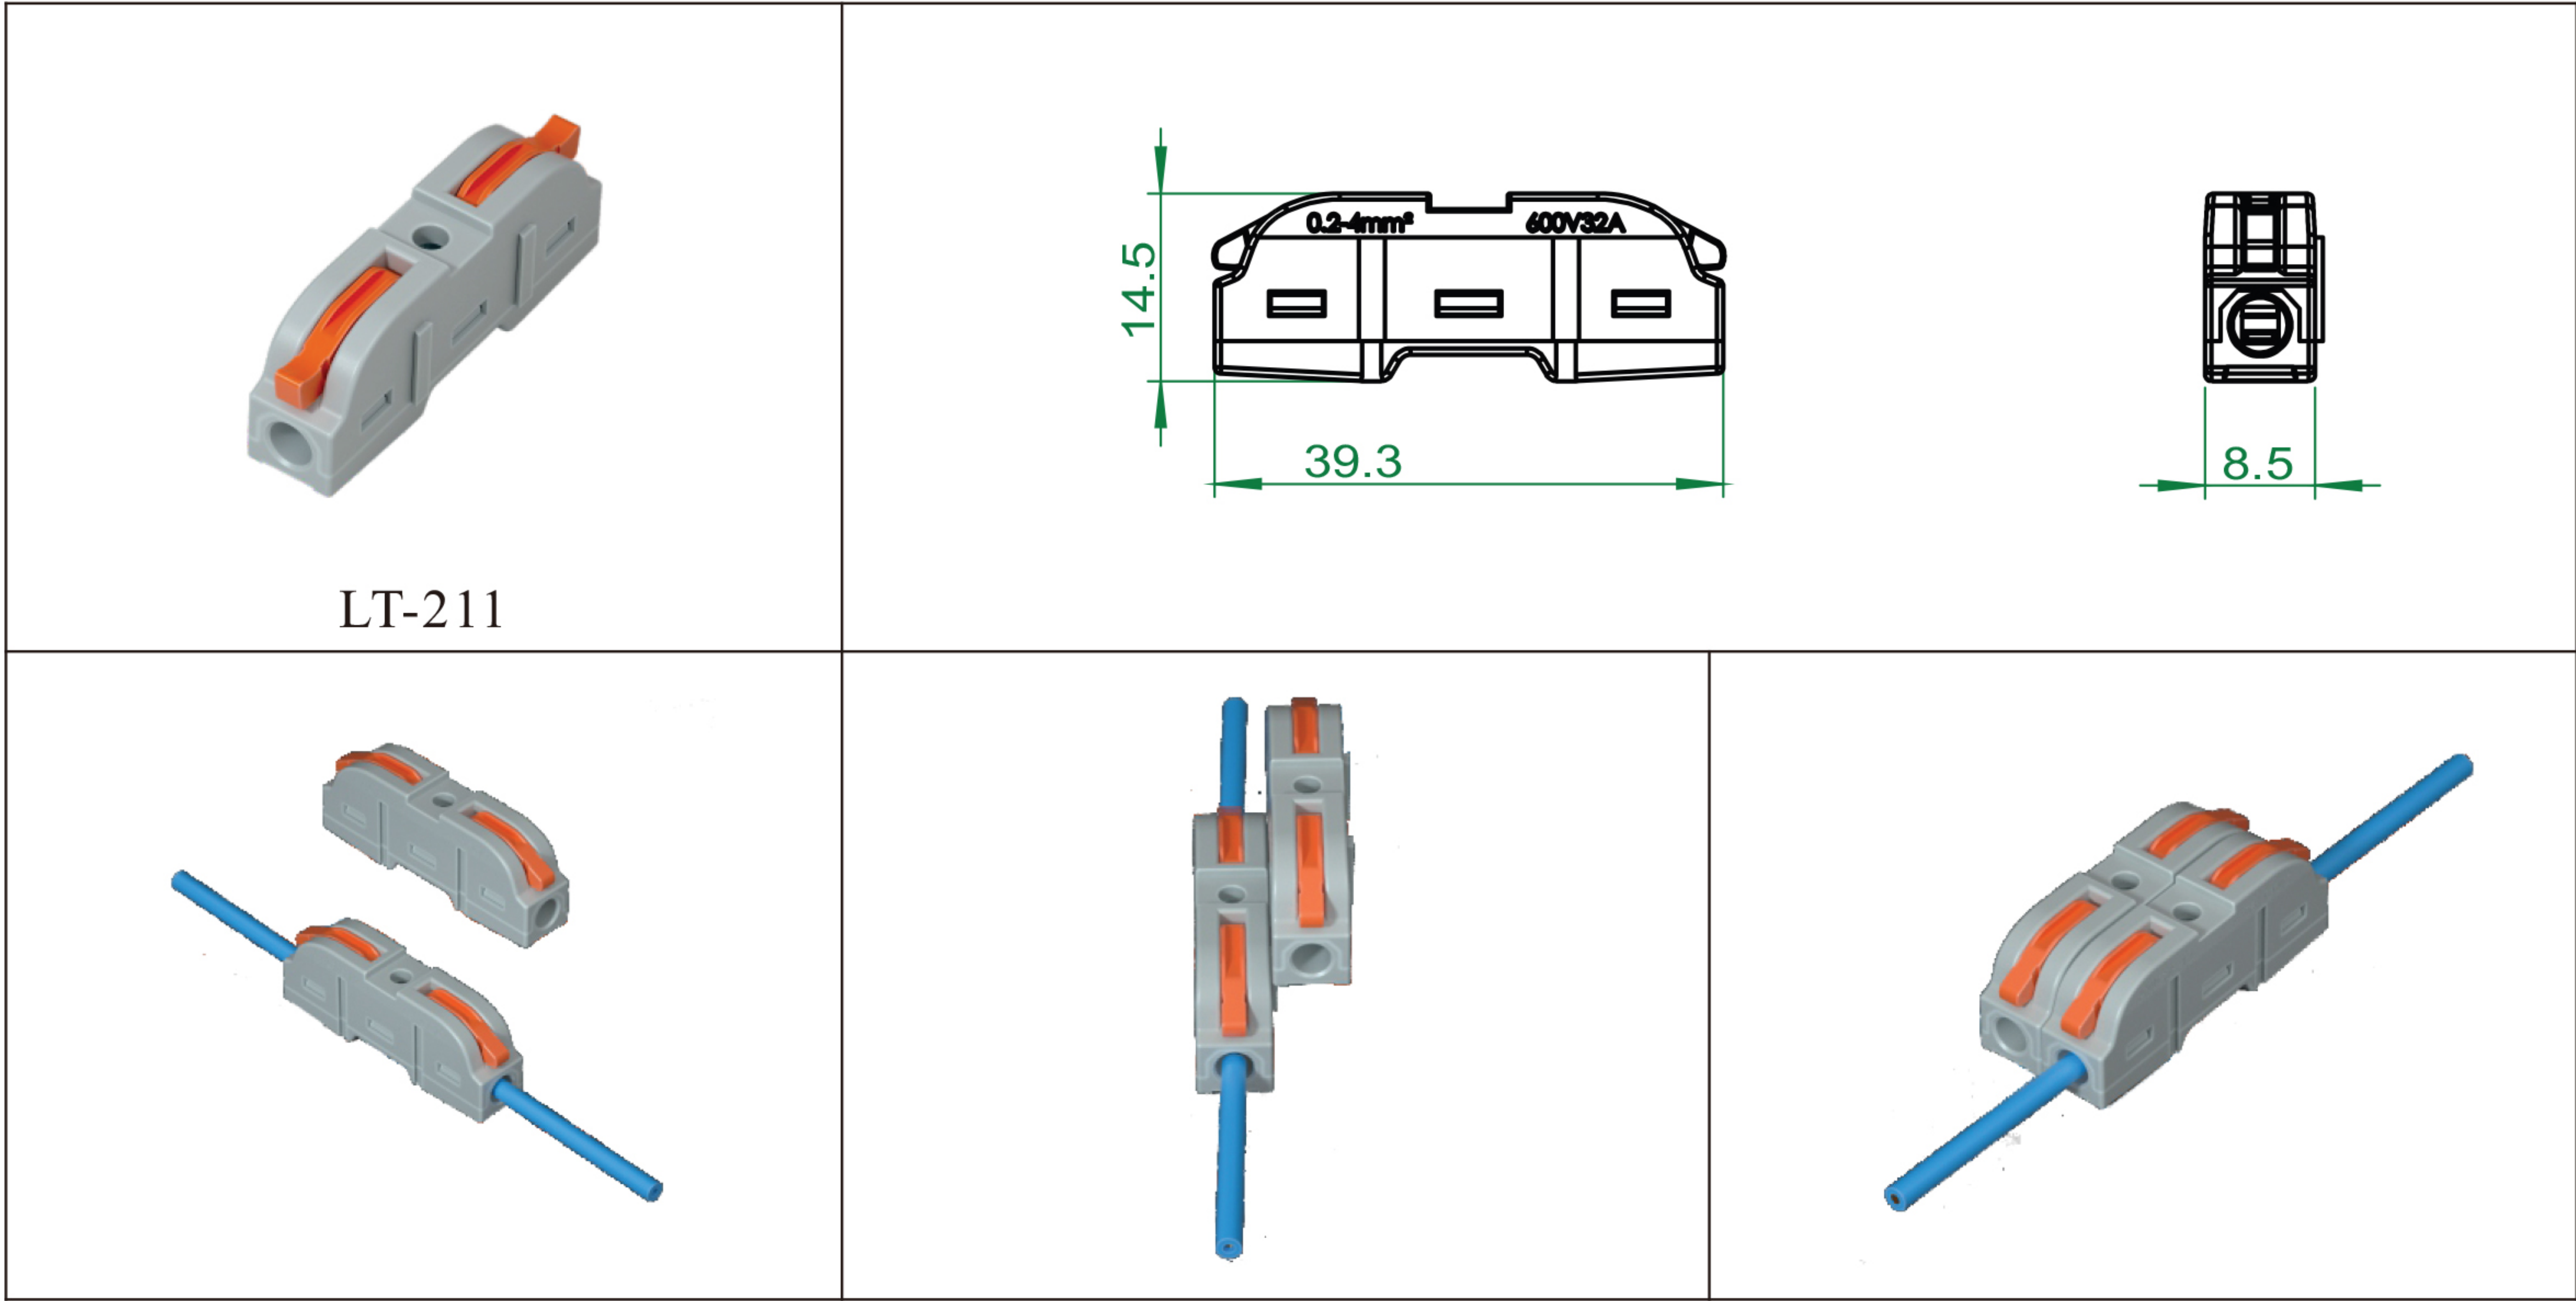LT-对接系列 Series



将两个端子对准拼接槽 滑入即可拼接完成

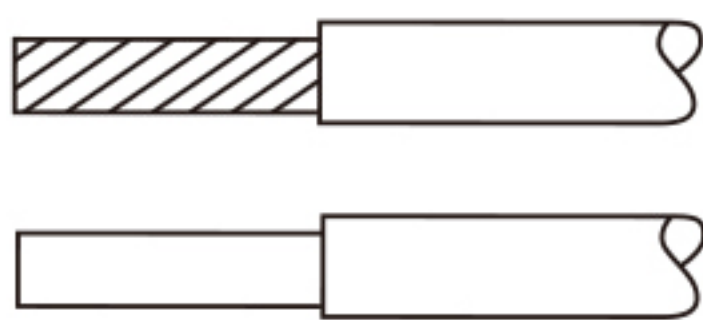0. 4~2.5mm²
0. 5~4mm²
450V/4kV/32A



接线图示意

技术参数 Technical parameter


型号 Model	LT-211	PCT-211	PCT-222	PCT-223
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	39.3×8.5×14.44	42.8×8×30.5	39.3×13×14.43	39.3×18.2×14.43
极数 The number of poles	1P	1P	2P	3P
手柄颜色 Lever colour	Orange	Orange, Red, Blue, Black	Orange, Red, Blue, Black	Orange, Red, Blue, Black
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm





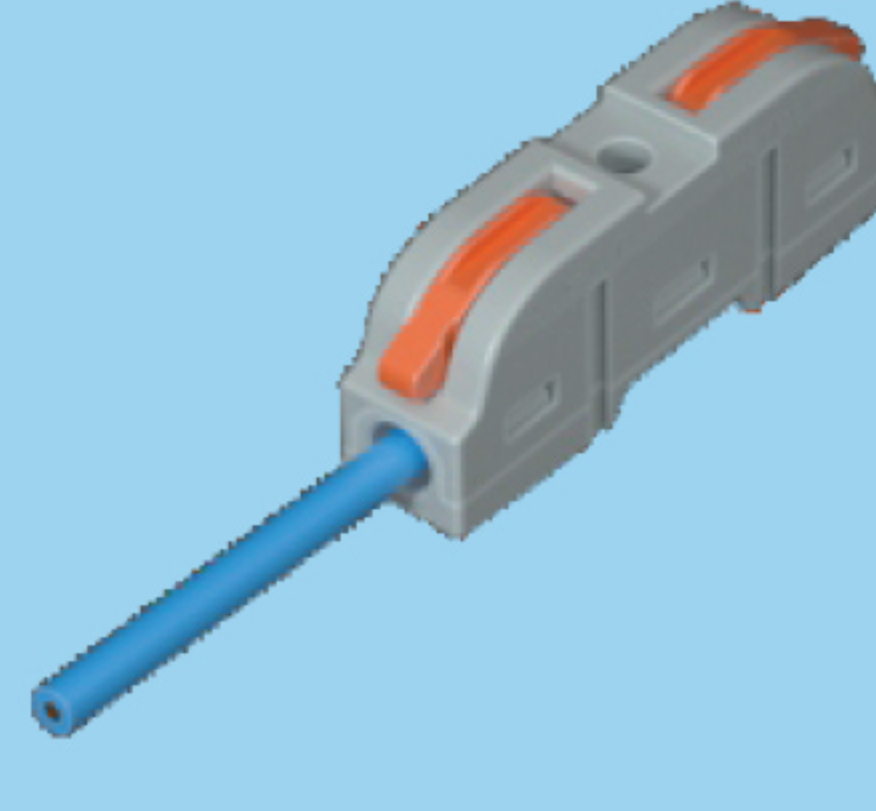第二步 Second Step
扳开橙色操作手柄至直立状，在相应
的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation
handle straight and plug the wire
into the hole.



第三步 Third Step
插入导线,反向平推橙色操作手柄
恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip
the wire for brake

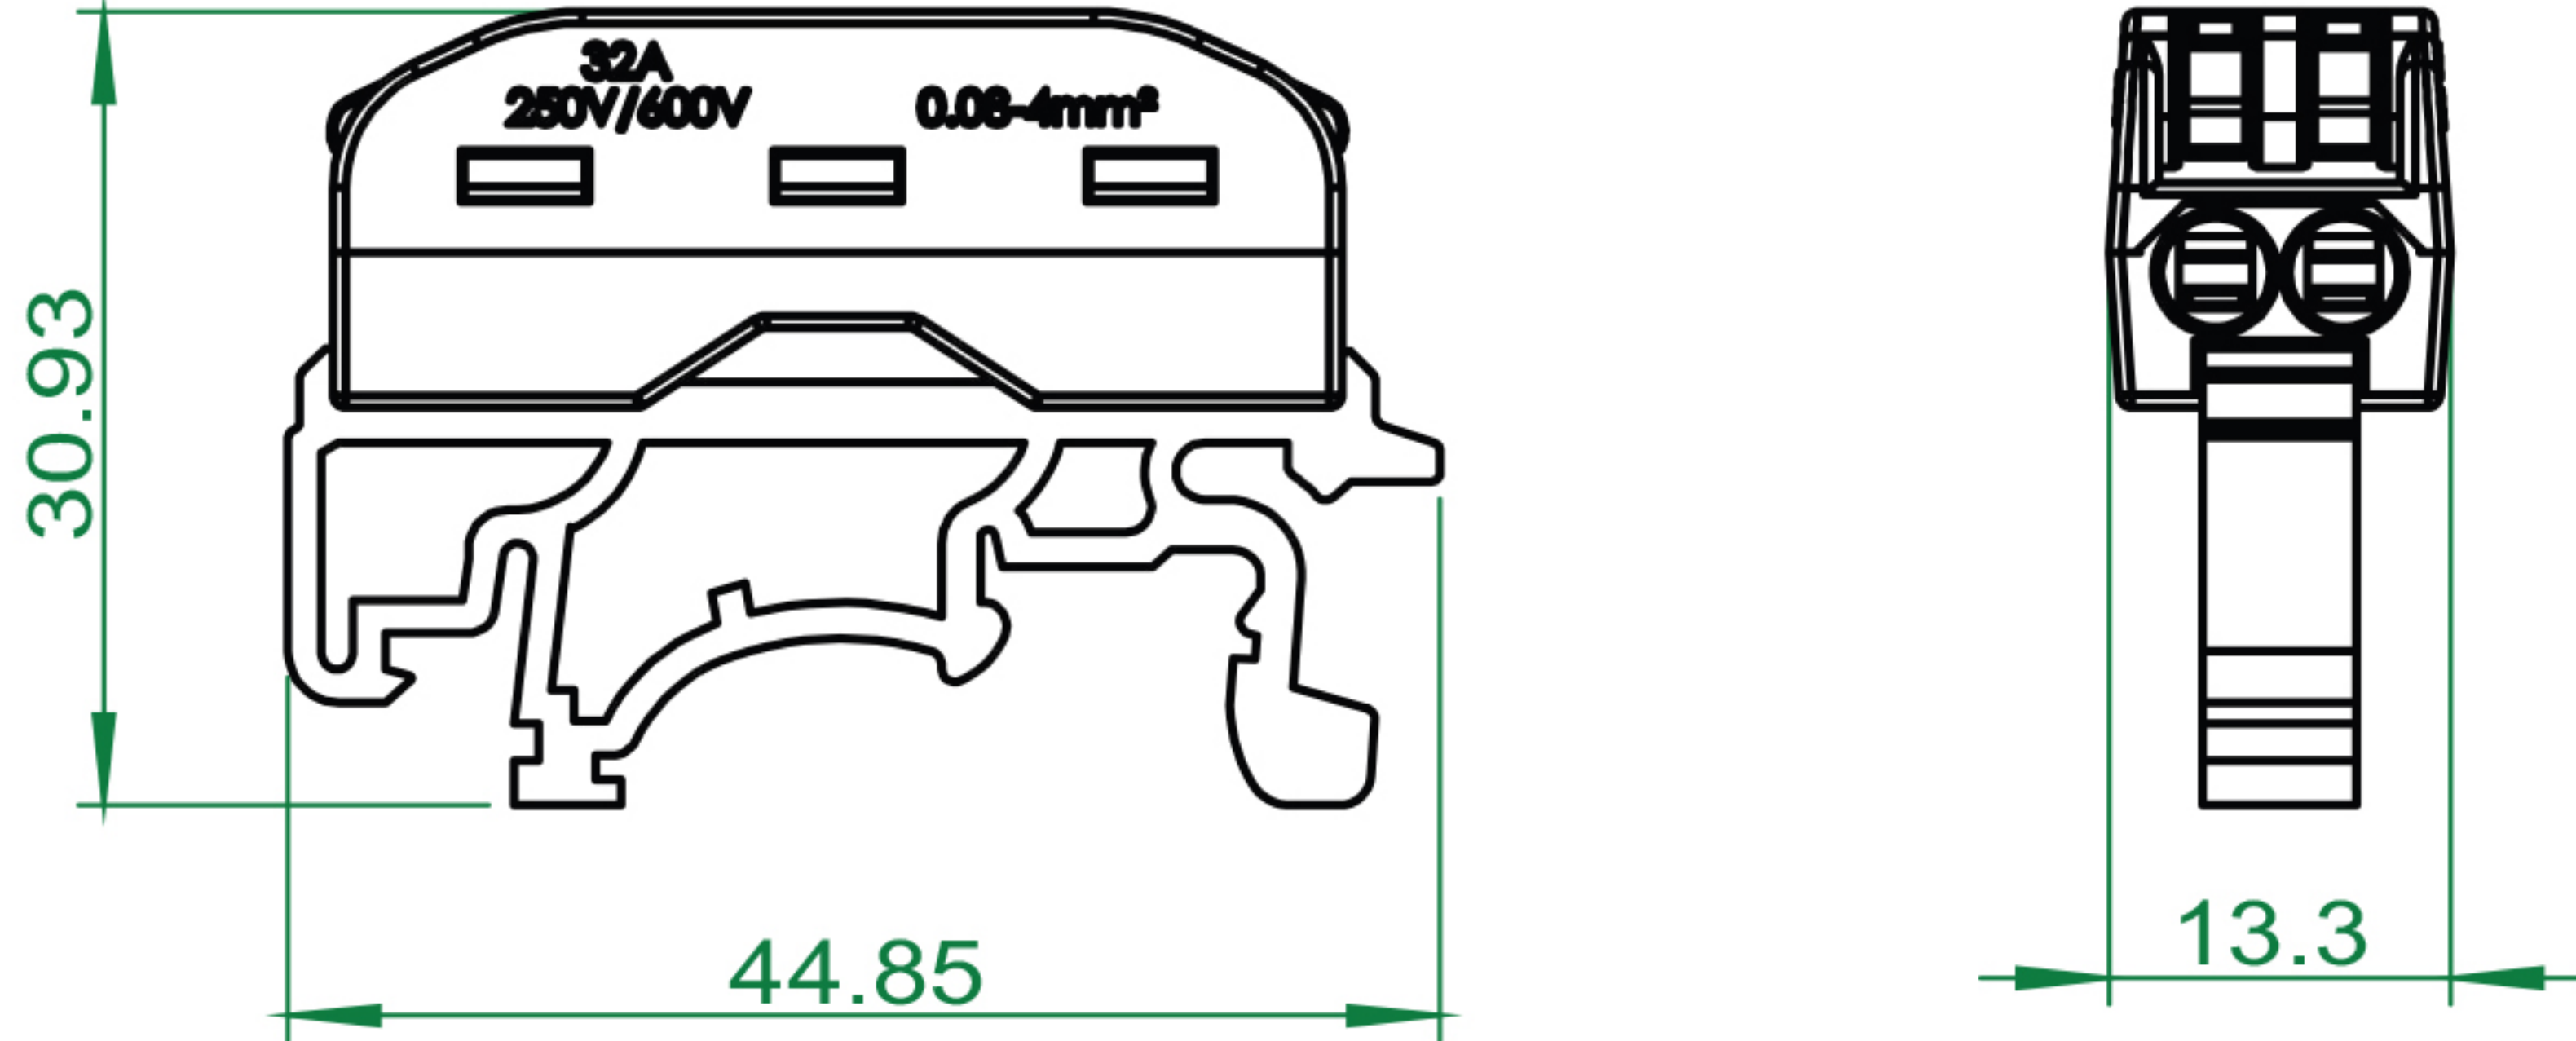
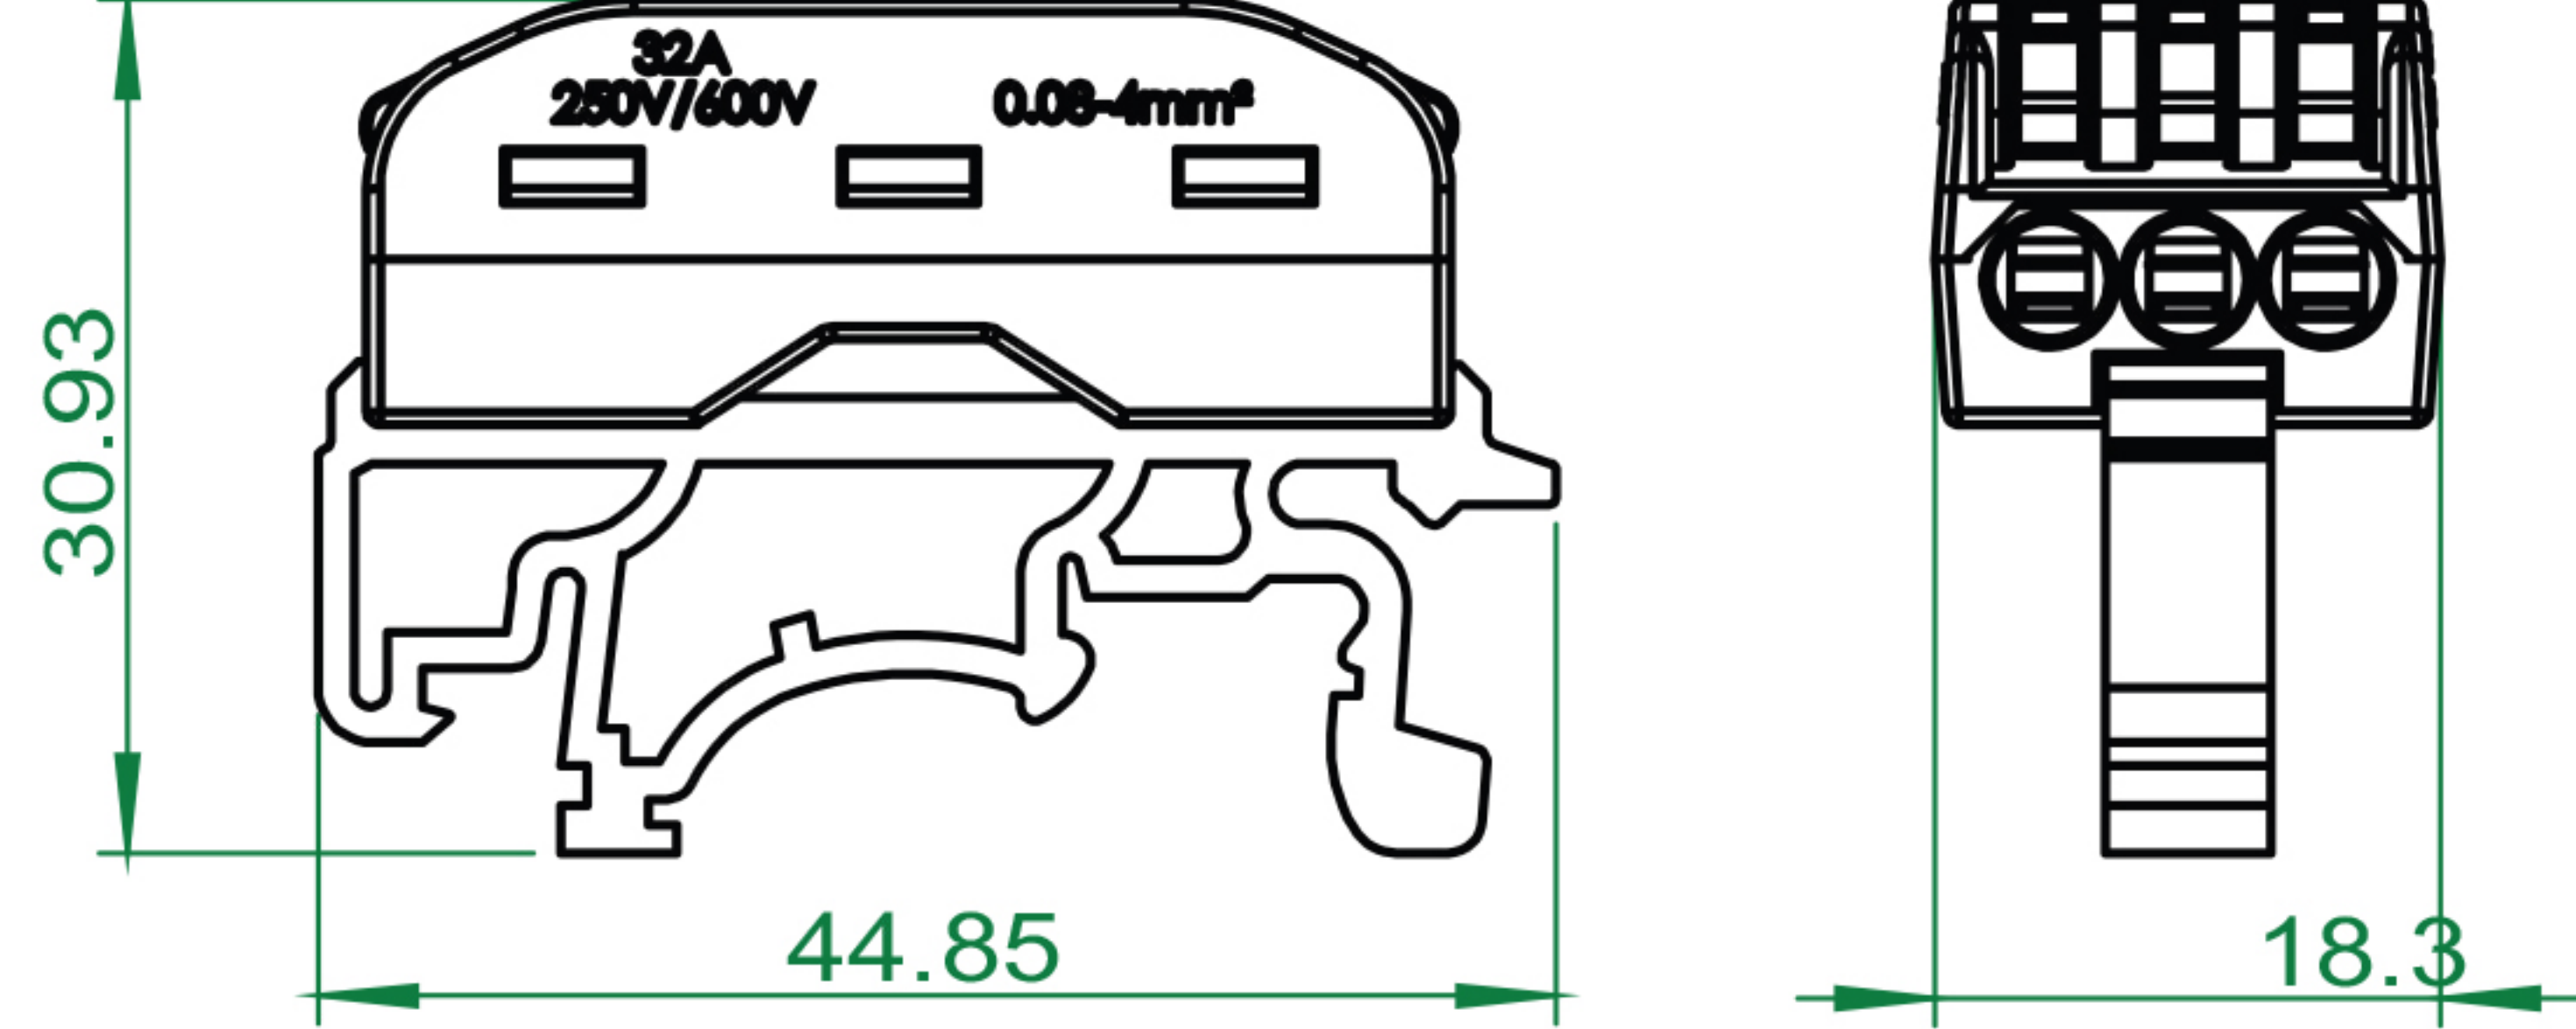
LT-对接系列 Series

 PCT-224	
 PCT-225	

技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-222	PCT-223		
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC		
额定电压 Rated voltage	450V	450V		
额定电流 Rated current	32A	32A		
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²		
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV		
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃		
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm		
长×宽×高 L/W/H	39.3×13.3×15.43	39.3×18.3×15.43		
极数 The number of poles	2P	3P		
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2		
弹片 Shrapnel	S301	S301		
触点材料 Conductor material	T2	T2		

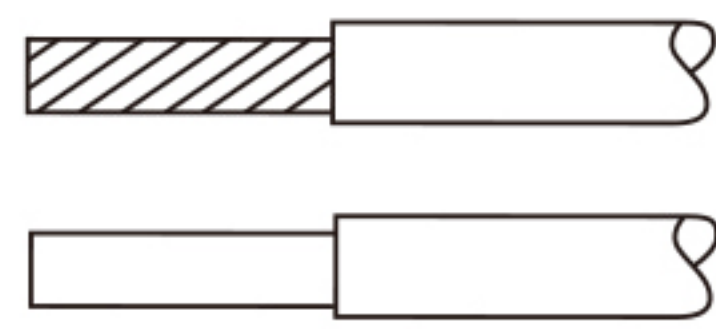
0. 4~2.5mm²
0. 5~4mm²
450V/4kV/32A




接线图示意



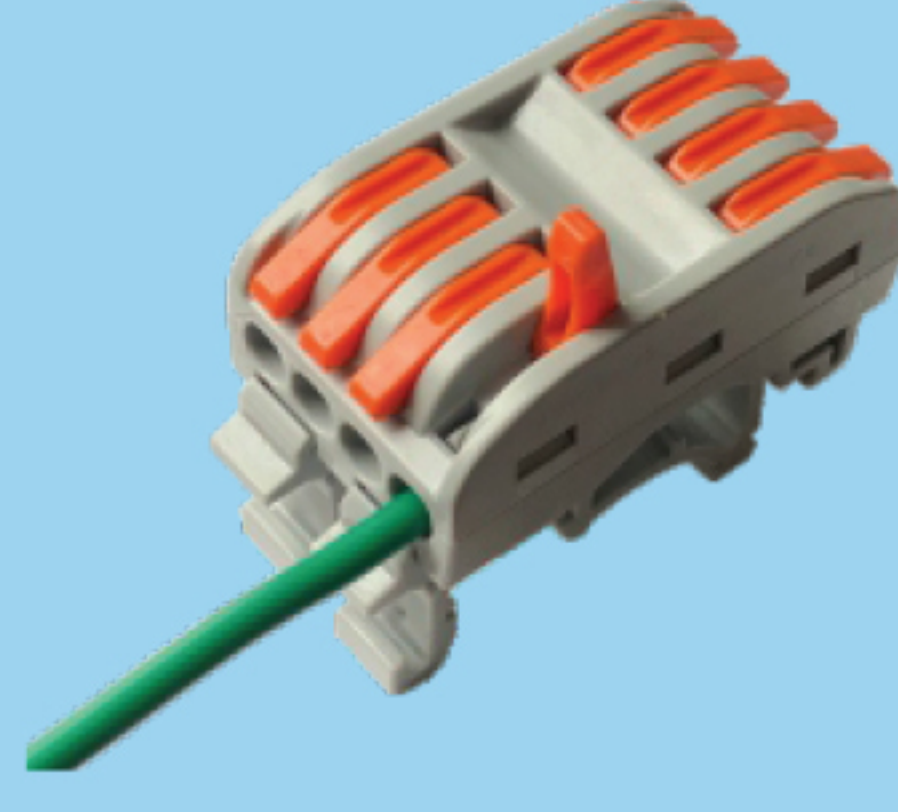第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm








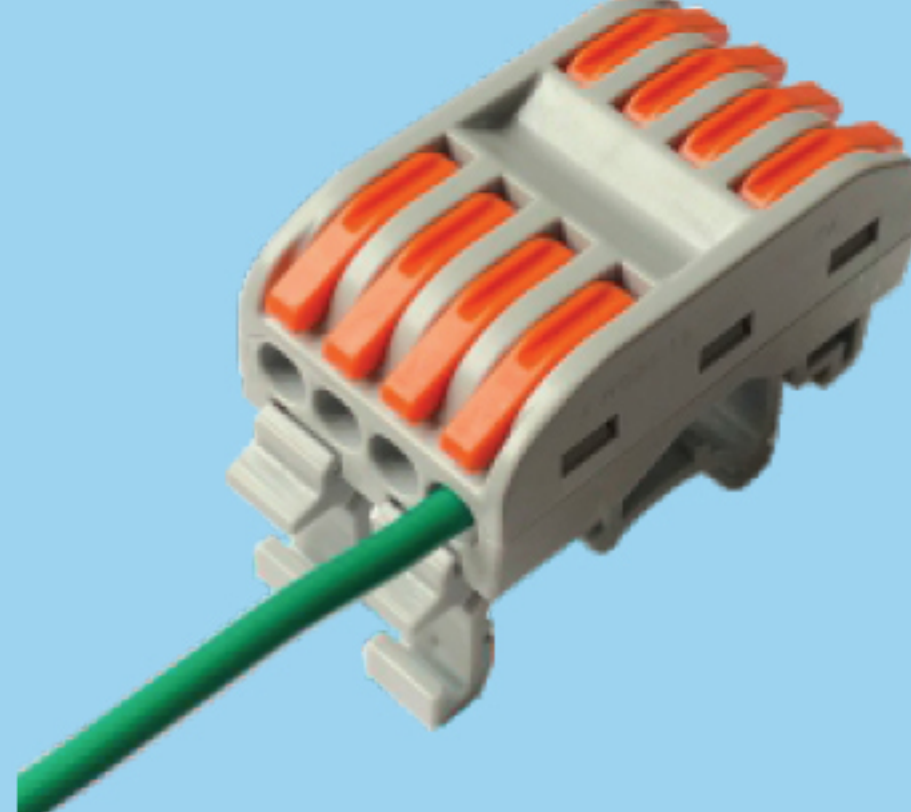第二步 Second Step
扳开橙色操作手柄至直立状，在相应
的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation
handle straight and plug the wire
into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推橙色操作手柄
恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip
the wire for brake

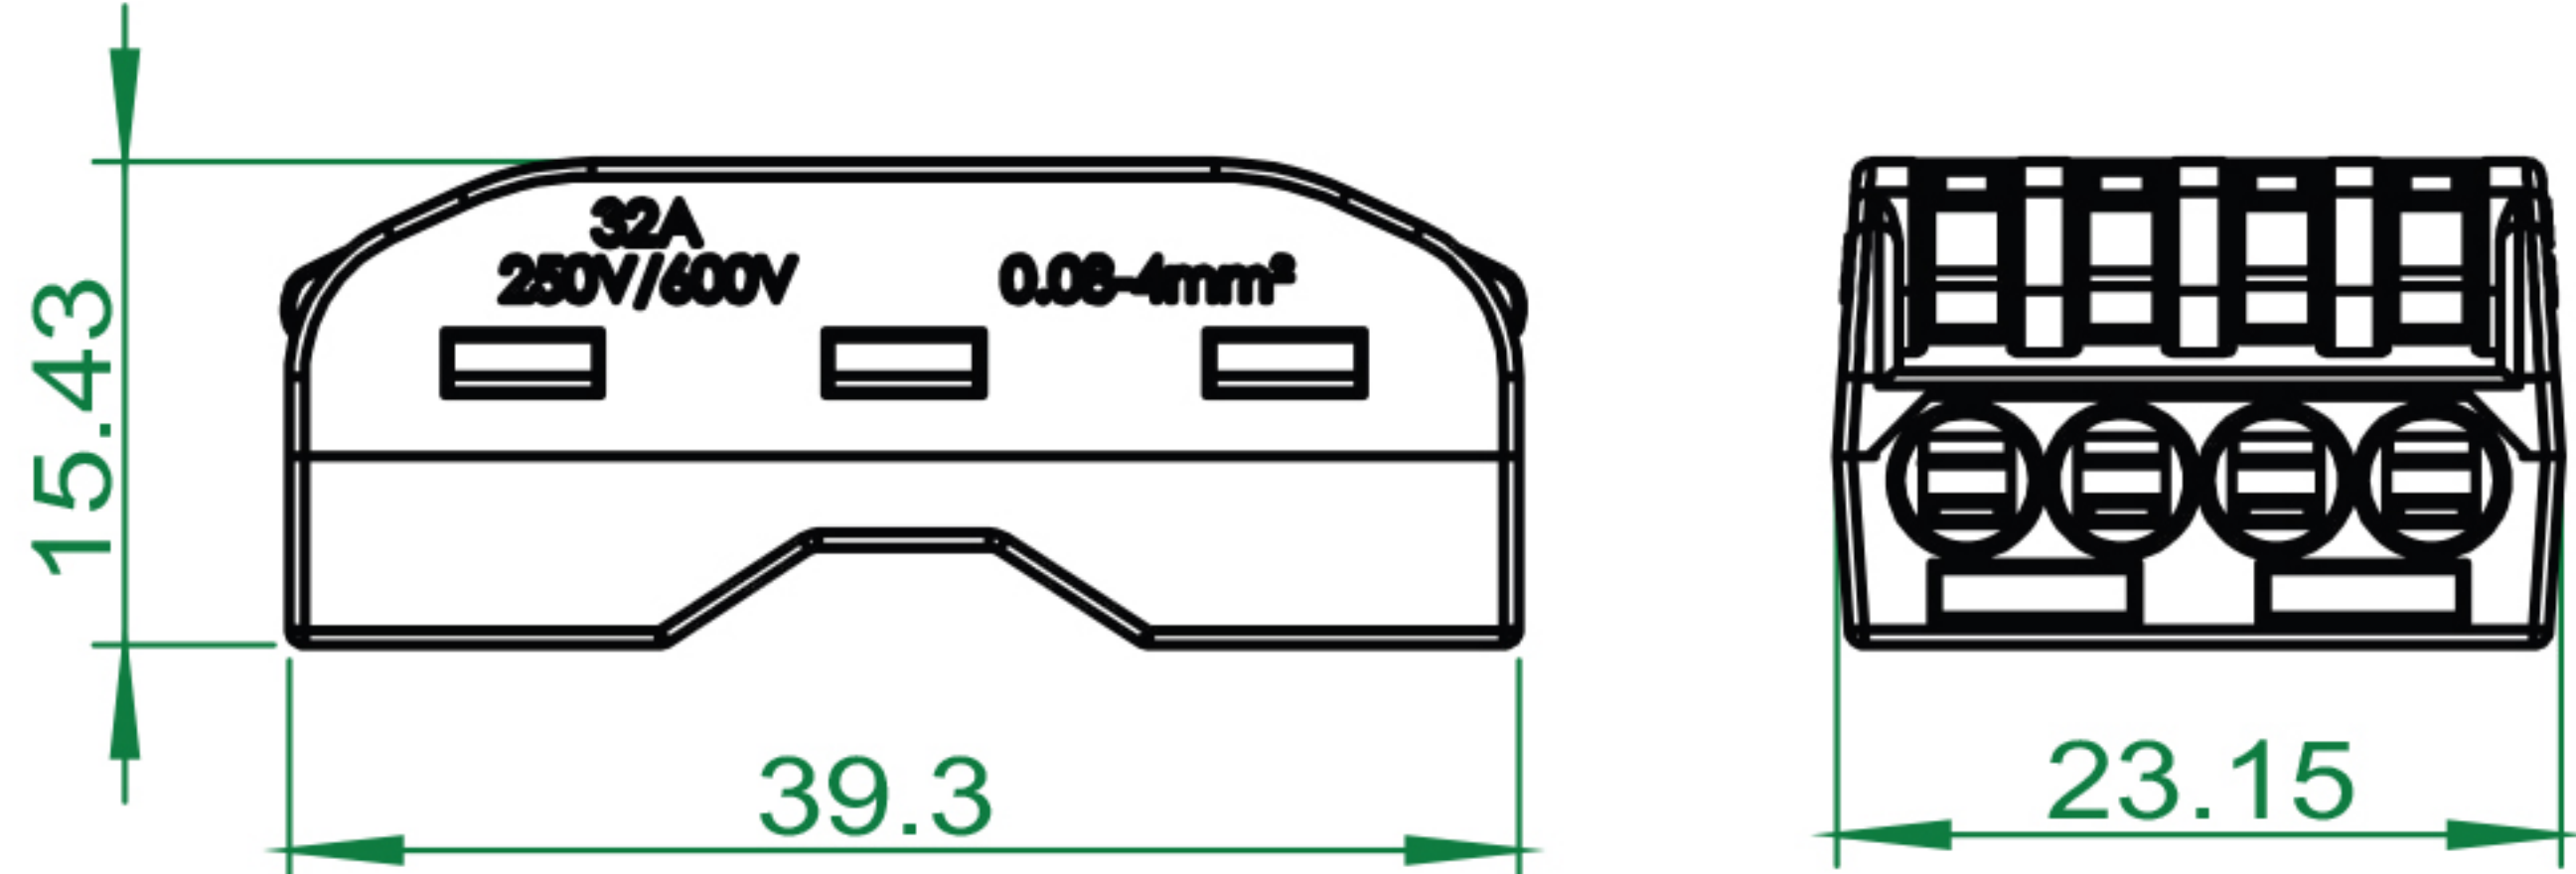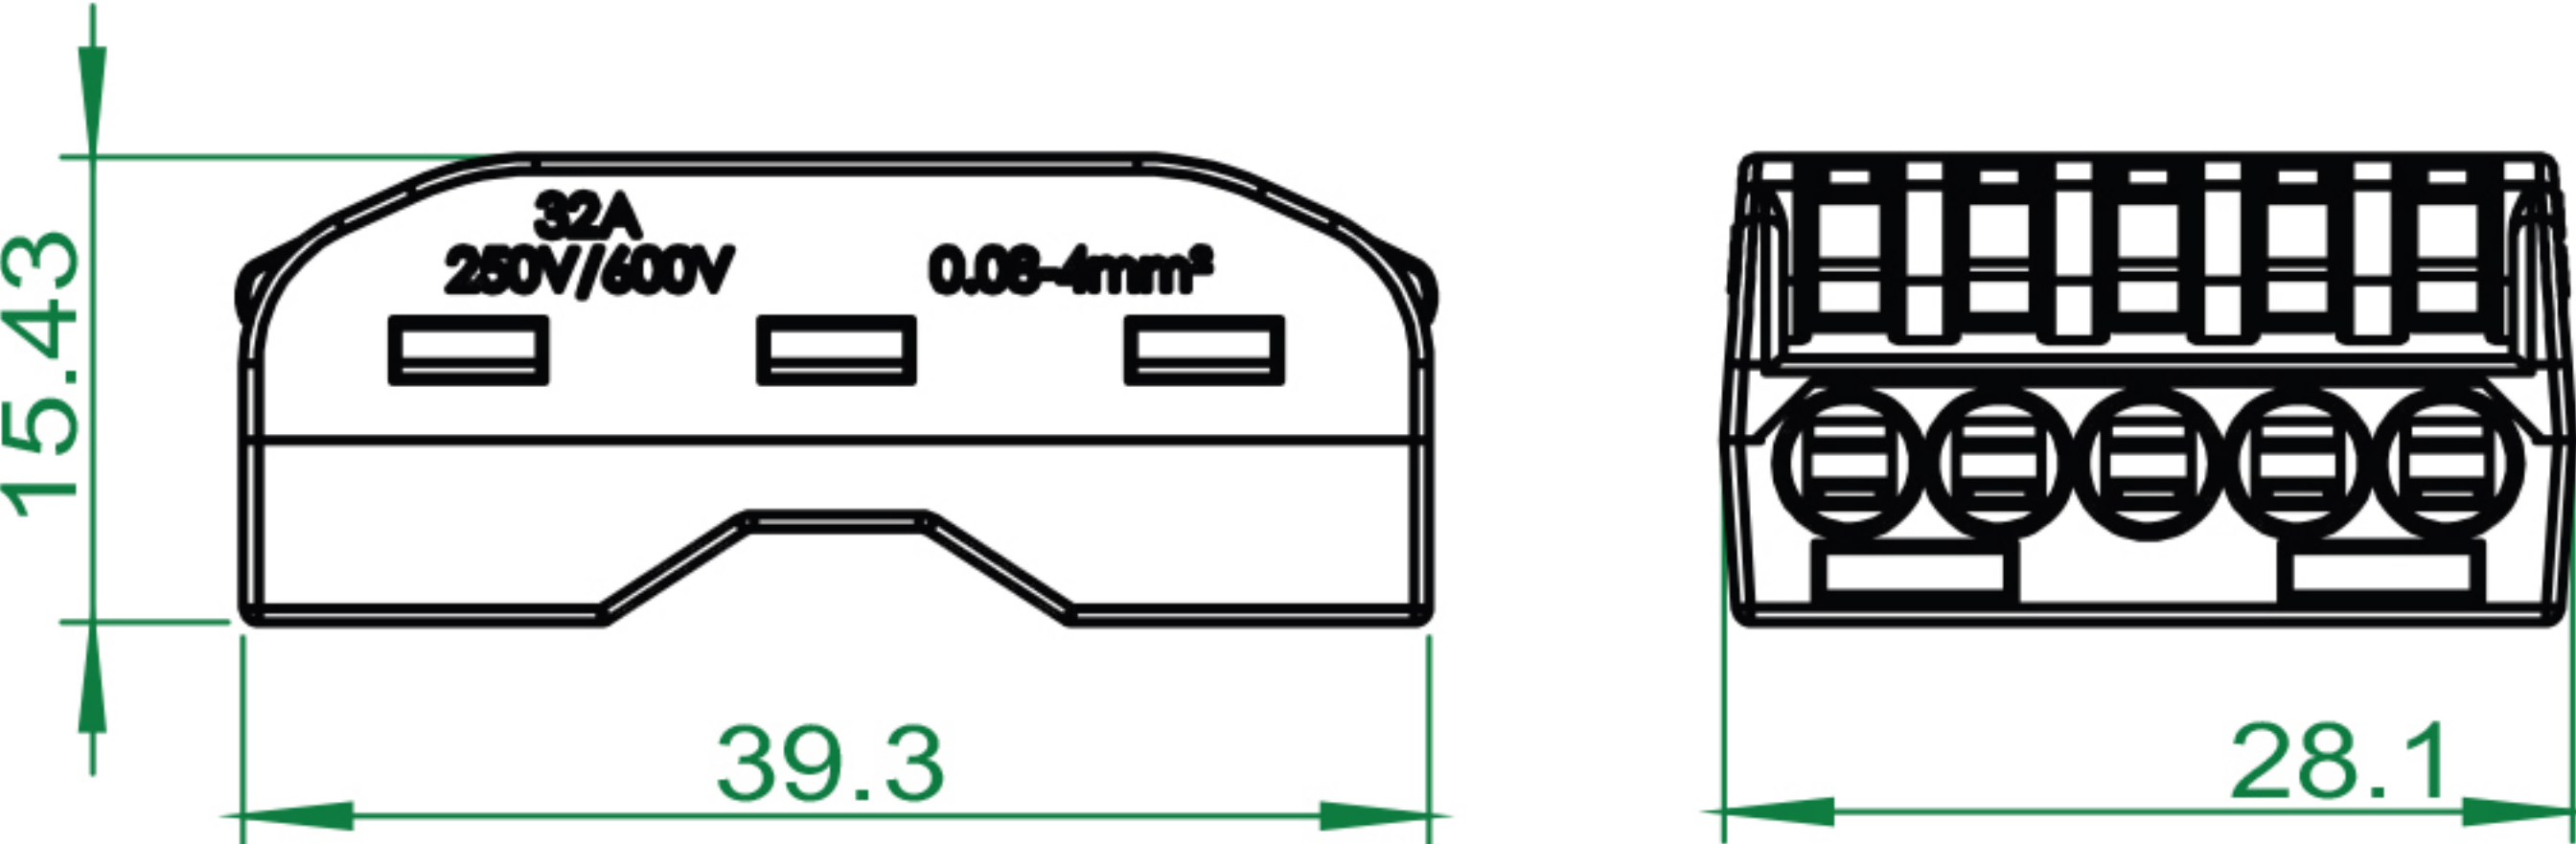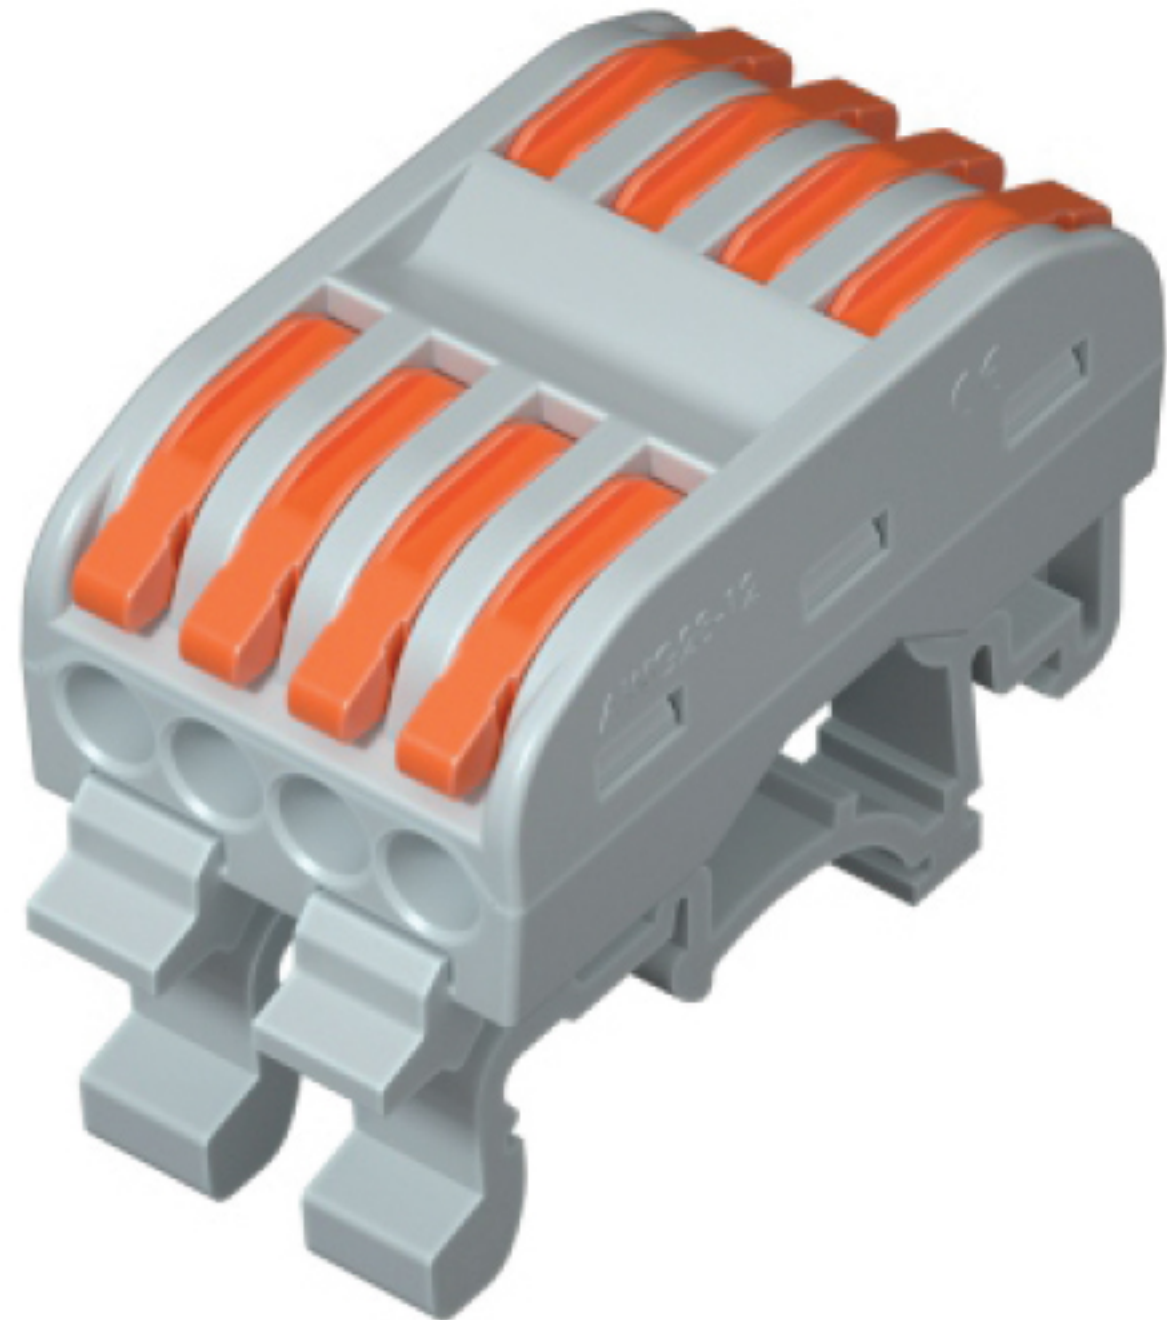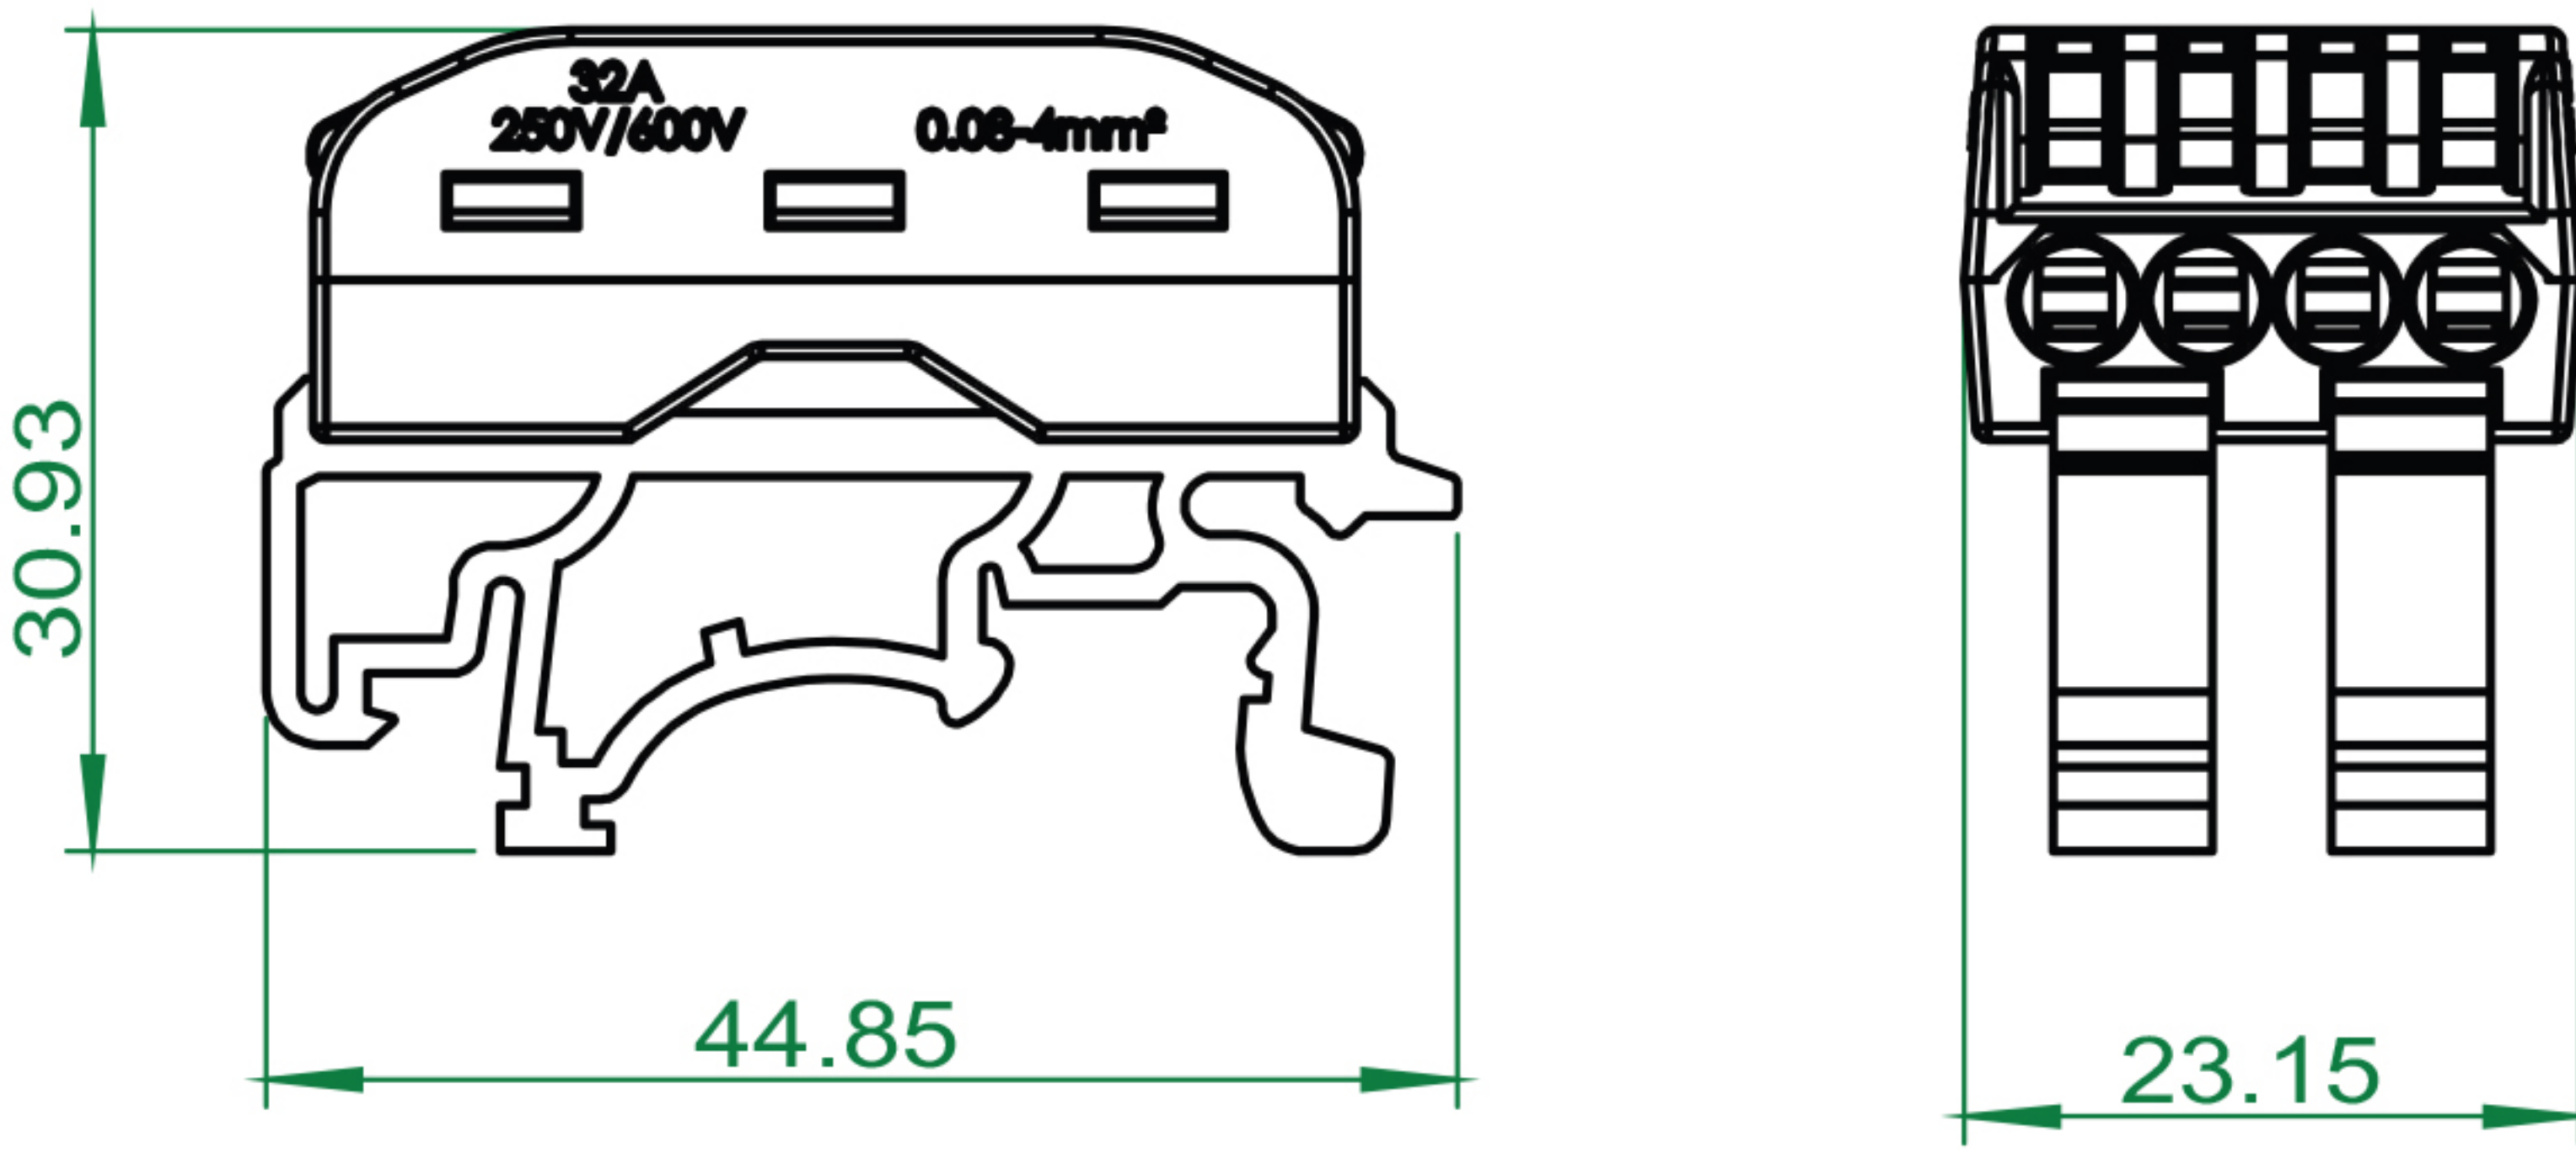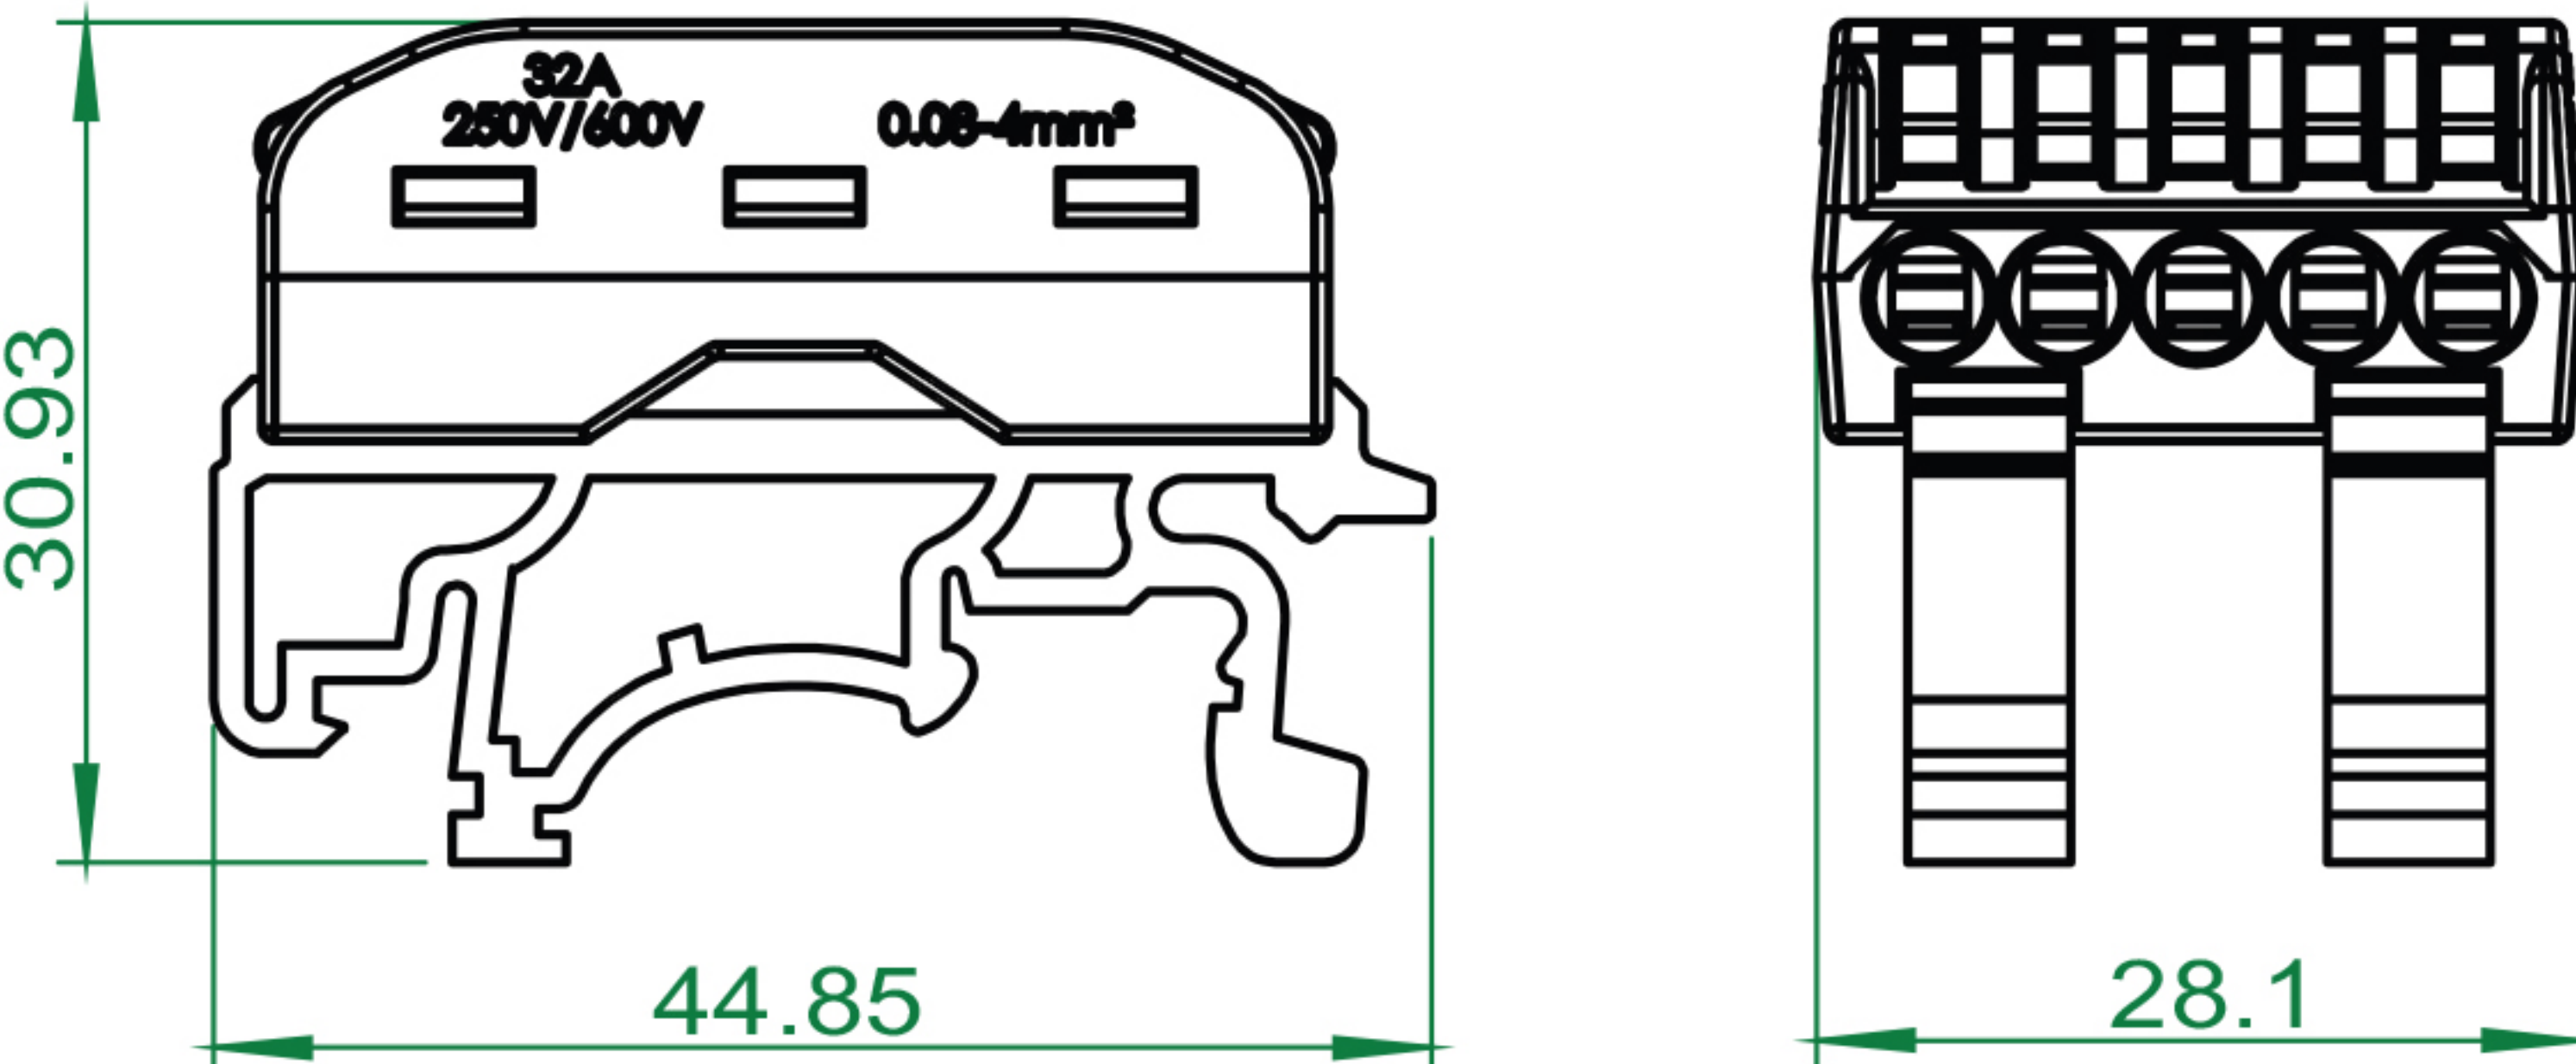LT-对接系列 Series



	
PCT-224	
	
PCT-225	
	
PCT-224	
	
PCT-225	

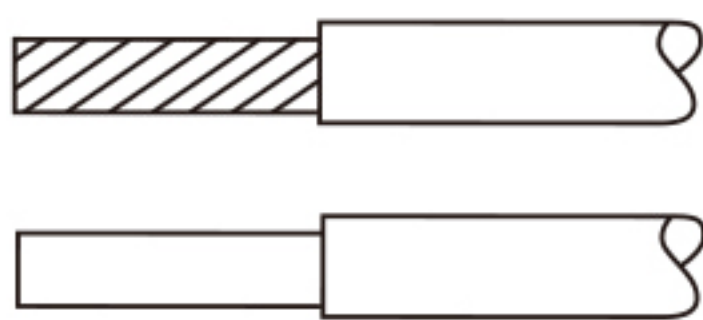0. 4~2.5mm²
0. 5~4mm²
450V/4kV/32A




接线图示意

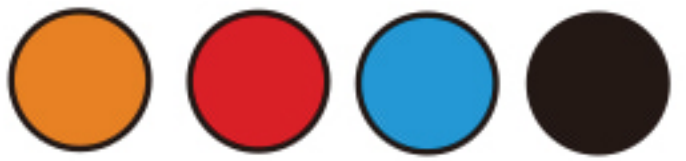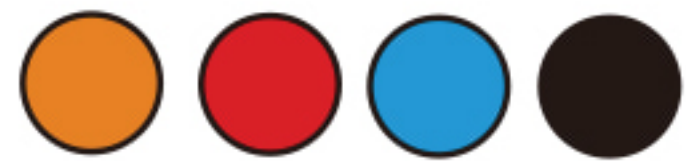技术参数 Technical parameter


型号 Model	PCT-224	PCT-225		
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC		
额定电压 Rated voltage	450V	450V		
额定电流 Rated current	32A	32A		
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²		
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV		
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃		
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm		
长×宽×高 L/W/H	39.3×23.15×15.43	39.3×28.1×15.43		
极数 The number of poles	4P	5P		
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2		
弹片 Shrapnel	S301	S301		
触点材料 Conductor material	T2	T2		



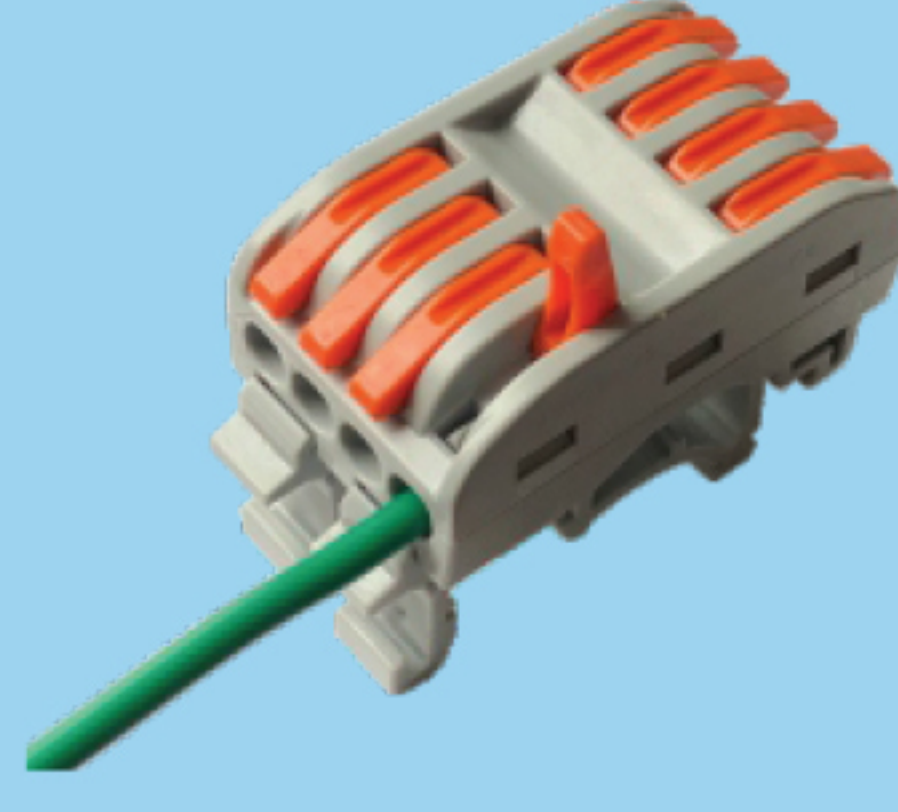第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm







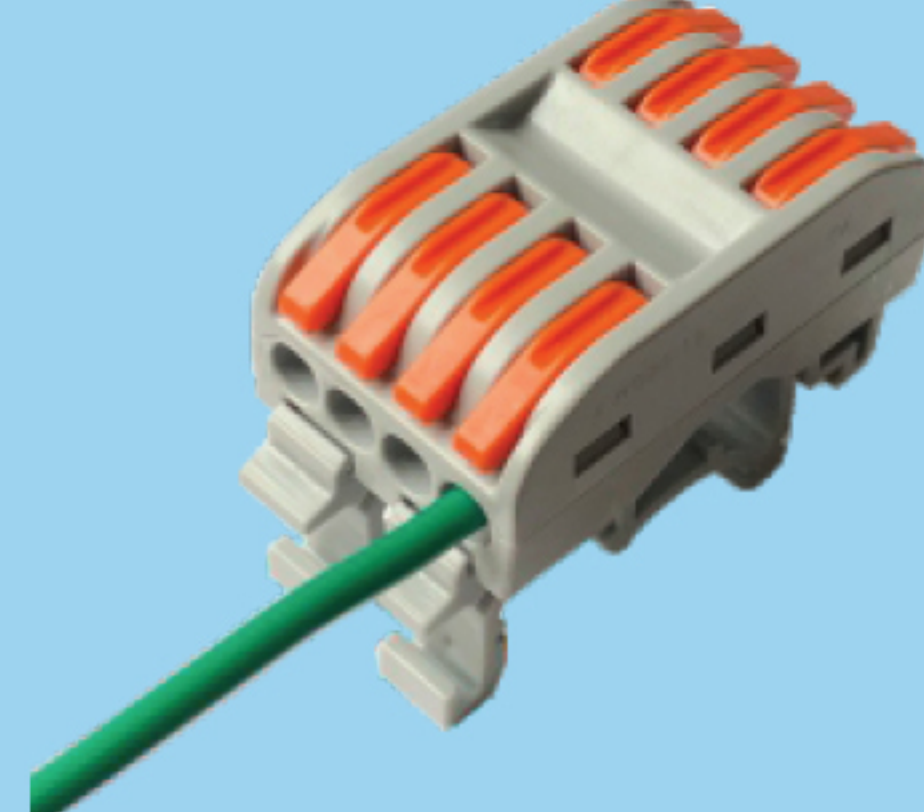第二步 Second Step
扳开橙色操作手柄至直立状，在相应
的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation
handle straight and plug the wire
into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推橙色操作手柄
恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip
the wire for brake

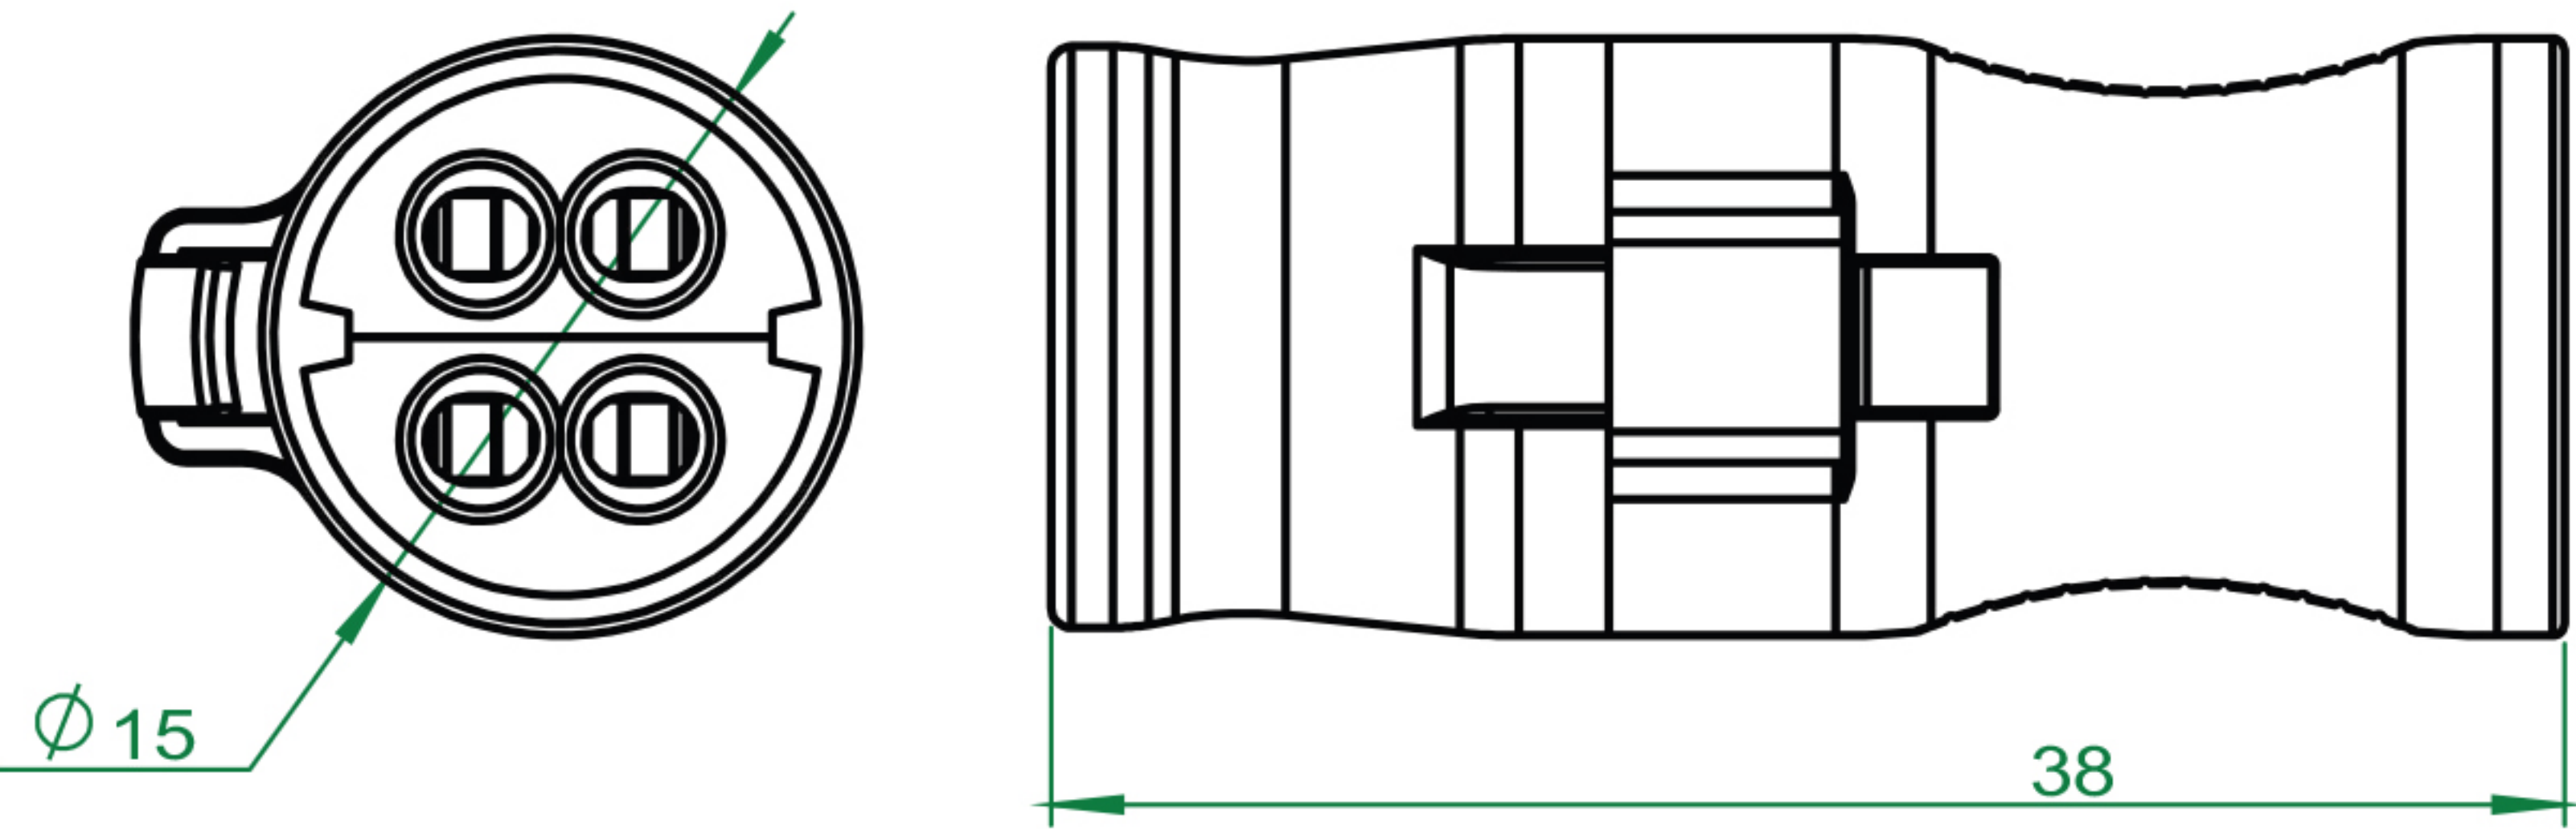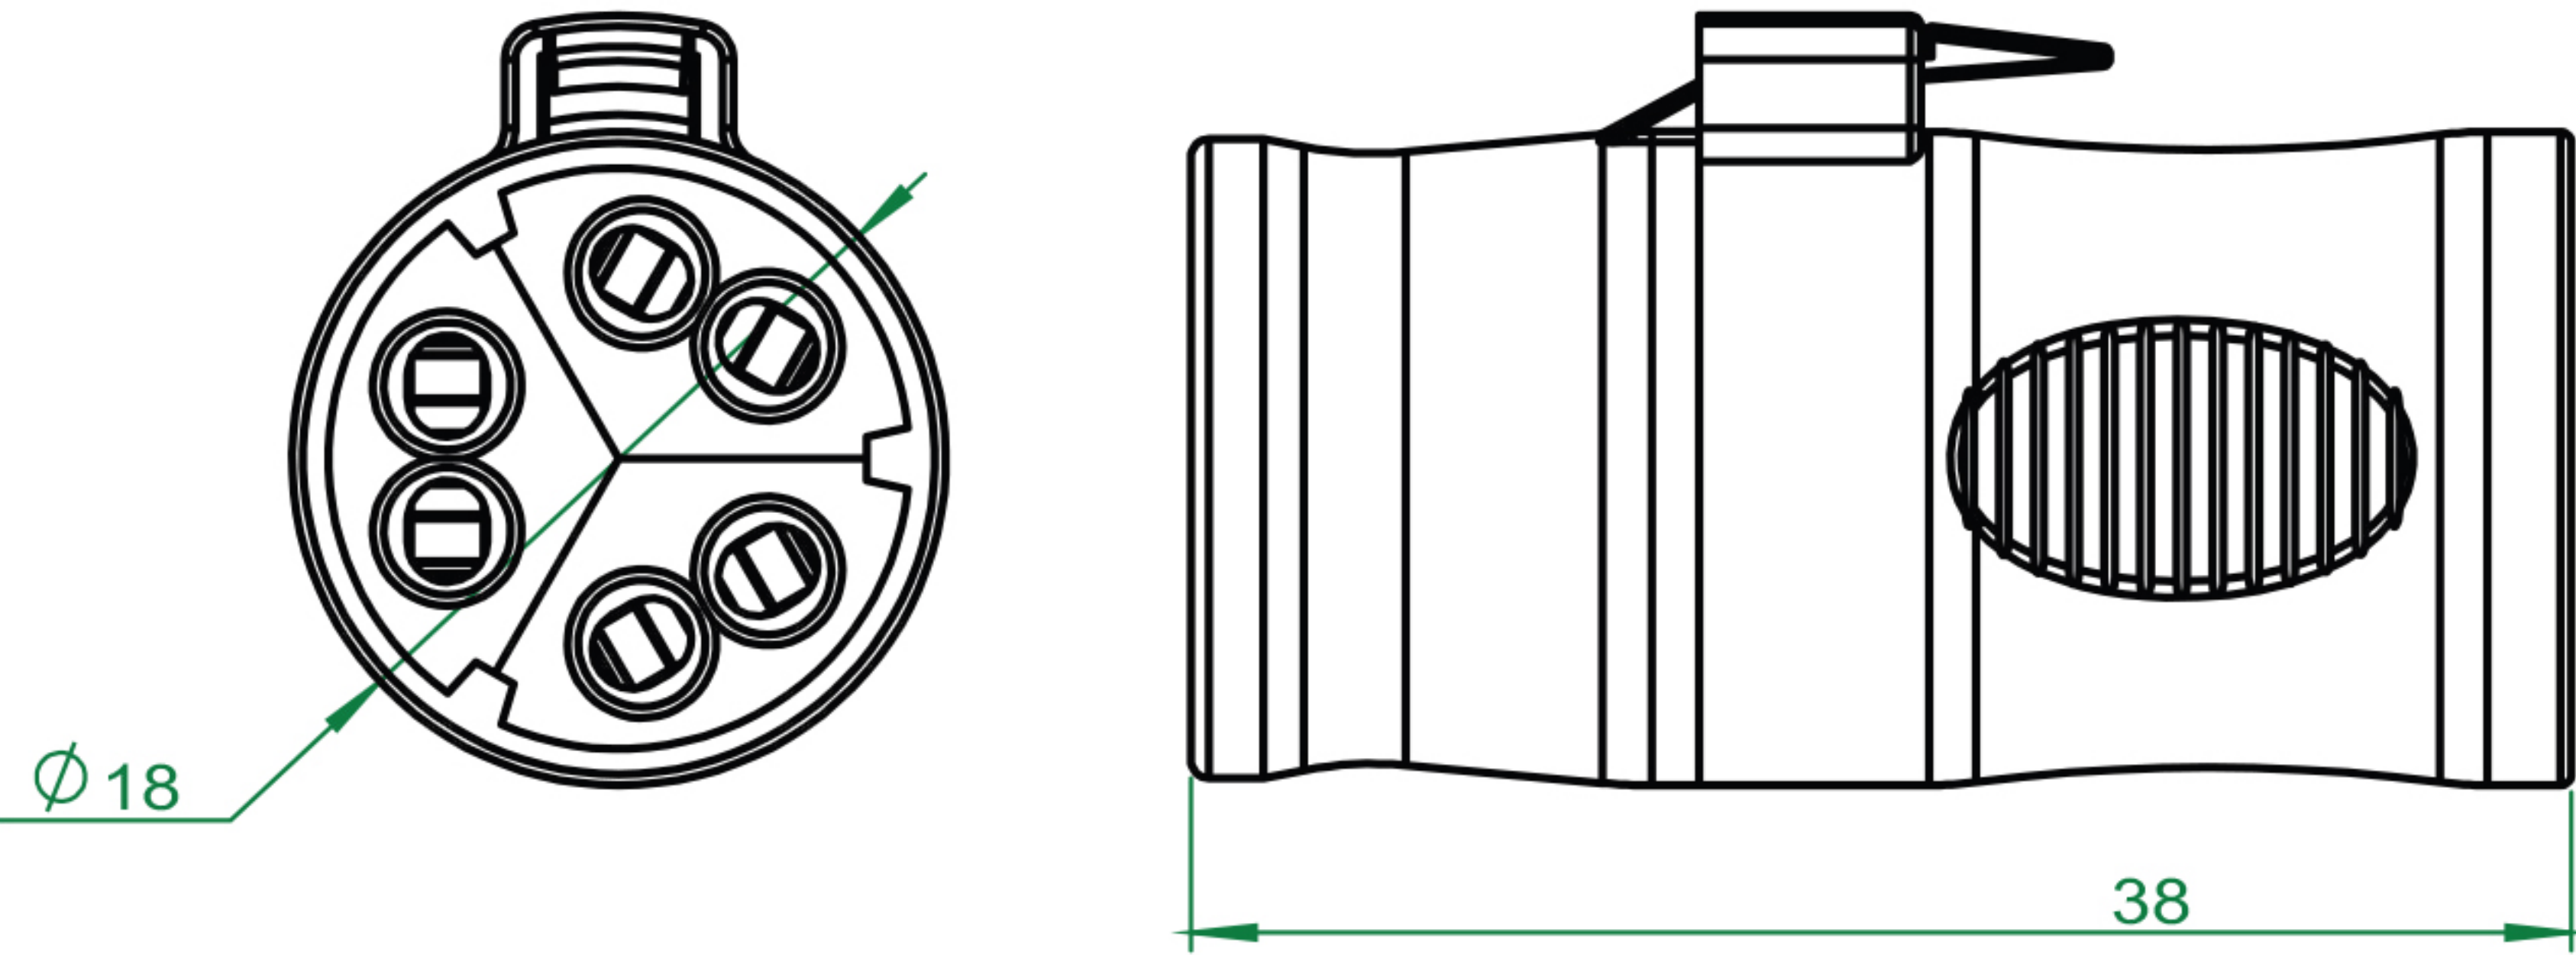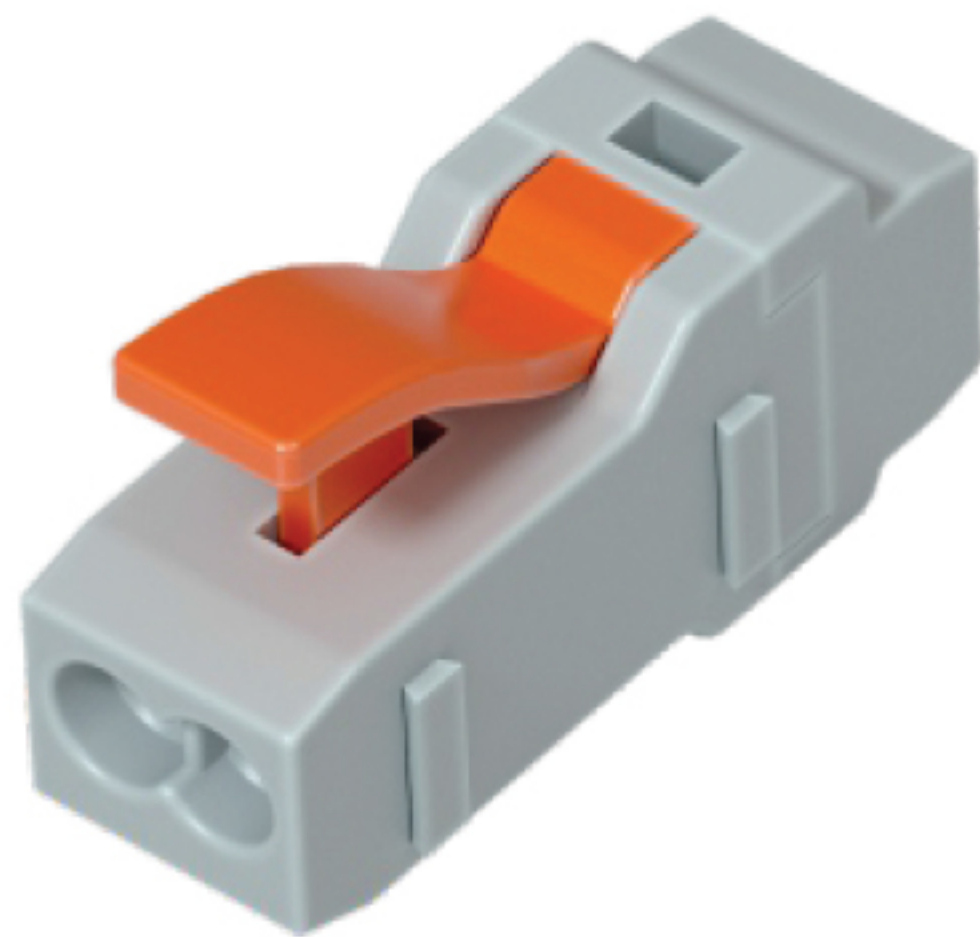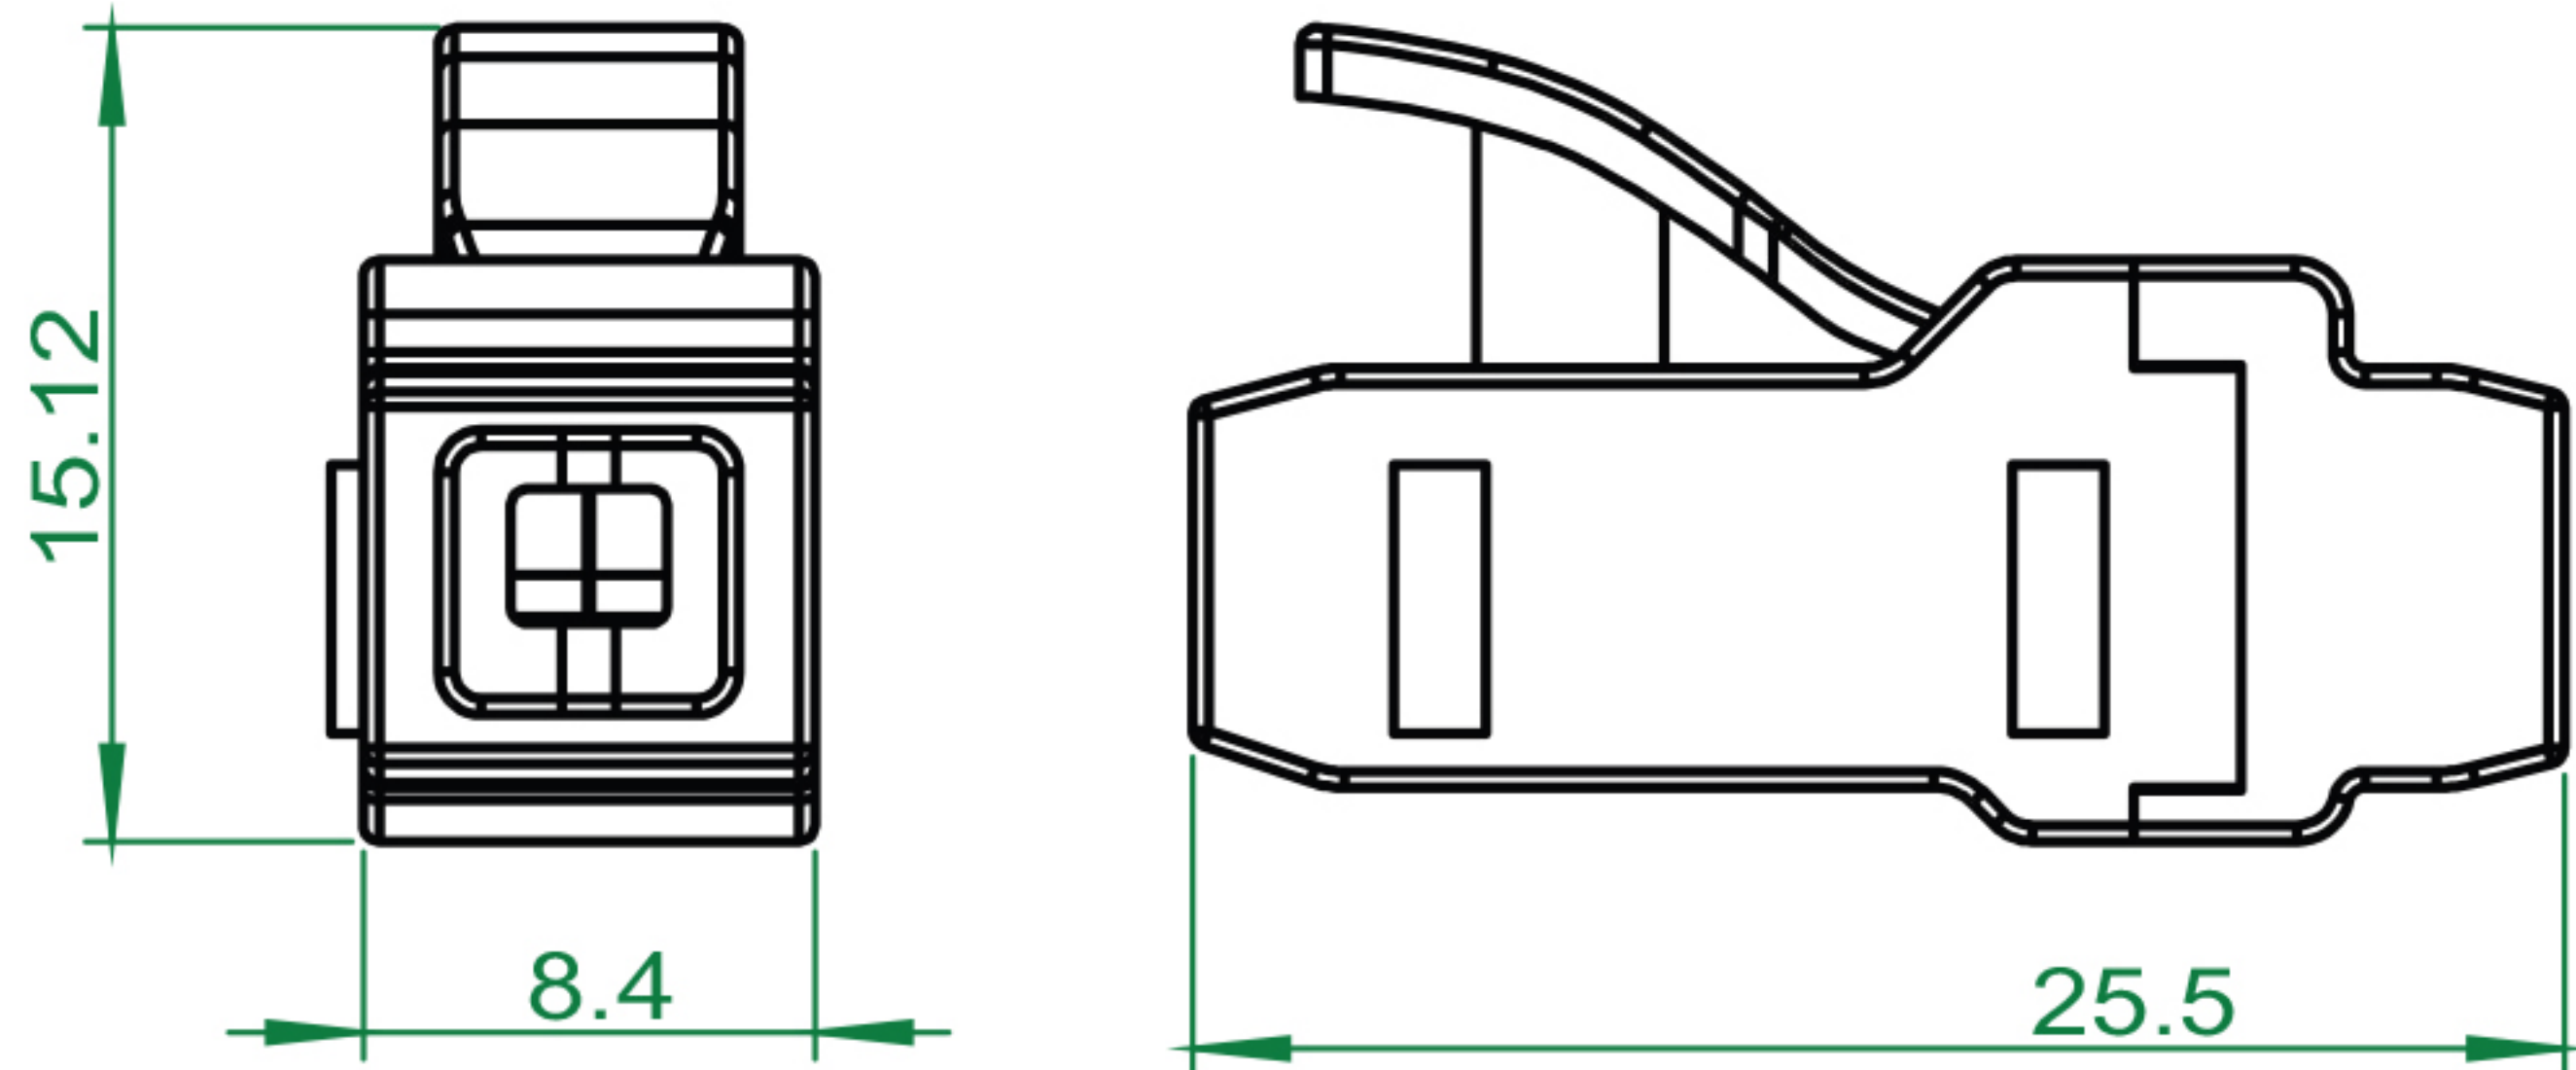
LT-对接系列 Series

 LT-724	
 LT-726	
 LT-222	

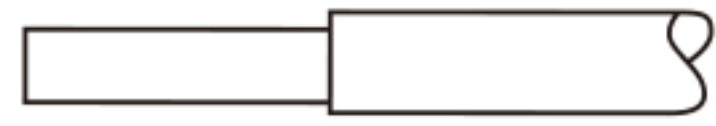0. 5~2. 5mm²
450V/4kV/24A



接线图示意

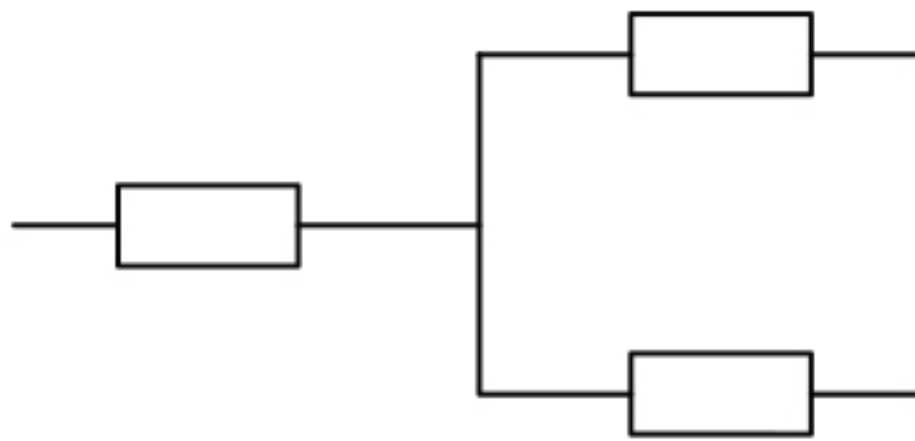


技术参数 Technical parameter


型号 Model	LT-724	LT-726	LT-112	
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	
额定电流 Rated current	24A	24A	24A	
导线线径 Wire diameter	0. 5-2. 5mm ²	0. 5-2. 5mm ²	0. 5-2. 5mm ²	
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	
长×宽×高 L/W/H	Ø15×38	Ø18×38	25.5×8.4×15.1	
极数 The number of poles	2P	3P	1P	
盖子颜色 Lid colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	



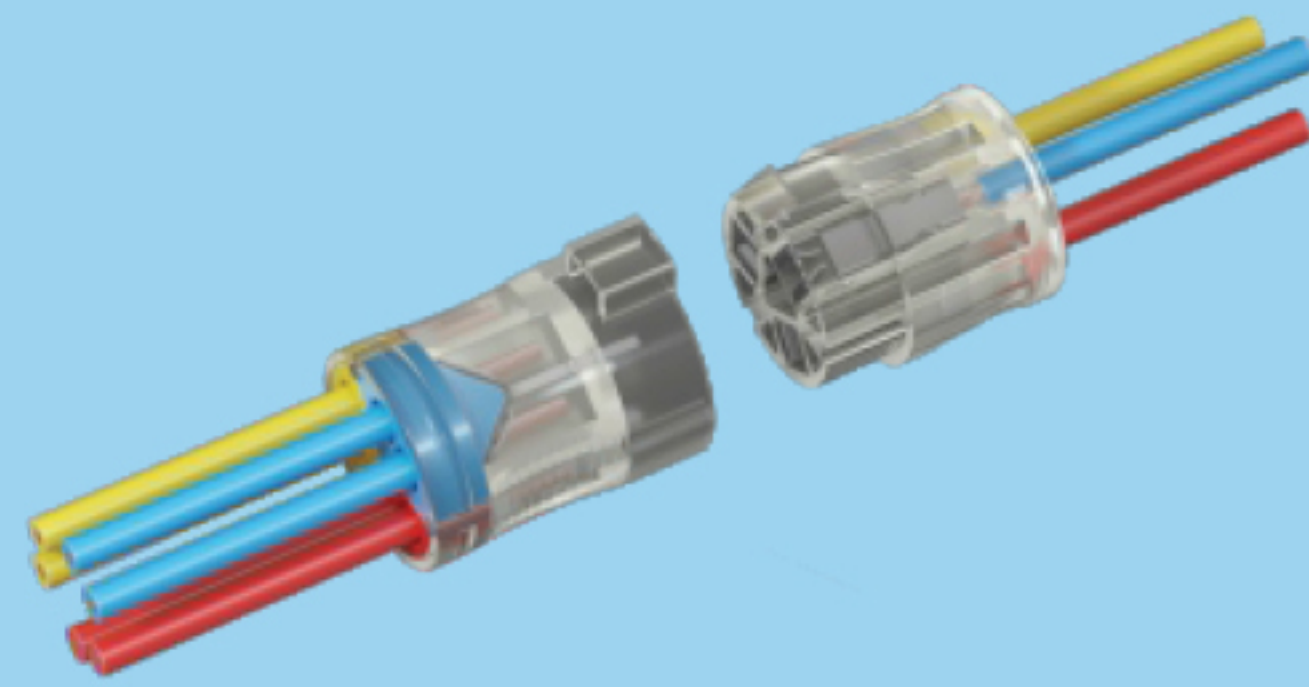第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm








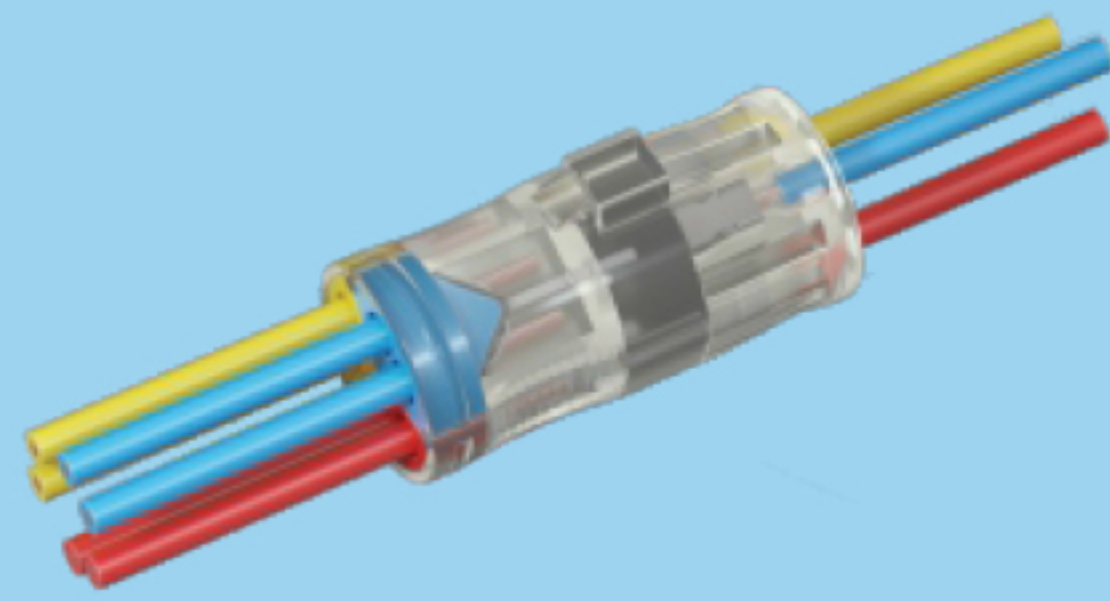第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.



第三步 Third Step
公座母座对插即可连接好。

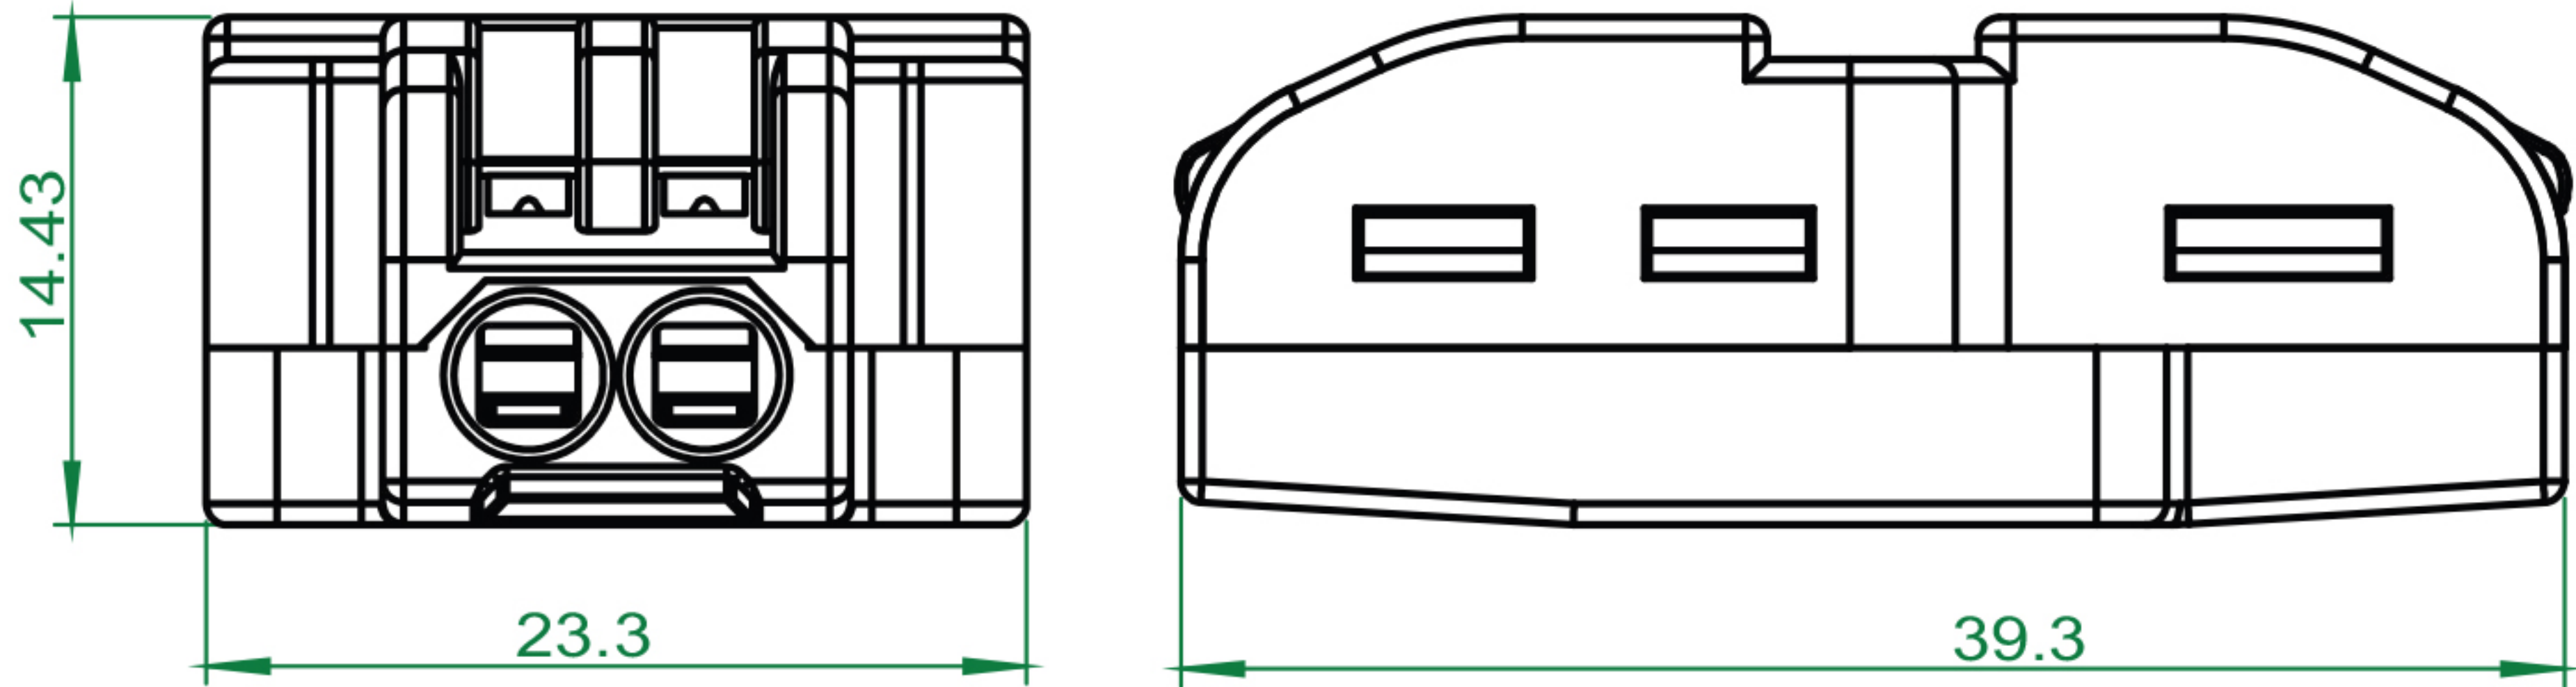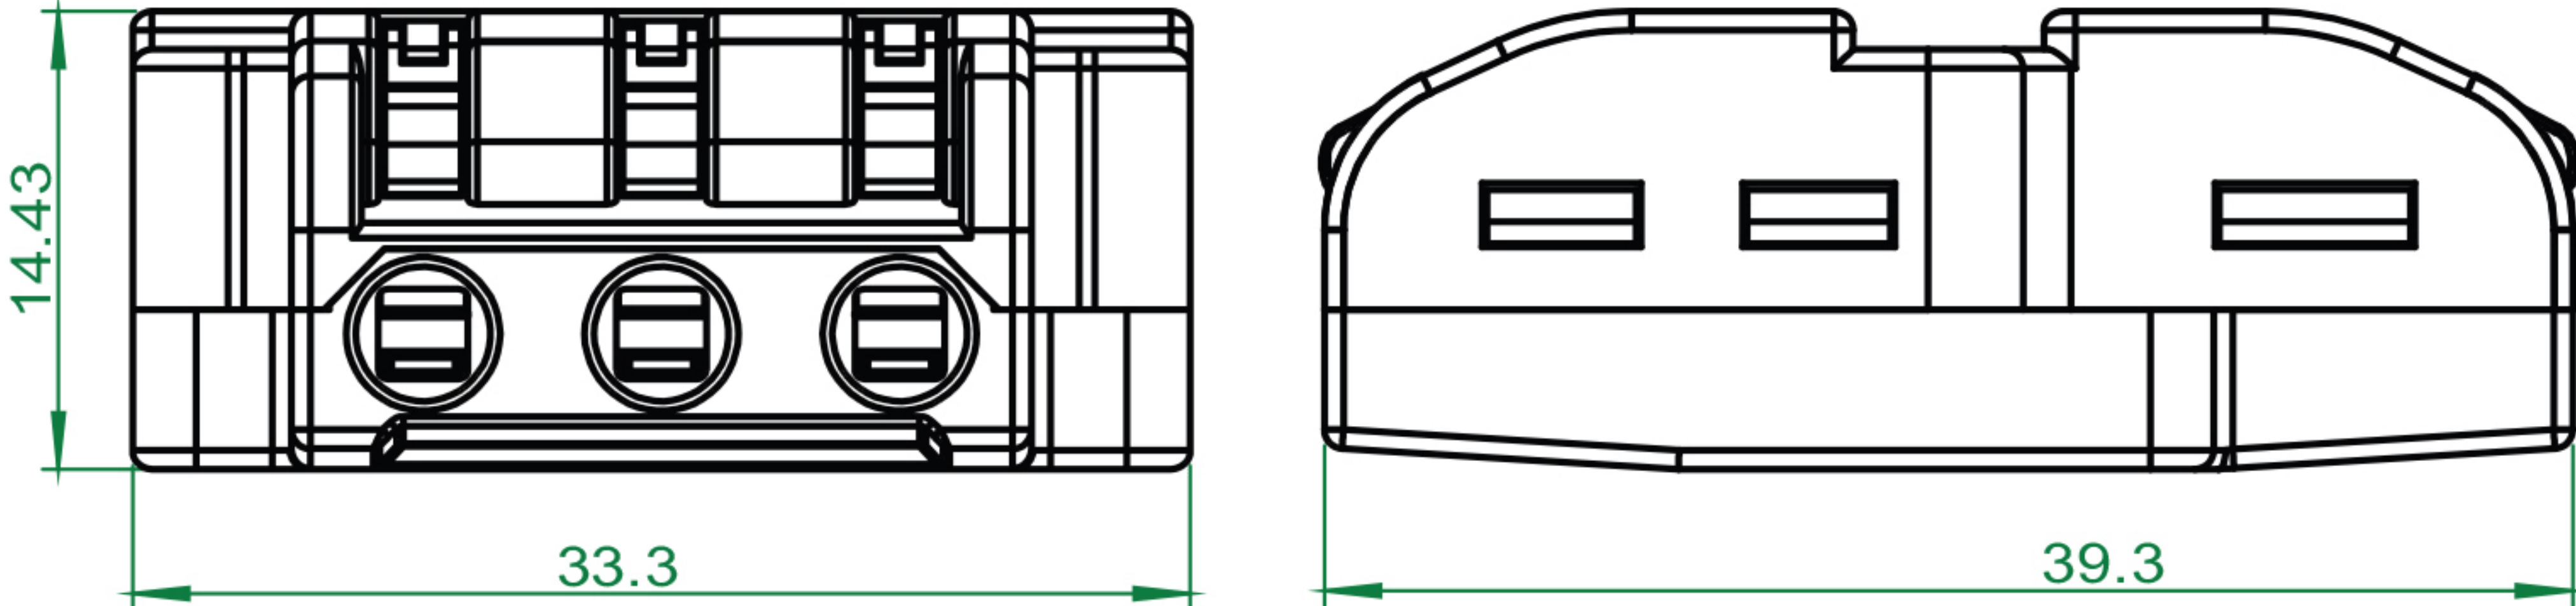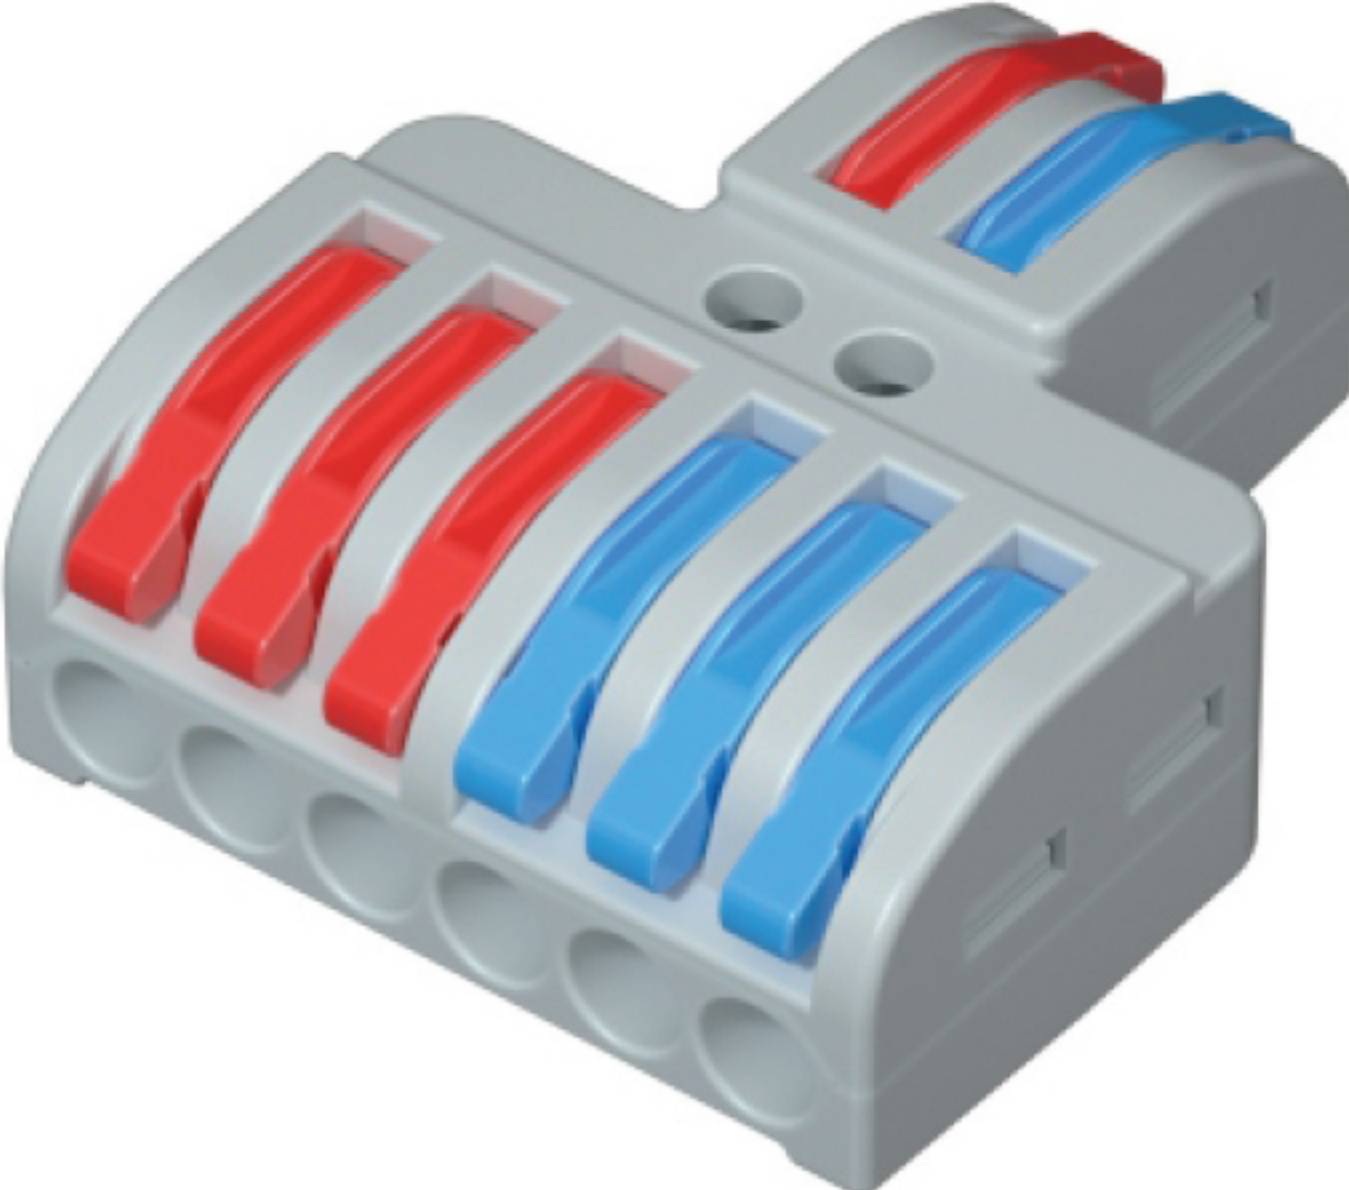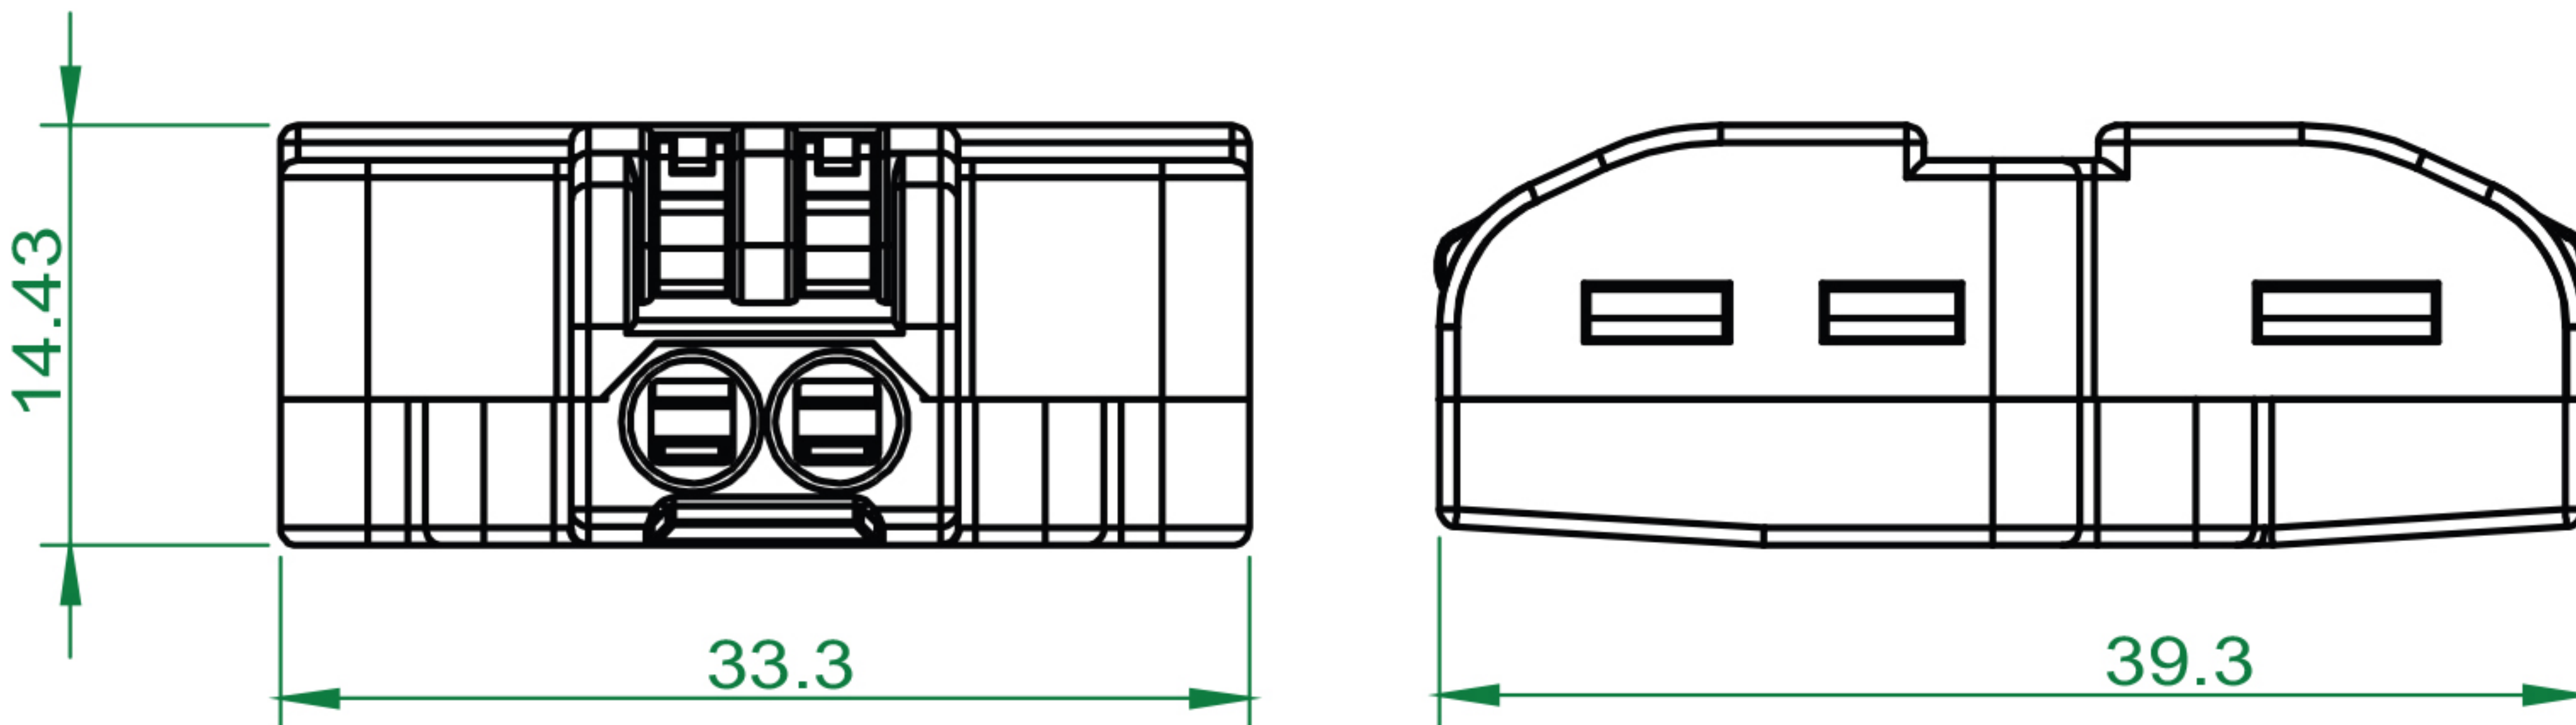
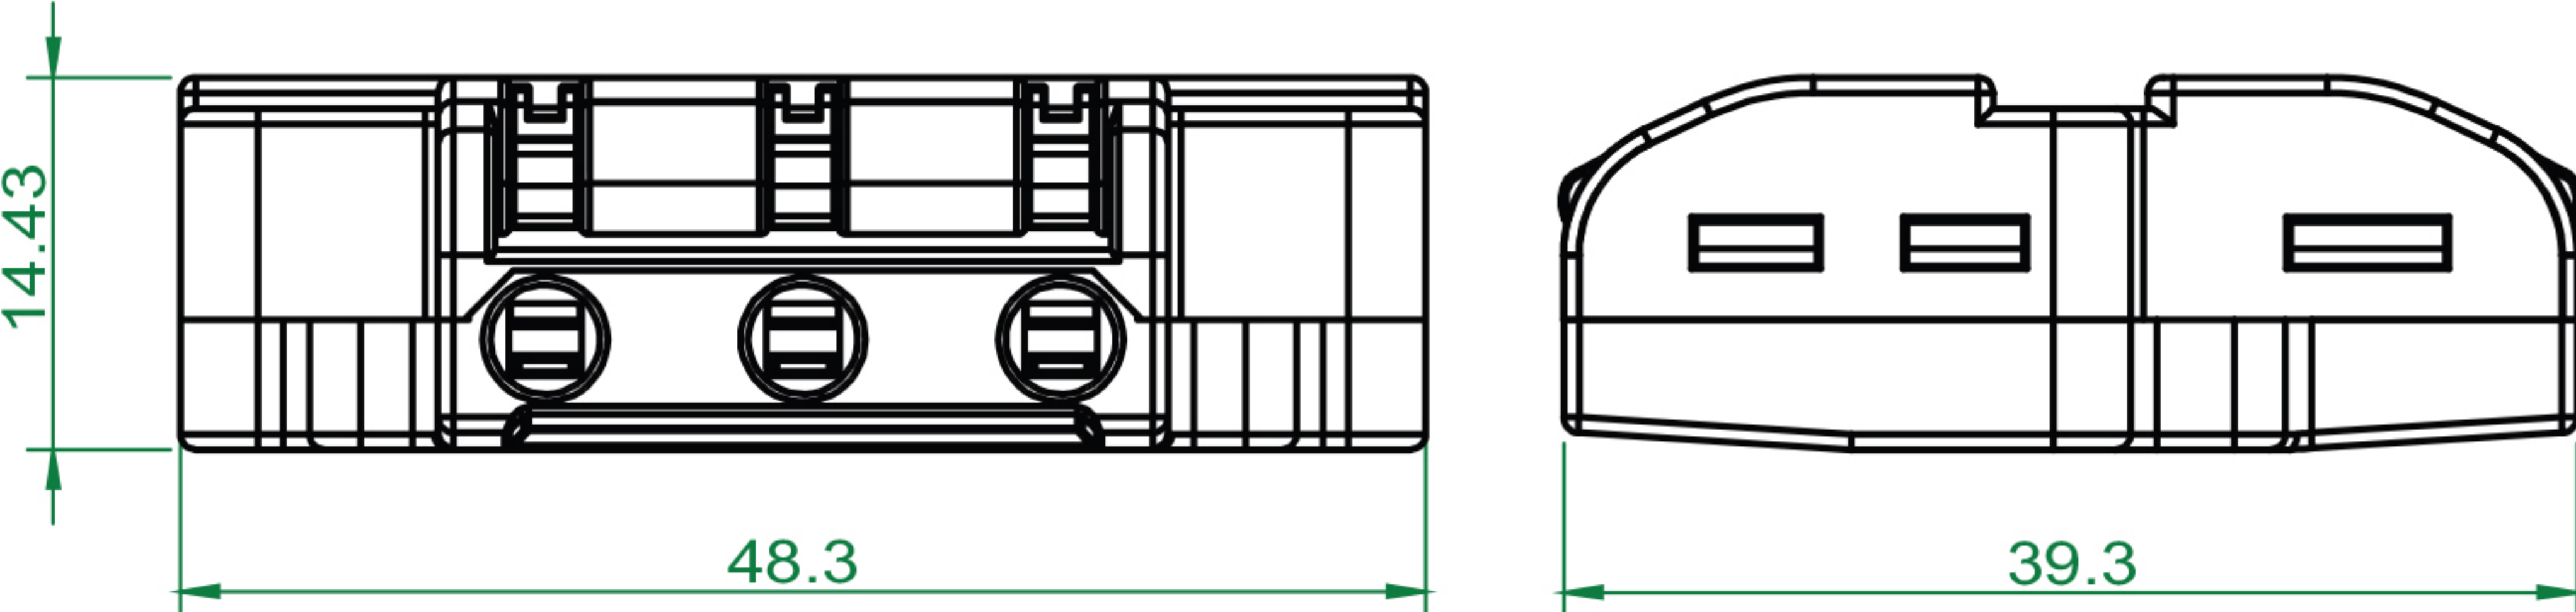
LT-对接系列 Series

 LT-422	
 LT-633	
 LT-623	
 LT-933	



0. 4~2.5mm²

0. 5~4mm²





450V/4kV/32A



接线图示意

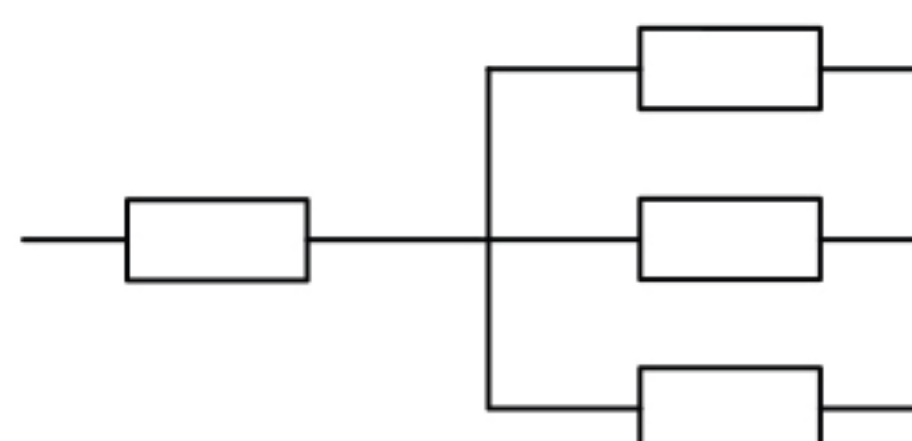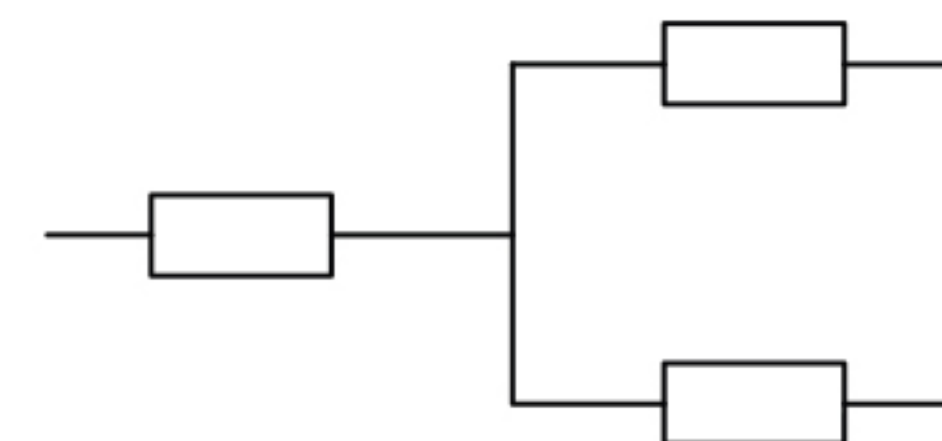


技术参数 Technical parameter

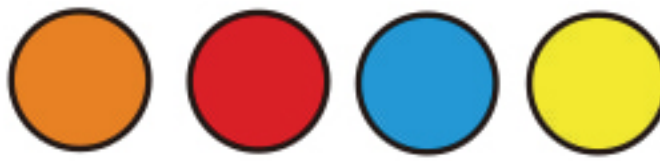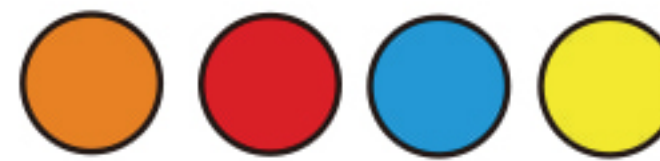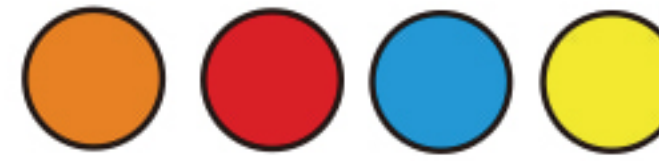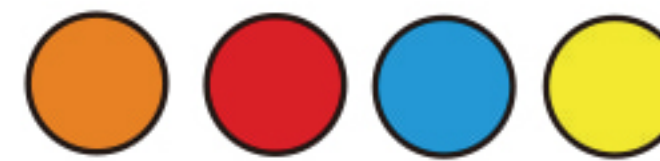型号 Model	LT-422	LT-633	LT-623	LT-933
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	39.3×23.3×14.4	39.3×33.3×14.4	39.3×33.3×14.4	39.3×48.3×14.4
极数 The number of poles	2P	3P	2P	3P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step

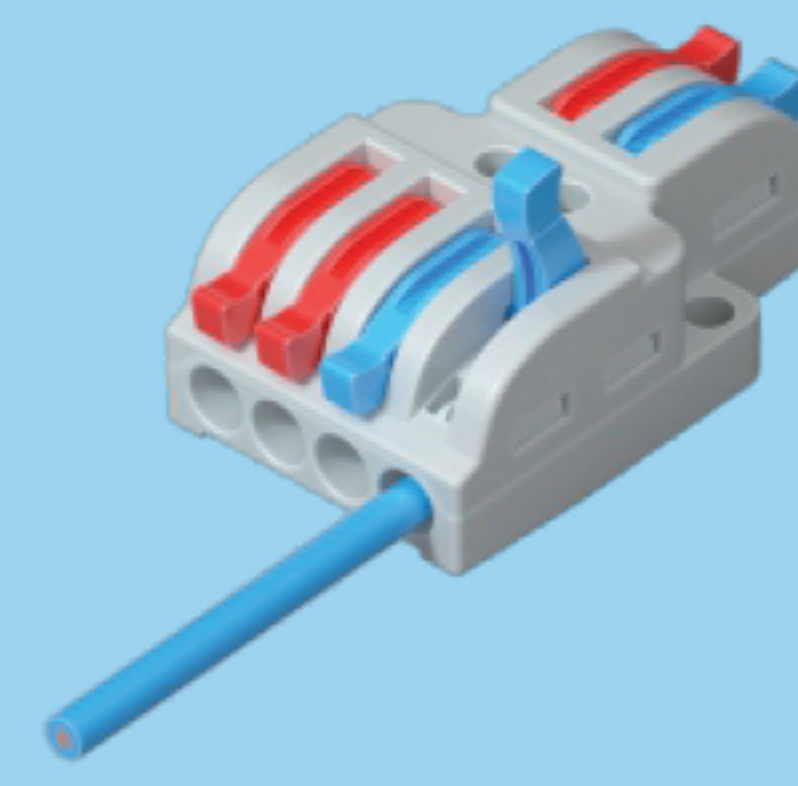按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm



第二步 Second Step

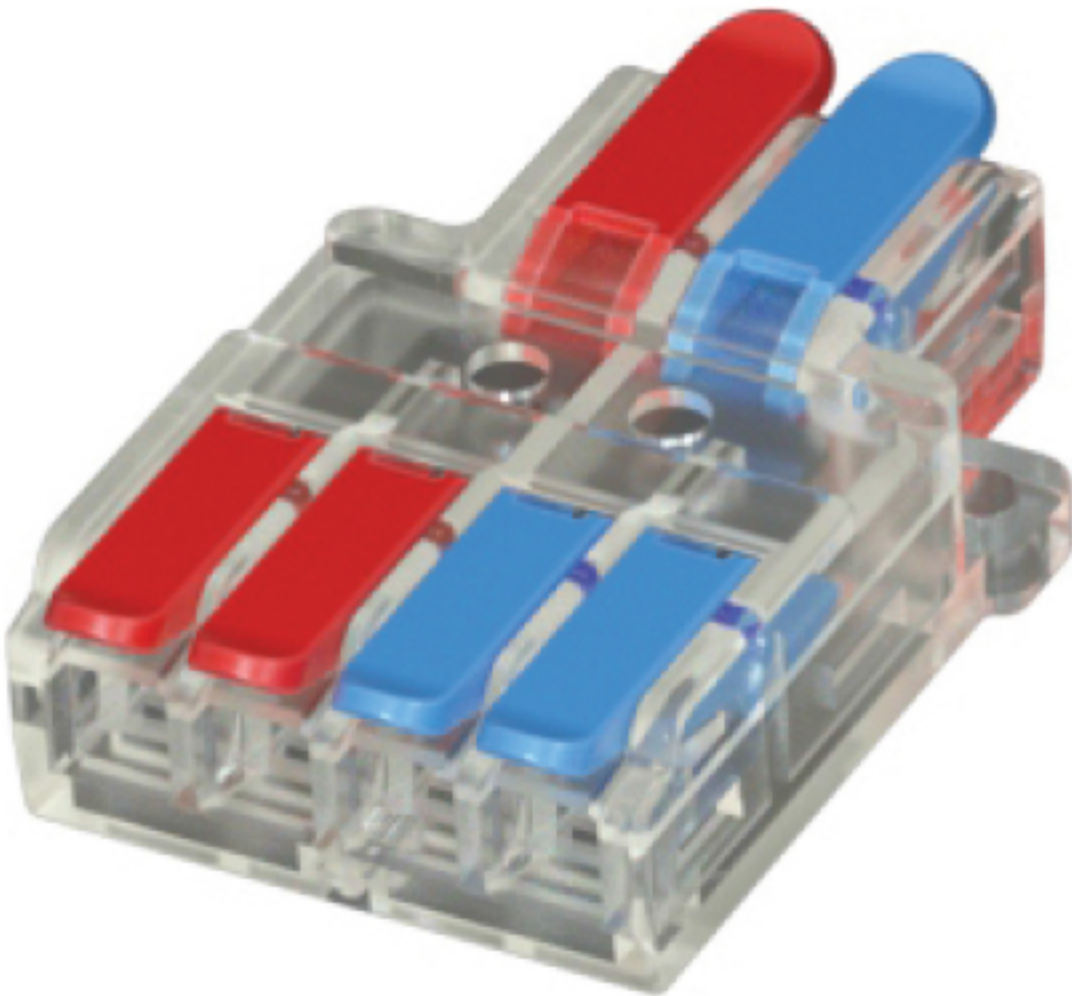
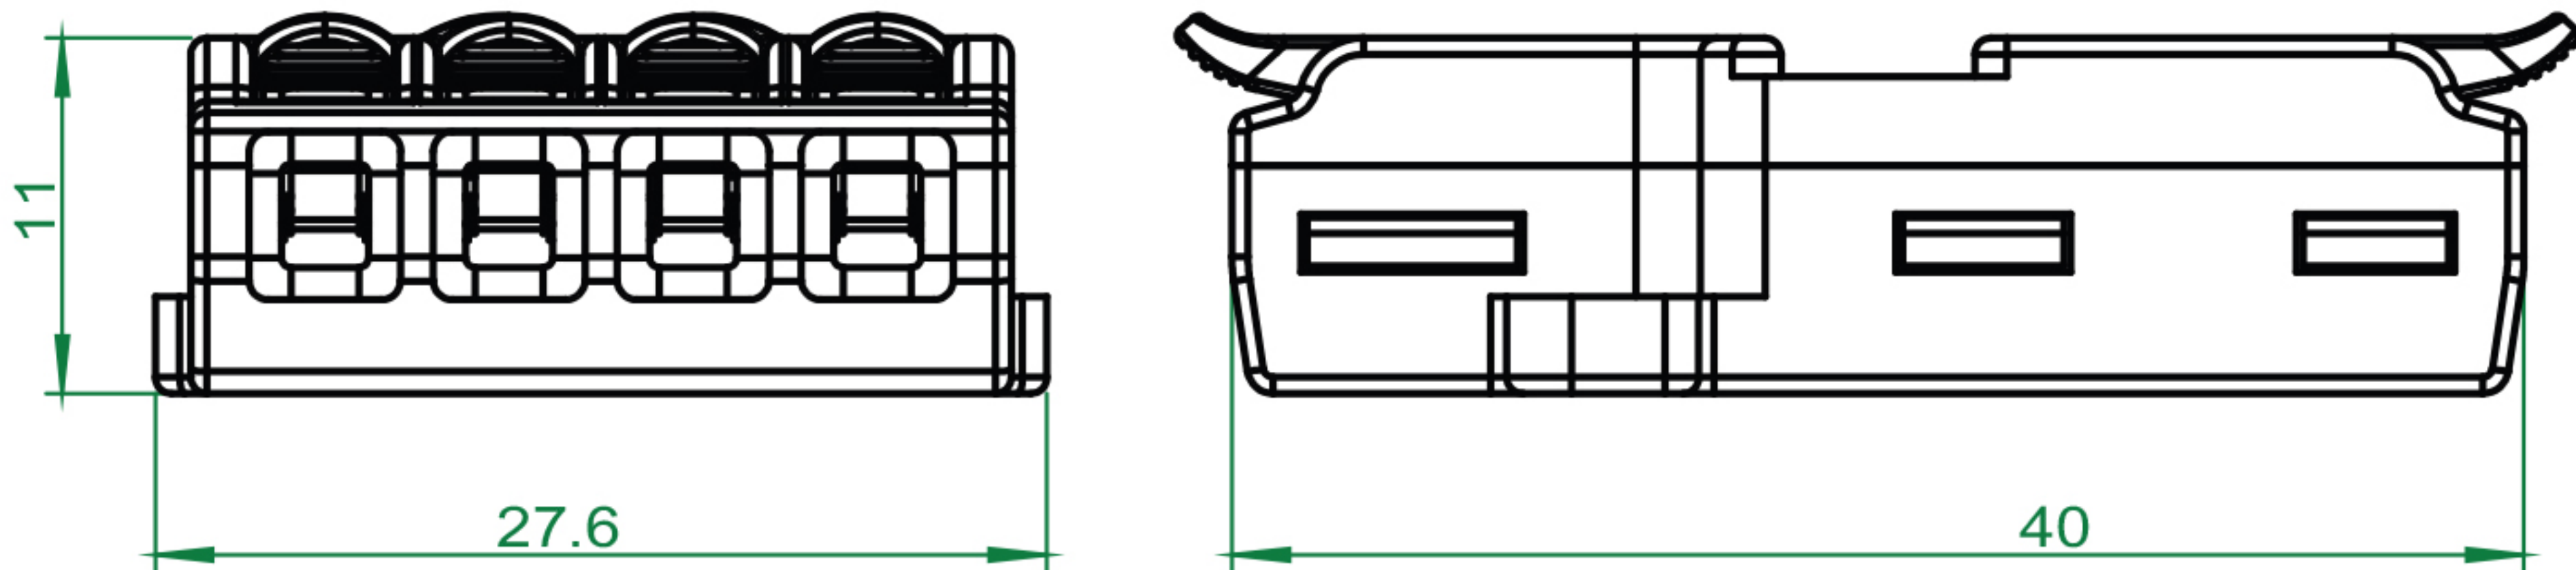
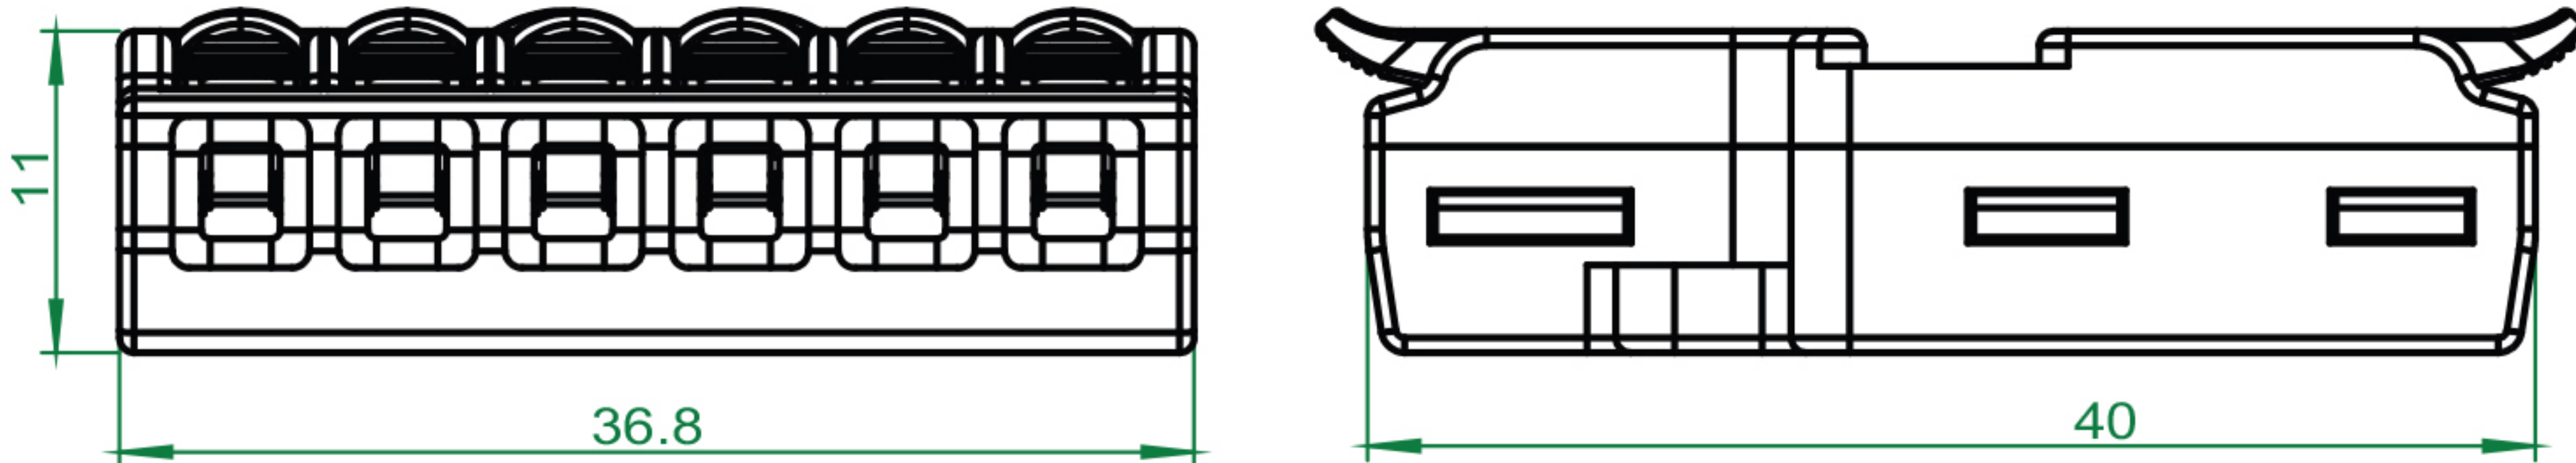
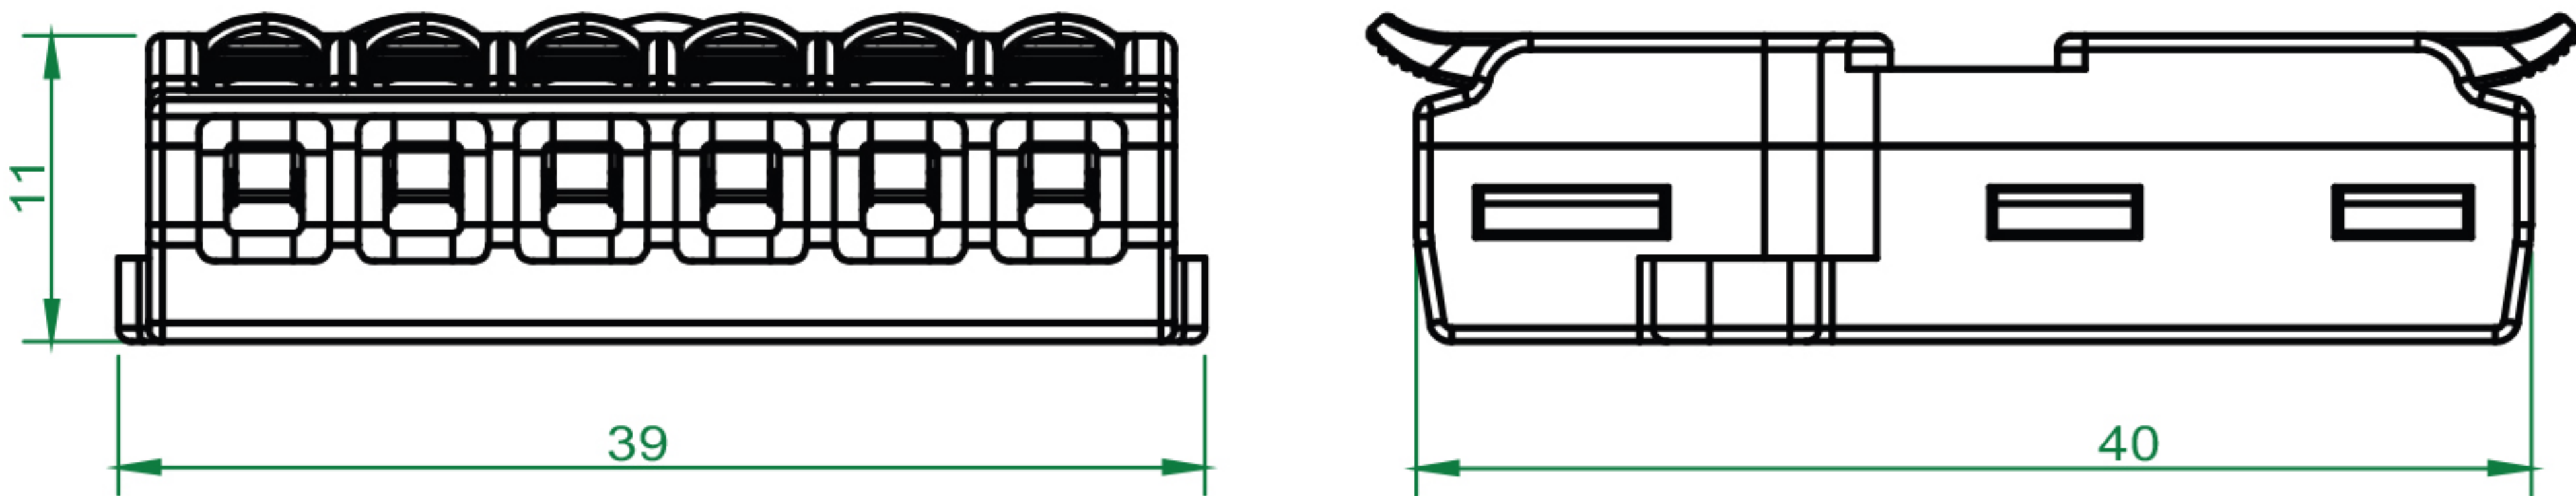
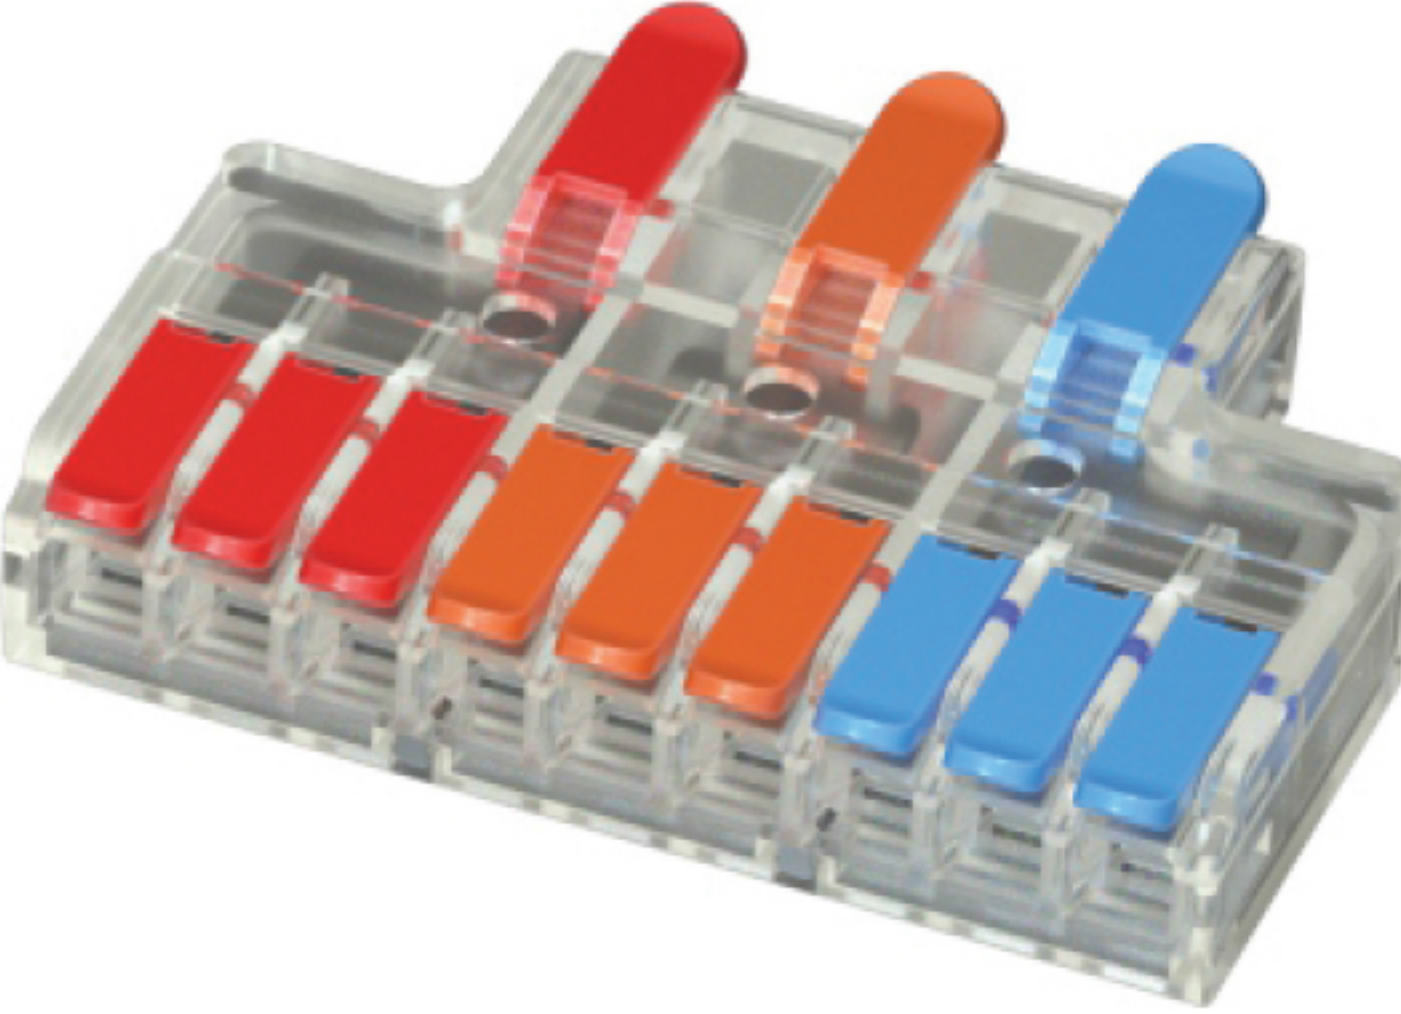
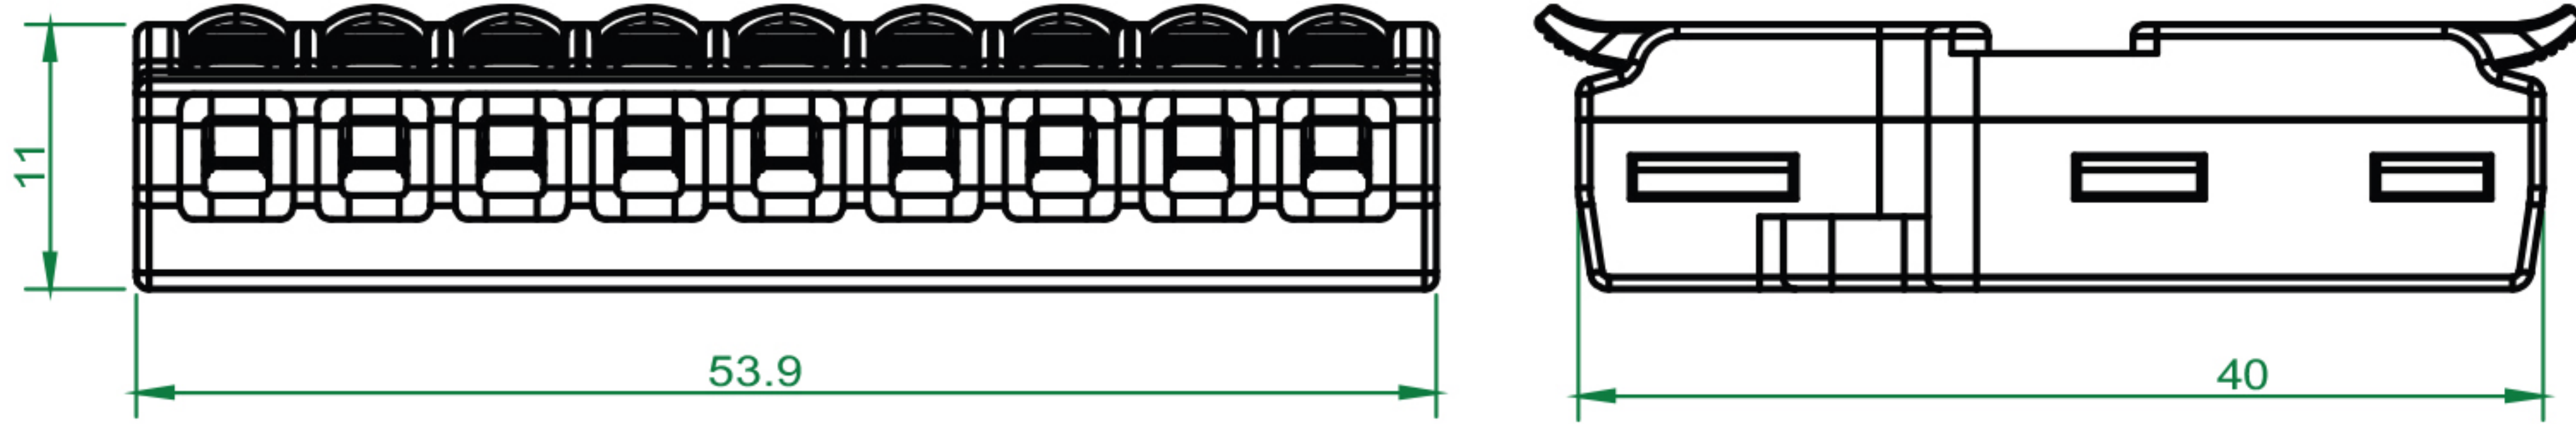
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step

插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake



LT-6对接系列 Series

 LT-624	
 LT-626	
 LT-636	
 LT-639	




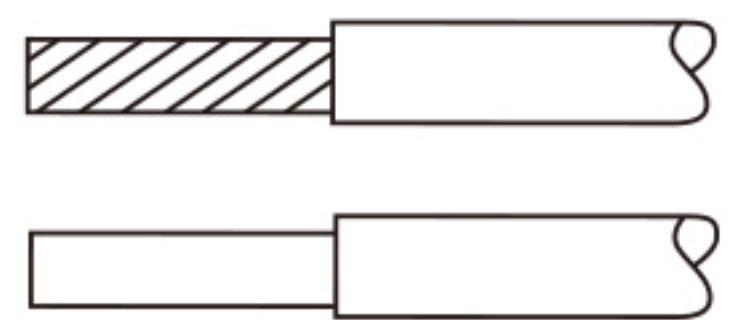
0. 4~4mm²
0. 5~6mm²
450V/4kV/32A




接线图示意

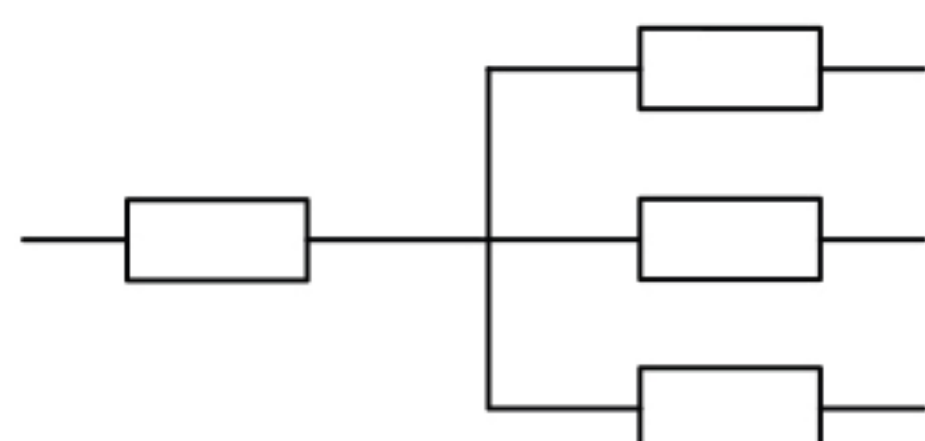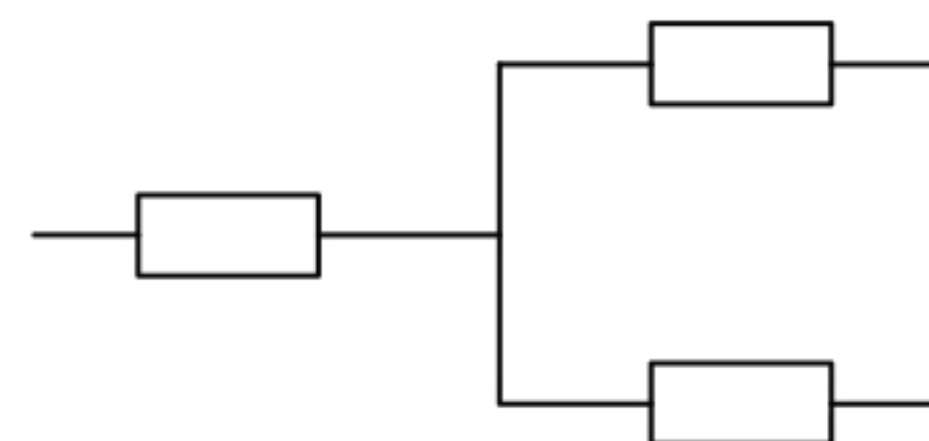


技术参数 Technical parameter

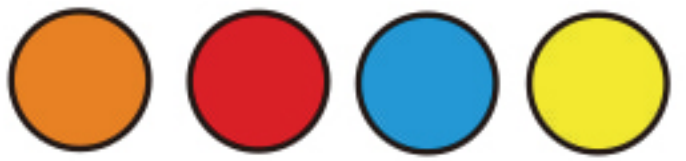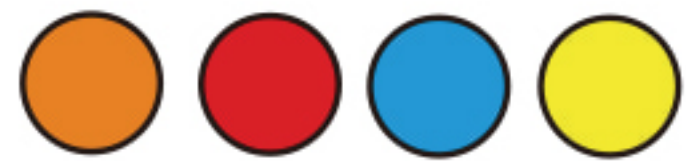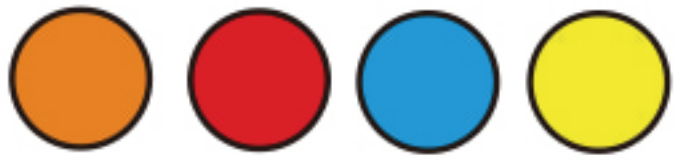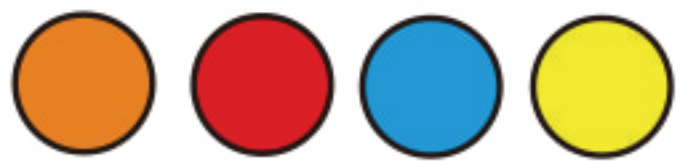
型号 Model	LT-624	LT-626	LT-636	LT-639
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-6mm ²	0. 5-6mm ²	0. 5-6mm ²	0. 5-6mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	12-14mm	12-14mm	12-14mm	12-14mm
长×宽×高 L/W/H	40×27.6×11	40×36.8×11	40×39×11	40×53.9×11
极数 The number of poles	2P	2P	3P	3P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2

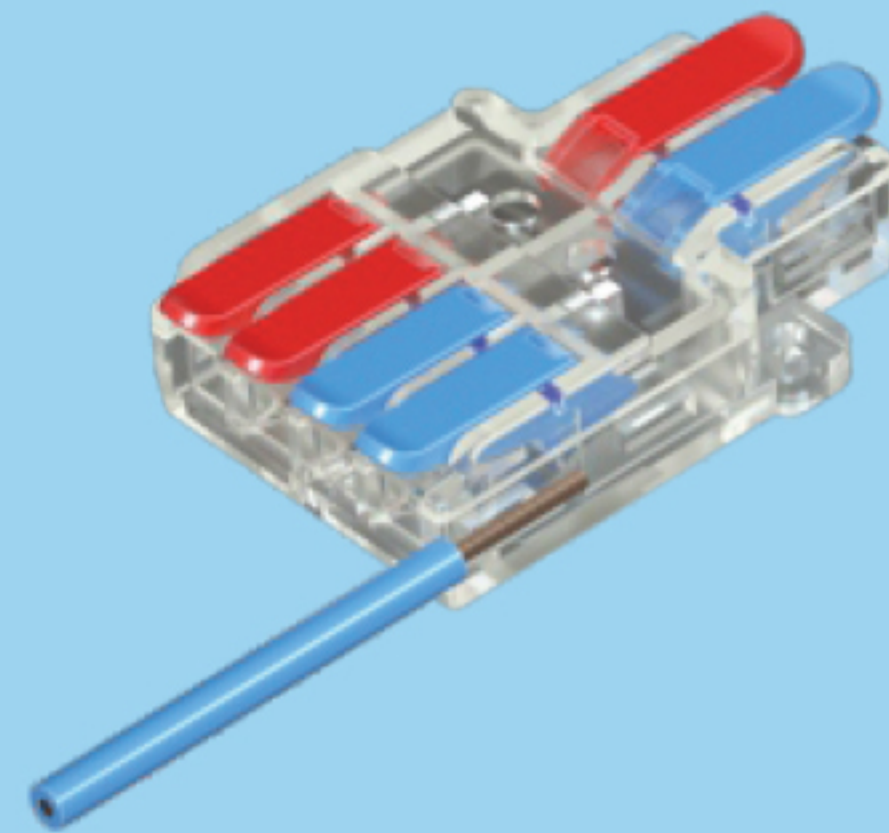

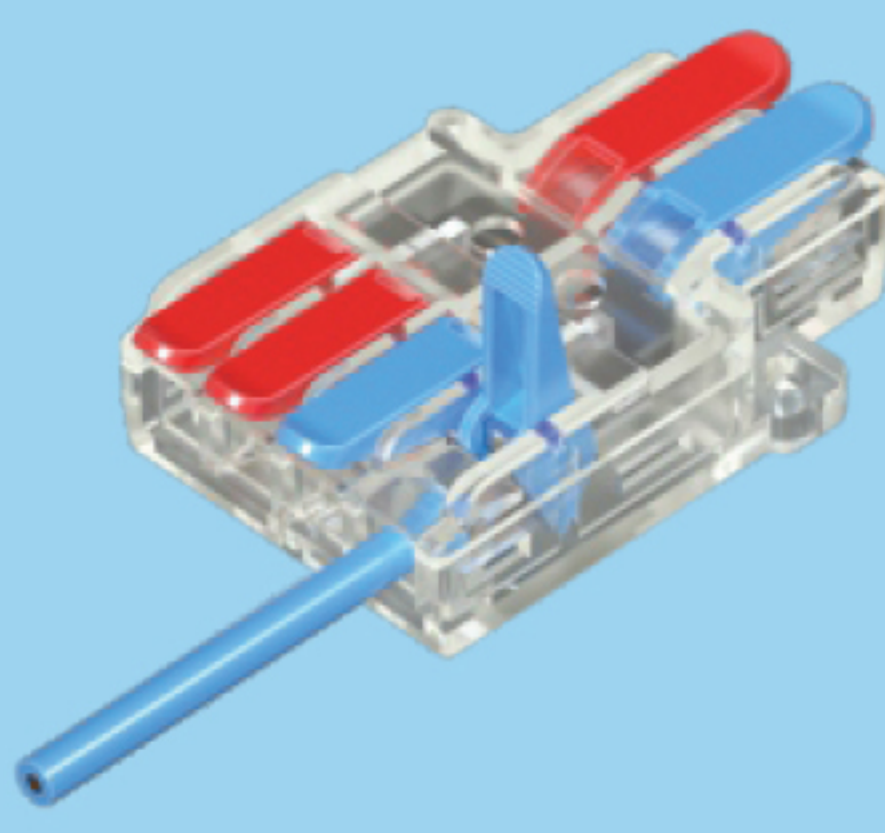第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 12-14mm









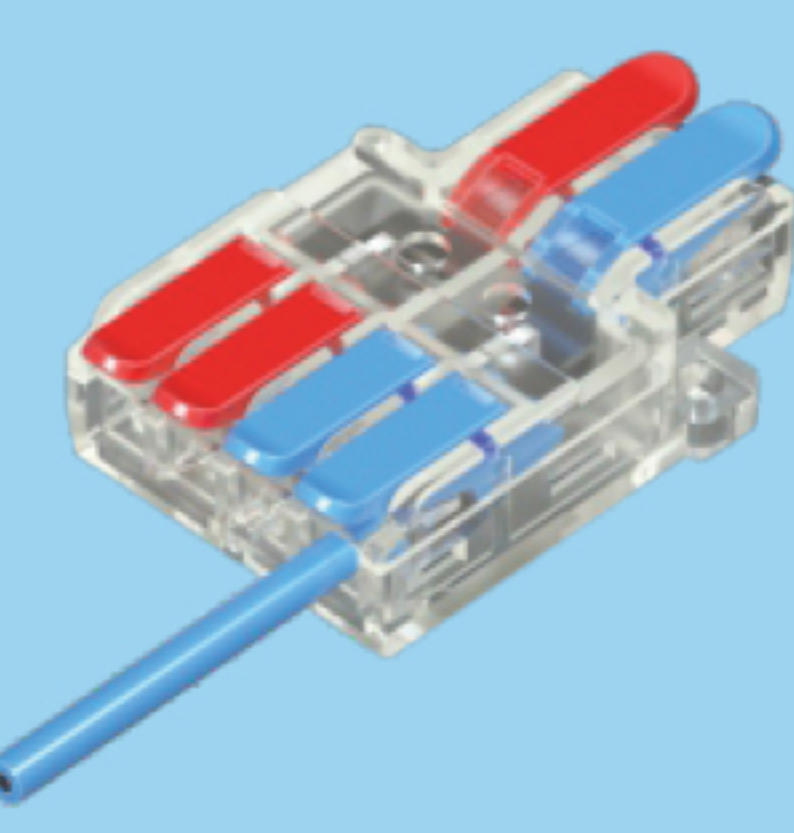第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake

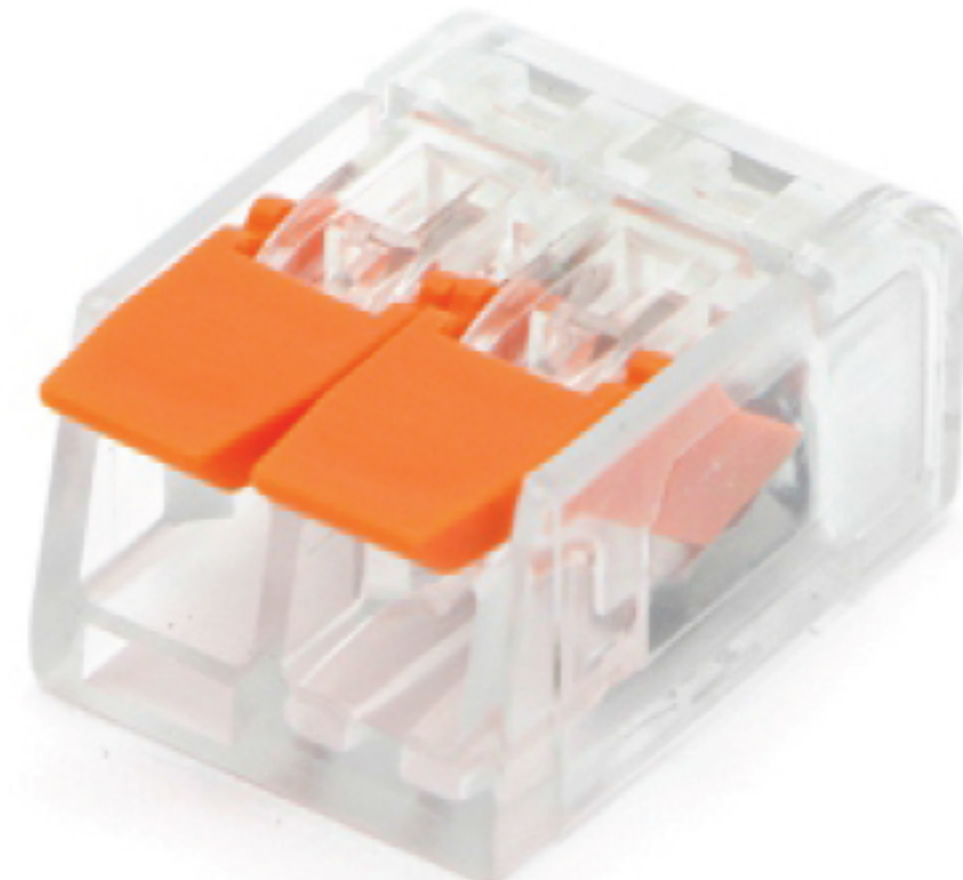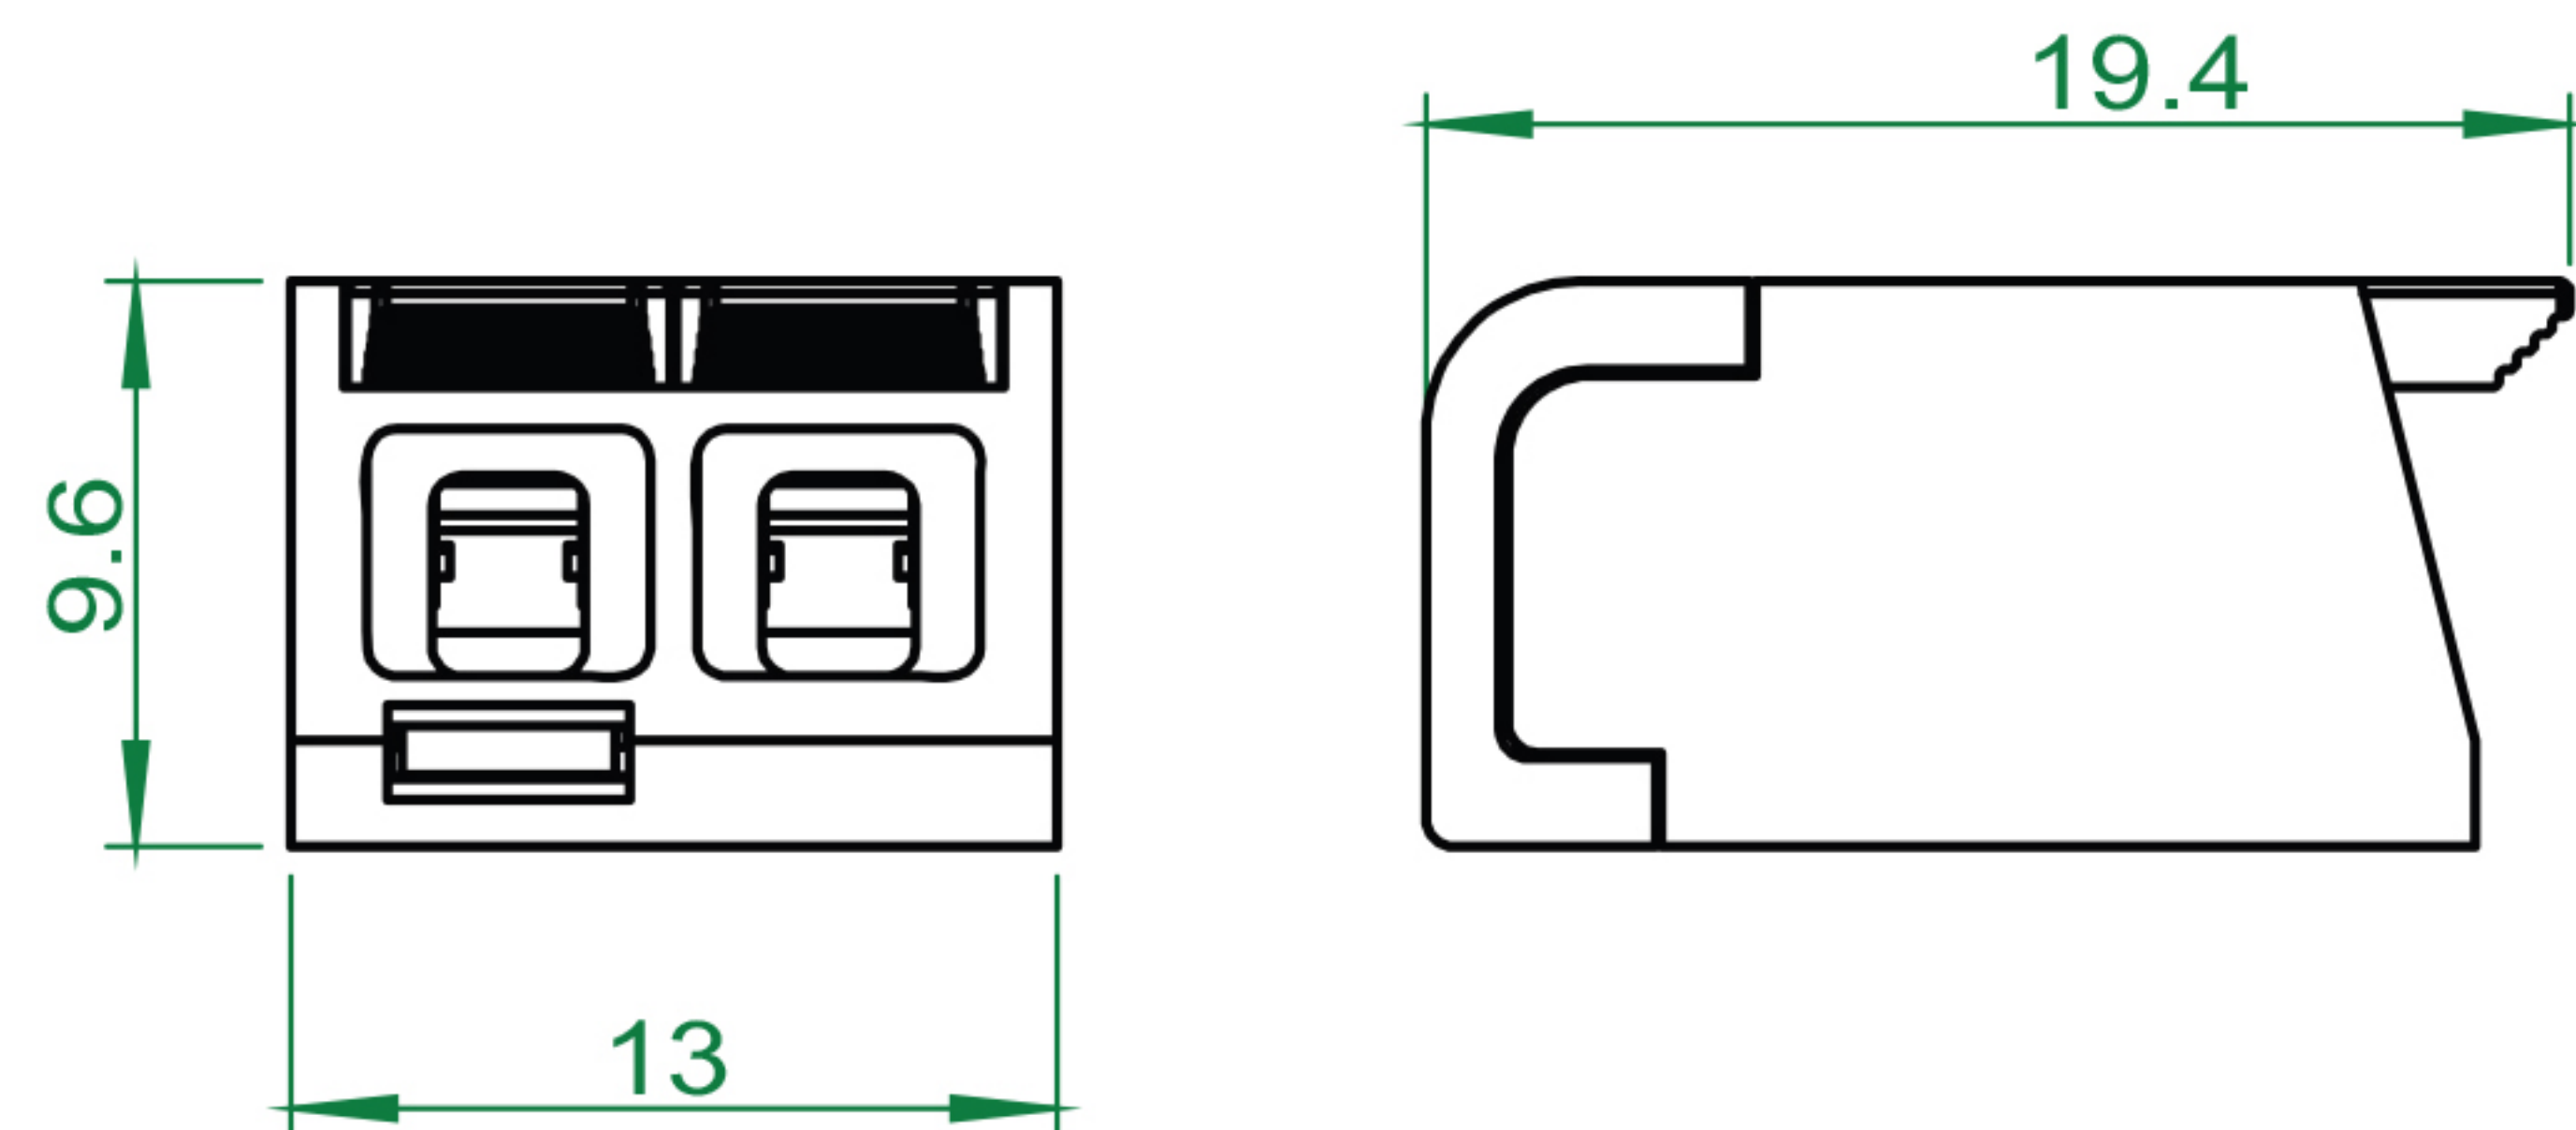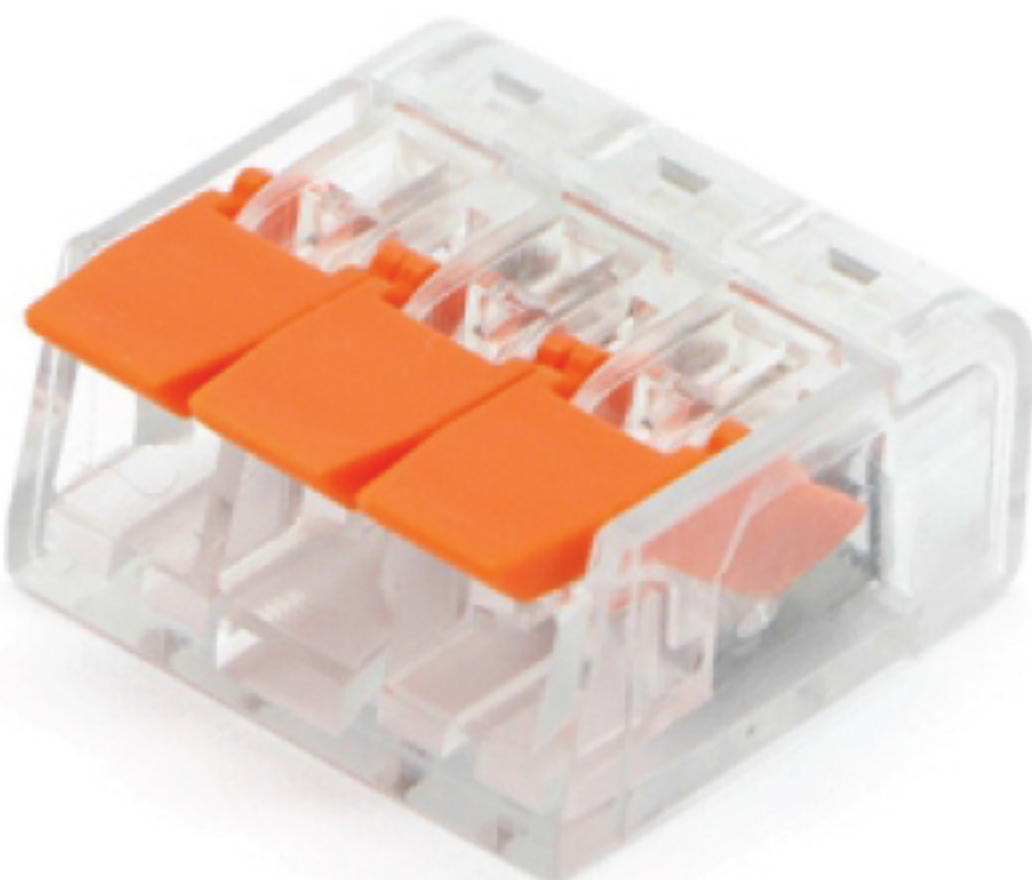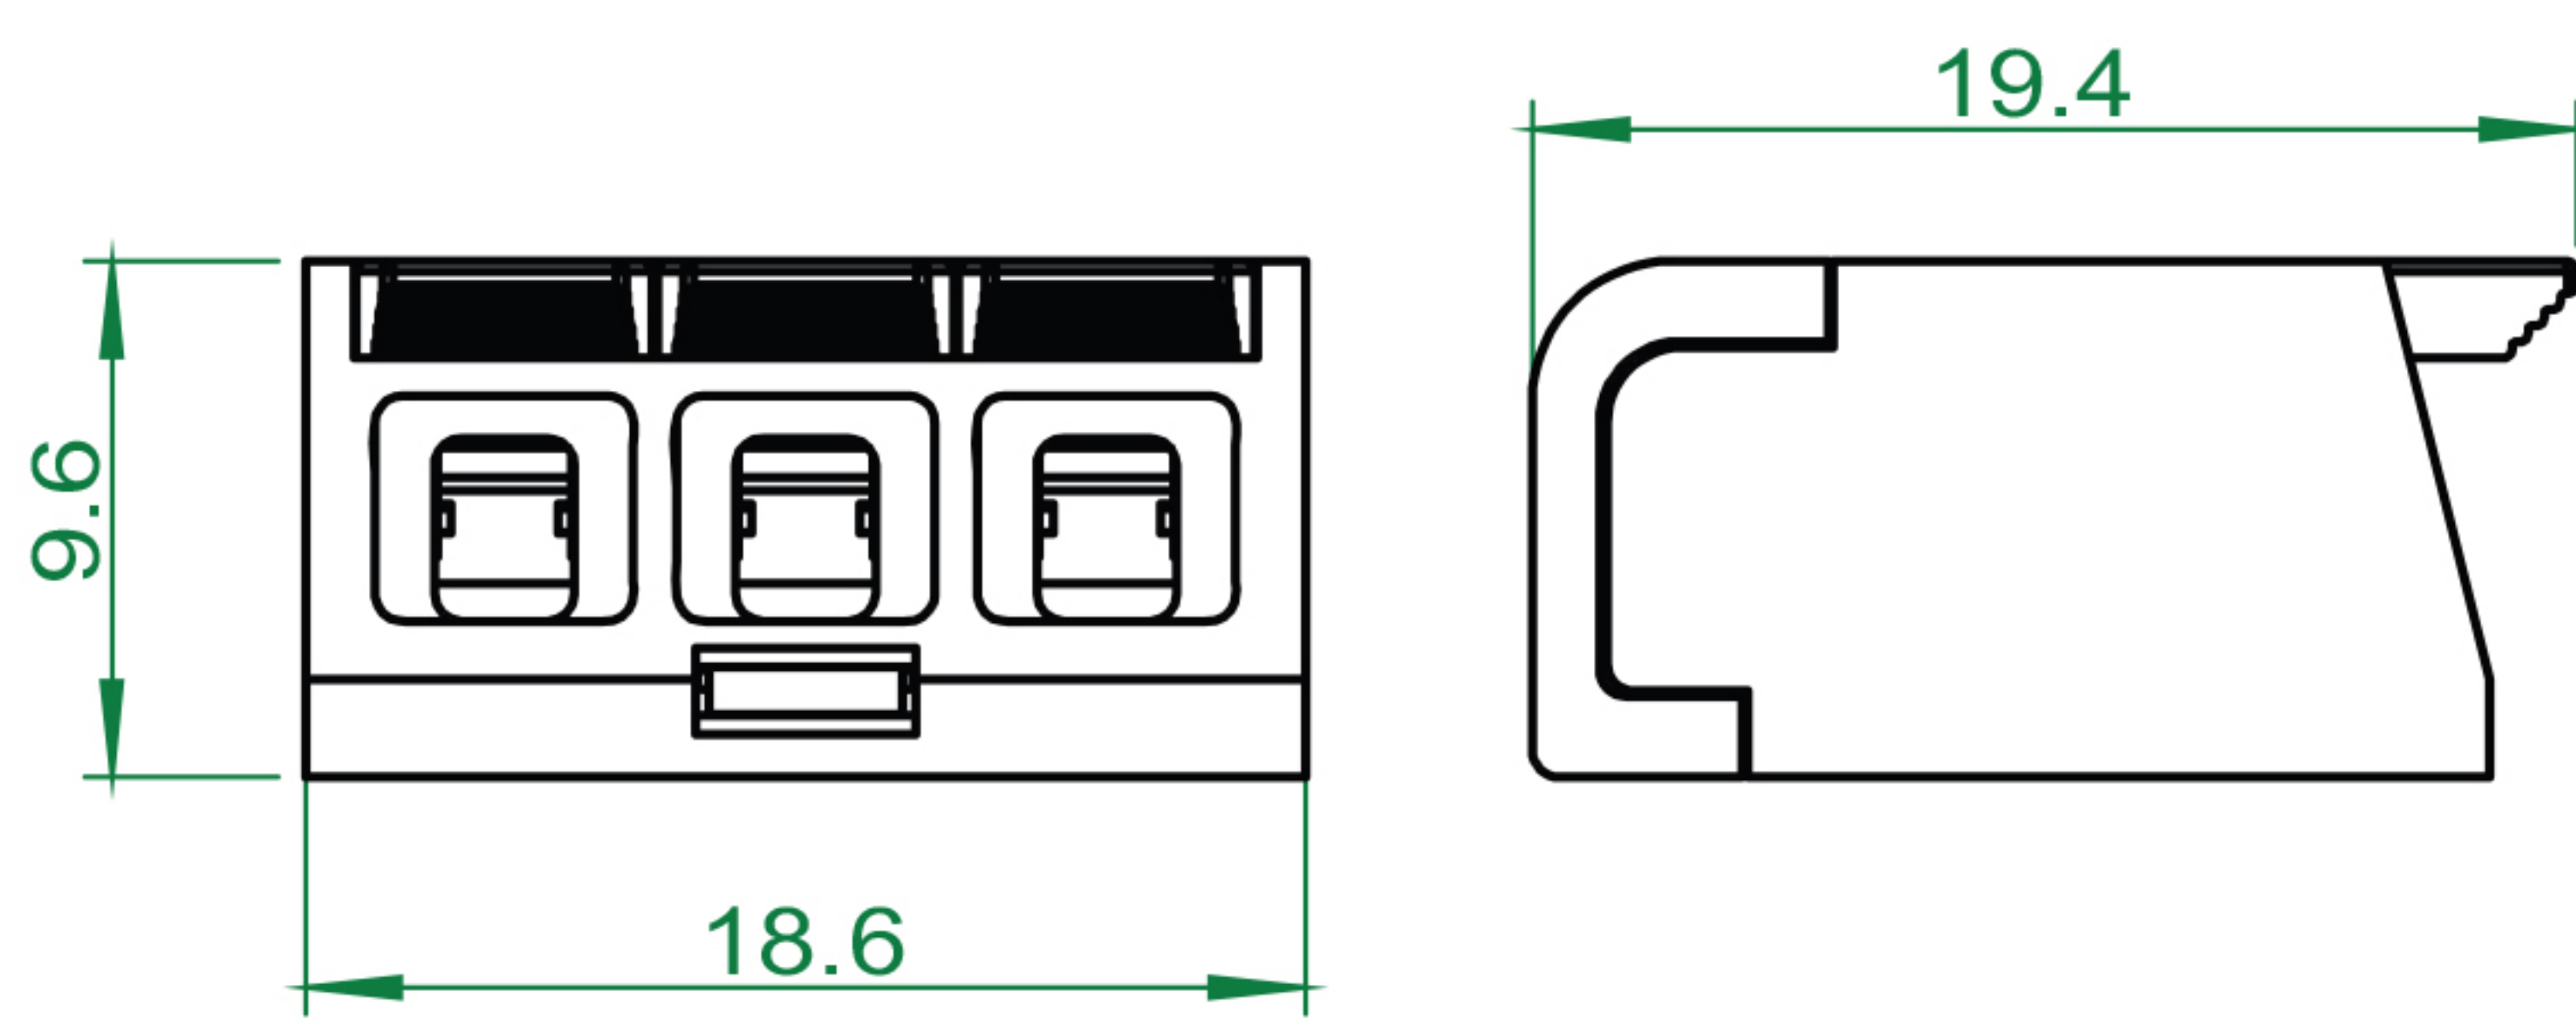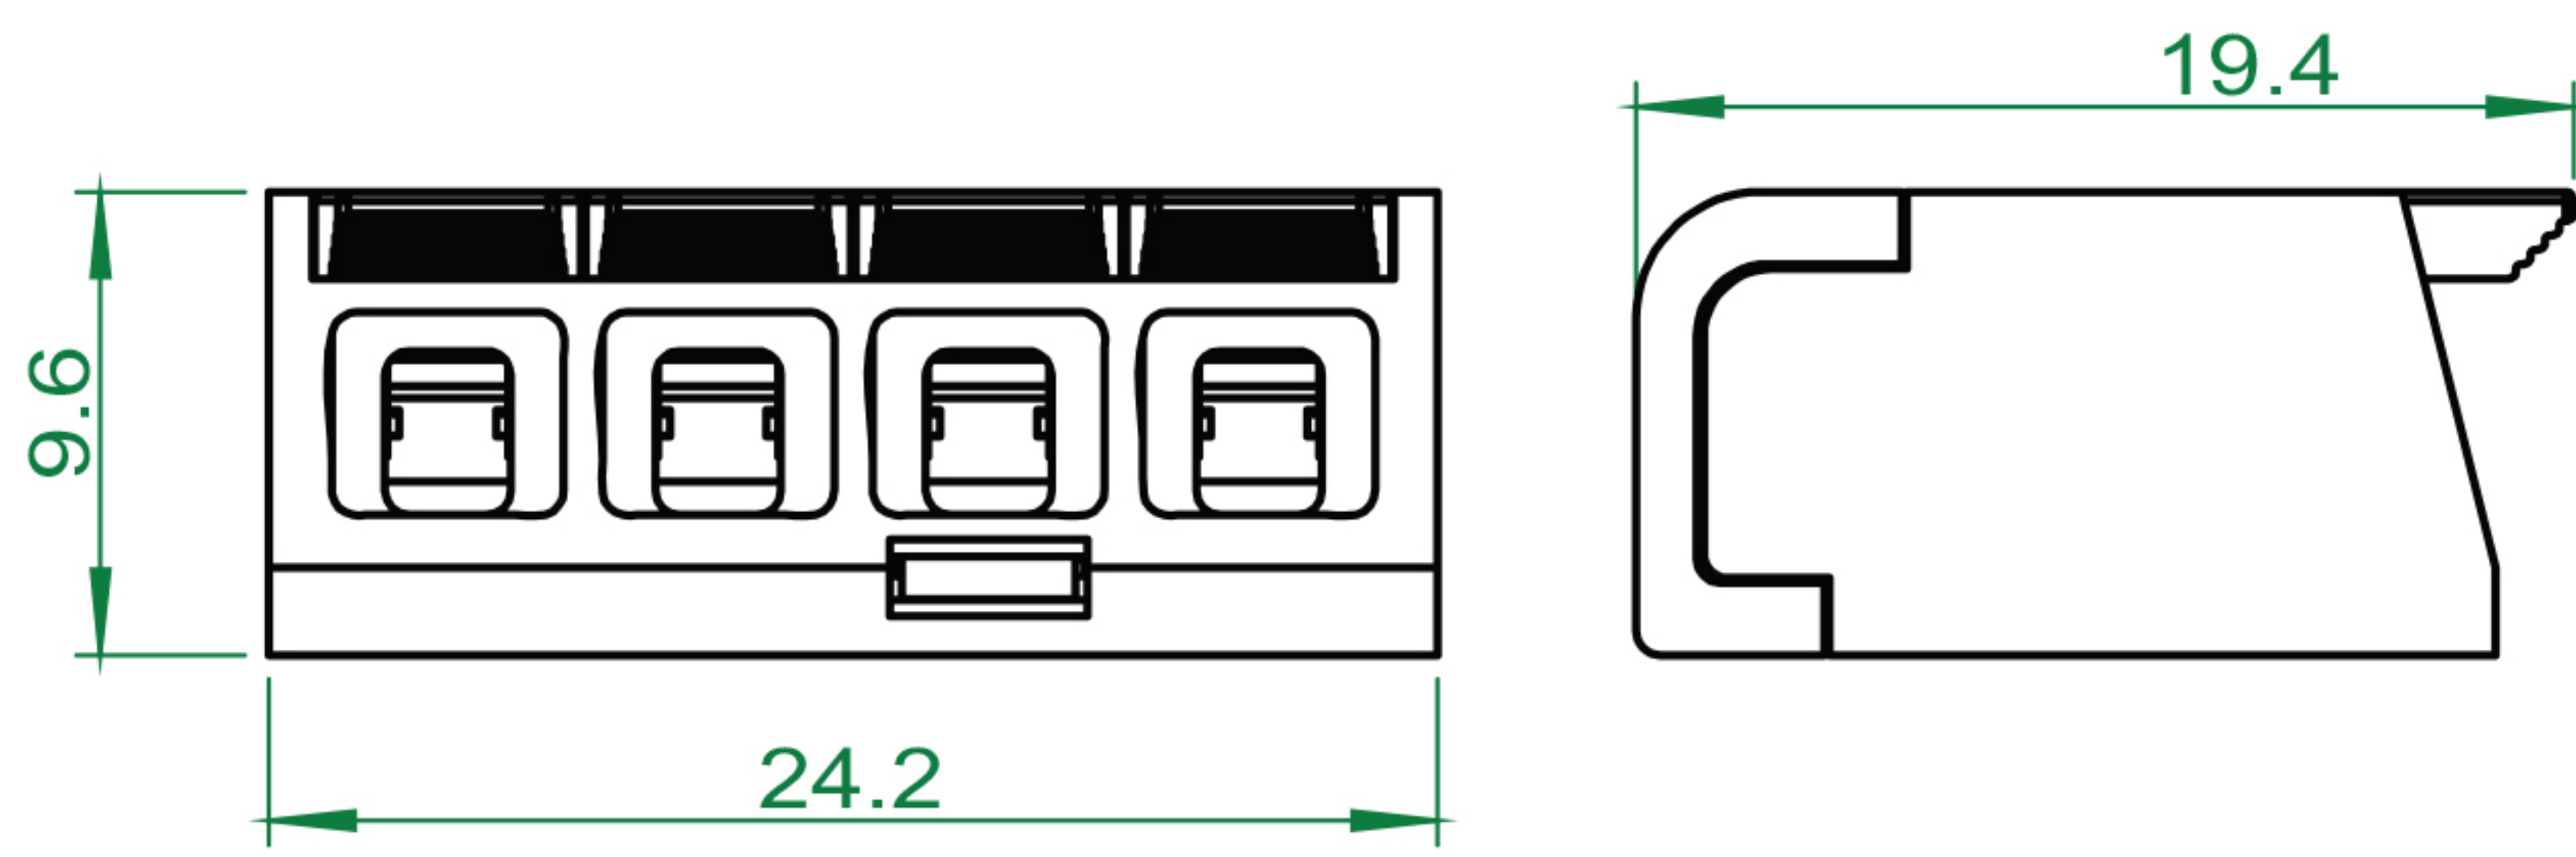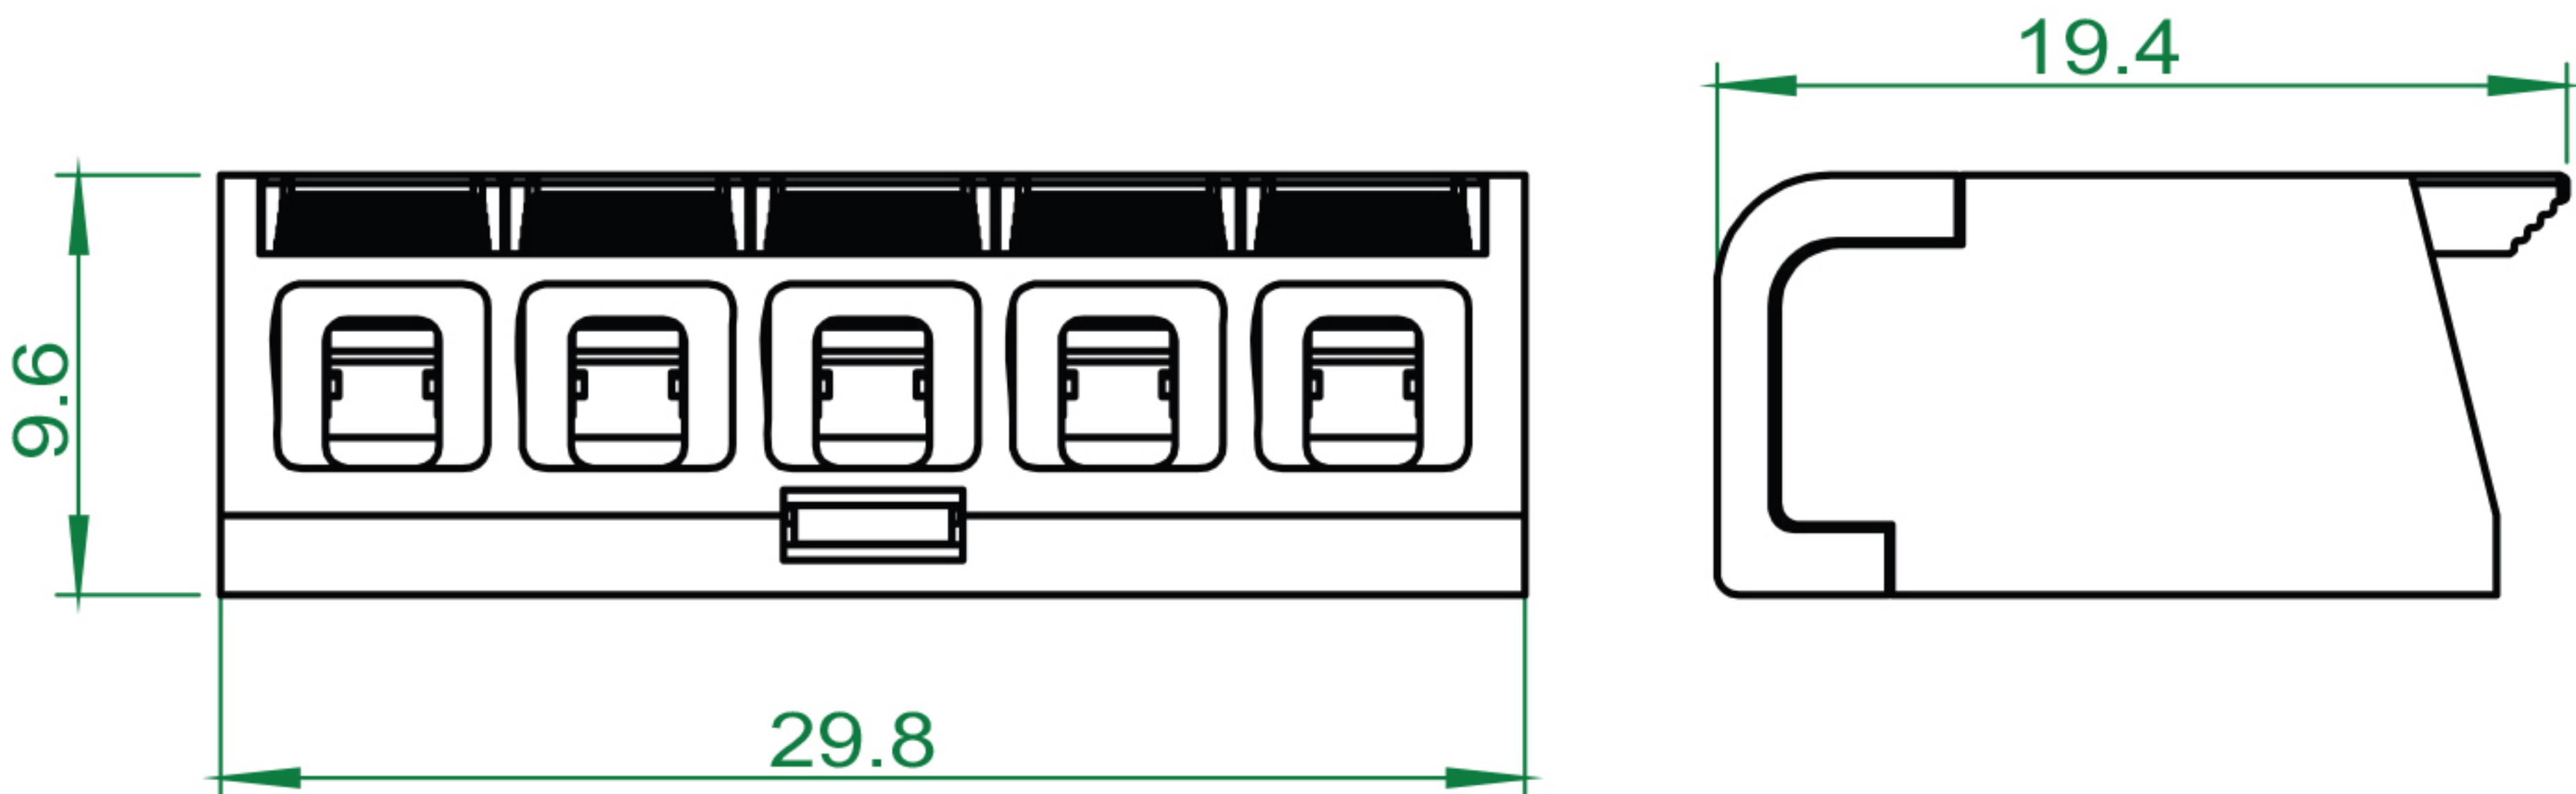
PCT-4系列 Series

 PCT-412	
 PCT-413	
 PCT-414	
 PCT-415	

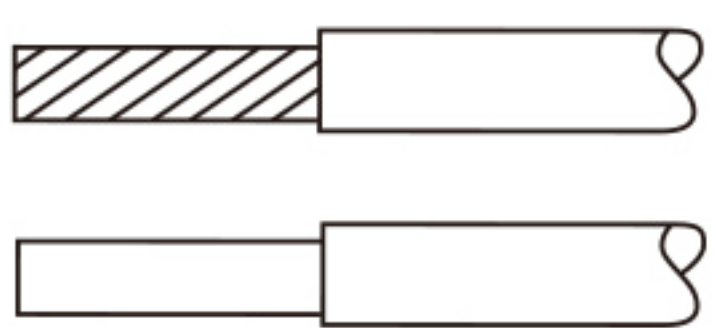
0. 4~2.5mm²
0. 5~4mm²
450V/4kV/32A




接线图示意

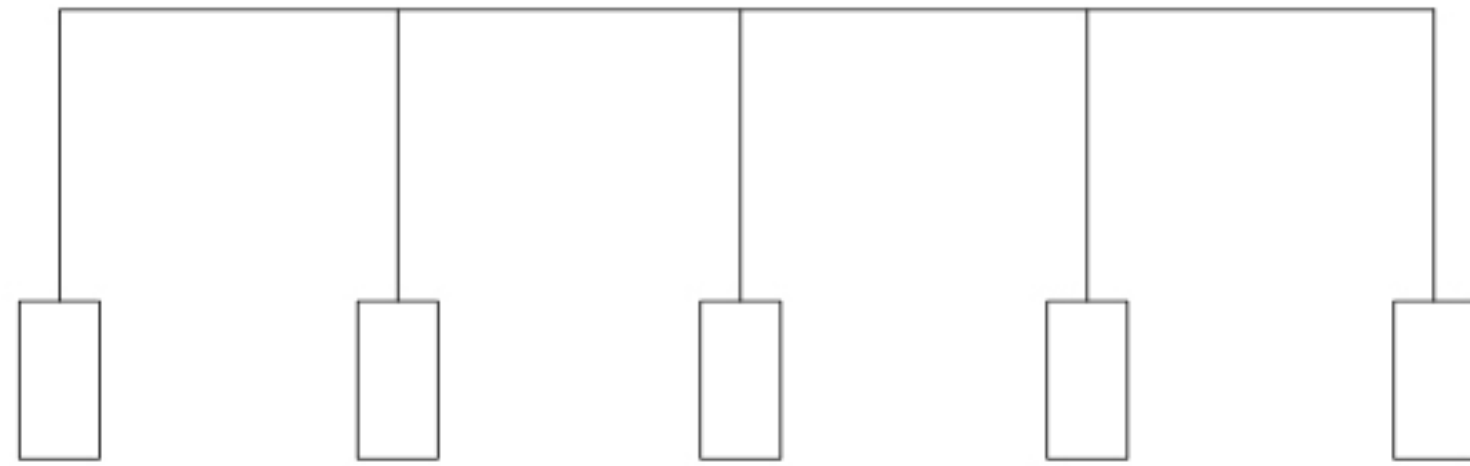


技术参数 Technical parameter

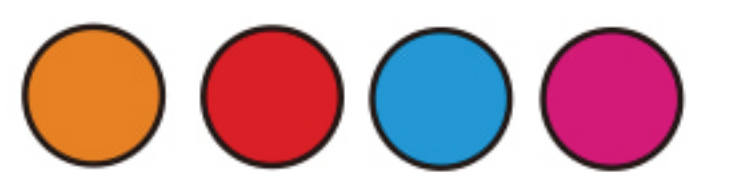
型号 Model	PCT-412	PCT-413	PCT-414	PCT-415
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	19.4×13×9.6	19.4×18.6×9.6	19.4×24.2×9.6	19.4×29.8×9.6
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2

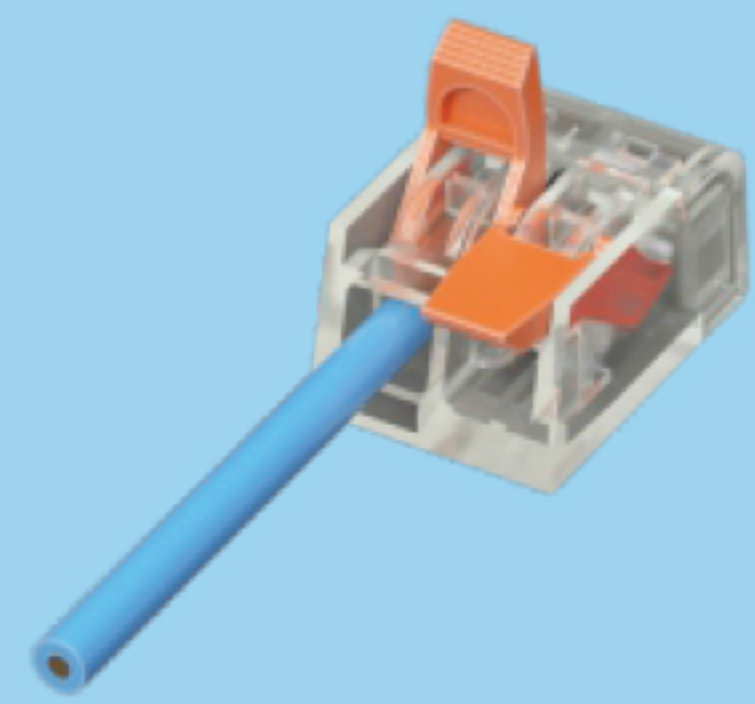

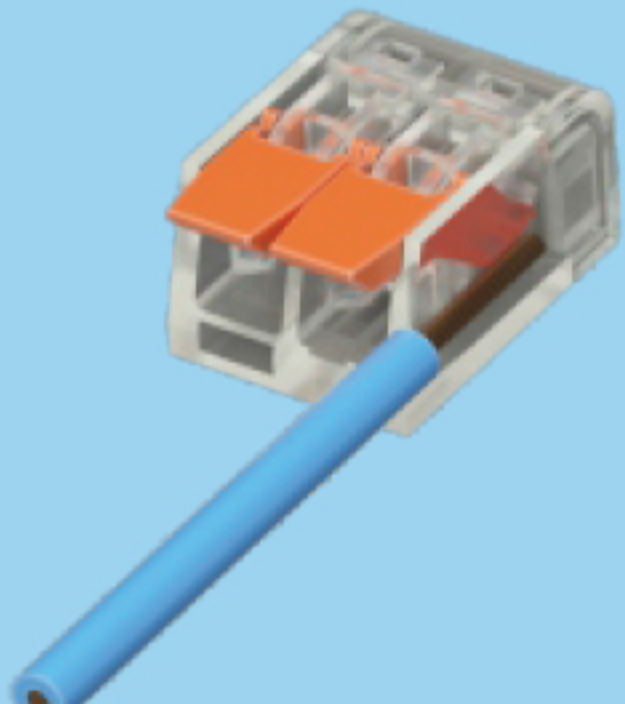第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm







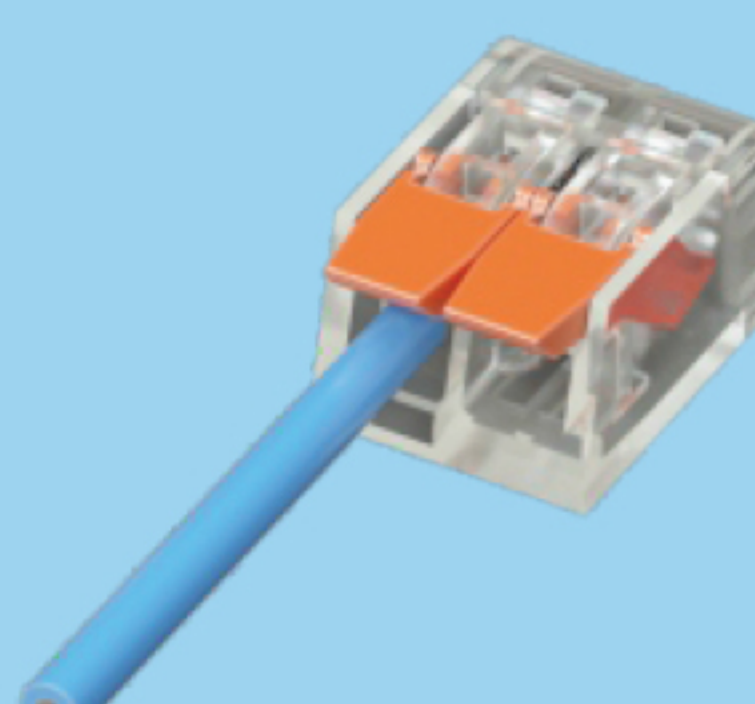第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake

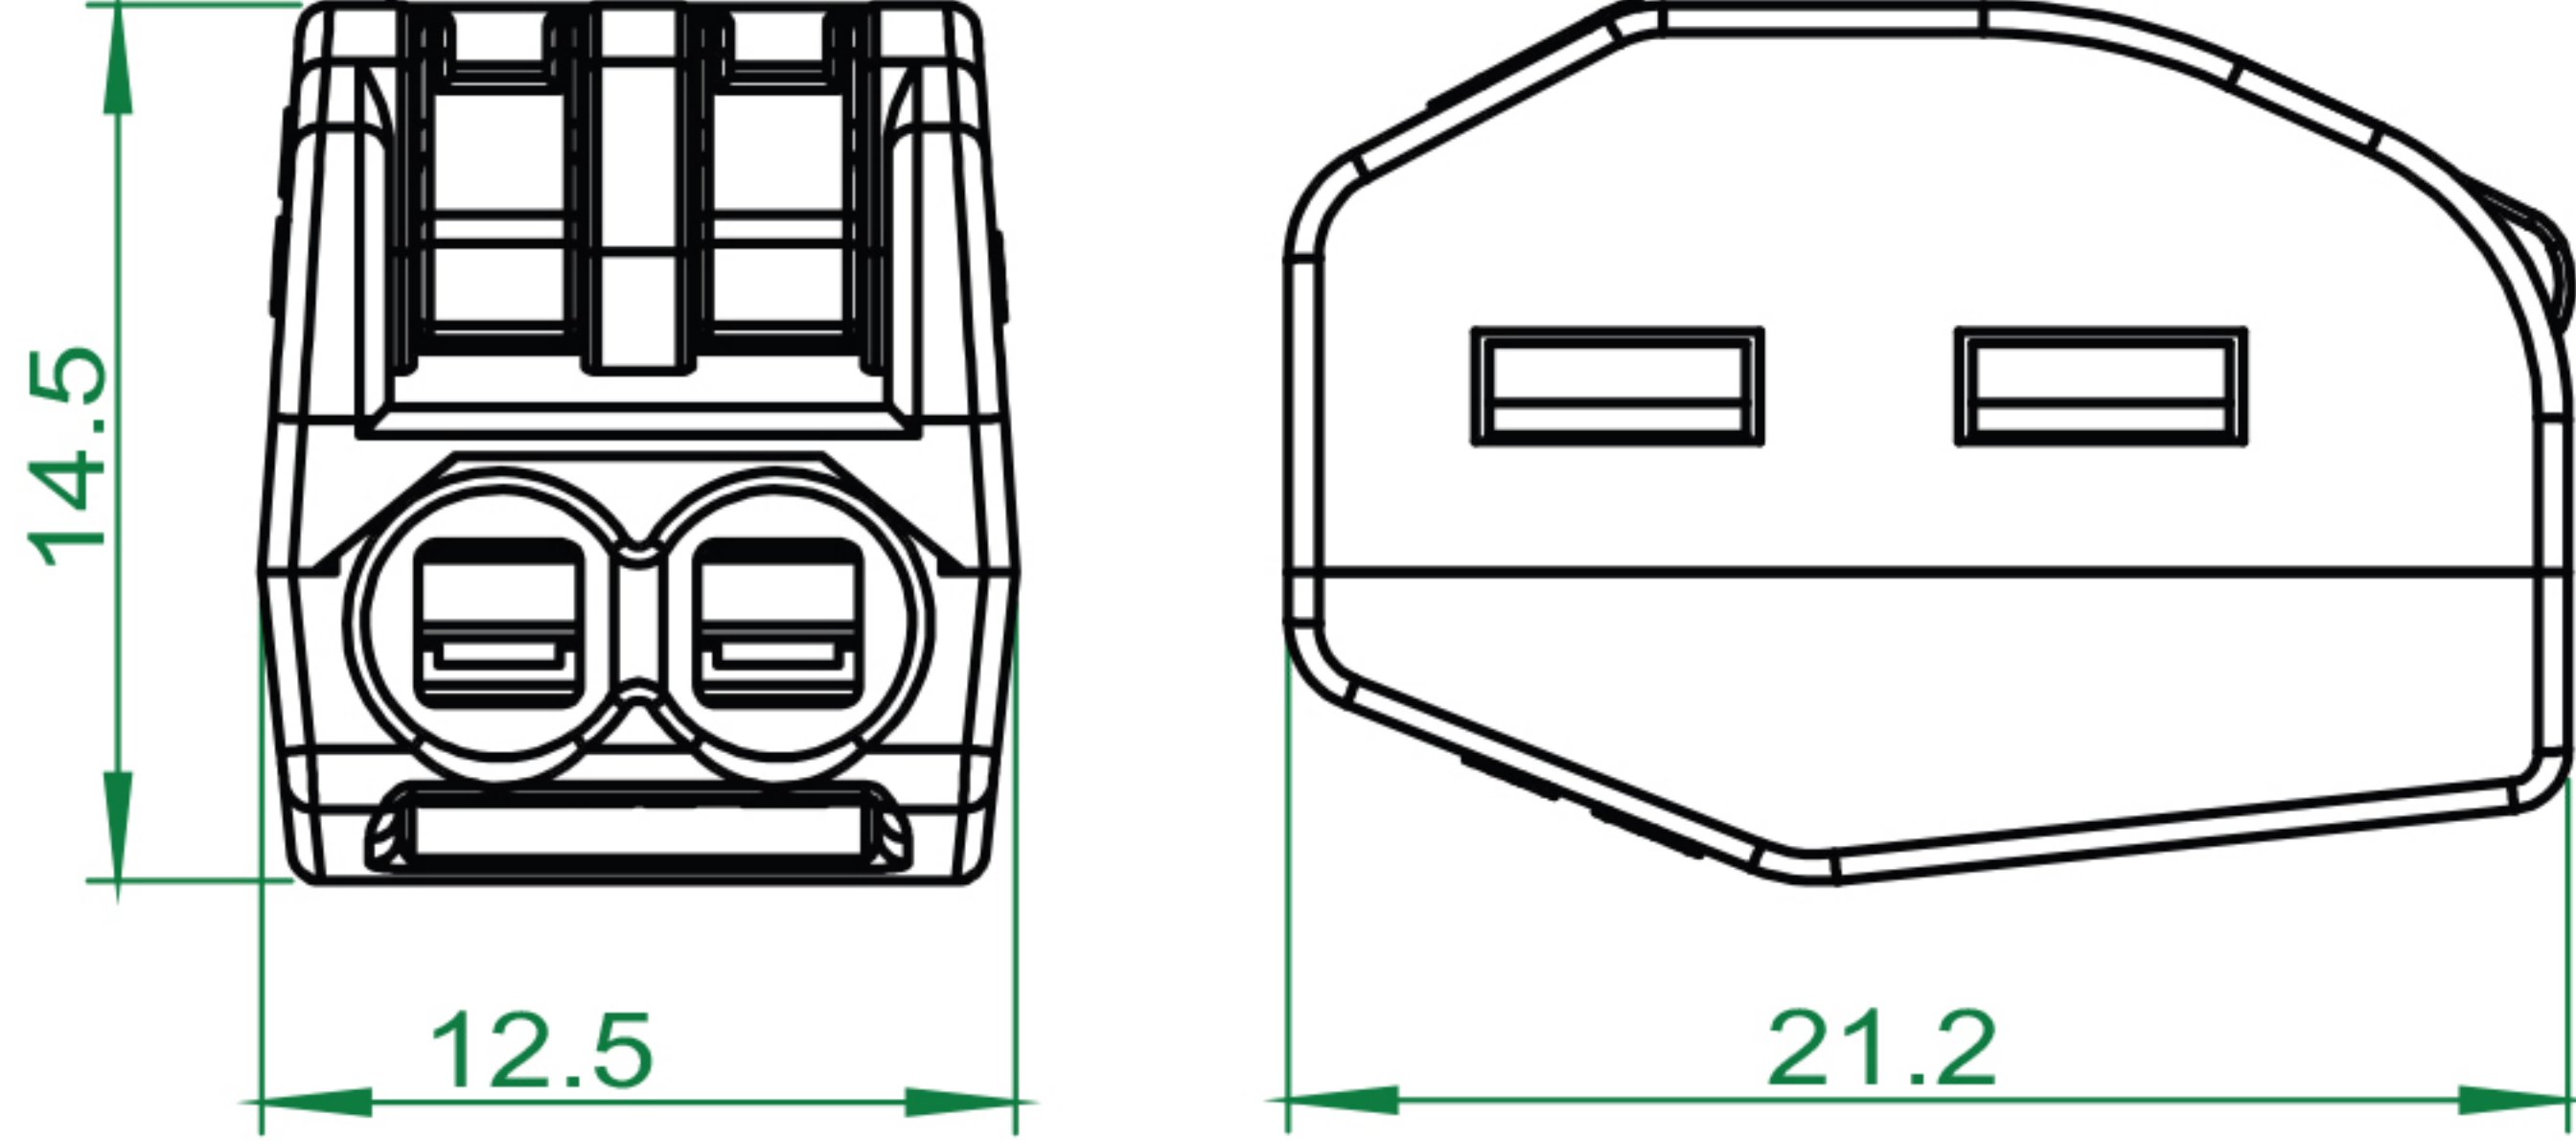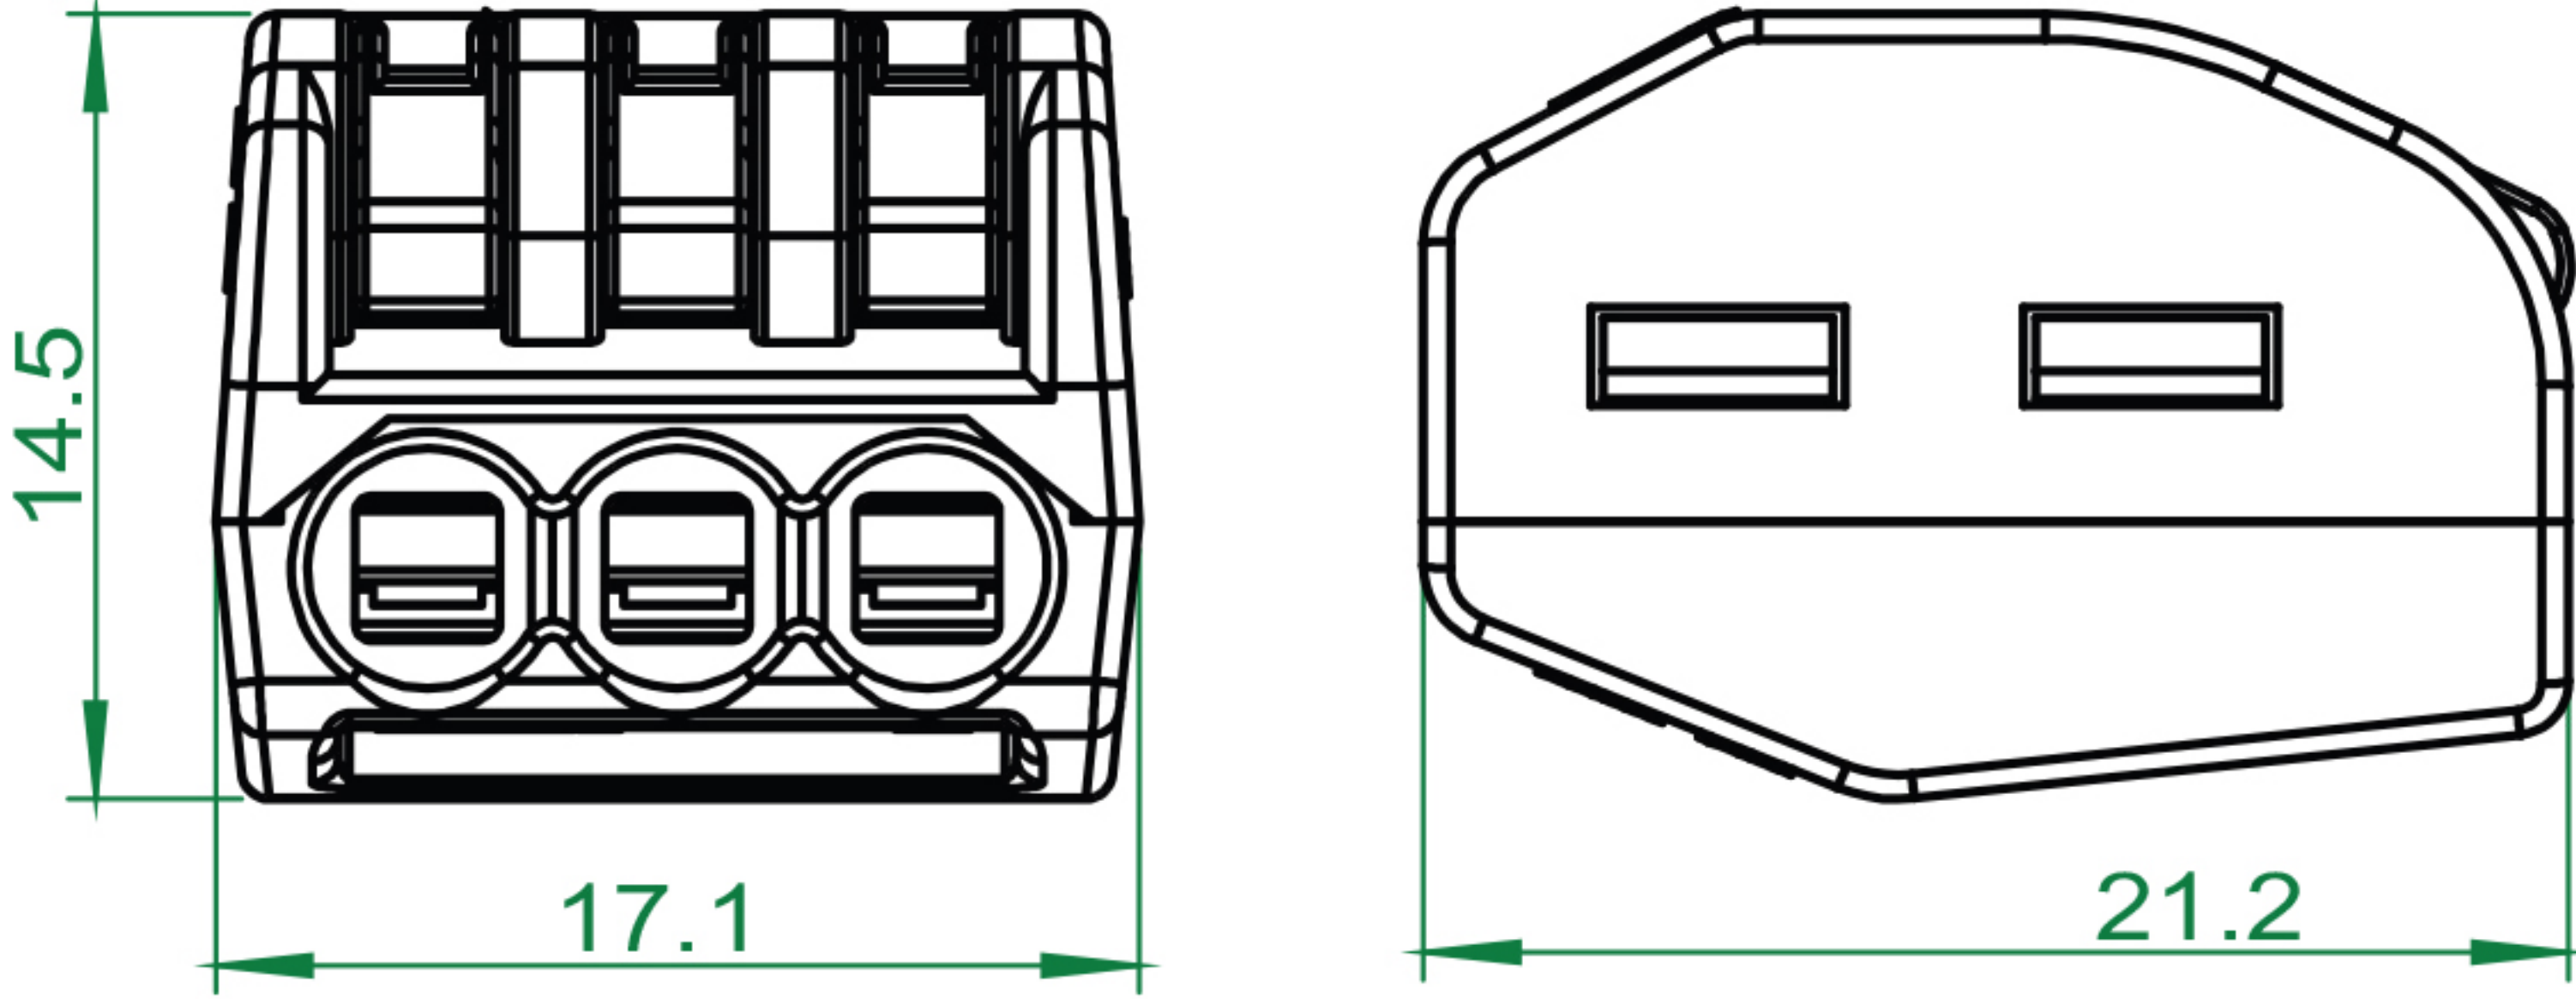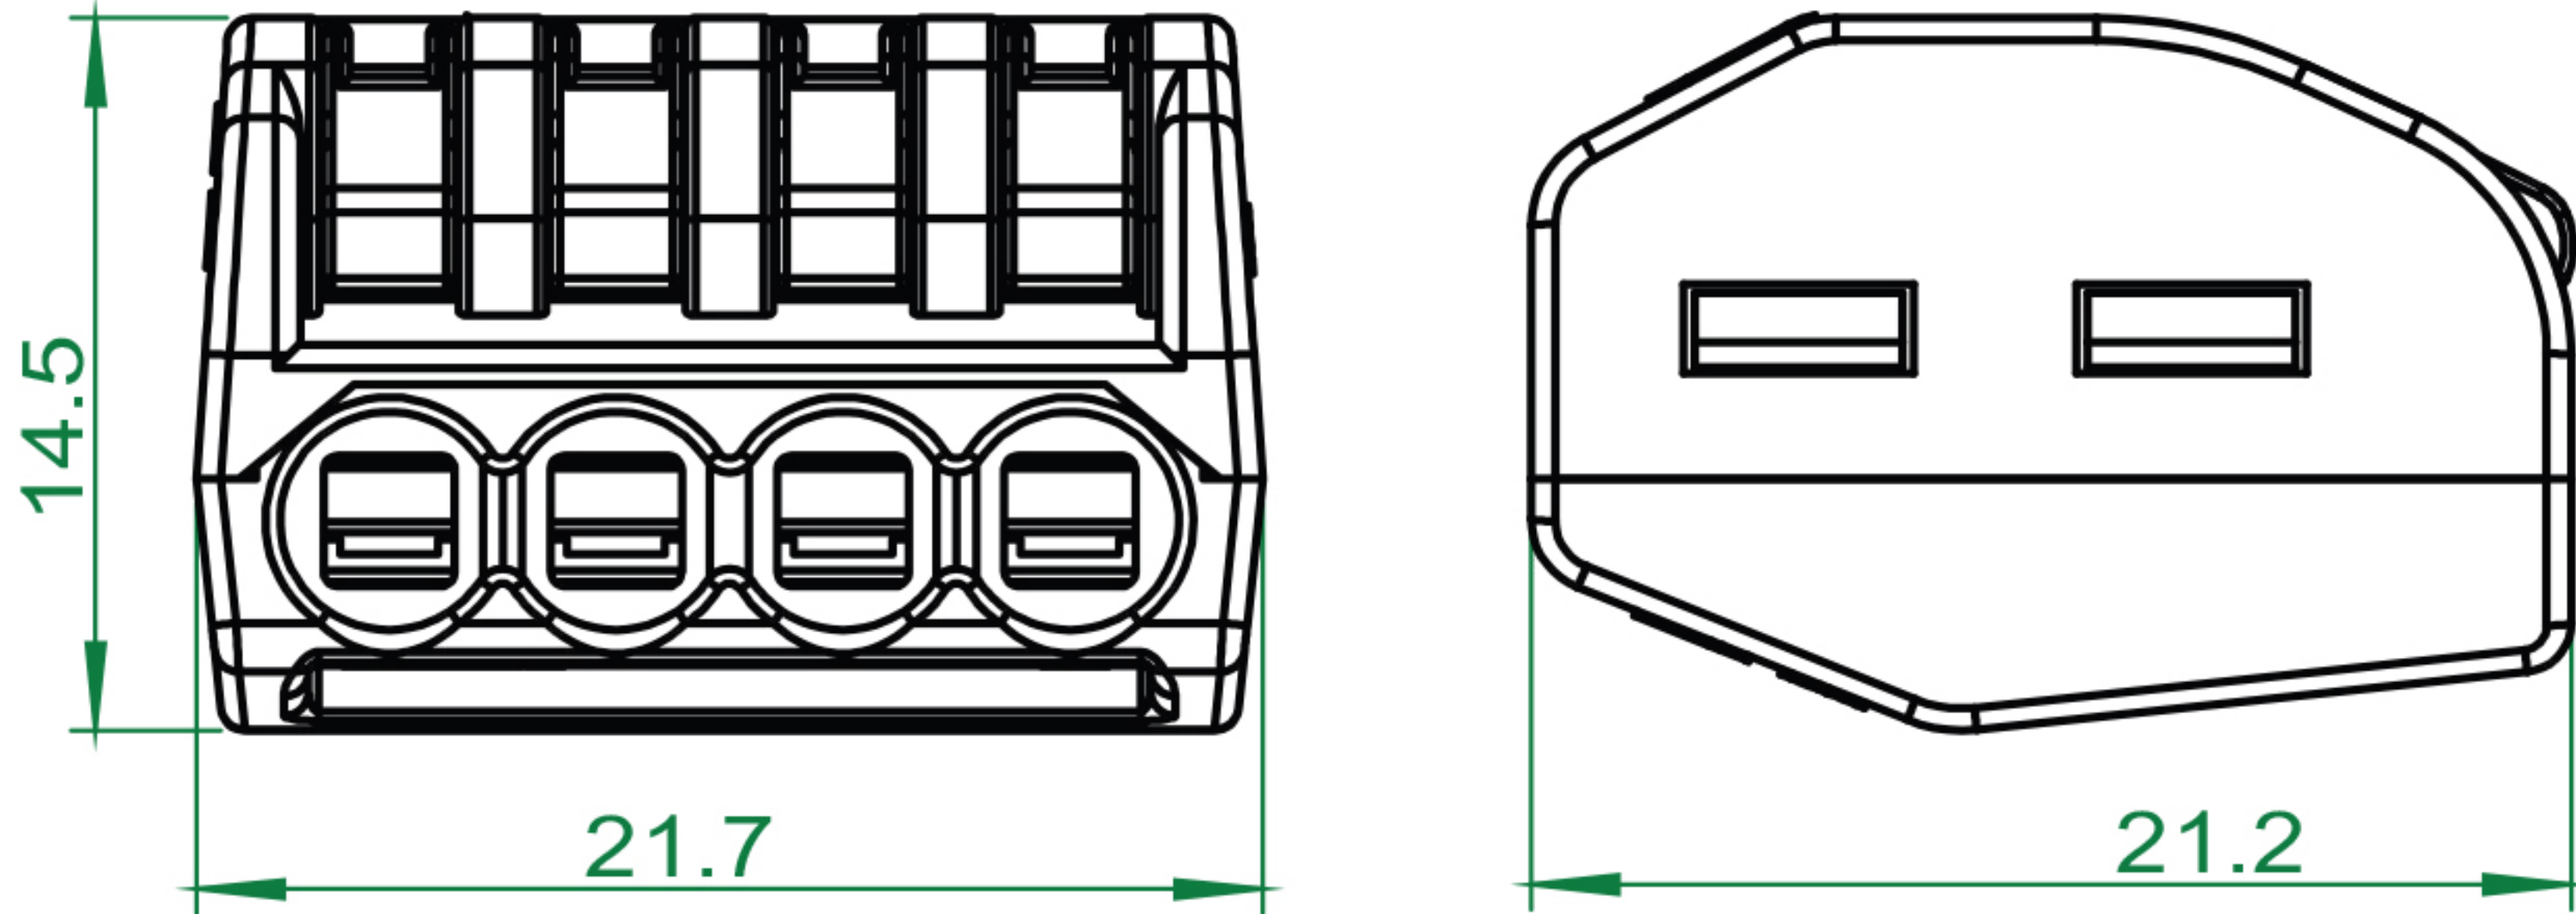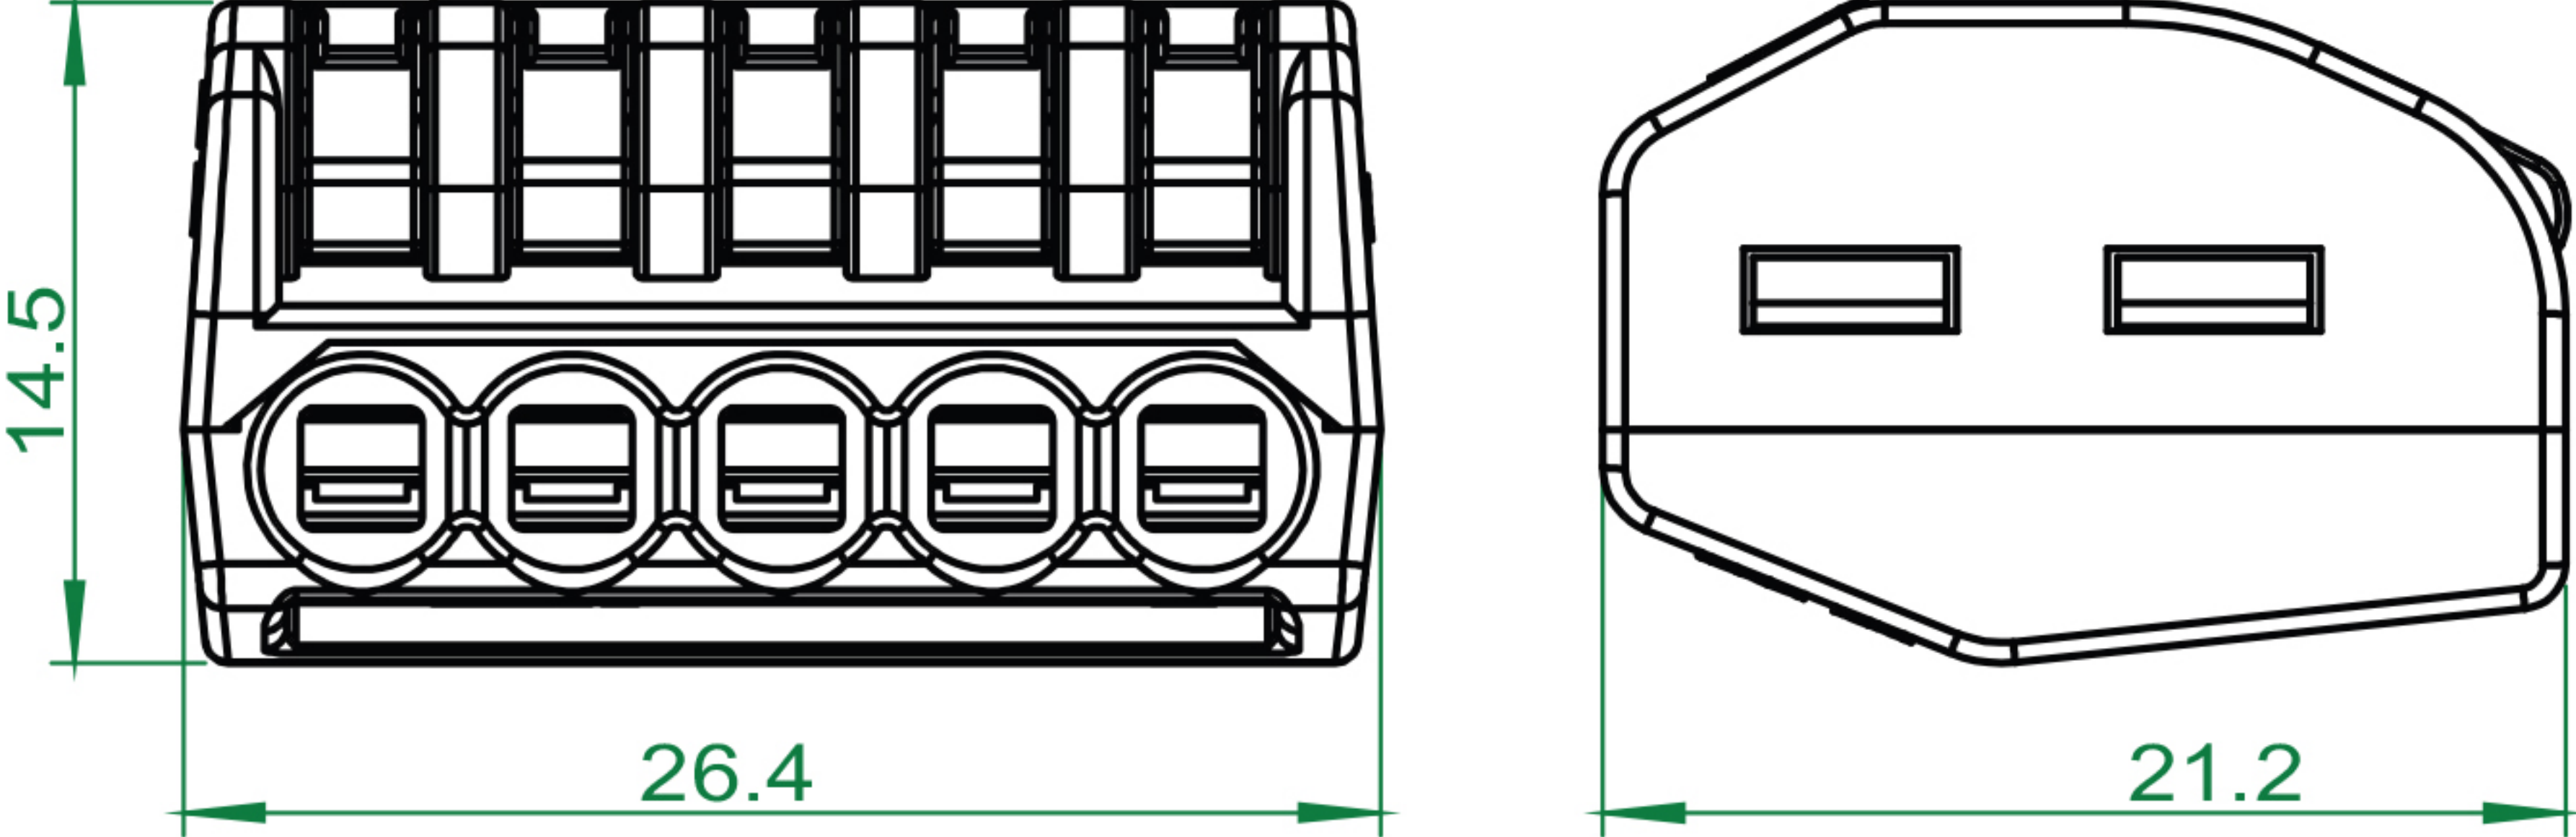
PCT-2系列 Series

 PCT-212	
 PCT-213	
 PCT-214	
 PCT-215	

0. 4~2.5mm²




0. 5~4mm²




450V/4kV/32A

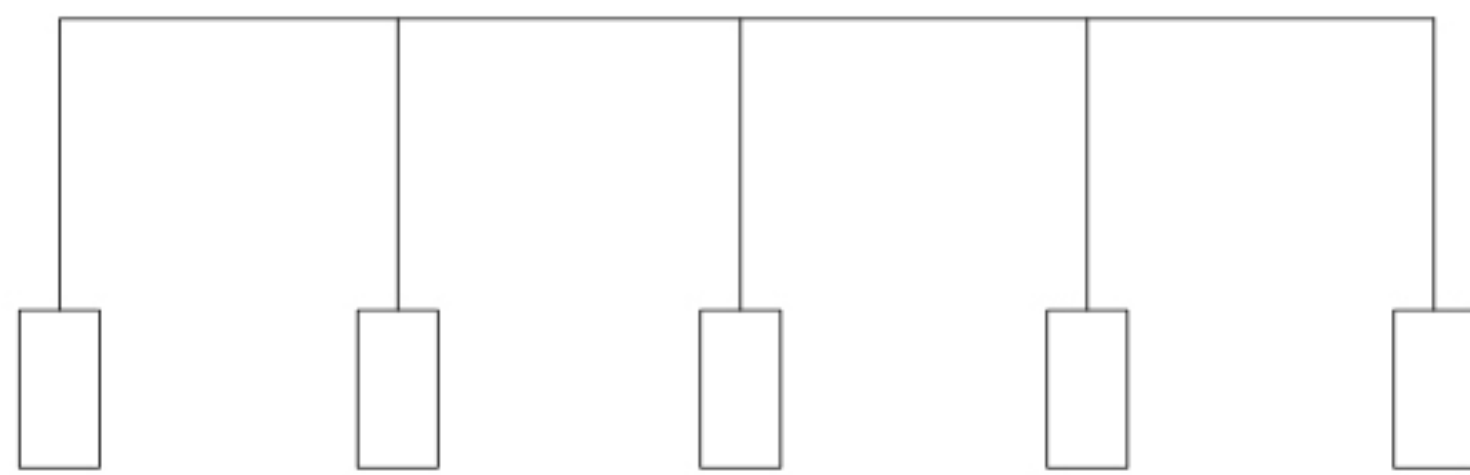接线图示意



技术参数 Technical parameter

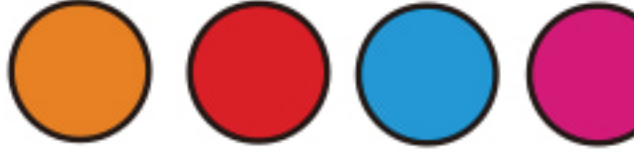型号 Model	PCT-212	PCT-213	PCT-214	PCT-215
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	21.2×12.5×14.5	21.2×17.1×14.5	21.2×21.7×14.5	21.2×26.4×14.5
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step

按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm



第二步 Second Step

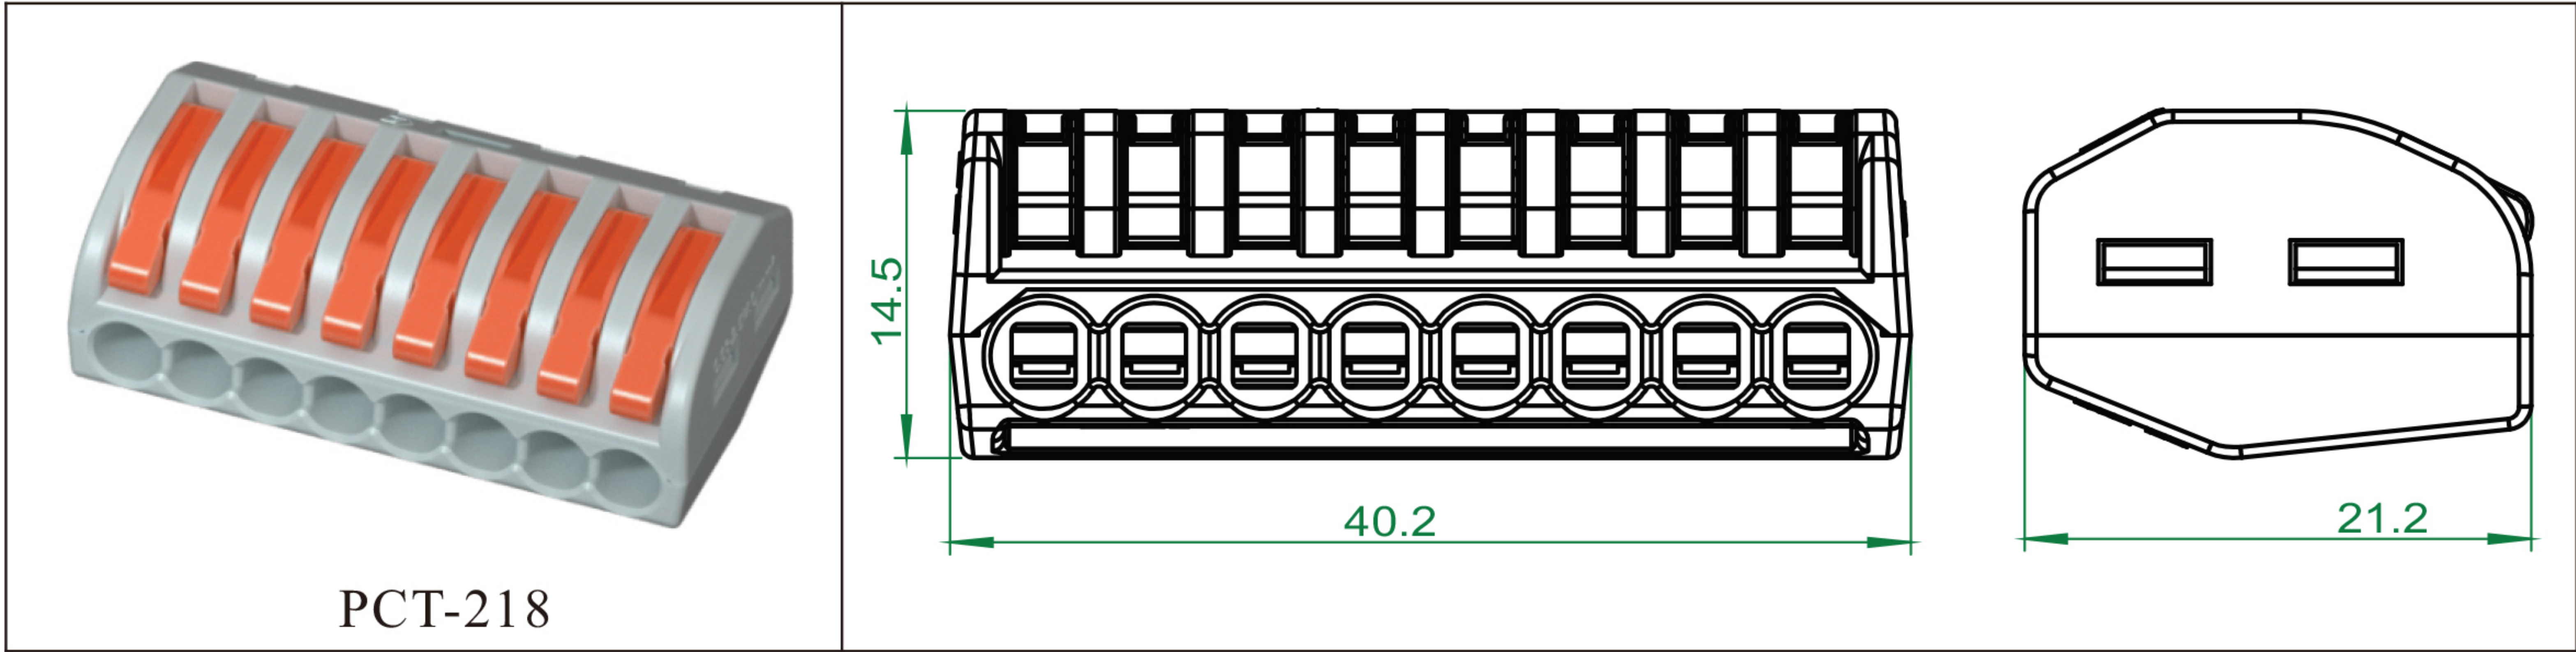
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.



第三步 Third Step

插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake

PCT-系列 Series



0. 4~2.5mm²

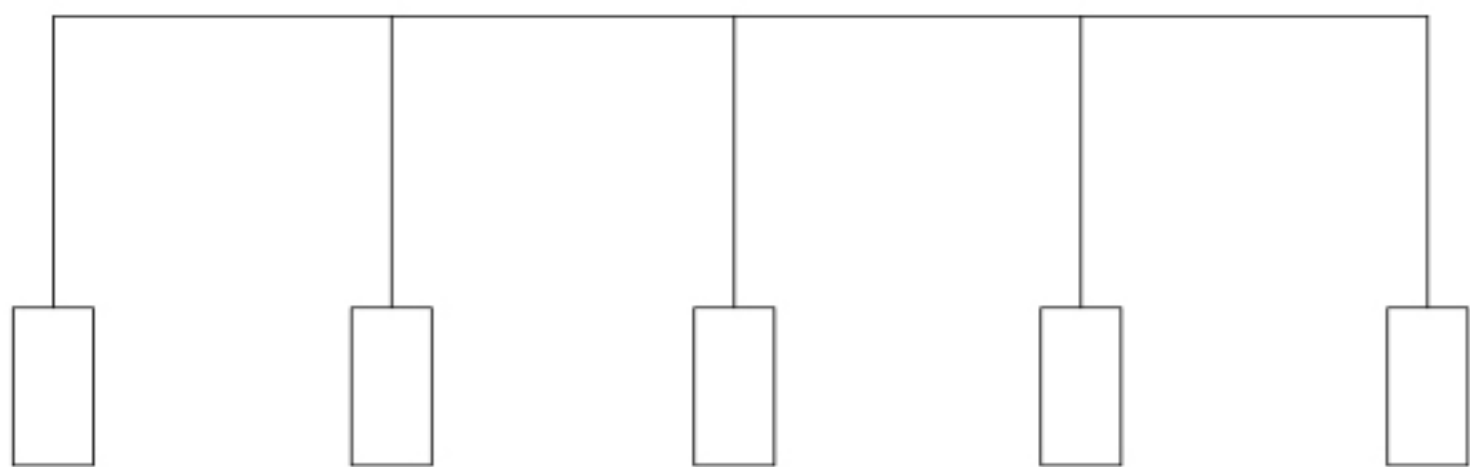


0. 5~4mm²



450V/4kV/32A

接线图示意



技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-218			
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC			
额定电压 Rated voltage	450V			
额定电流 Rated current	32A			
导线线径 Wire diameter	0. 5–4mm²			
耐电压 Voltage resistance	4kV			
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃			
剥线长度 Strip length	11-12mm			
长×宽×高 L/W/H	21.2×40.2×14.5			
极数 The number of poles	8P			
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2			
弹片 Shrapnel	S301			
触点材料 Conductor material	T2			



第一步 First Step

按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm



第二步 Second Step

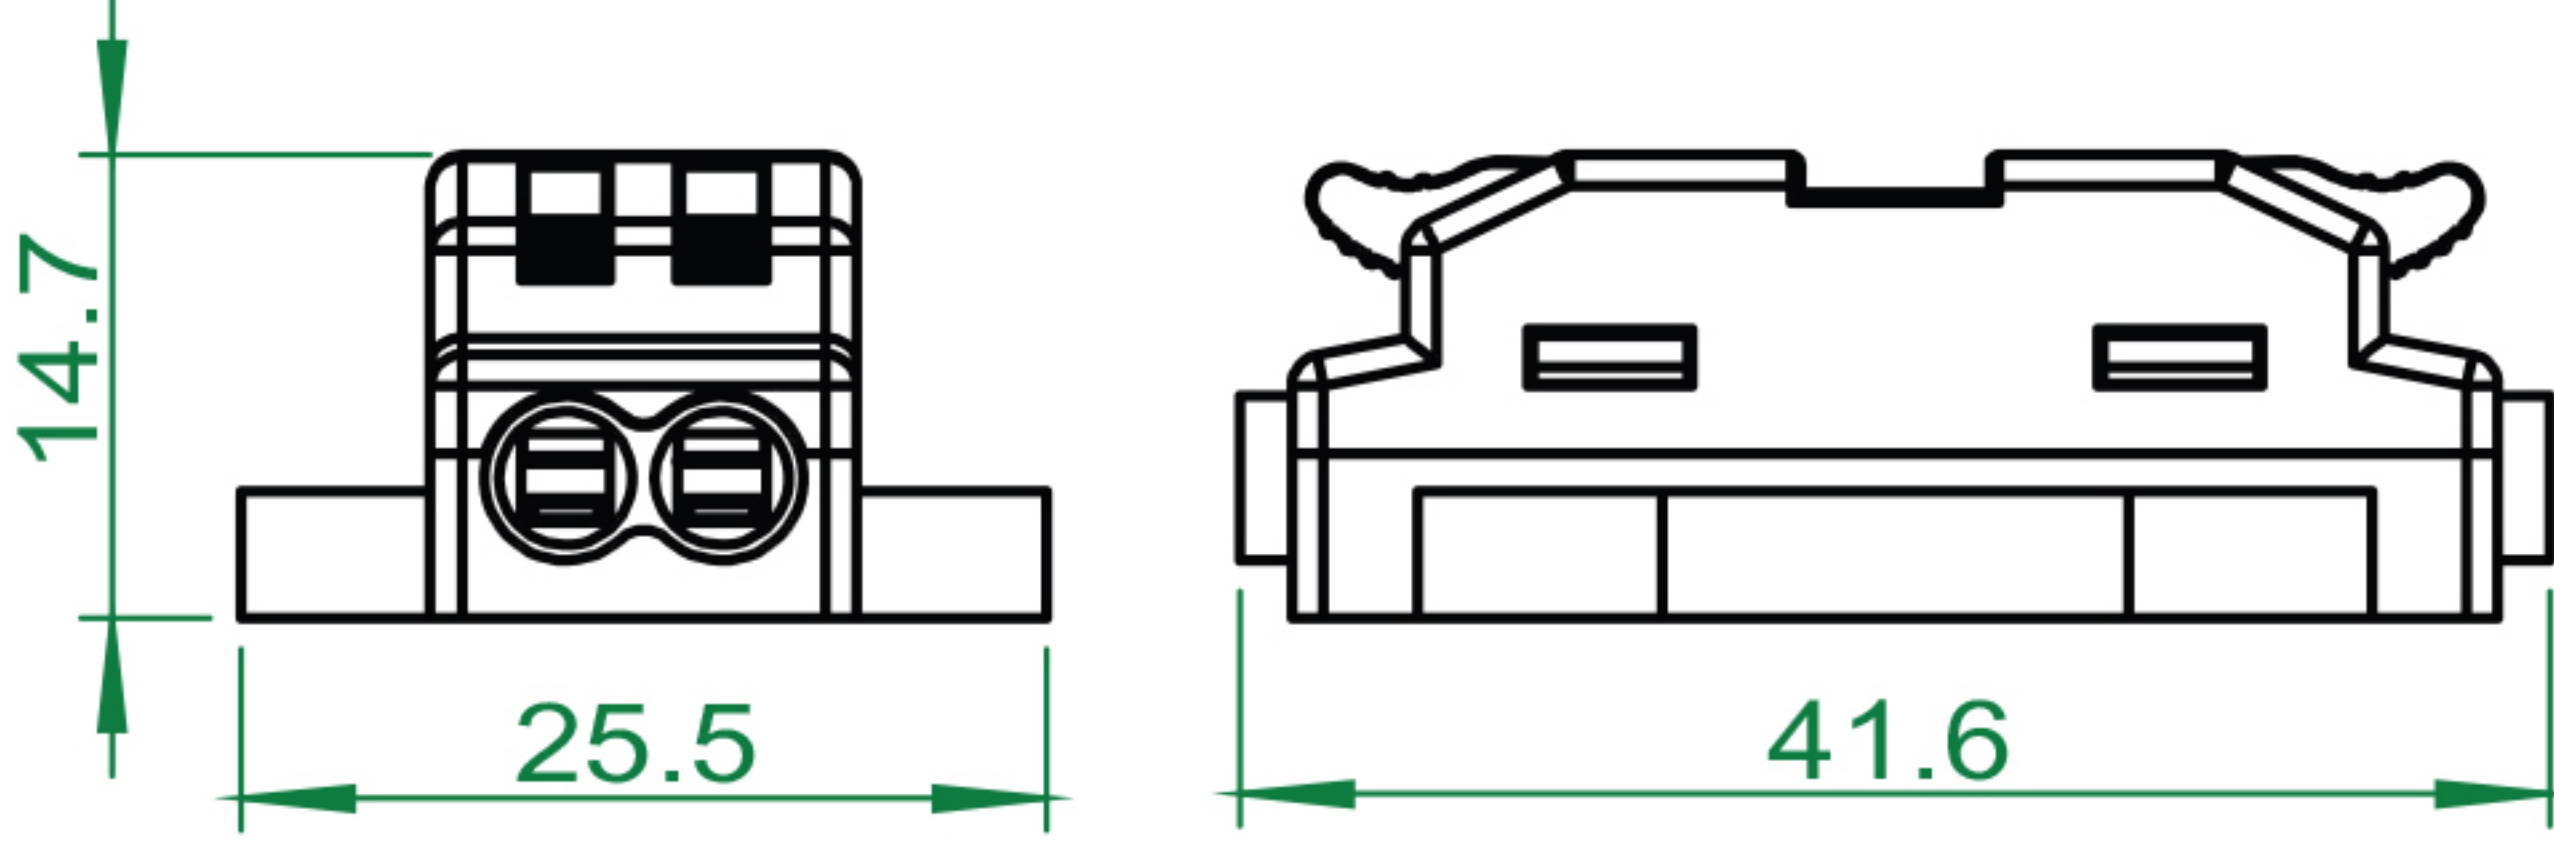
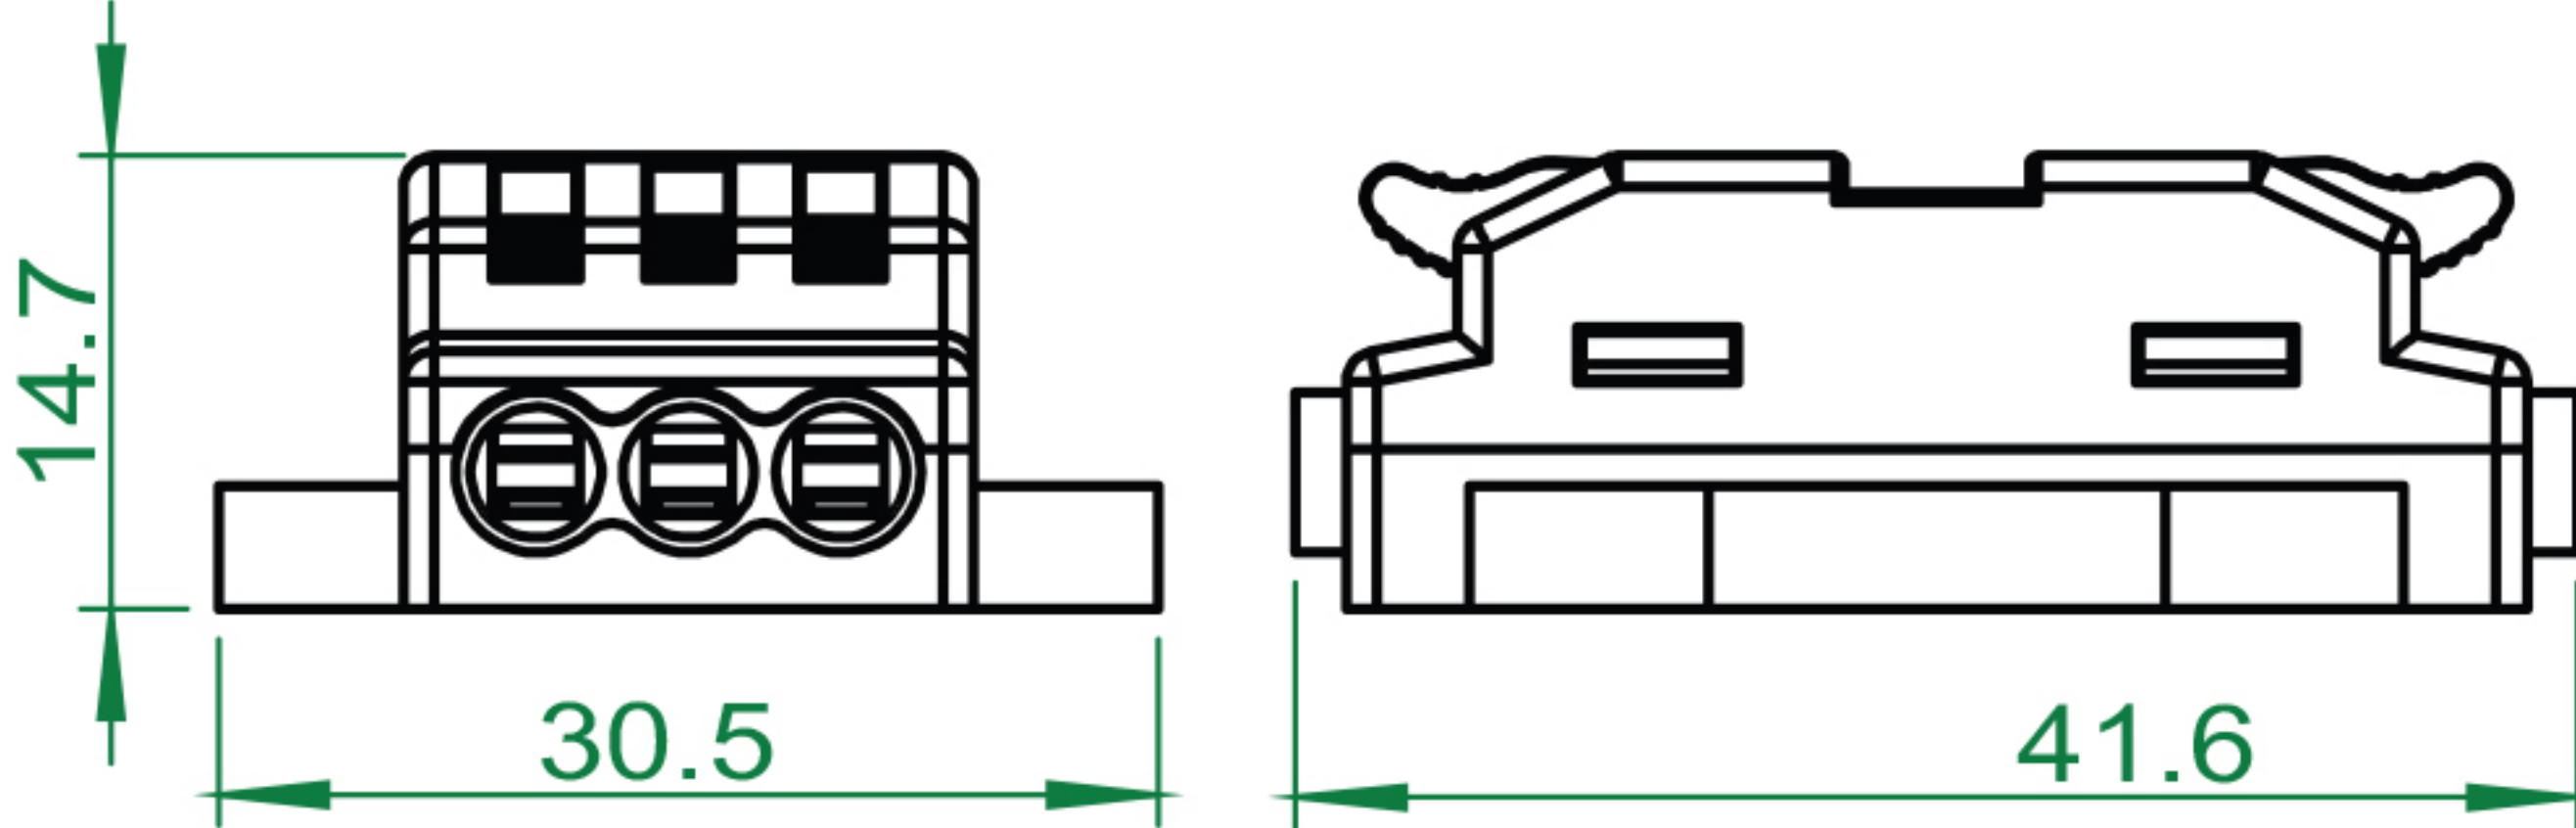
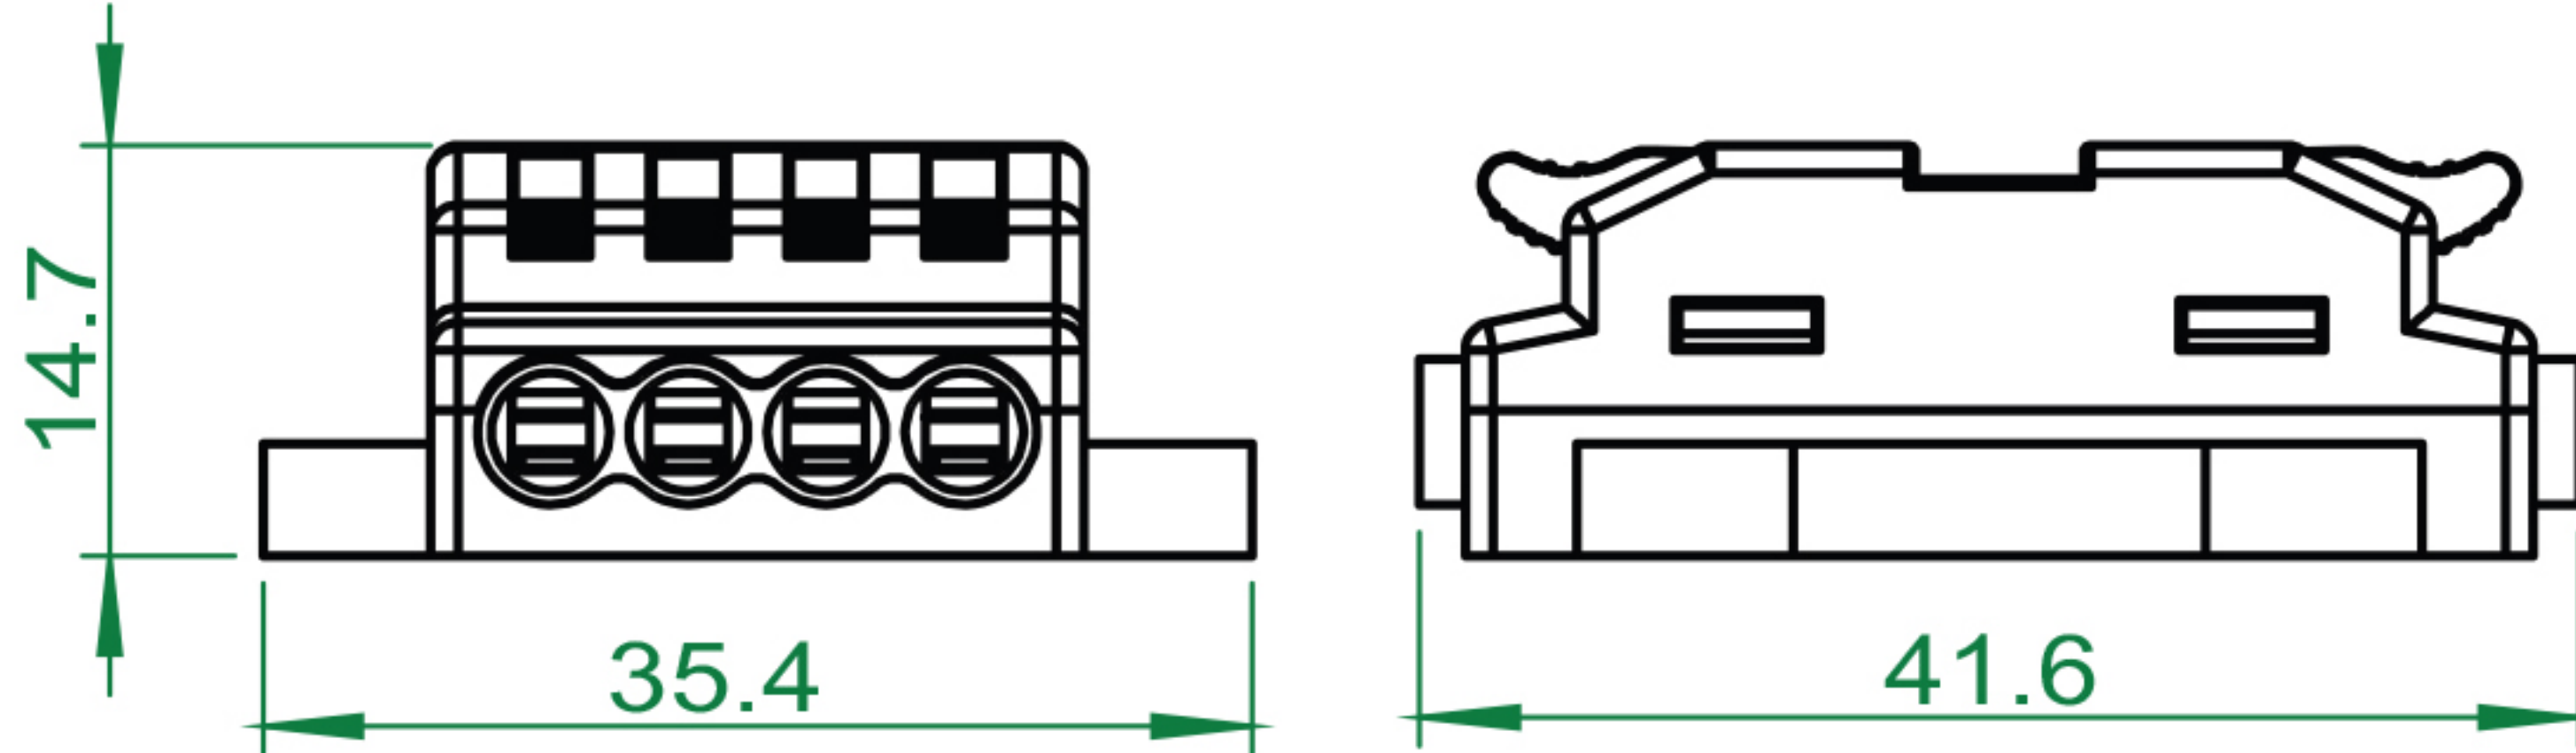
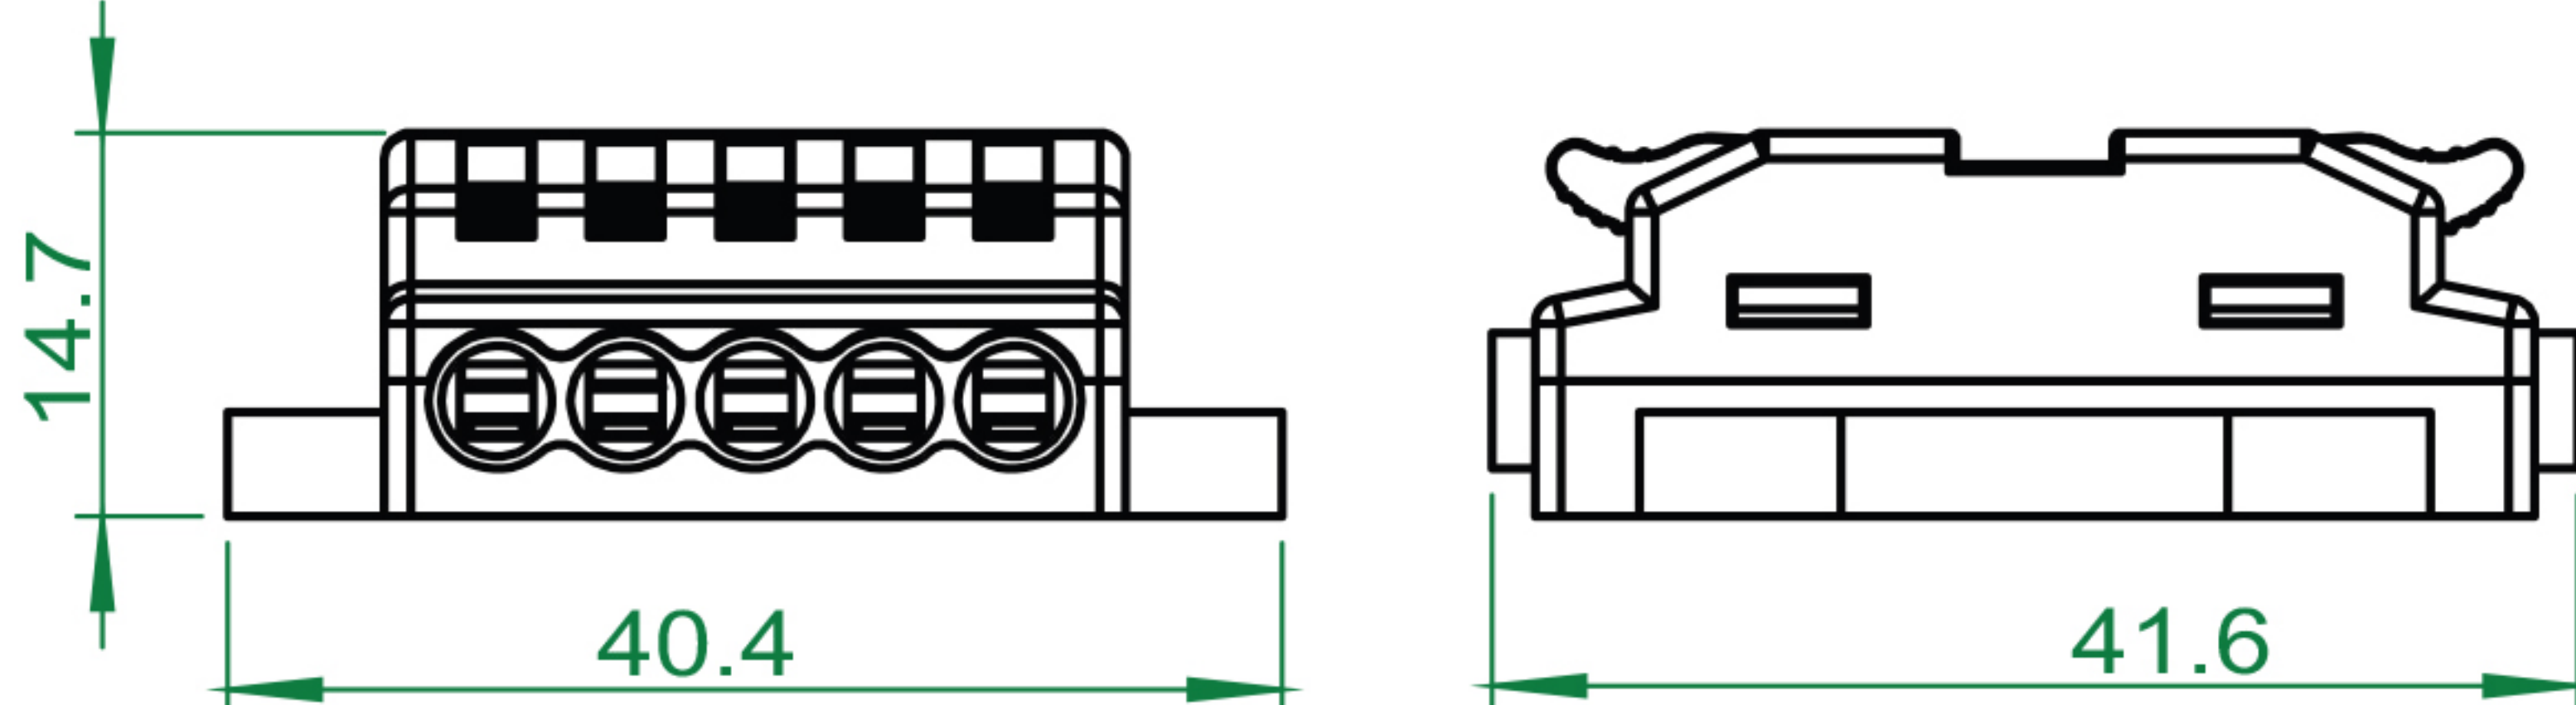
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step

插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horixontally to clip the wire for brake


PCT223系列 Series

	
PCT223-2P	
	
PCT223-3P	
	
PCT223-4P	
	
PCT223-5P	

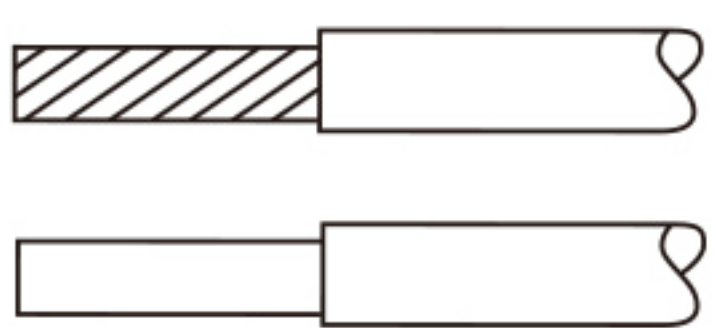
0. 4~2.5mm²
0. 5~4mm²
450V/4kV/32A



接线图示意

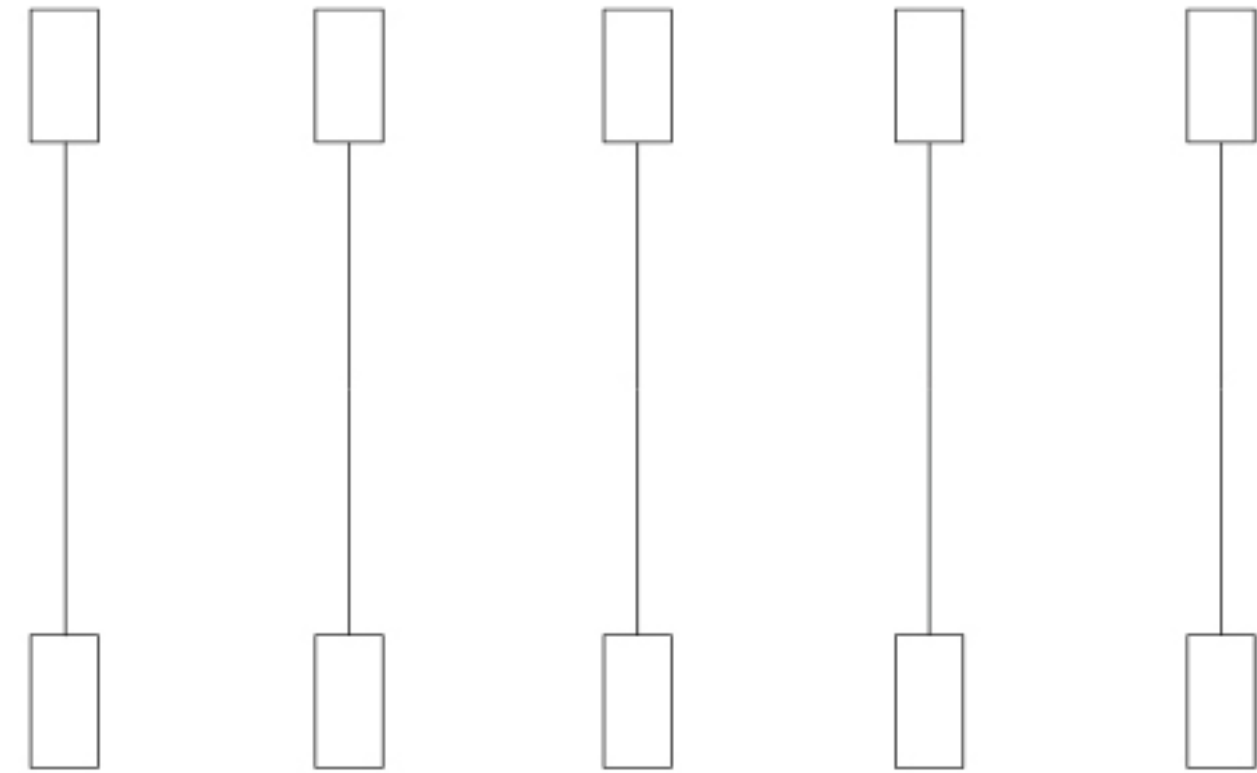

技术参数 Technical parameter

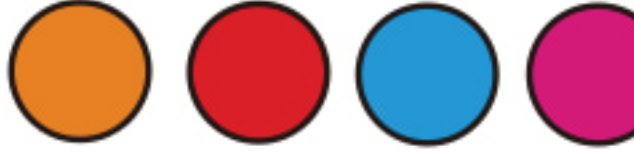型号 Model	PCT223-2P	PCT223-3P	PCT223-4P	PCT223-5P
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	41.6×25.5×14.7	41.6×30.5×14.7	41.6×35.4×14.7	41.6×40.4×14.7
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

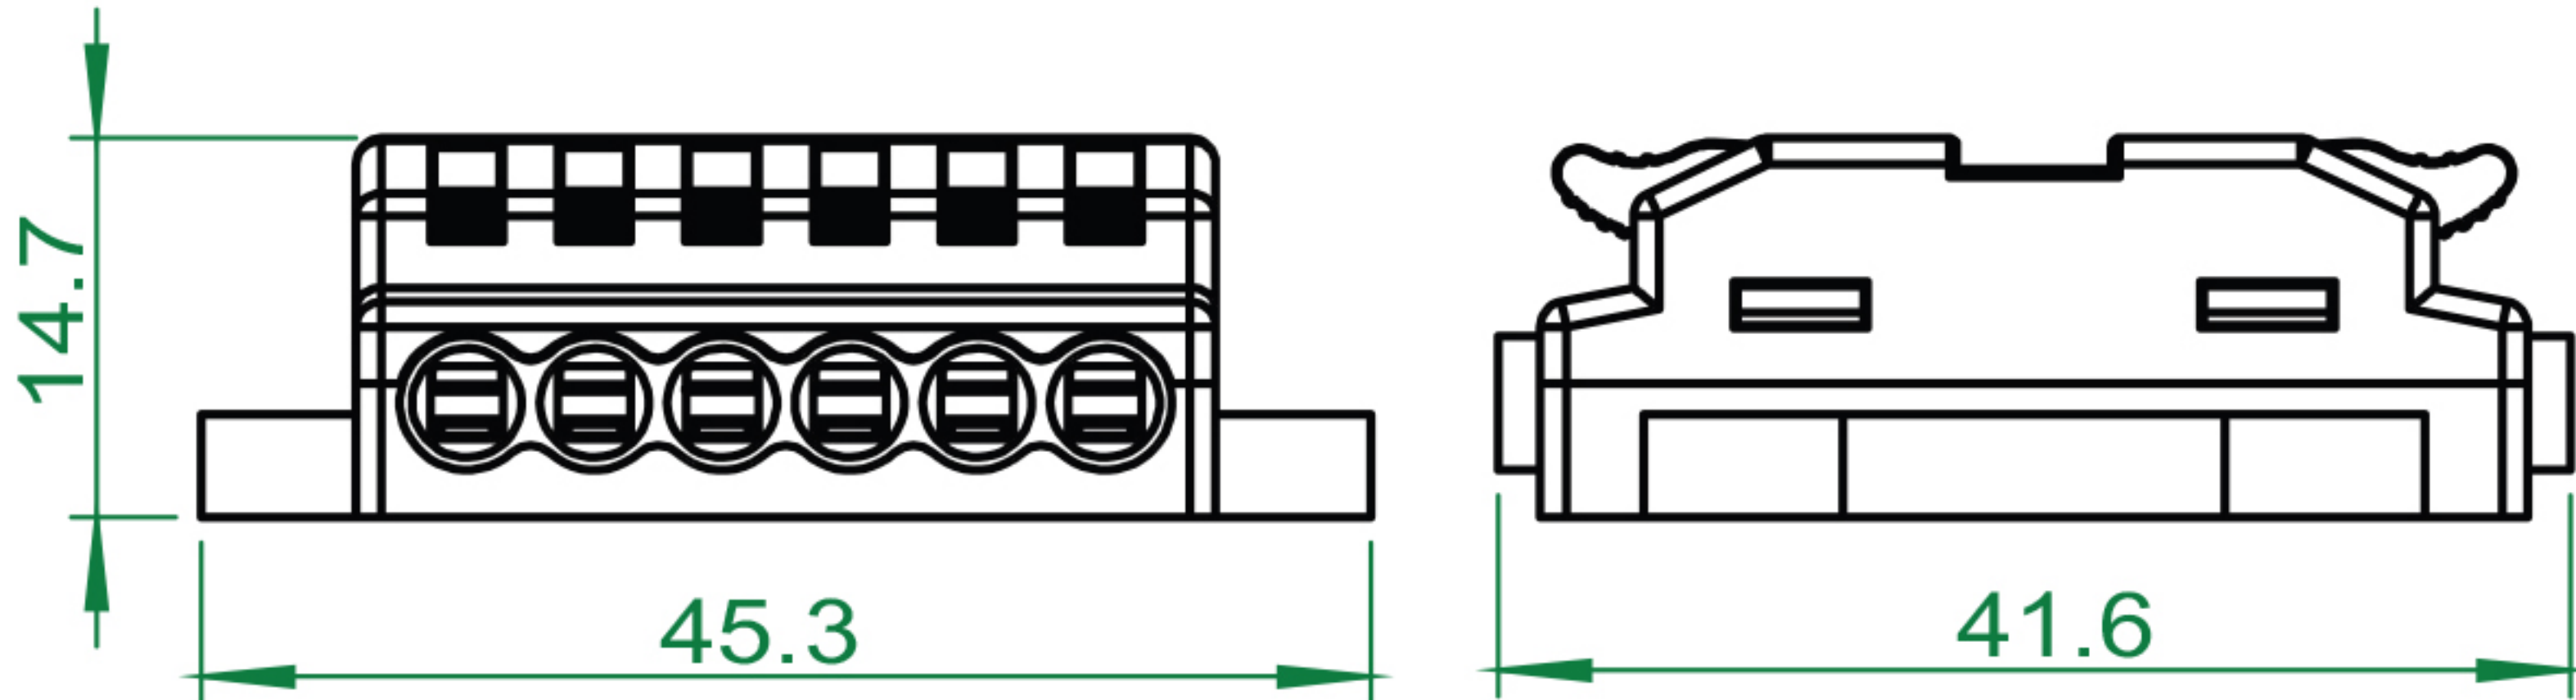
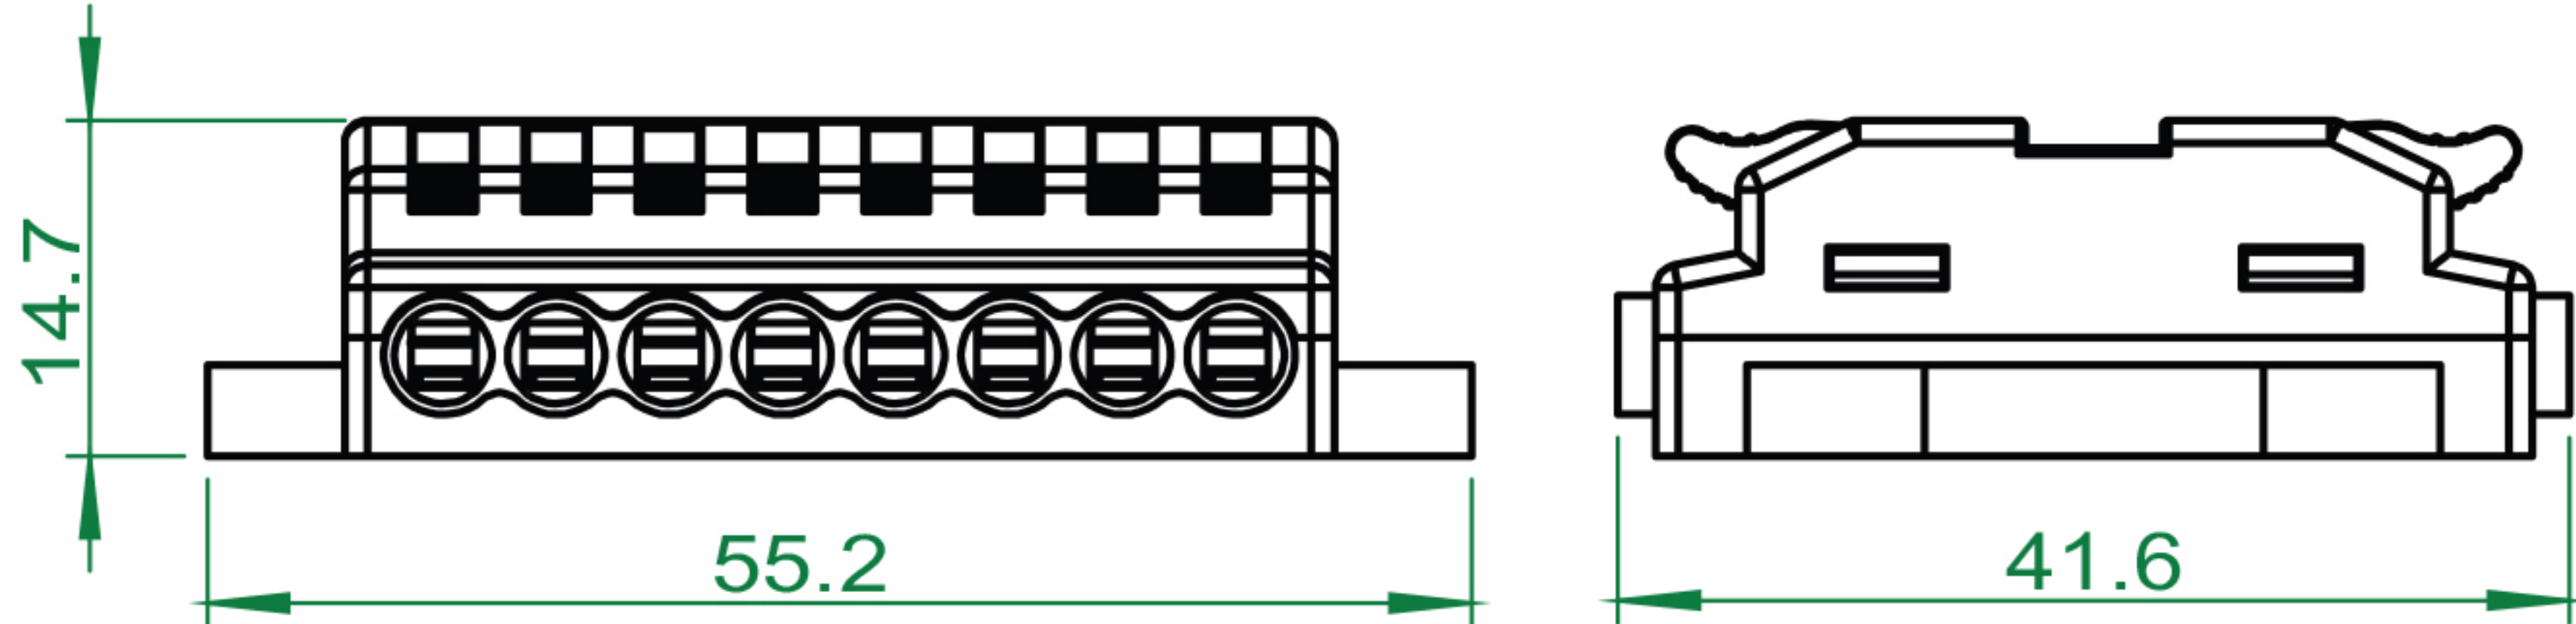
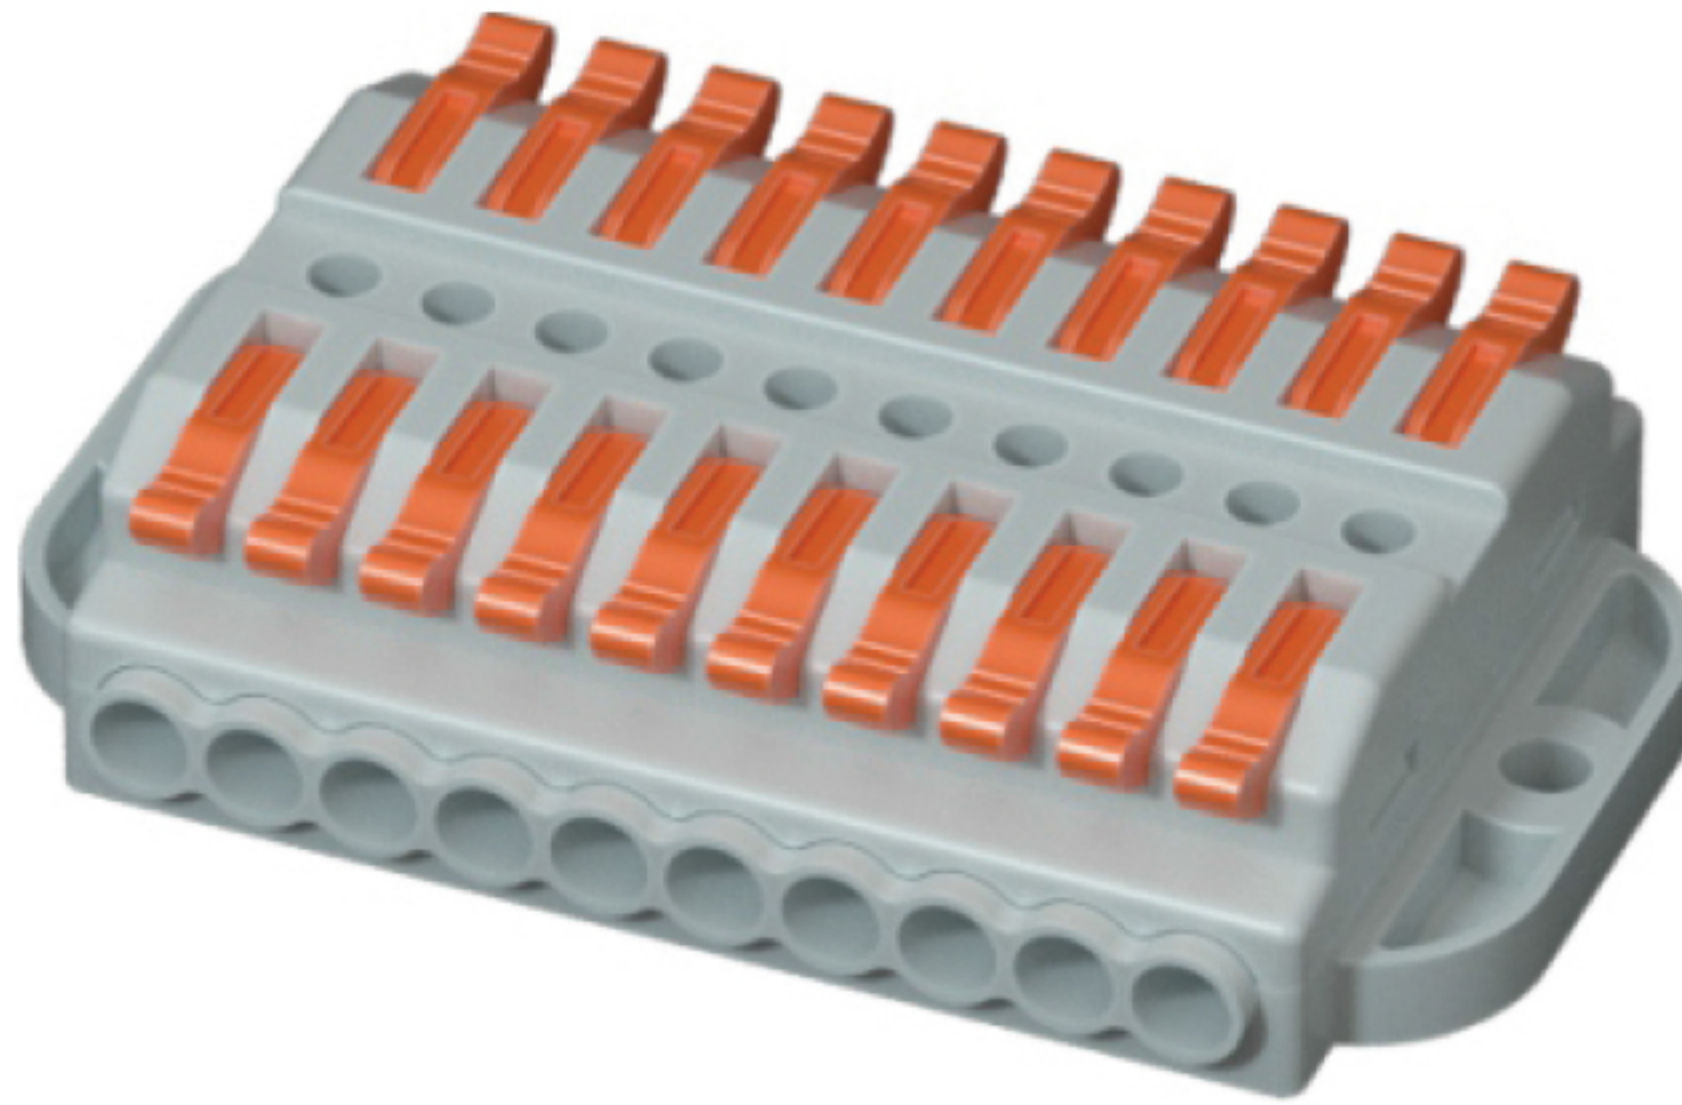
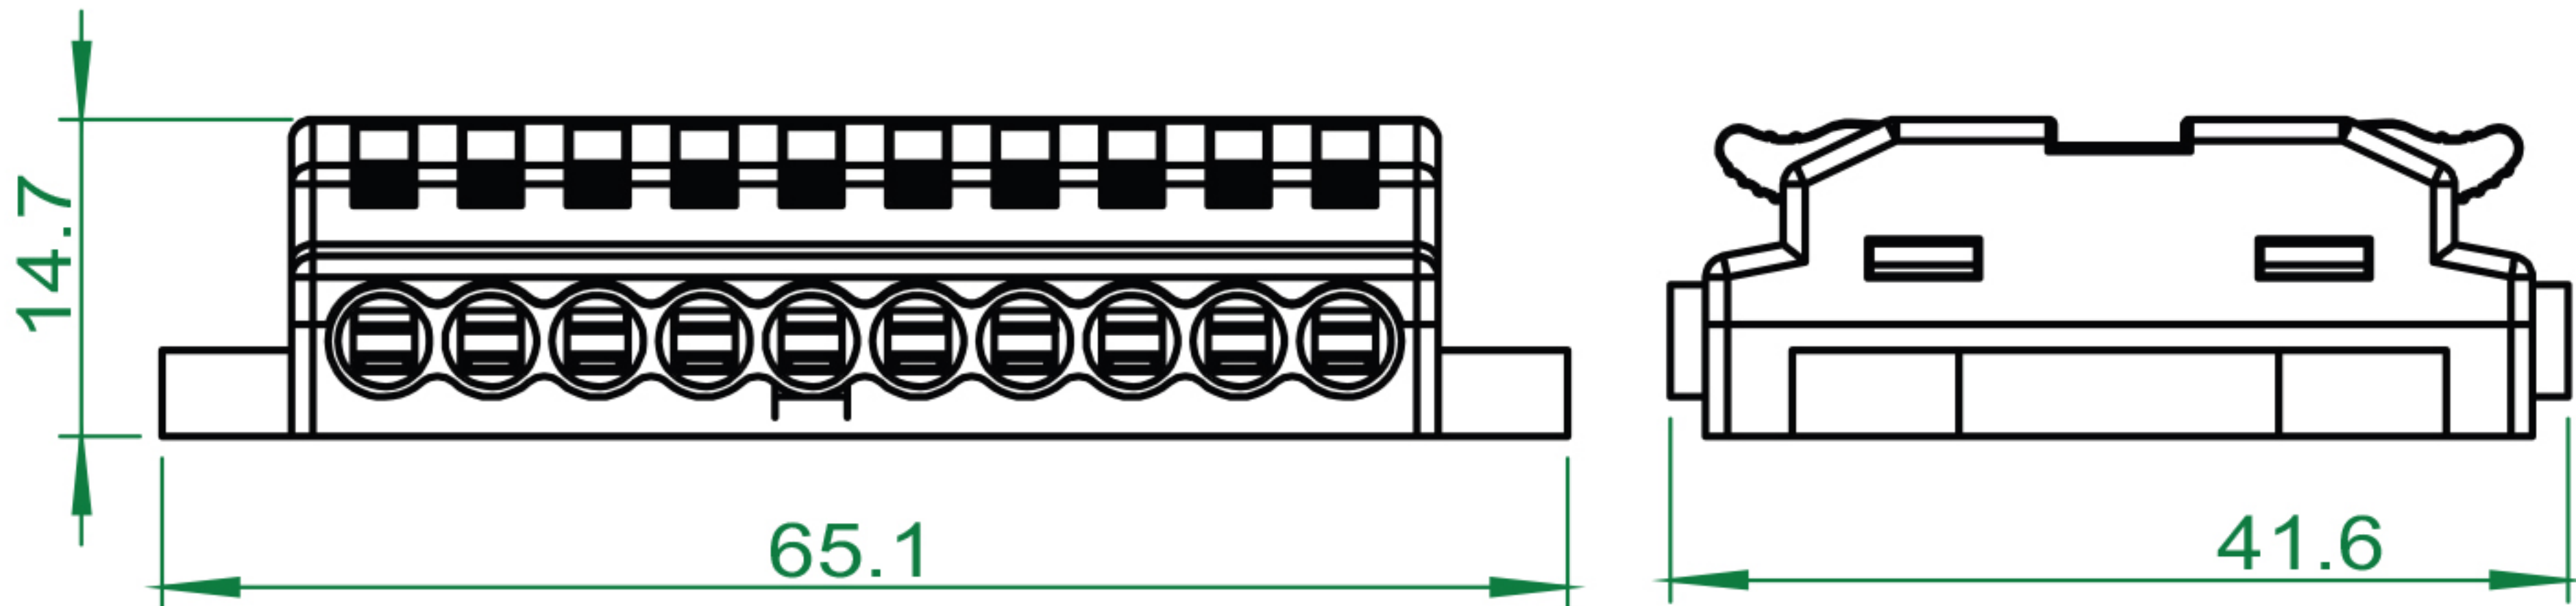
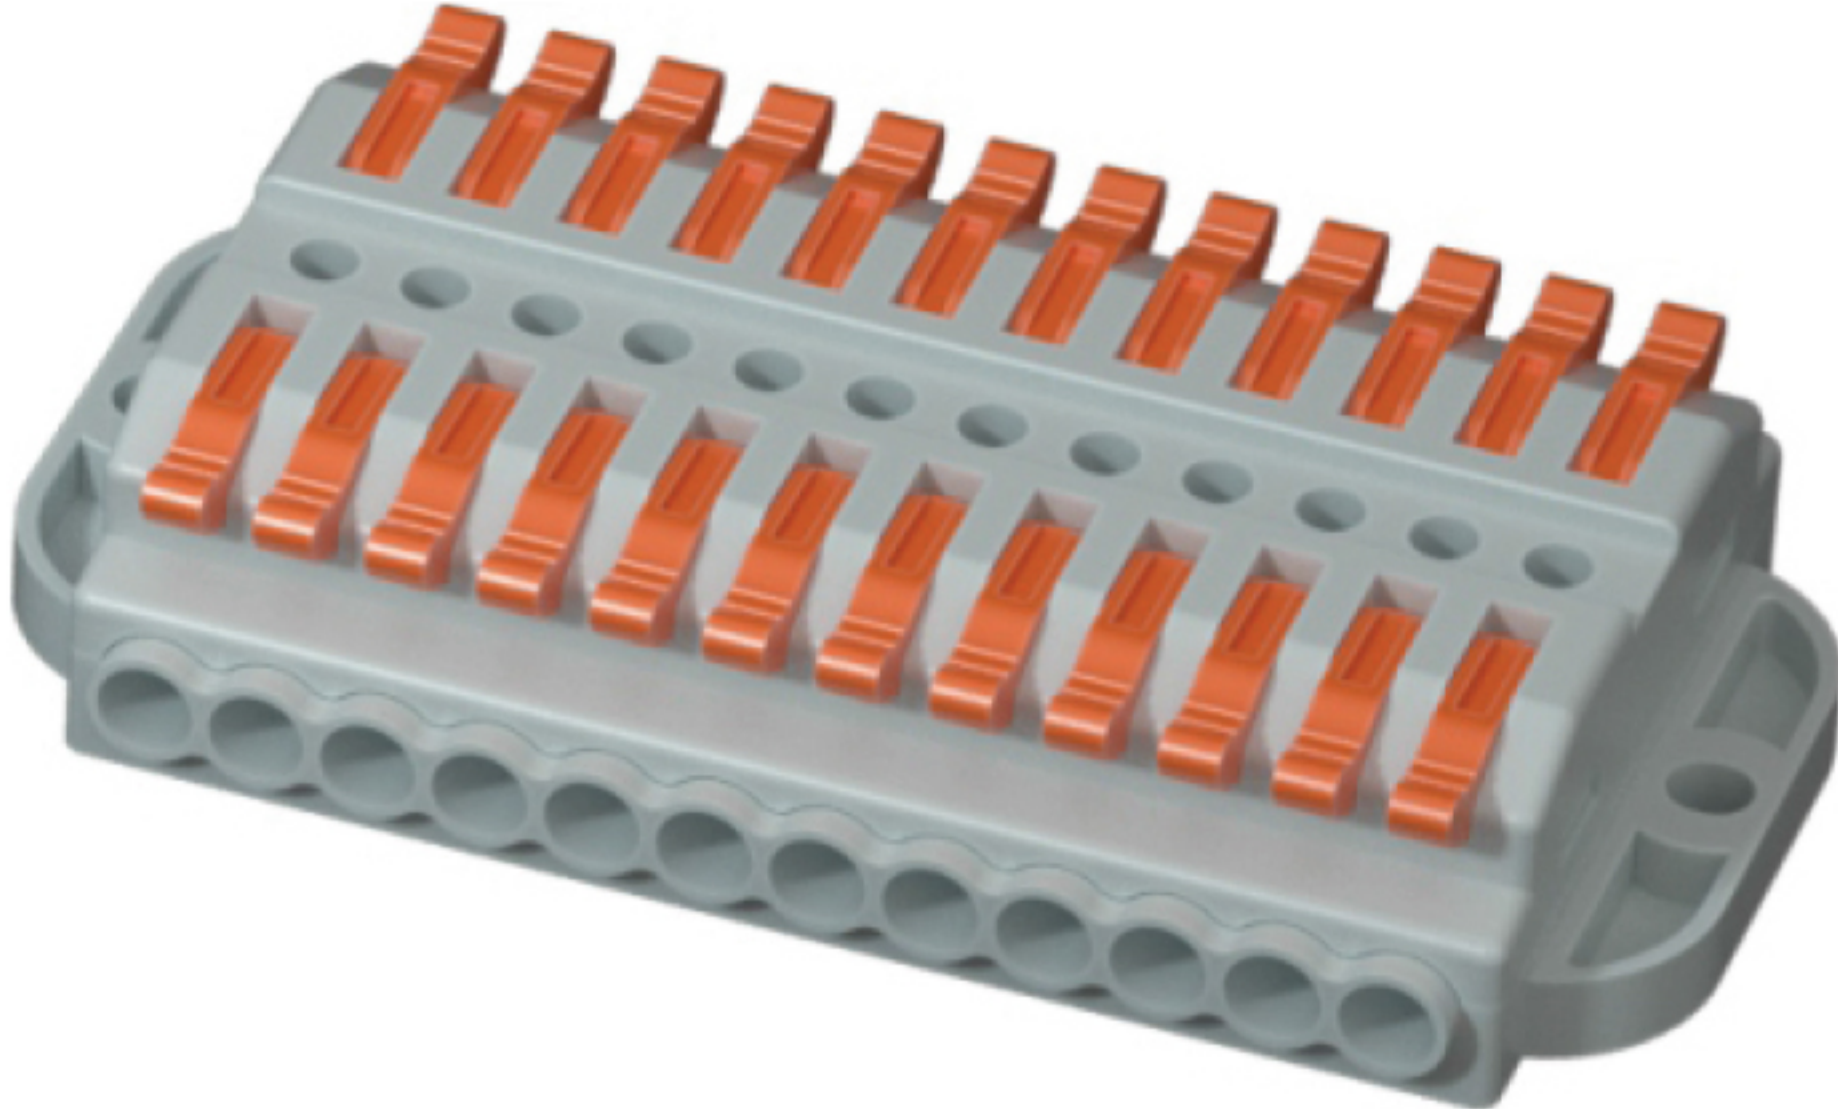
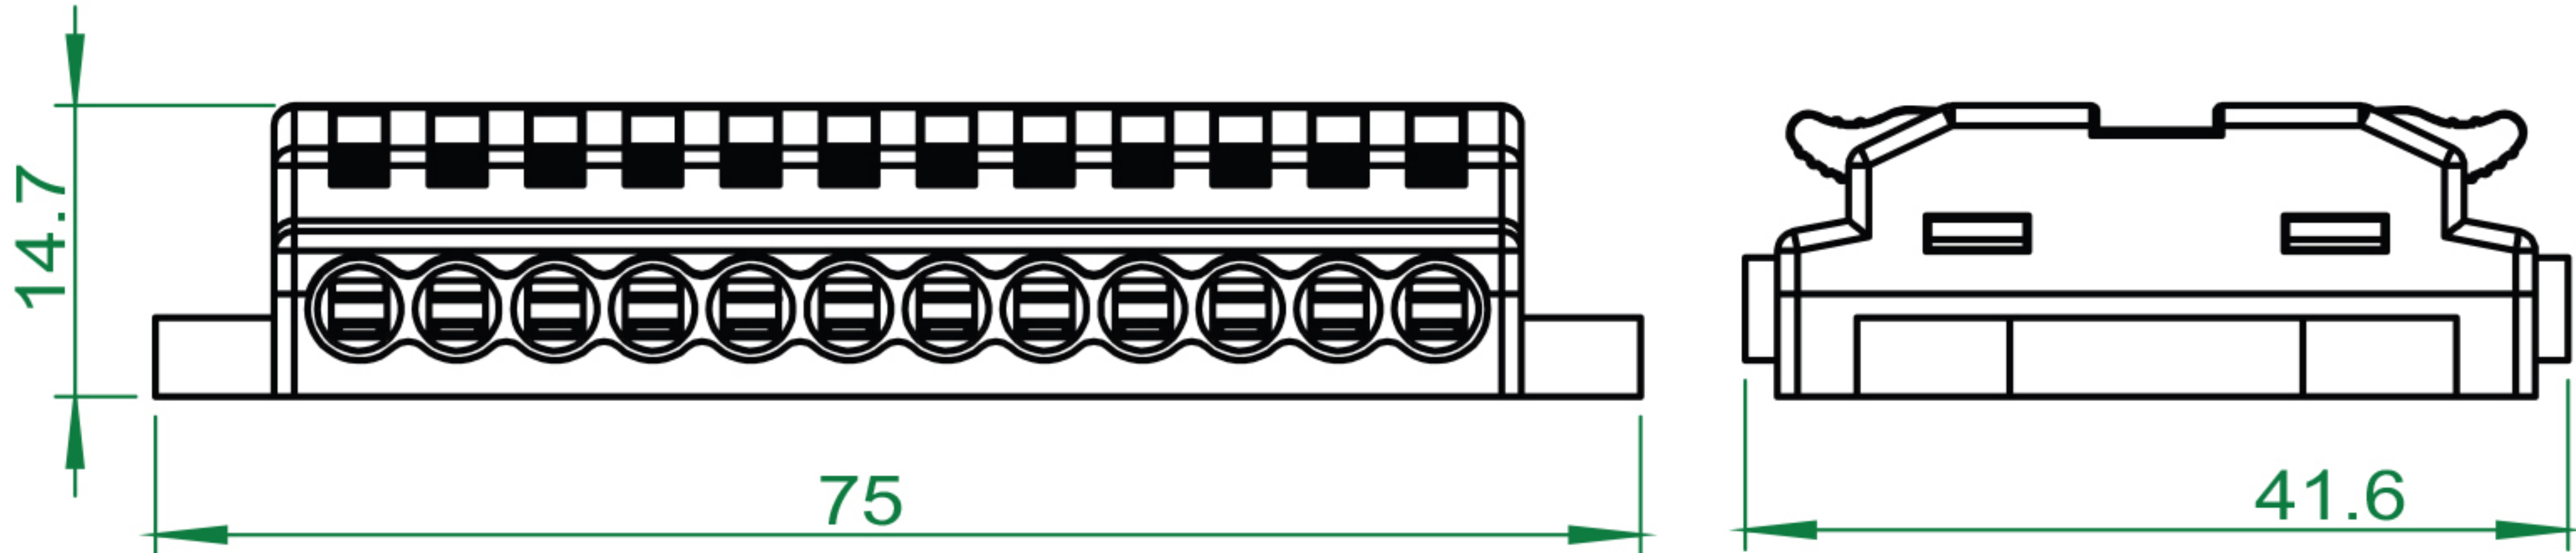


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.




第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horizontally to clip the wire for brake


PCT223系列 Series

 PCT223-6P	
 PCT223-8P	
 PCT223-10P	
 PCT223-12P	

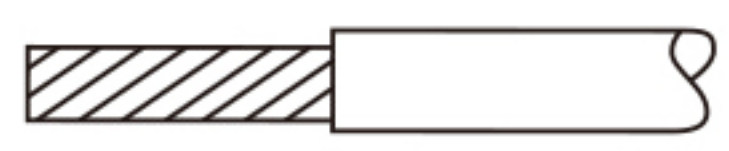0. 4~2.5mm²




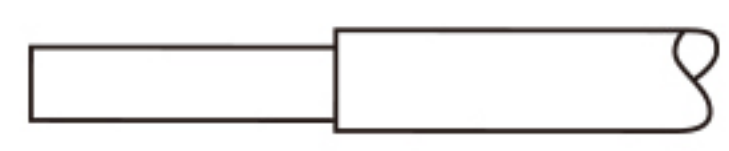0. 5~4mm²







450V/4kV/32A

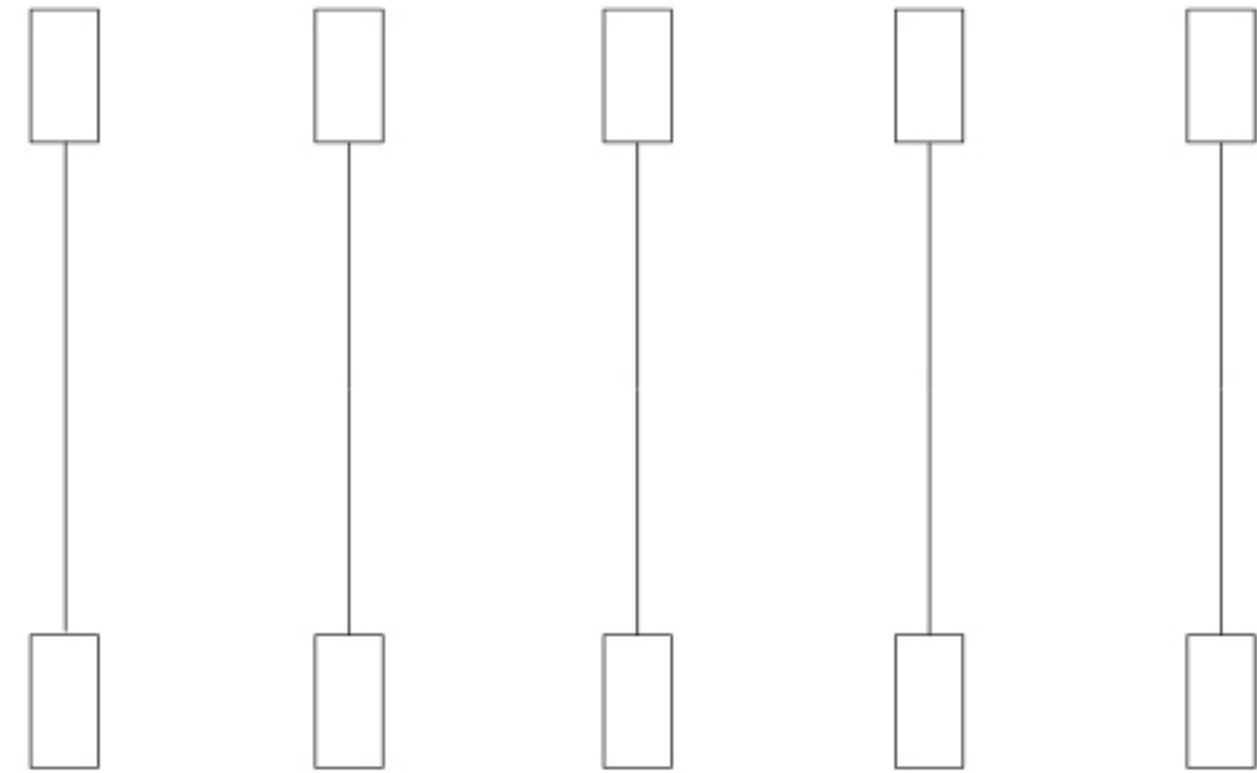接线图示意



技术参数 Technical parameter

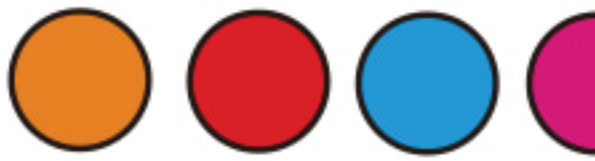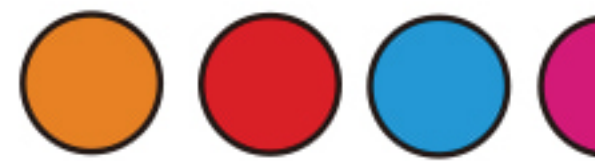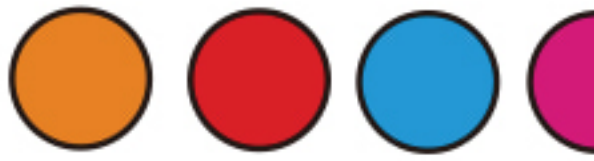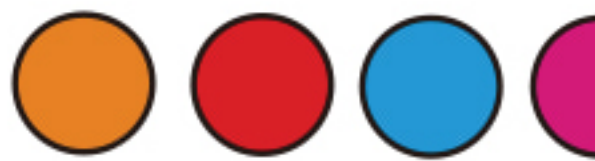型号 Model	PCT223-6P	PCT223-8P	PCT223-10P	PCT223-12P
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	11-12mm	11-12mm	11-12mm	11-12mm
长×宽×高 L/W/H	41.6×45.3×14.7	41.6×55.2×14.7	41.6×65.1×14.7	41.6×75×14.7
极数 The number of poles	6P	8P	10P	12P
手柄颜色 Lever colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2



第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 11-12mm

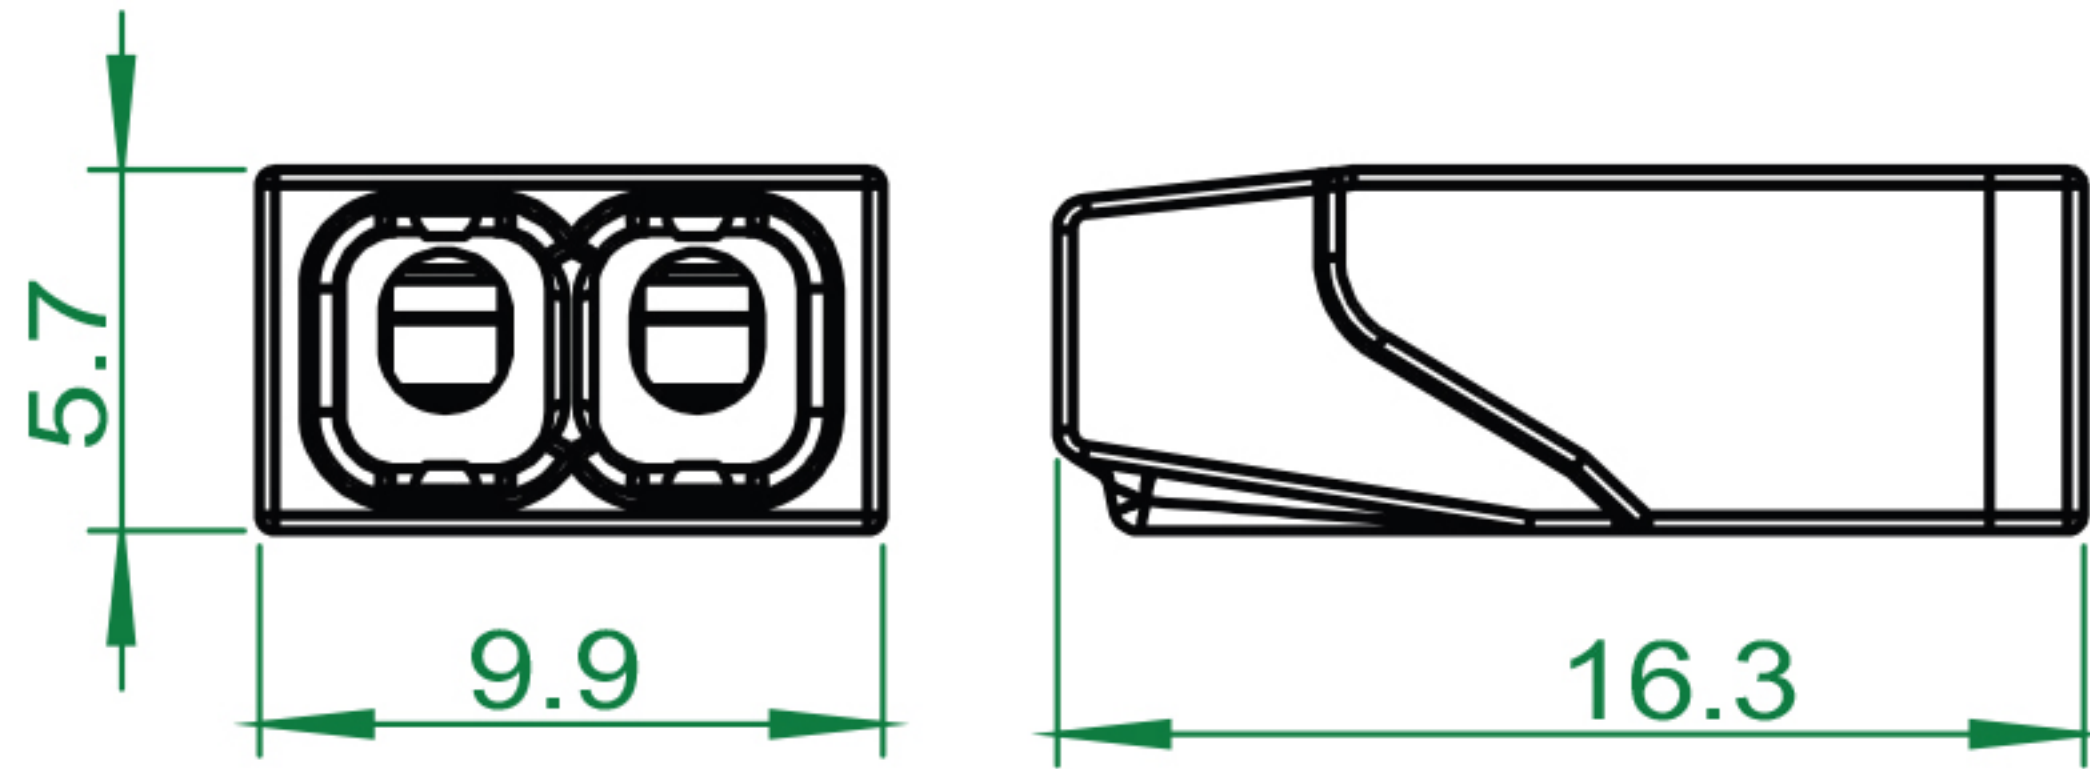
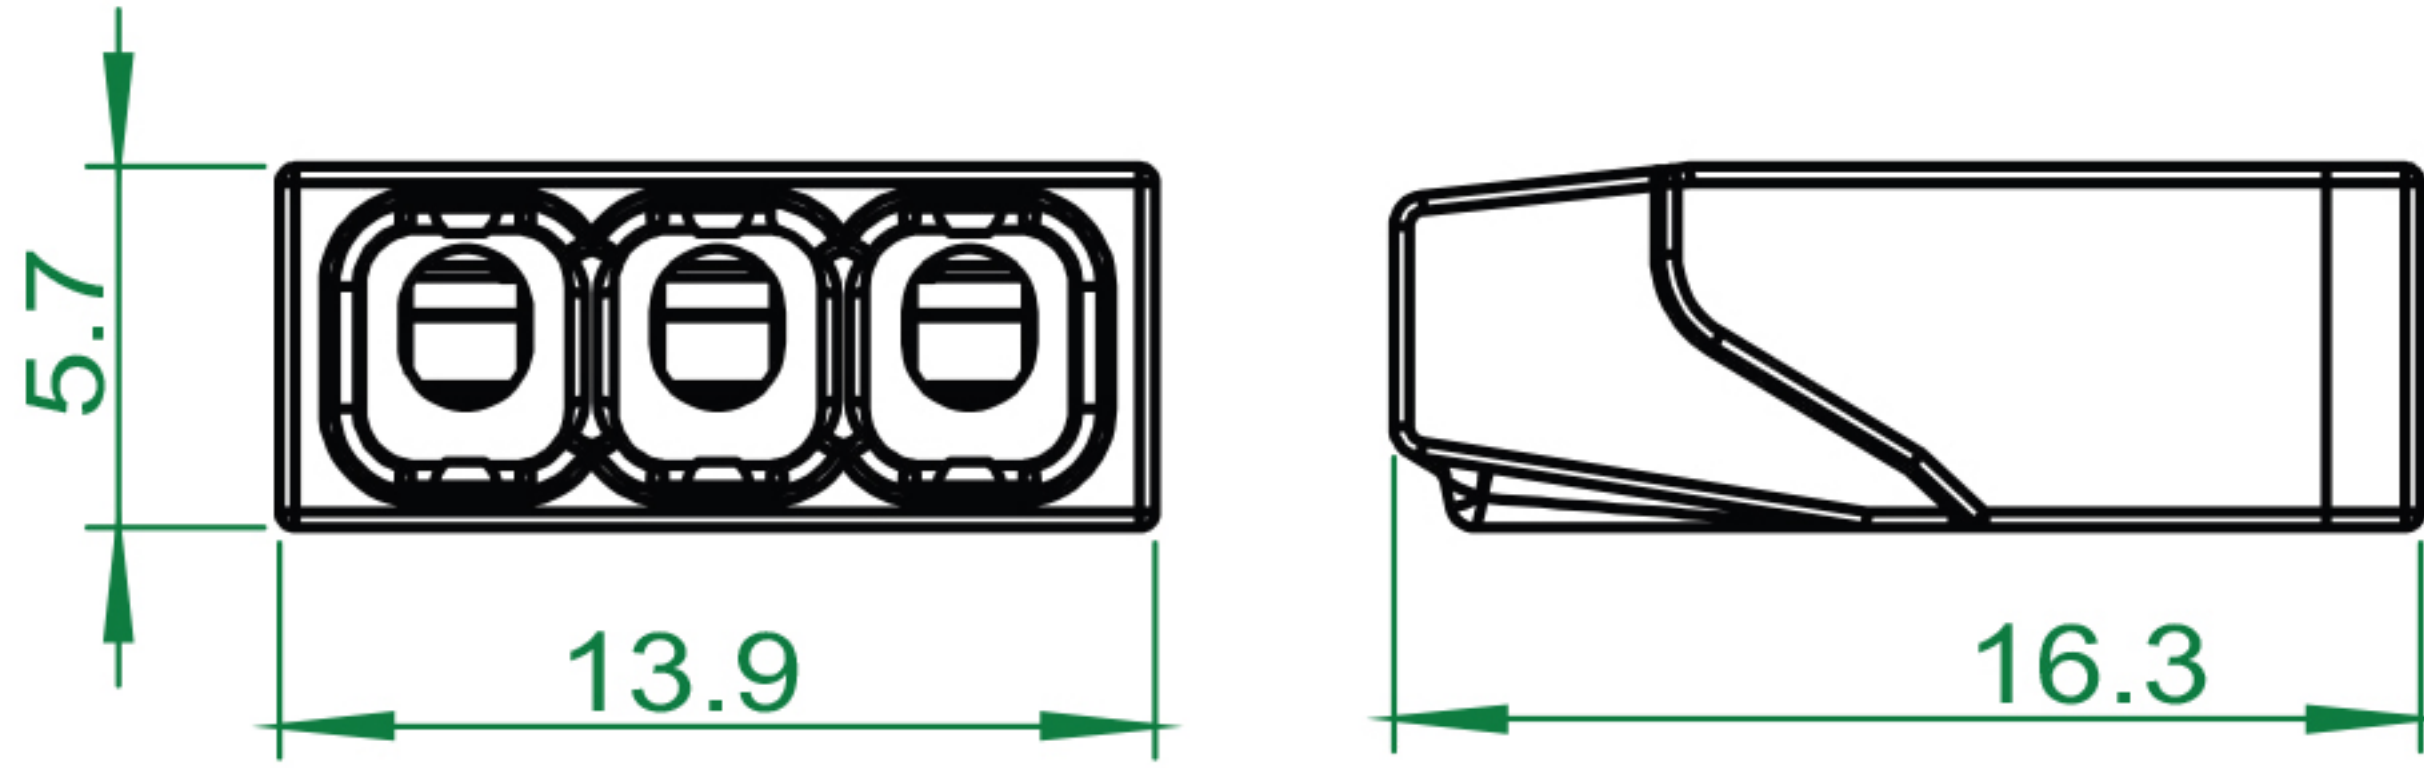
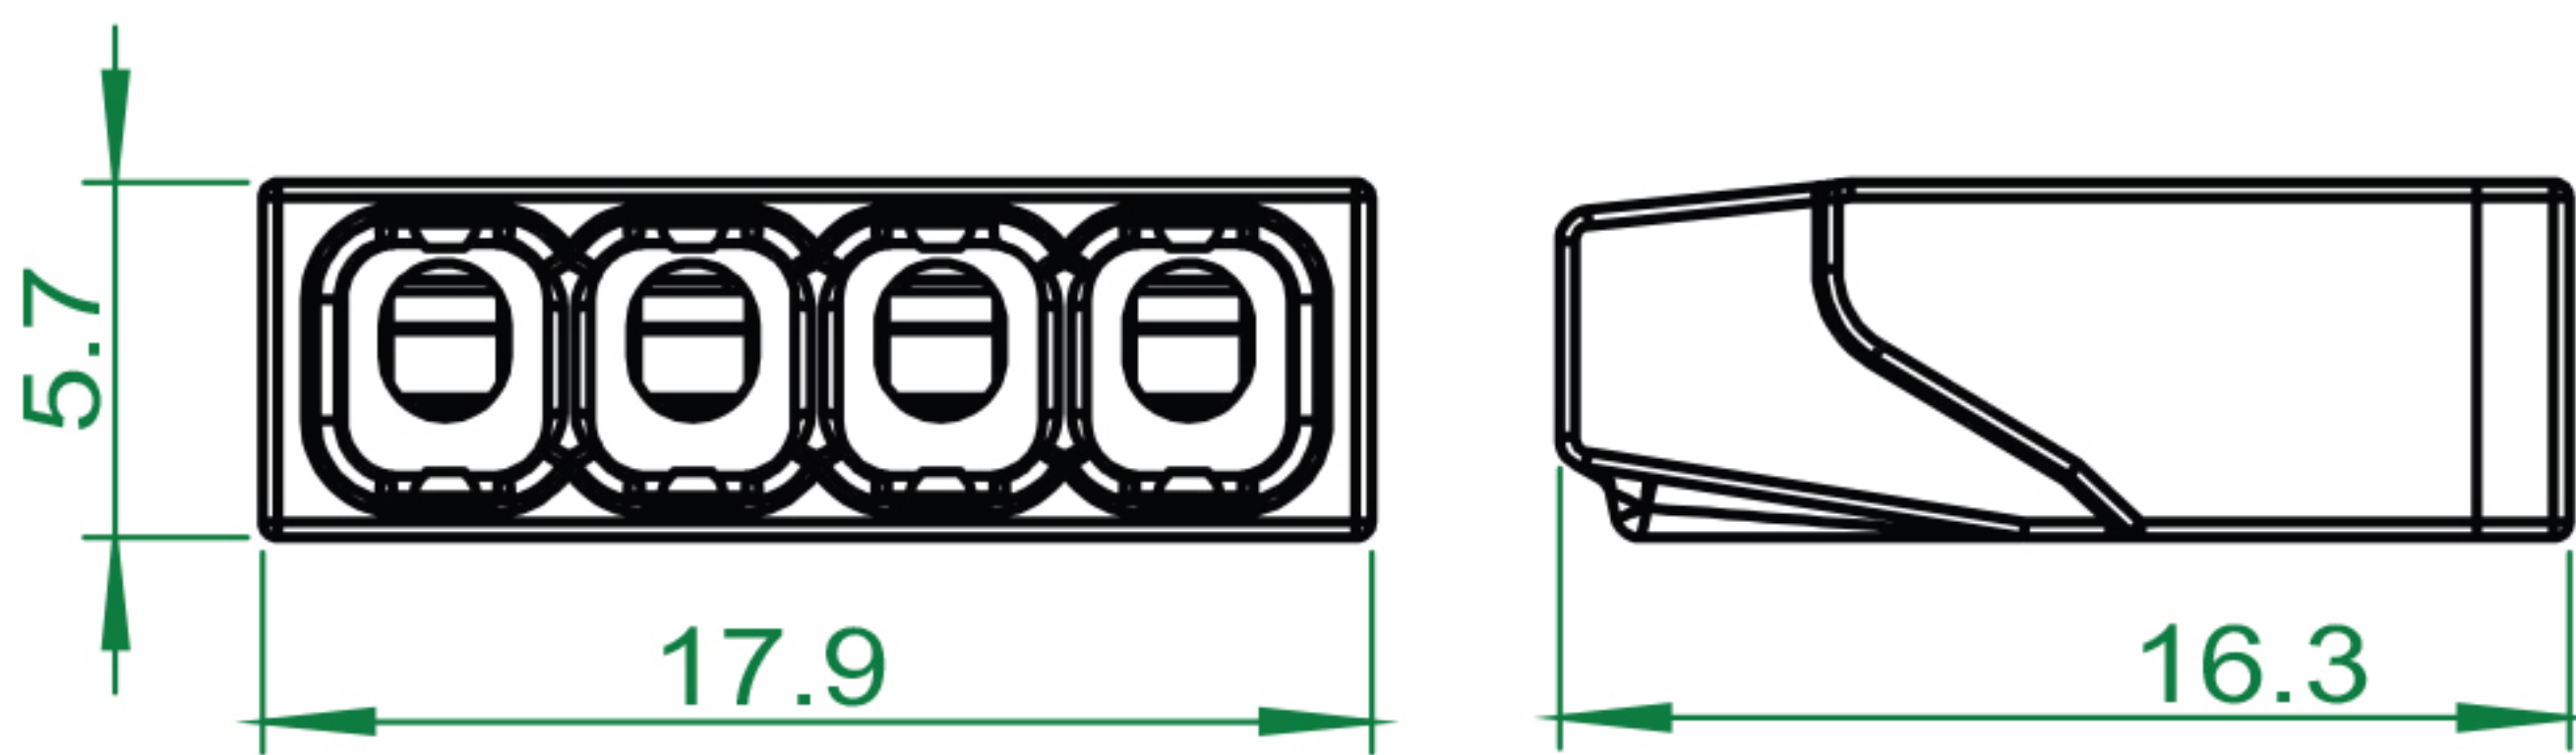
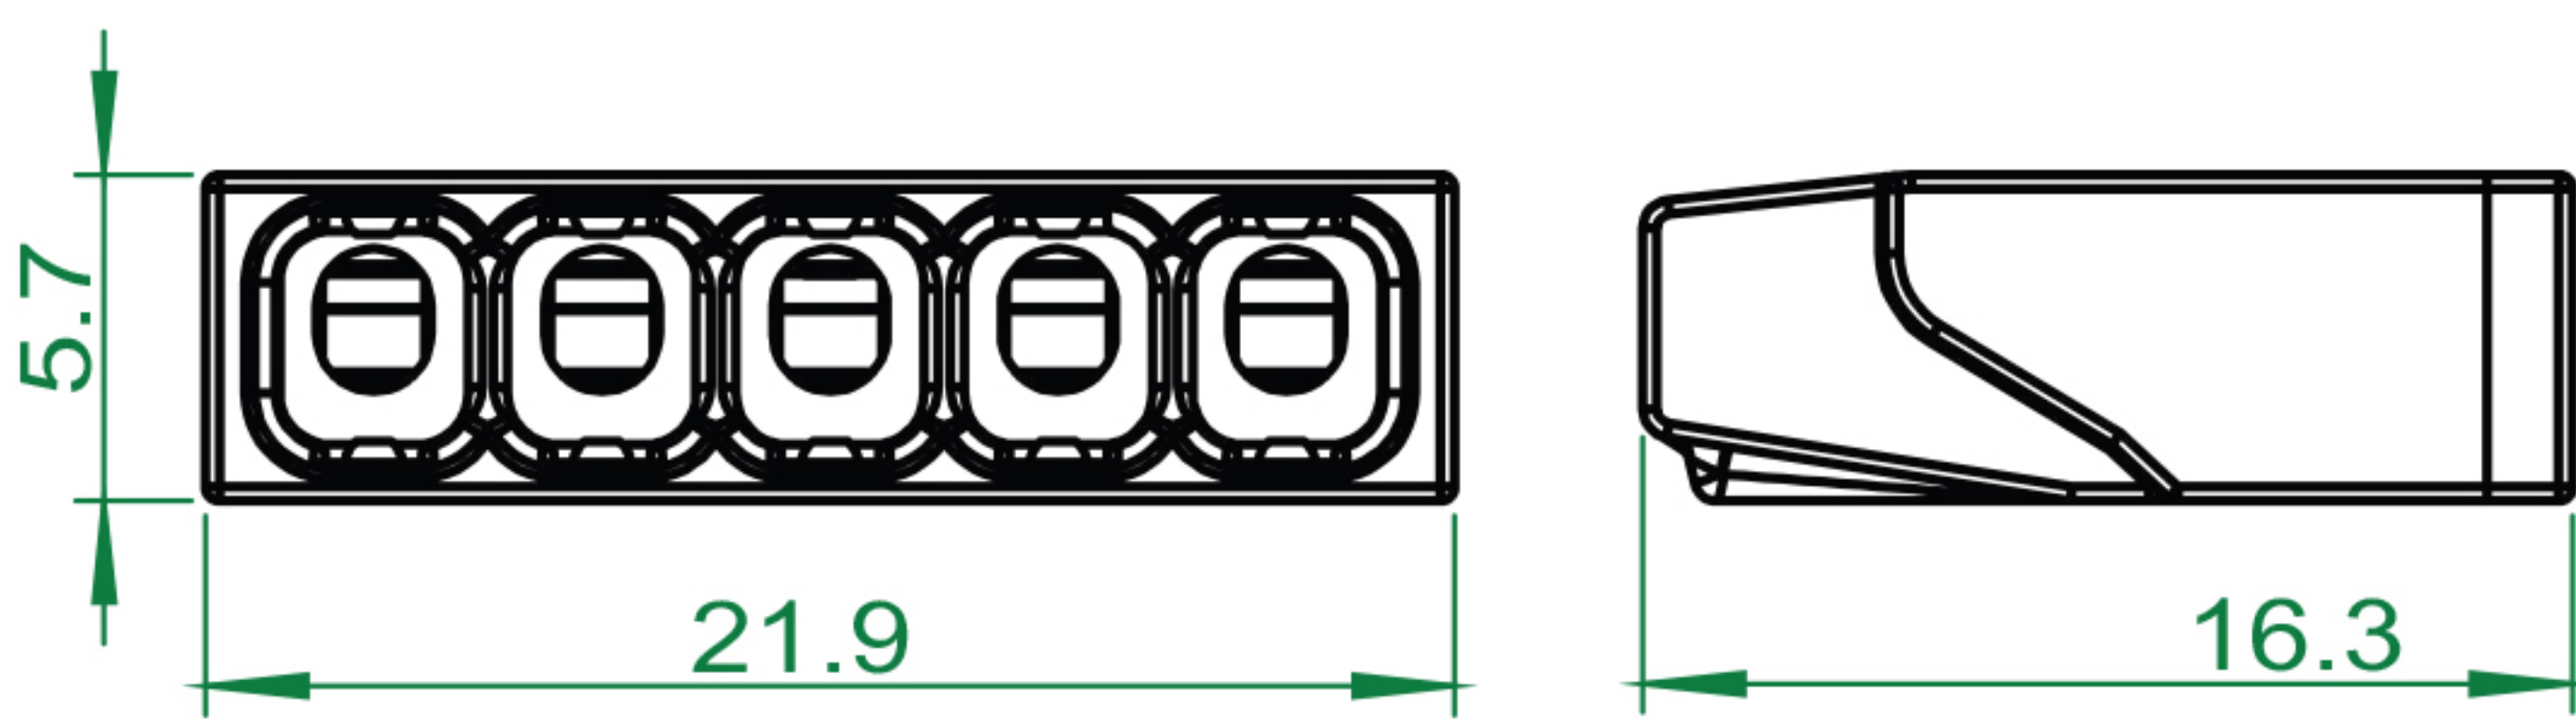


第二步 Second Step
扳开操作手柄至直立状，在相应的进线口插入导线。
Dismantle the orange operation handle straight and plug the wire into the hole.



第三步 Third Step
插入导线,反向平推操作手柄恢复初始状态,导线即可接好。
Push the lever horioxintally to clip the wire for brake


EU系列 Series

 EU-412	
 EU-413	
 EU-414	
 EU-415	

0. 5~2.5mm²
450V/4kV/24A




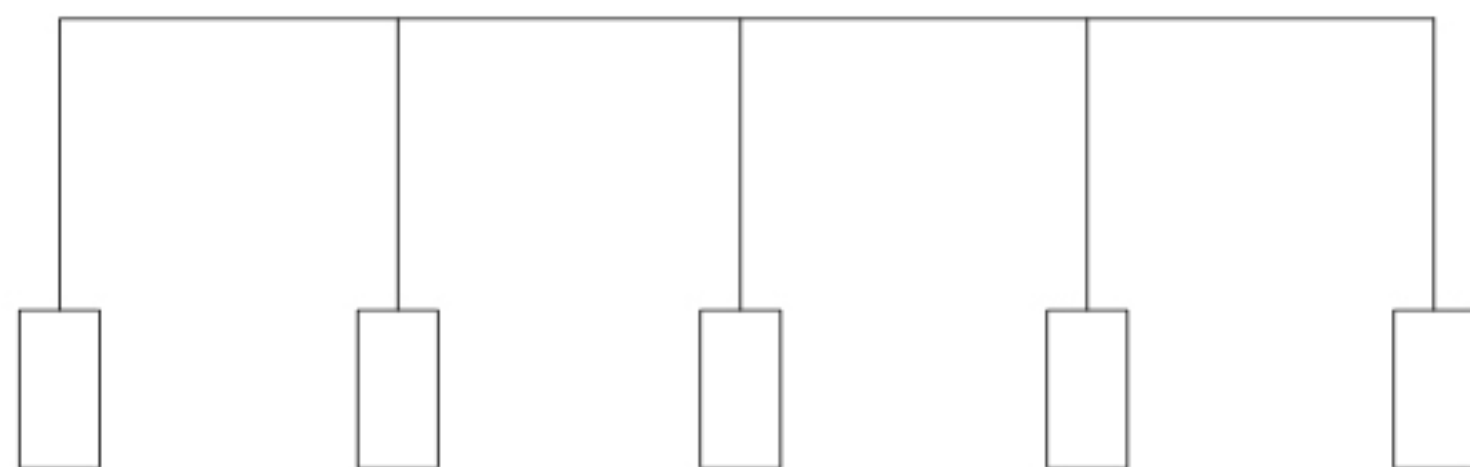接线图示意




技术参数 Technical parameter

型号 Model	EU-412	EU-413	EU-414	EU-415
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	24A	24A	24A	24A
导线线径 Wire diameter	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	10-12mm	10-12mm	10-12mm	10-12mm
长×宽×高 L/W/H	16.3×9.9×5.7	16.3×13.9×5.7	16.3×17.9×5.7	16.3×21.9×5.7
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
盖子颜色 Lid colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2




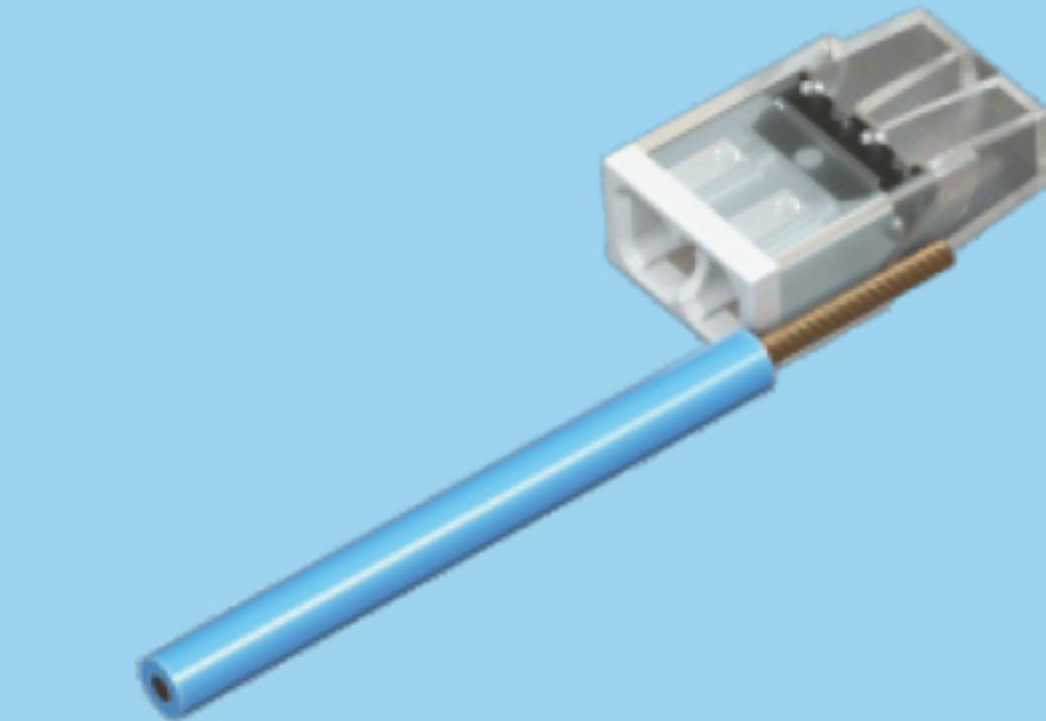


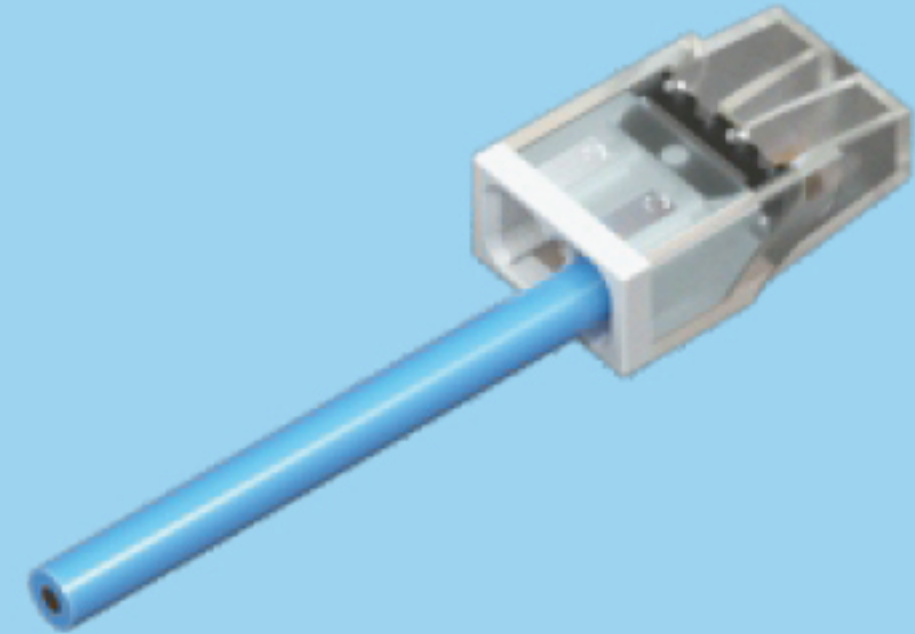第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 10-12mm




第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.

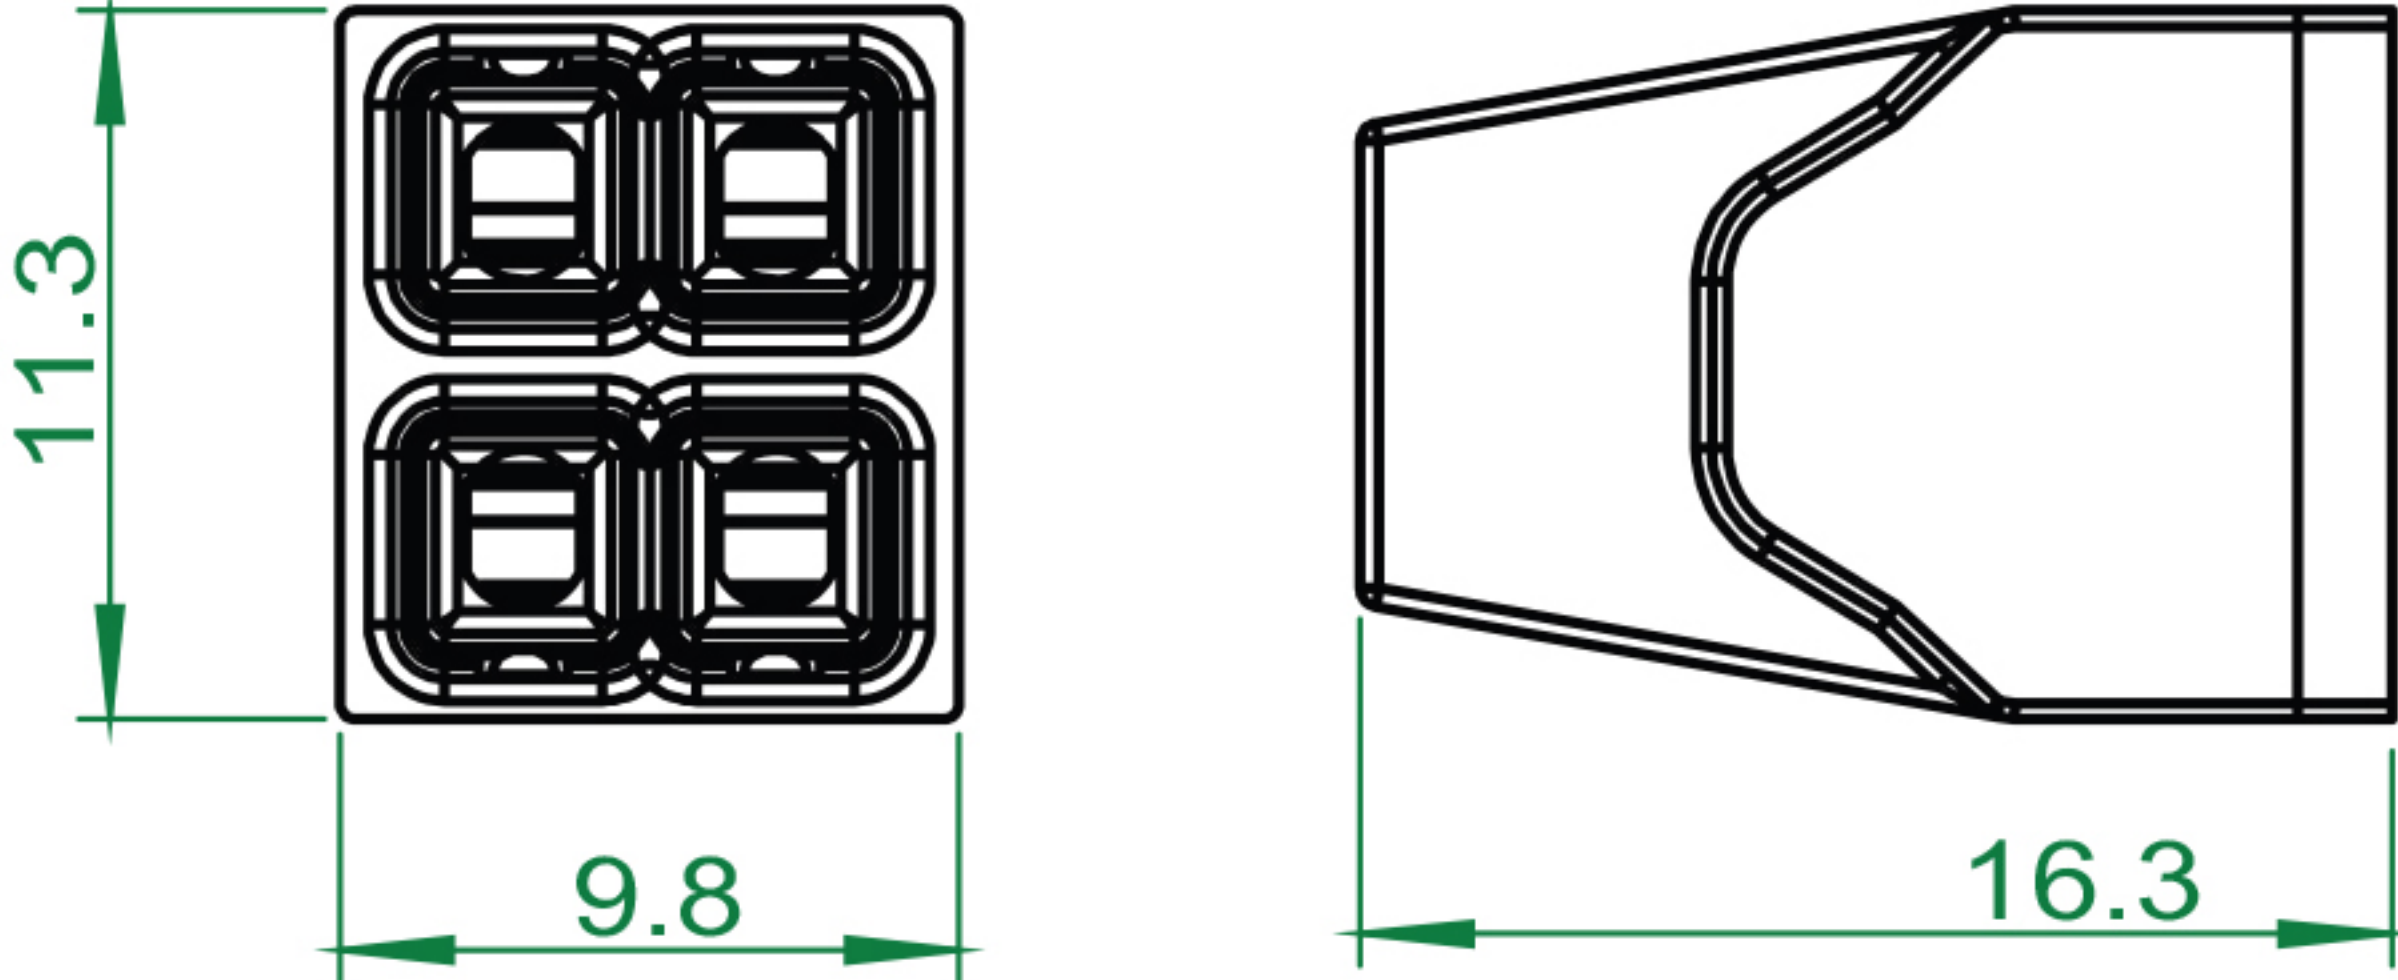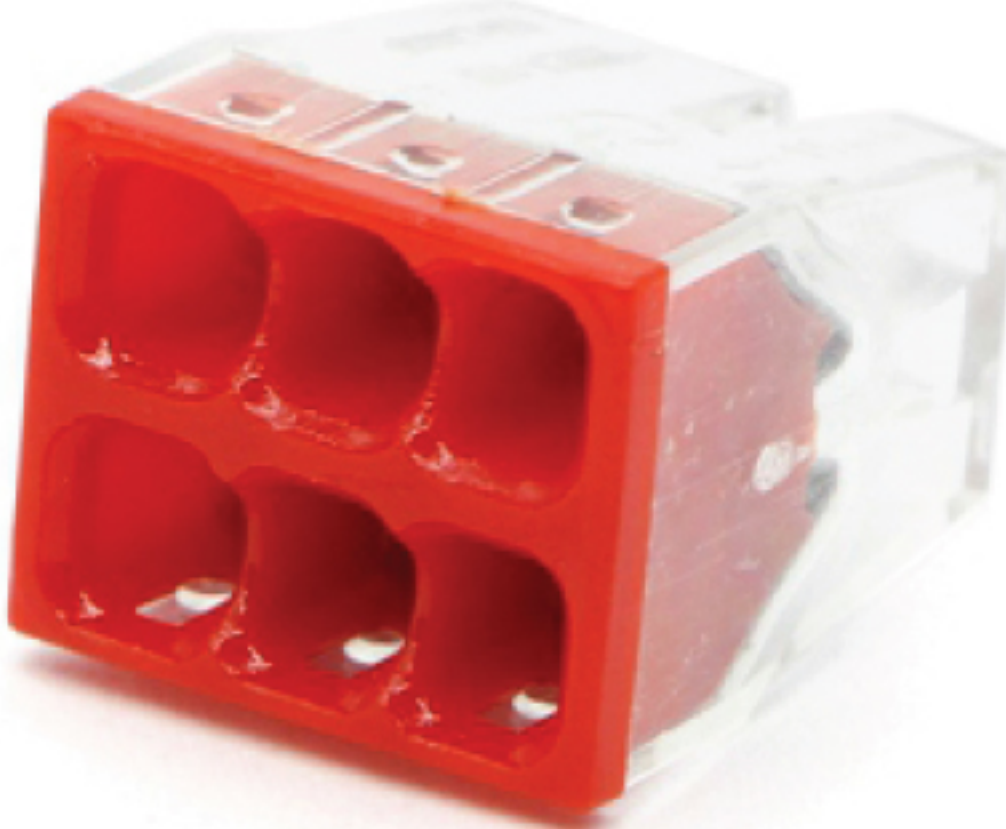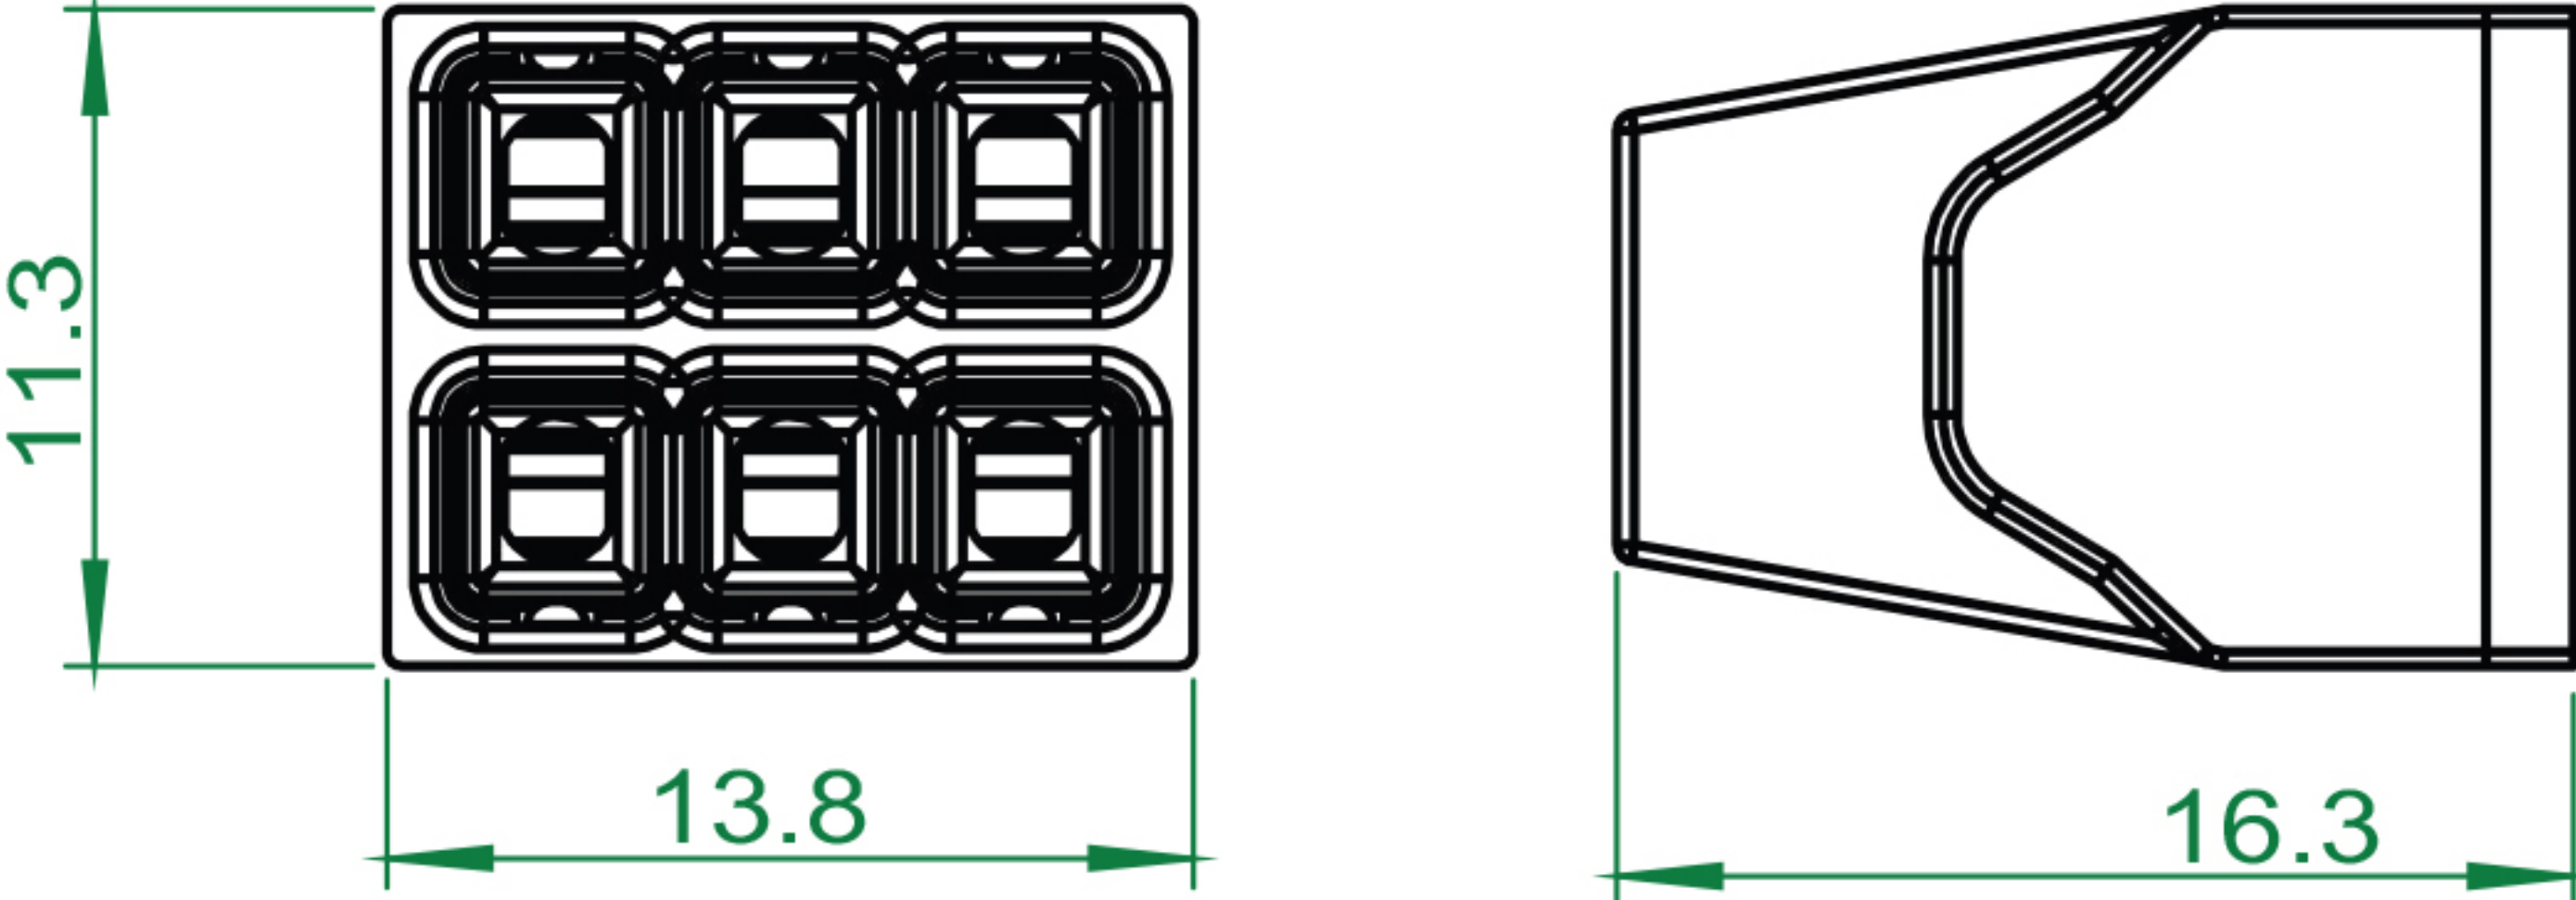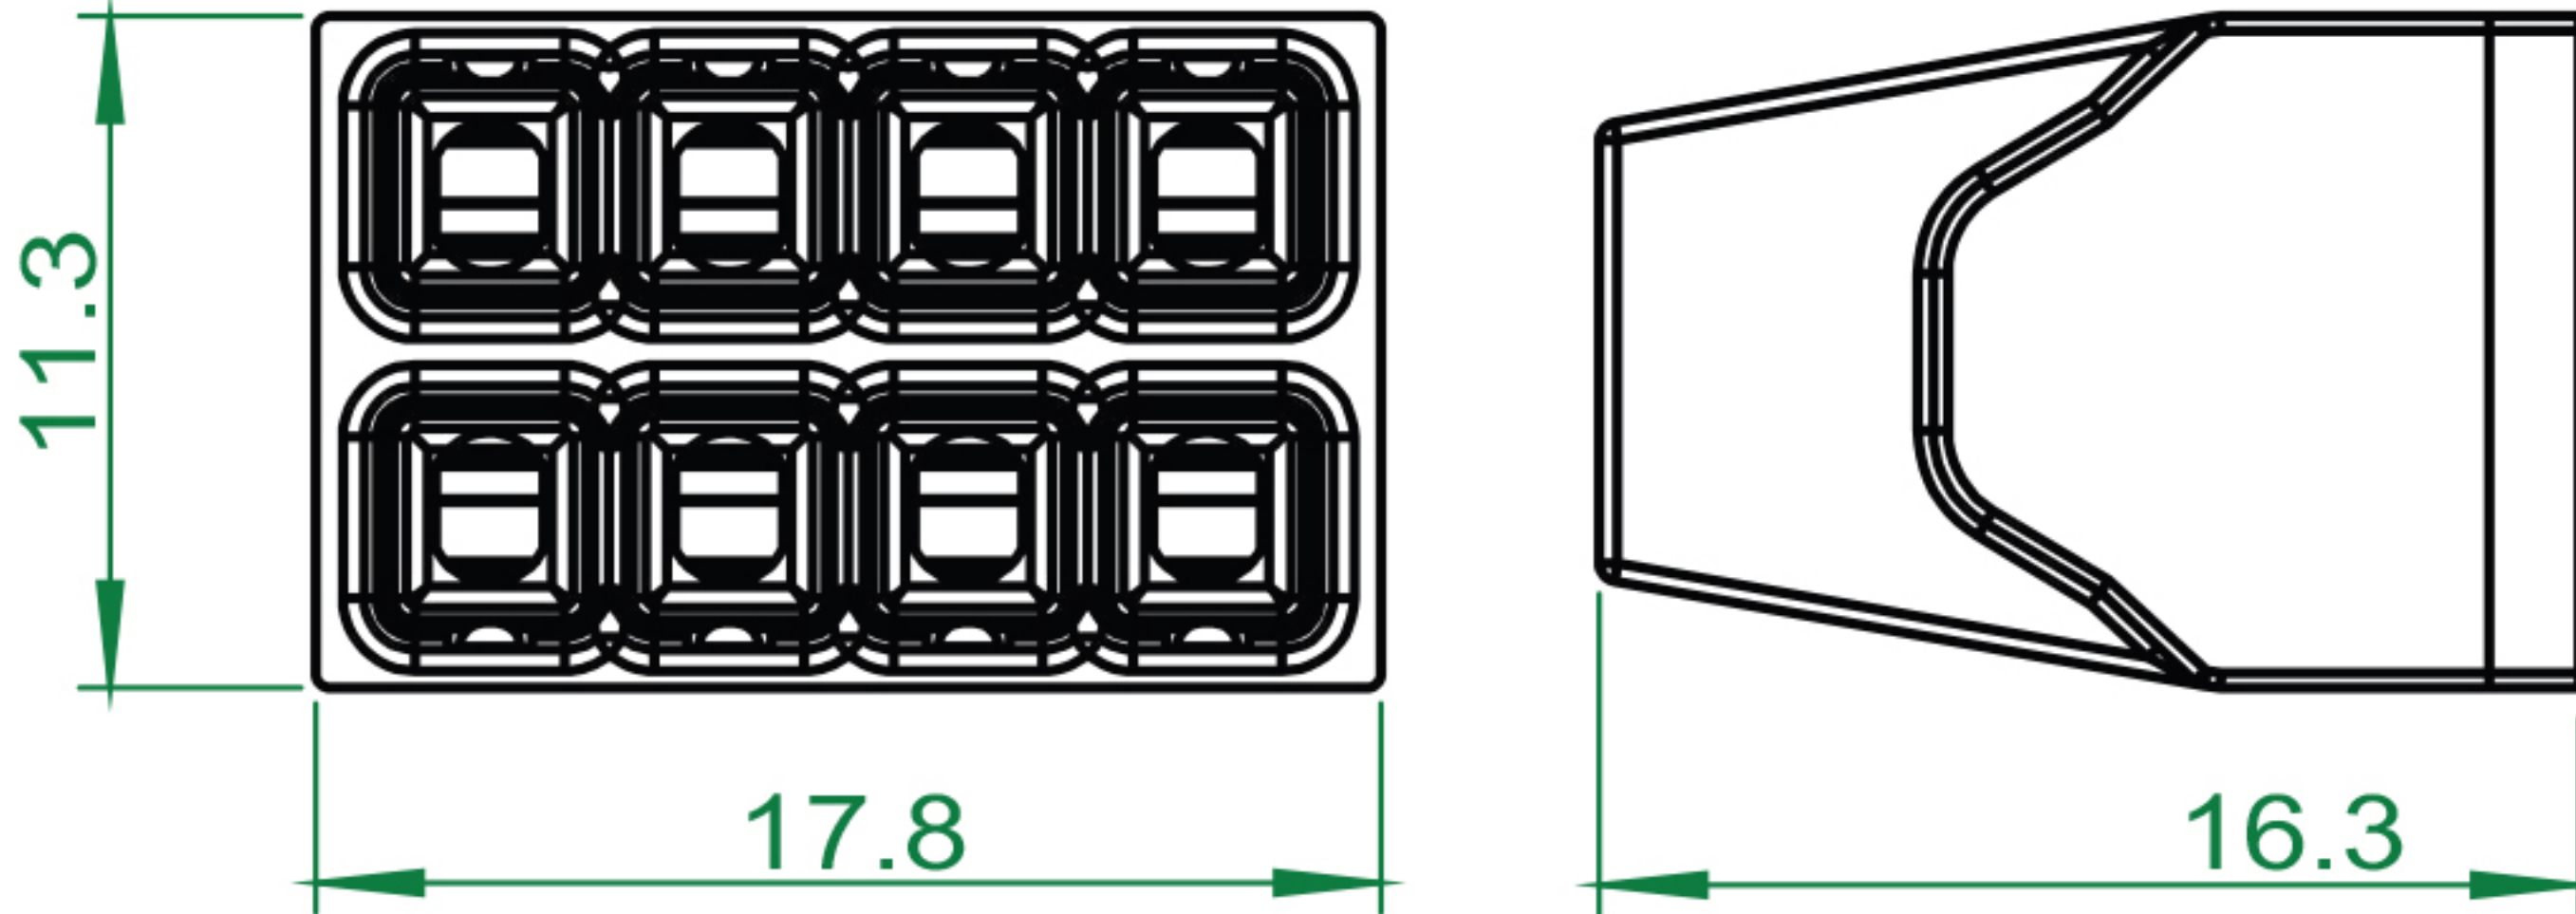
EU系列 Series

 EU-424	
 EU-426	
 EU-428	

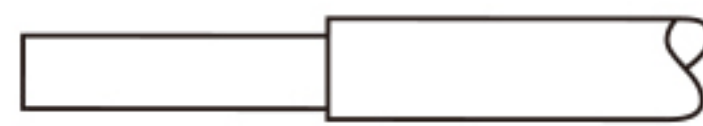0. 5~2.5mm²
450V/4kV/24A




接线图示意

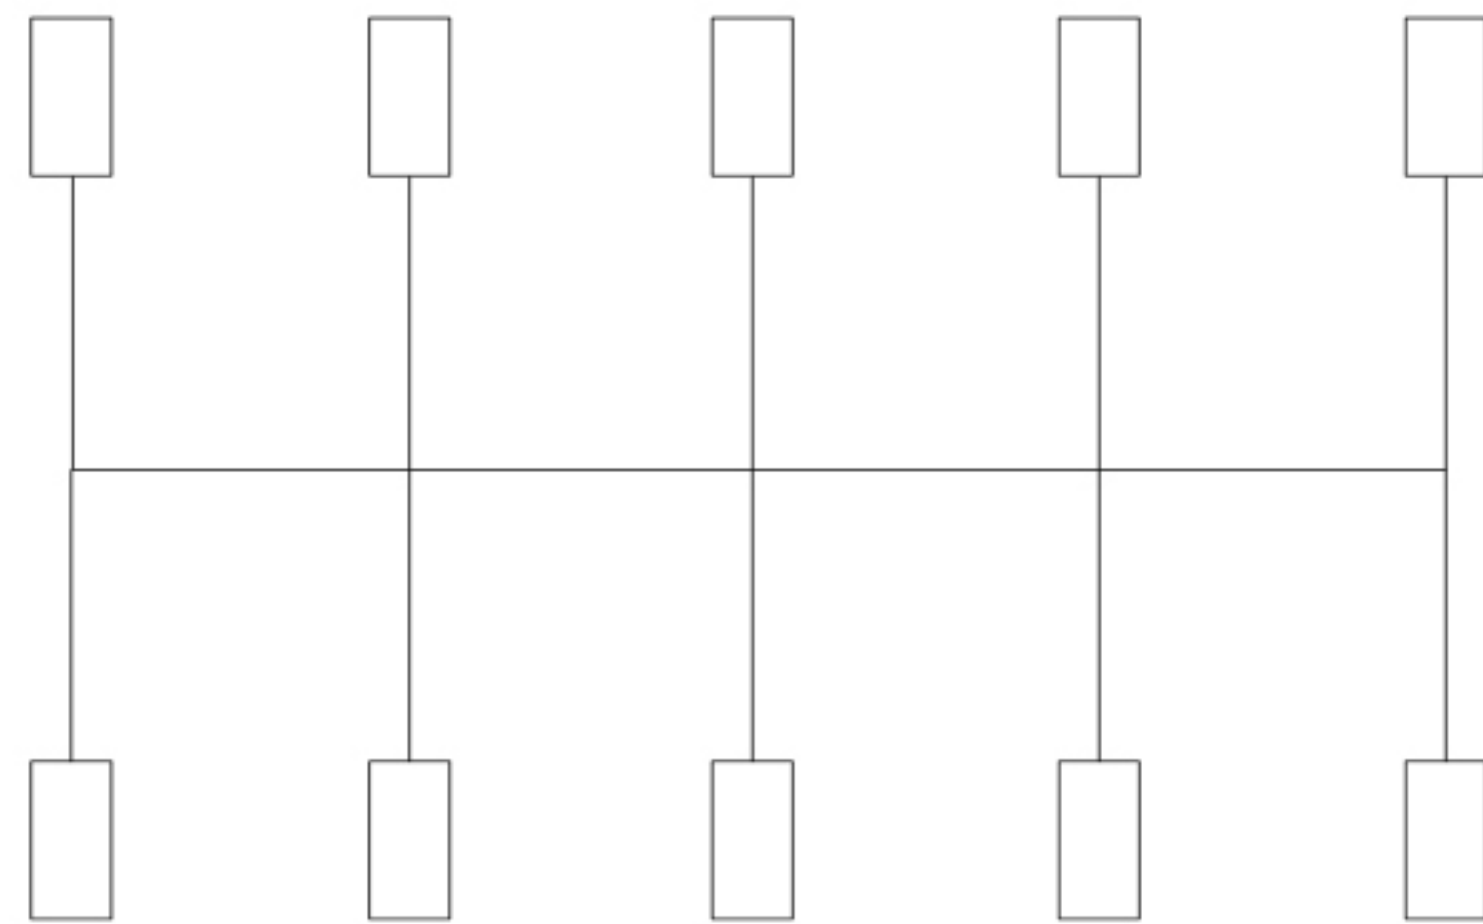


技术参数 Technical parameter

型号 Model	EU-424	EU-426	EU-428	
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	
额定电流 Rated current	24A	24A	24A	
导线线径 Wire diameter	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	
剥线长度 Strip length	10-12mm	10-12mm	10-12mm	
长×宽×高 L/W/H	16.3×9.8×11.3	16.3×13.8×11.3	16.3×17.8×11.3	
极数 The number of poles	4P	6P	8P	
盖子颜色 Lid colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	






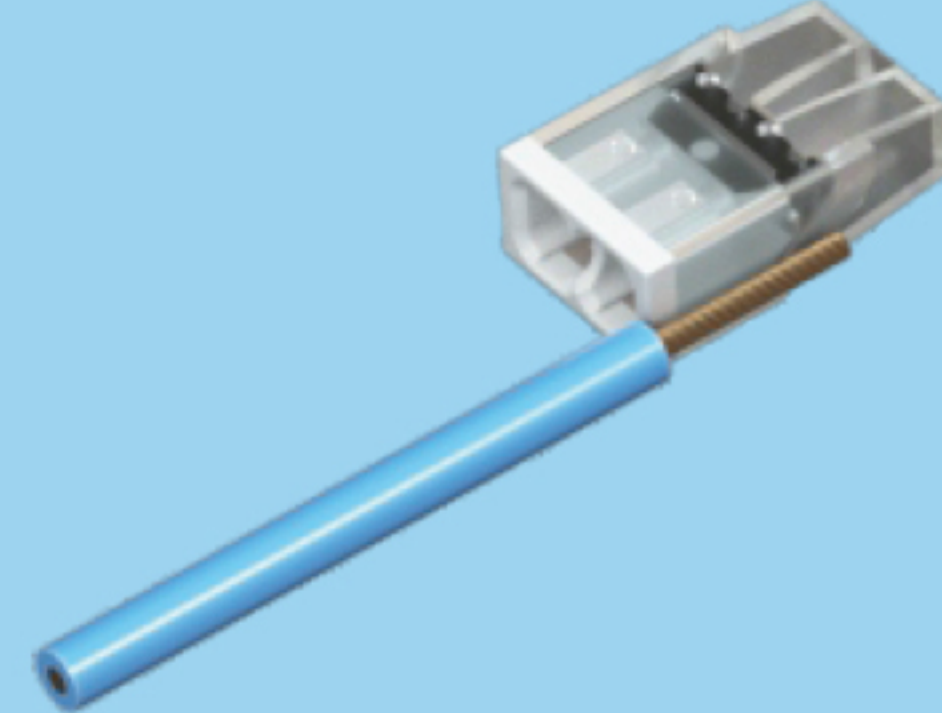


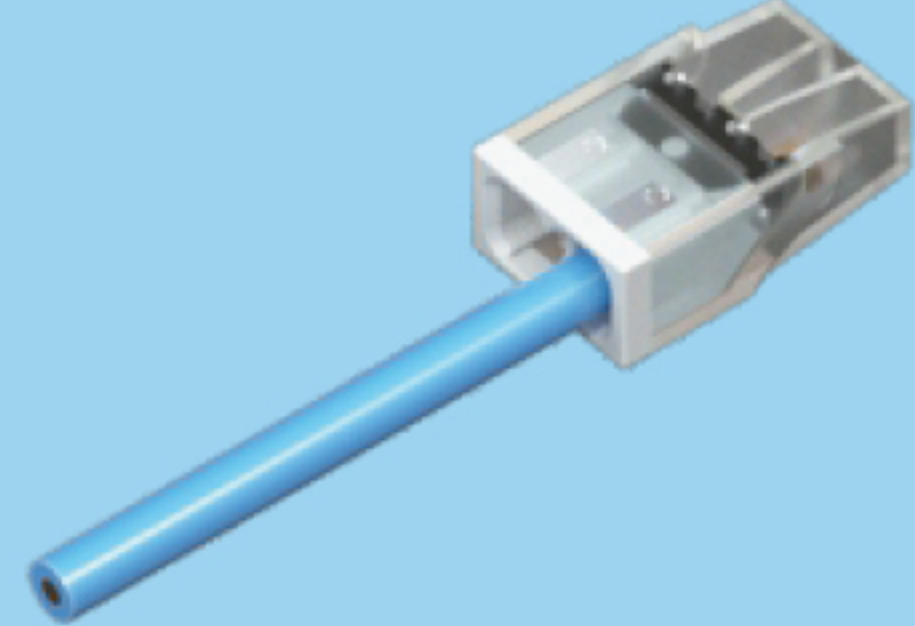第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 10-12mm




第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.

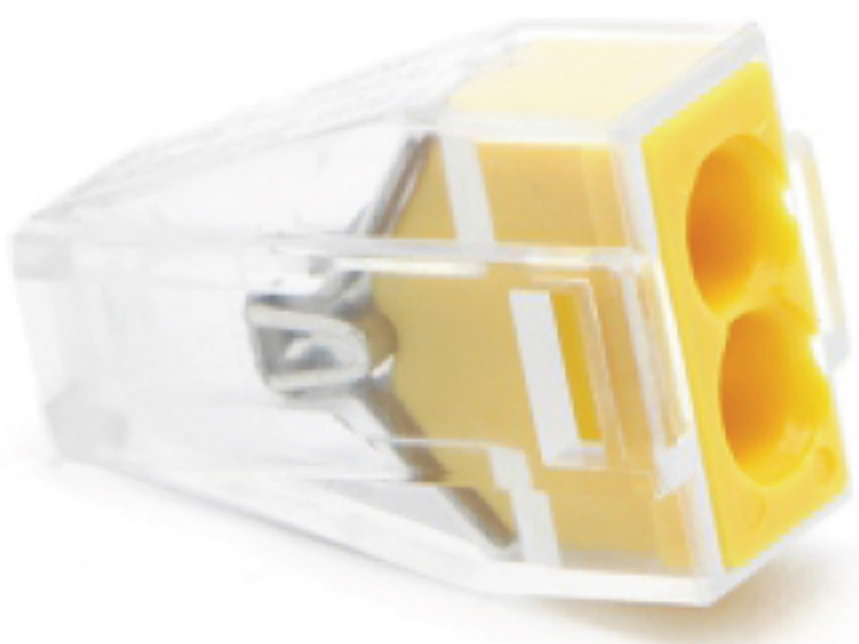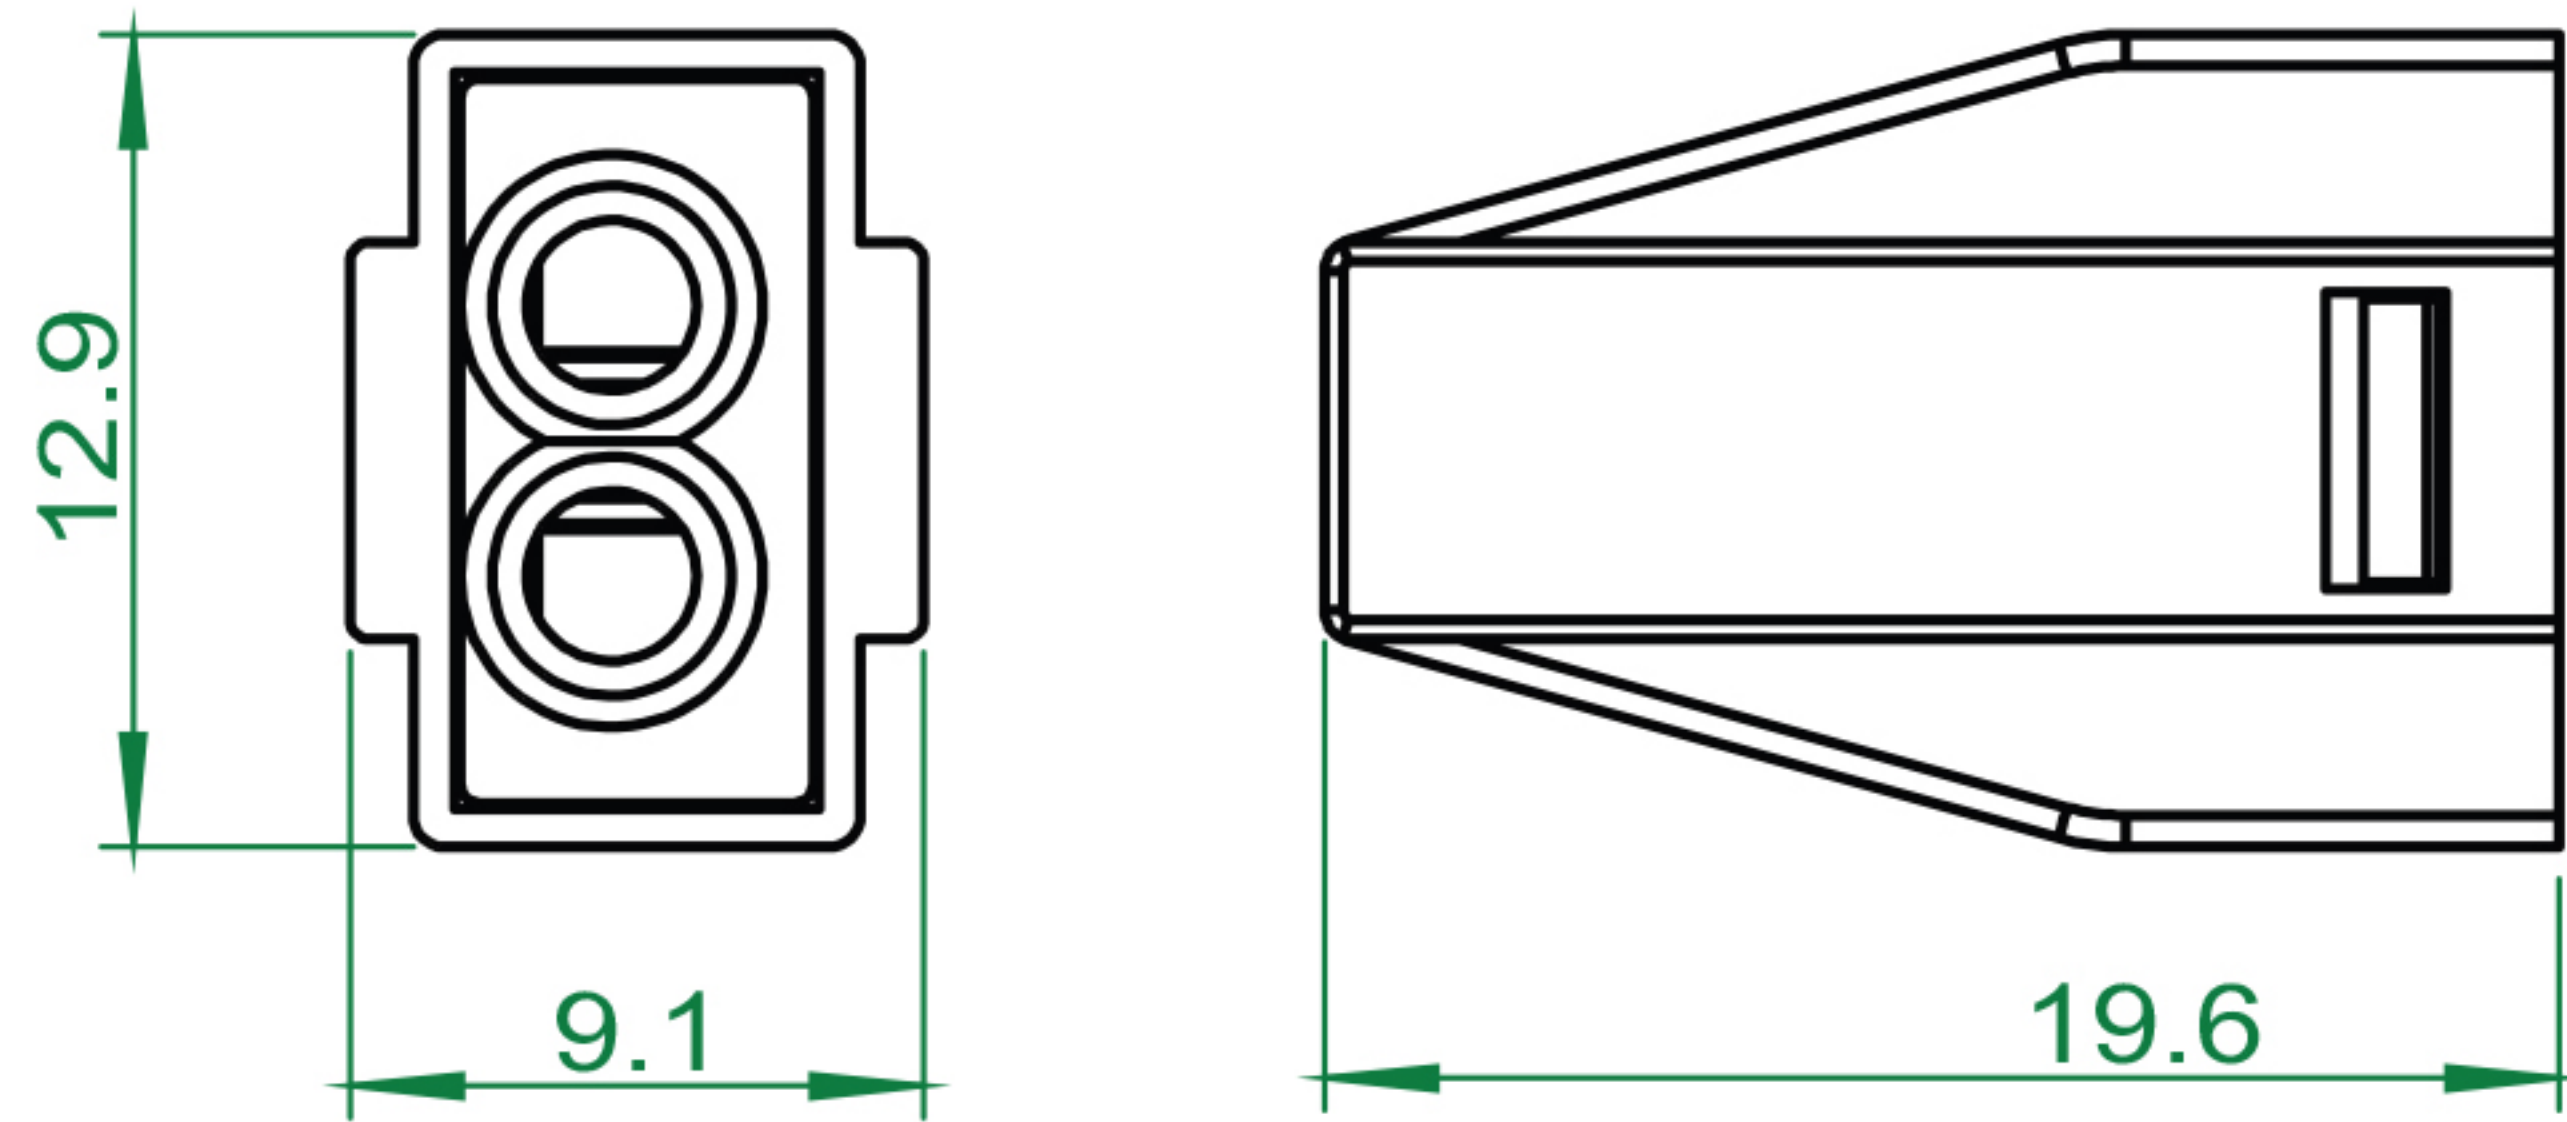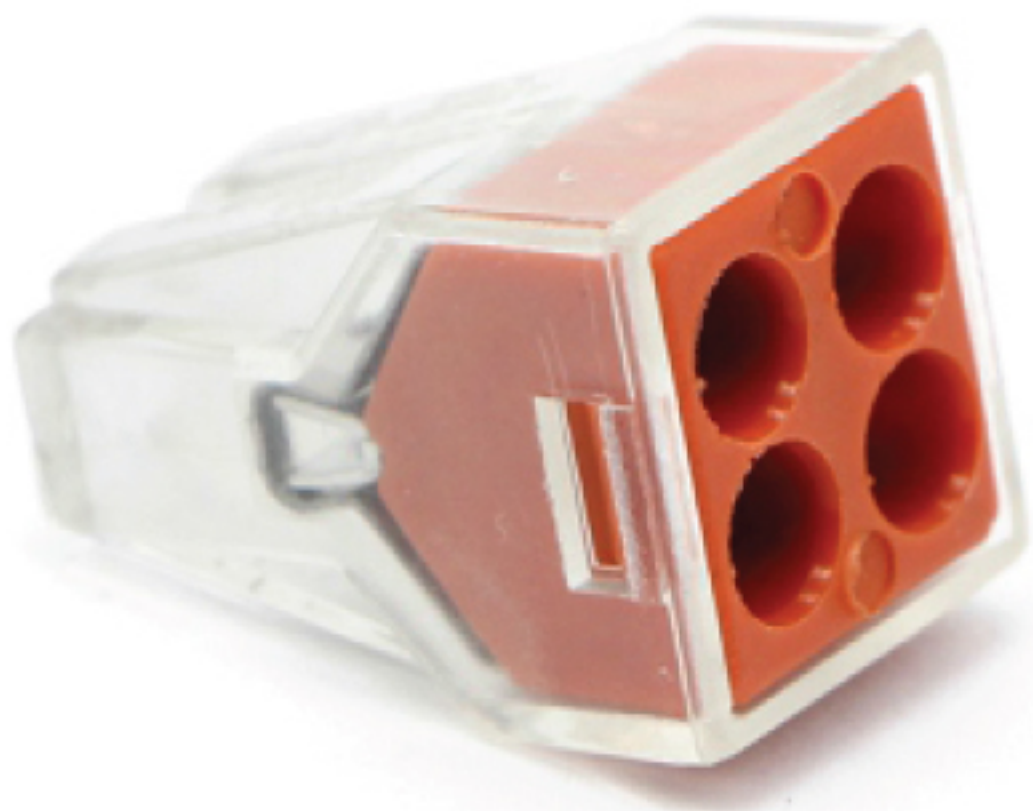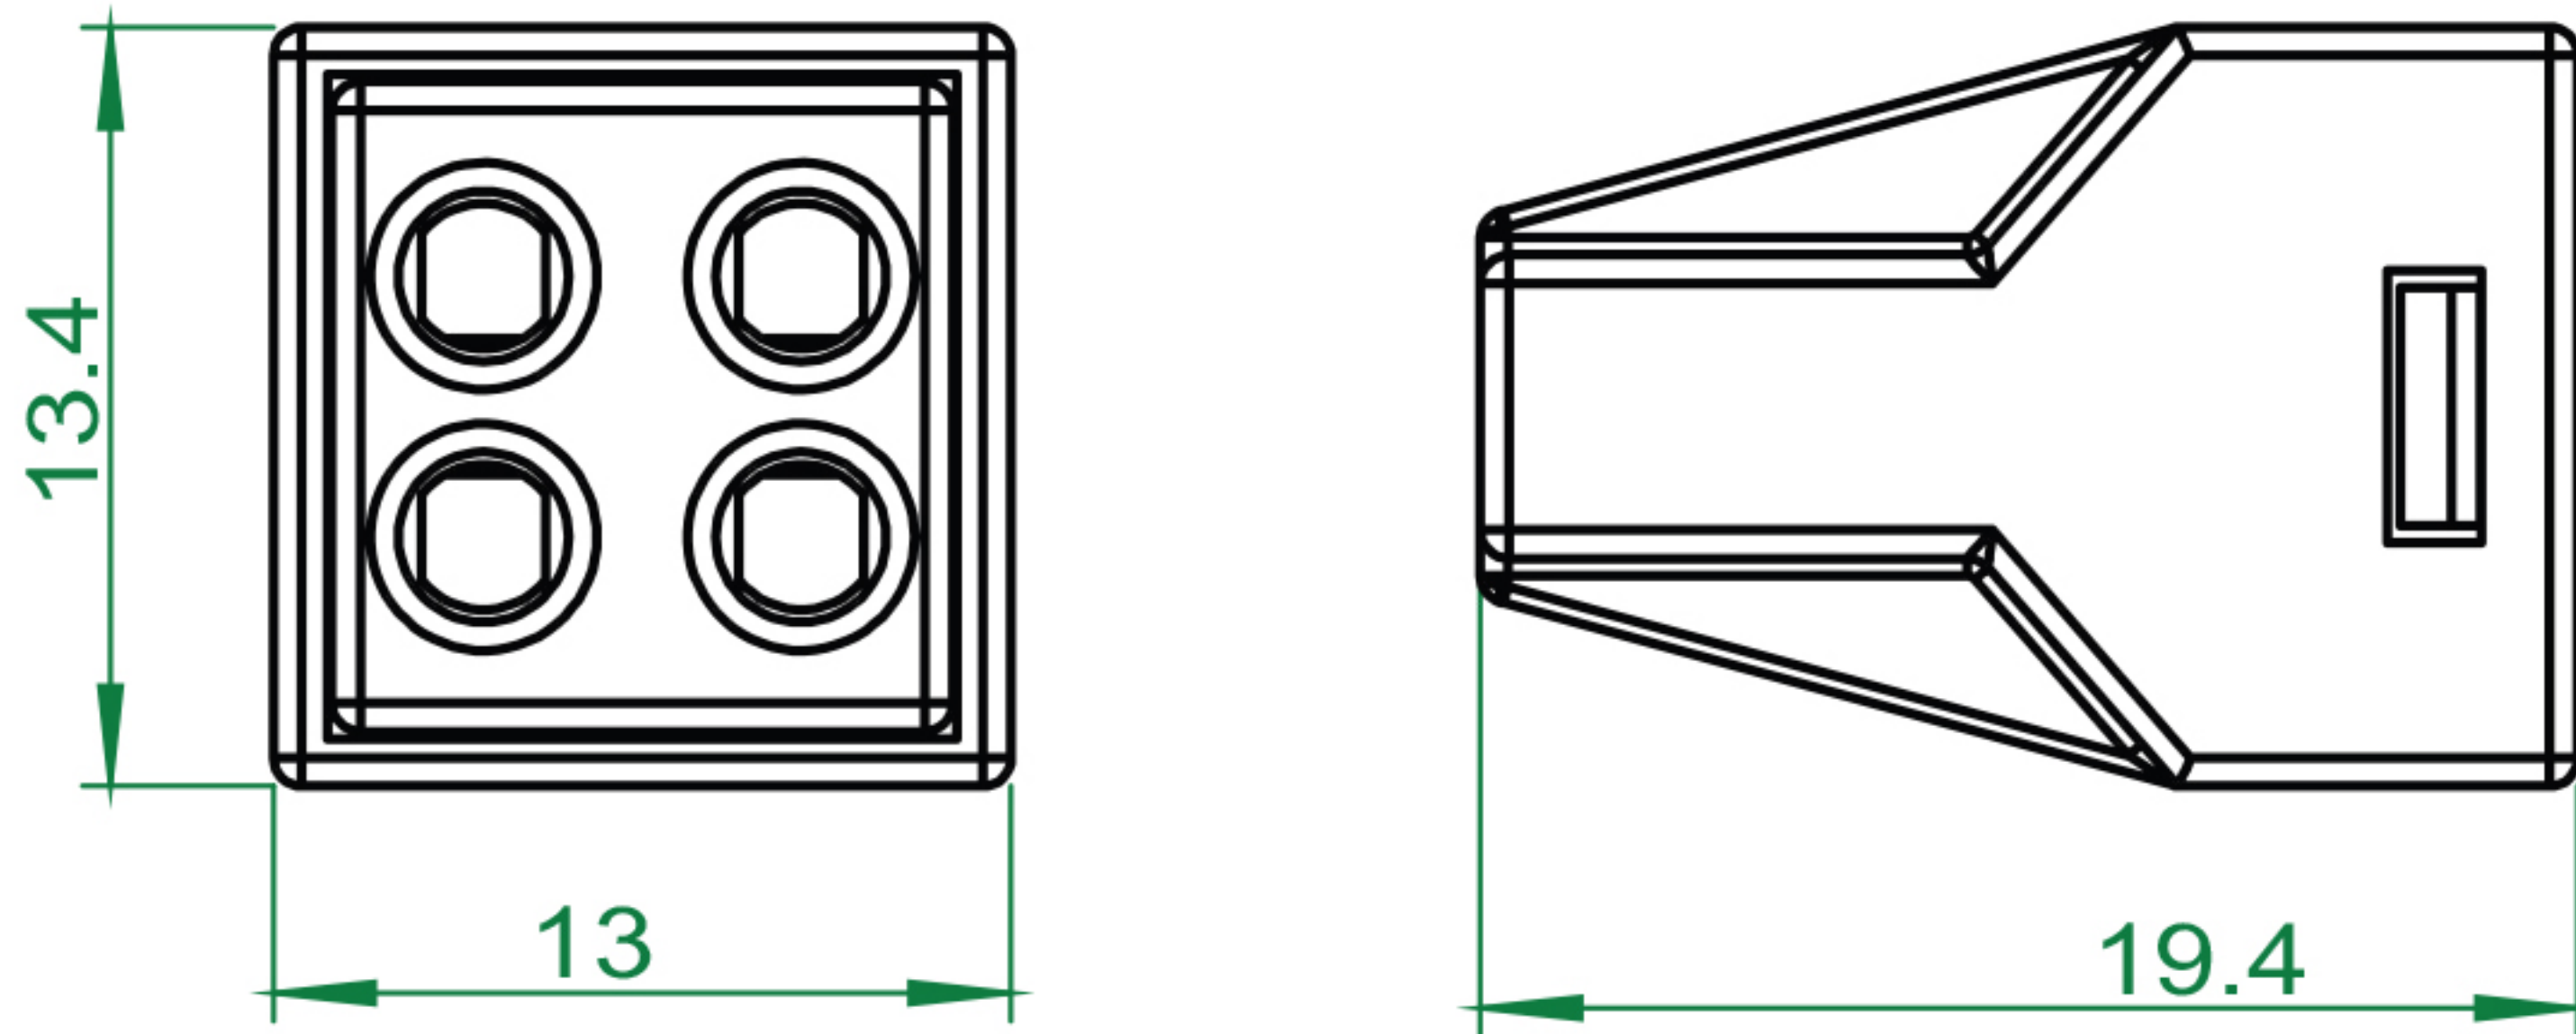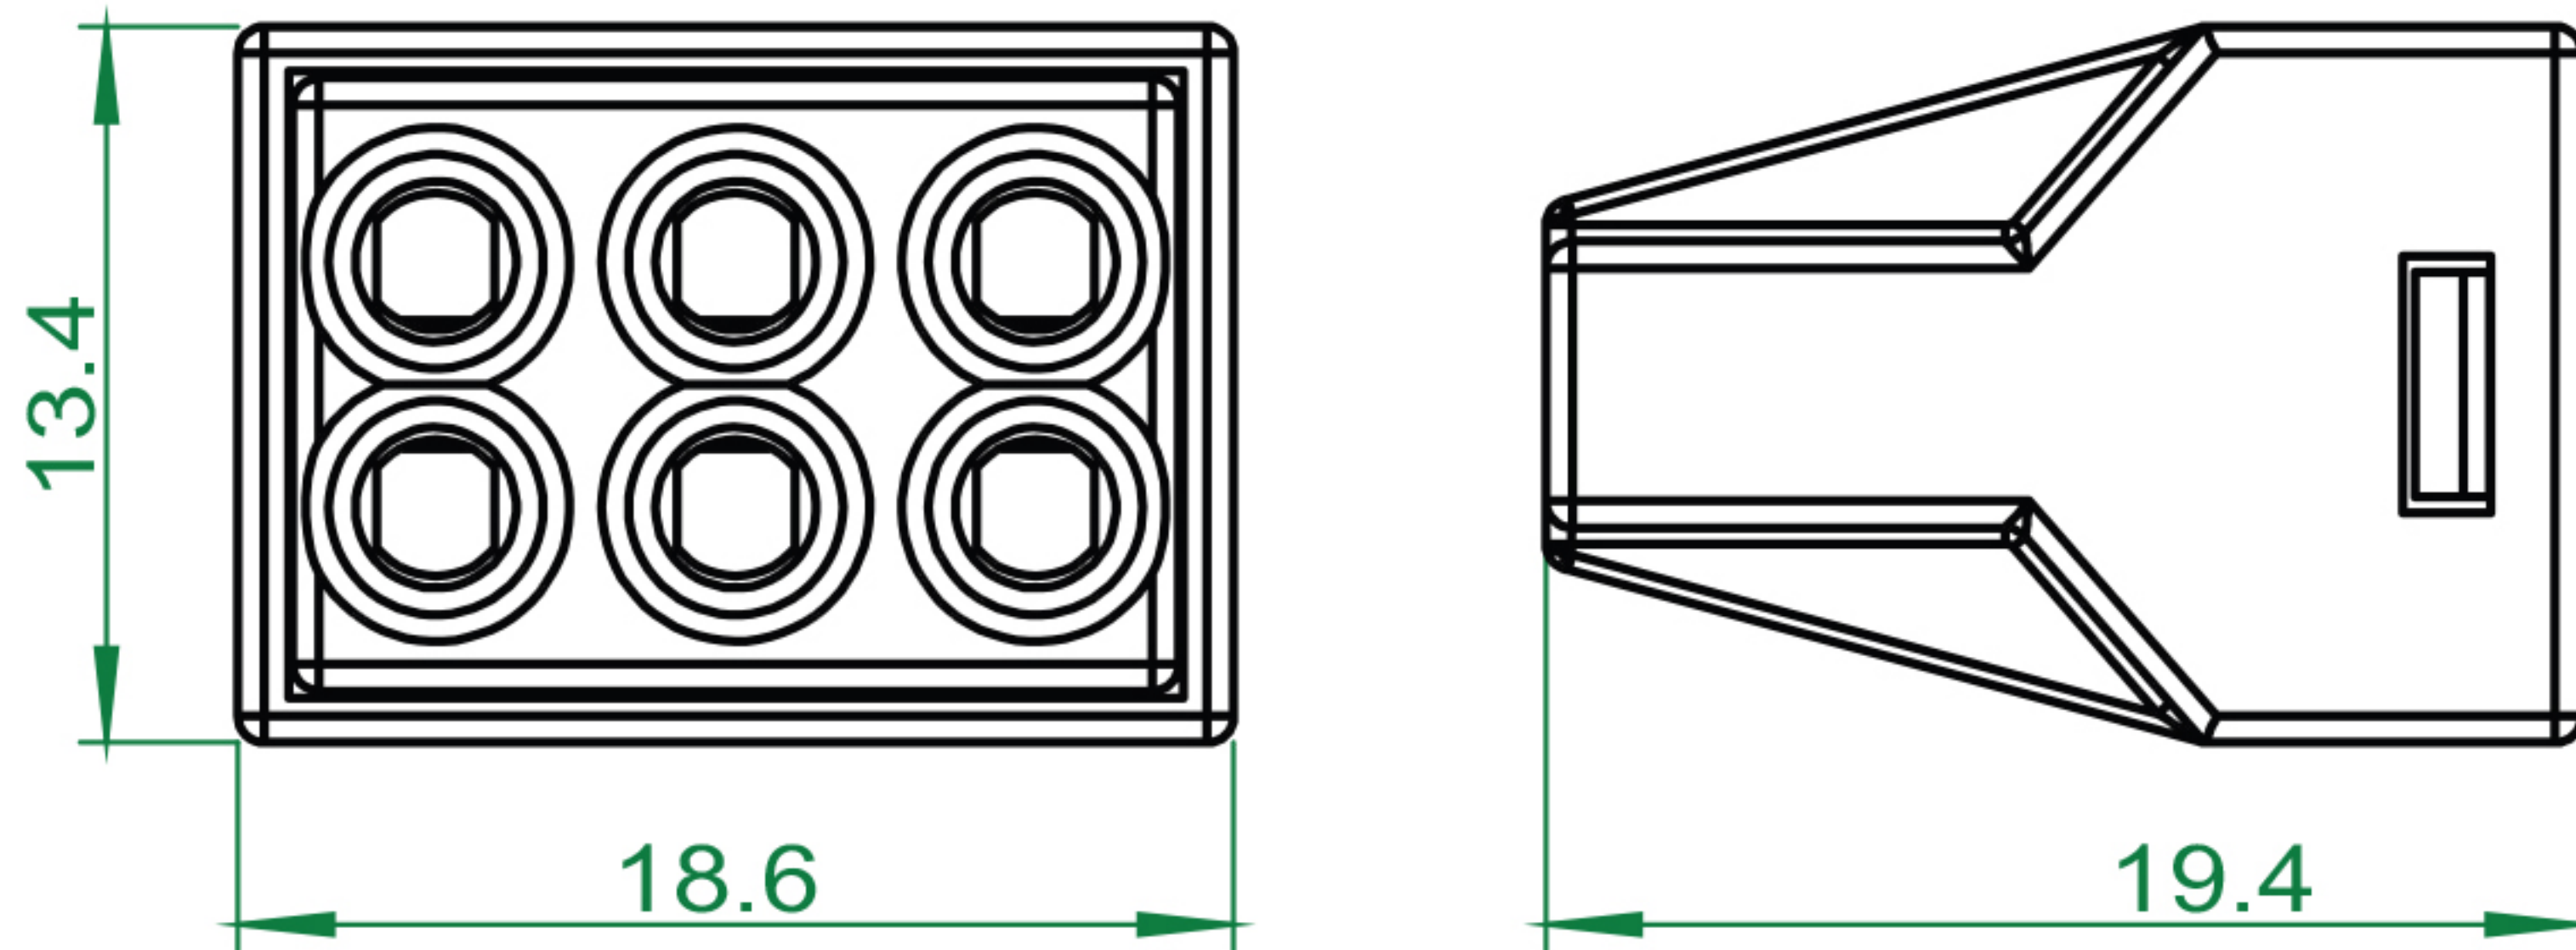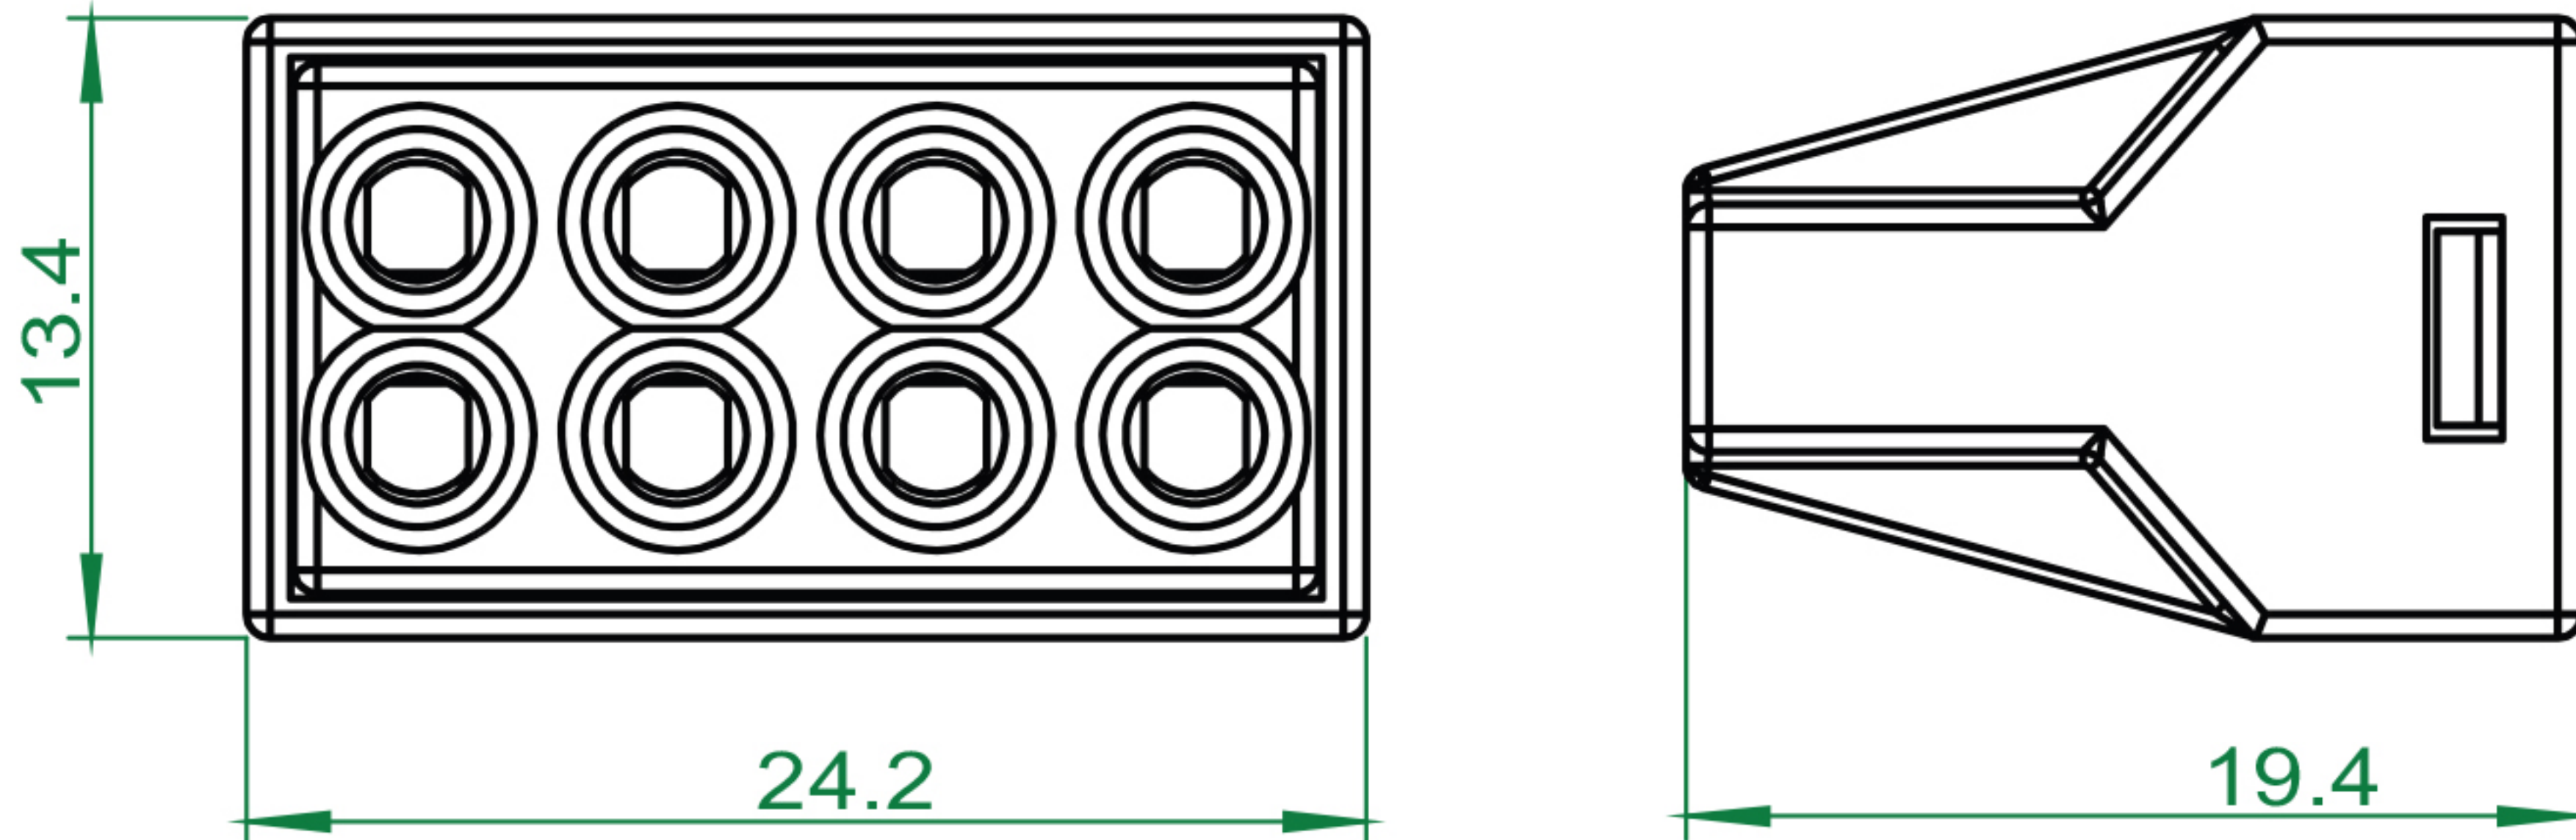
PCT-10系列 Series

 PCT-102	
 PCT-104	
 PCT-106	
 PCT-108	

0. 5~2.5mm²
450V/4kV/24A




接线图示意

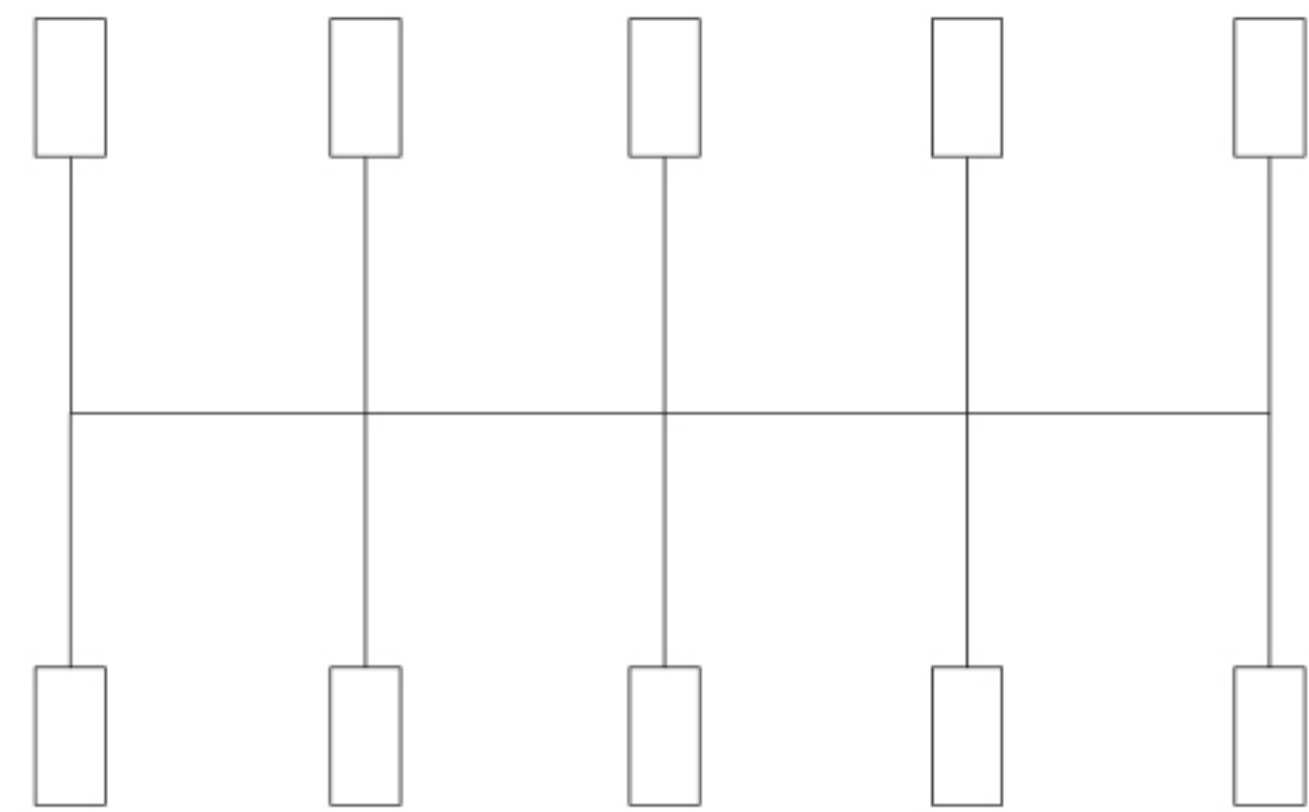


技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-102	PCT-104	PCT-106	PCT-108
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	24A	24A	24A	24A
导线线径 Wire diameter	0. 5-2.5mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	10-12mm	10-12mm	10-12mm	10-12mm
长×宽×高 L/W/H	19.6×9.1×12.9	19.4×13×13.4	19.4×18.6×13.4	19.4×24.2×13.4
极数 The number of poles	2P	4P	6P	8P
盖子颜色 Lid colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2




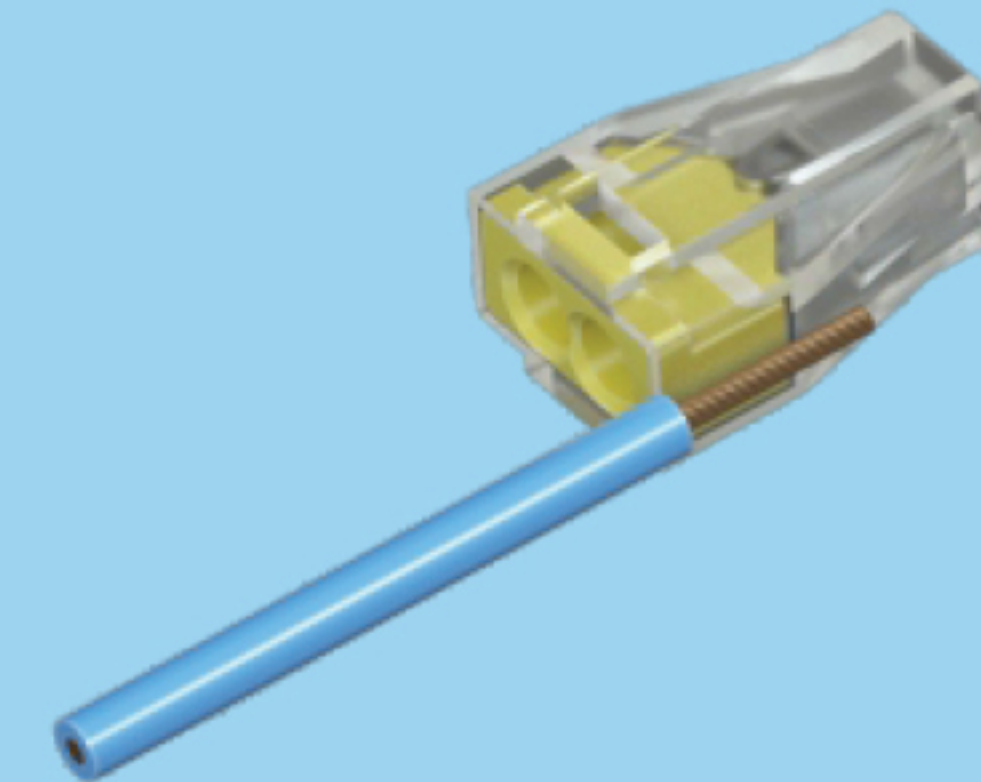


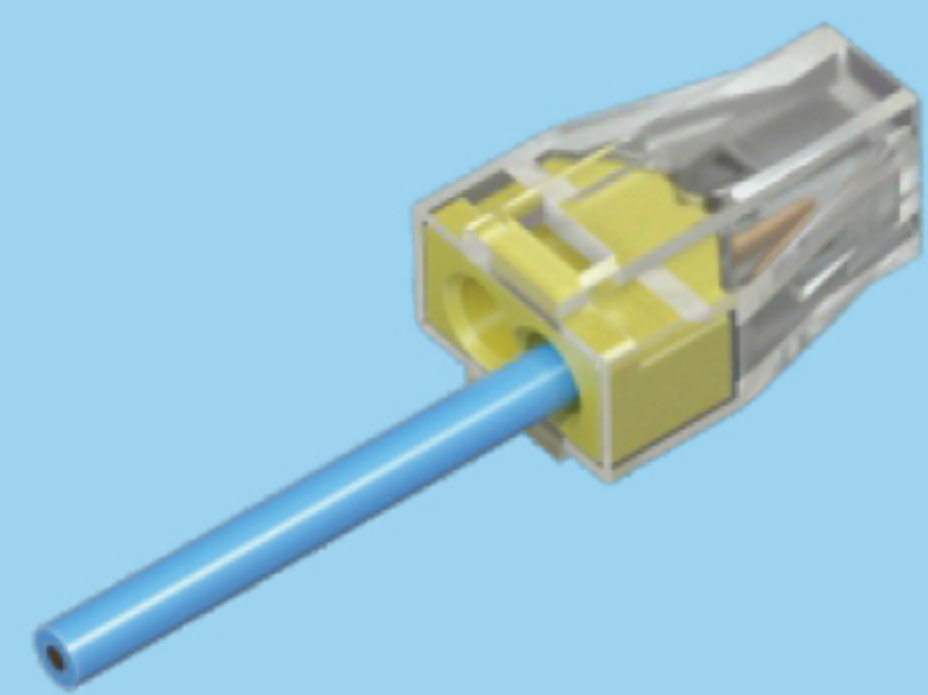第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 10-12mm




第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.

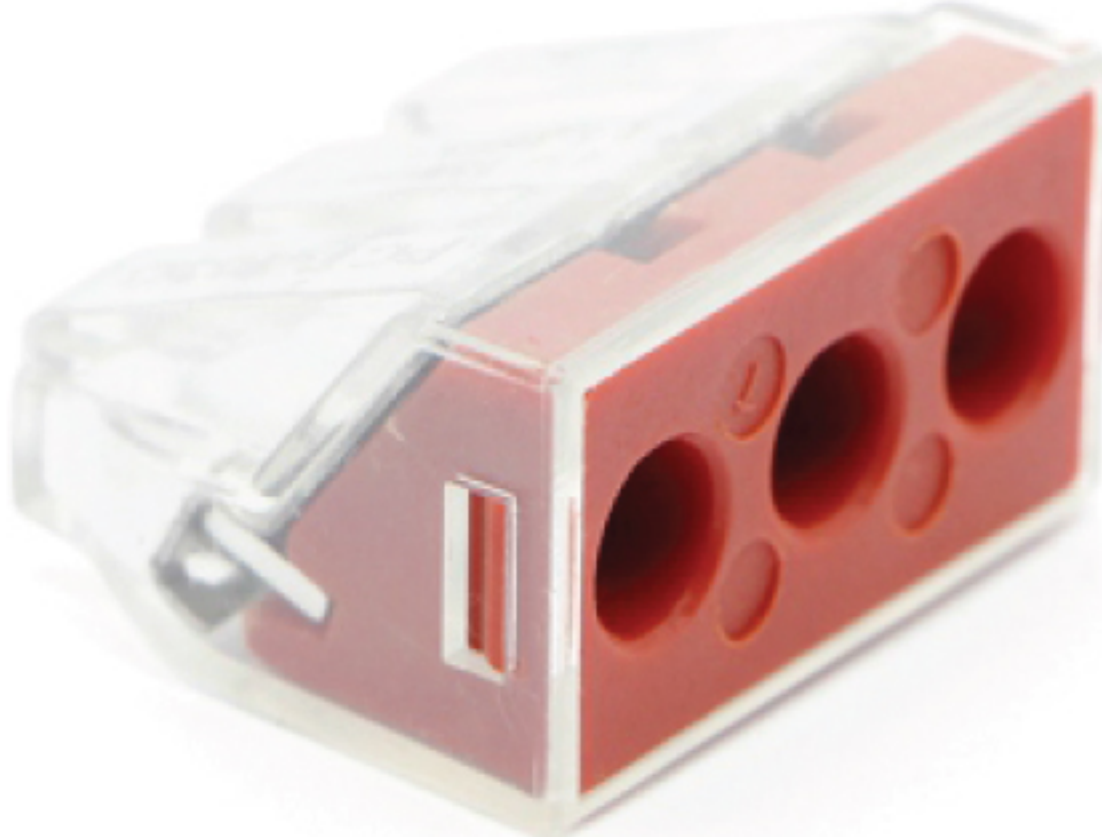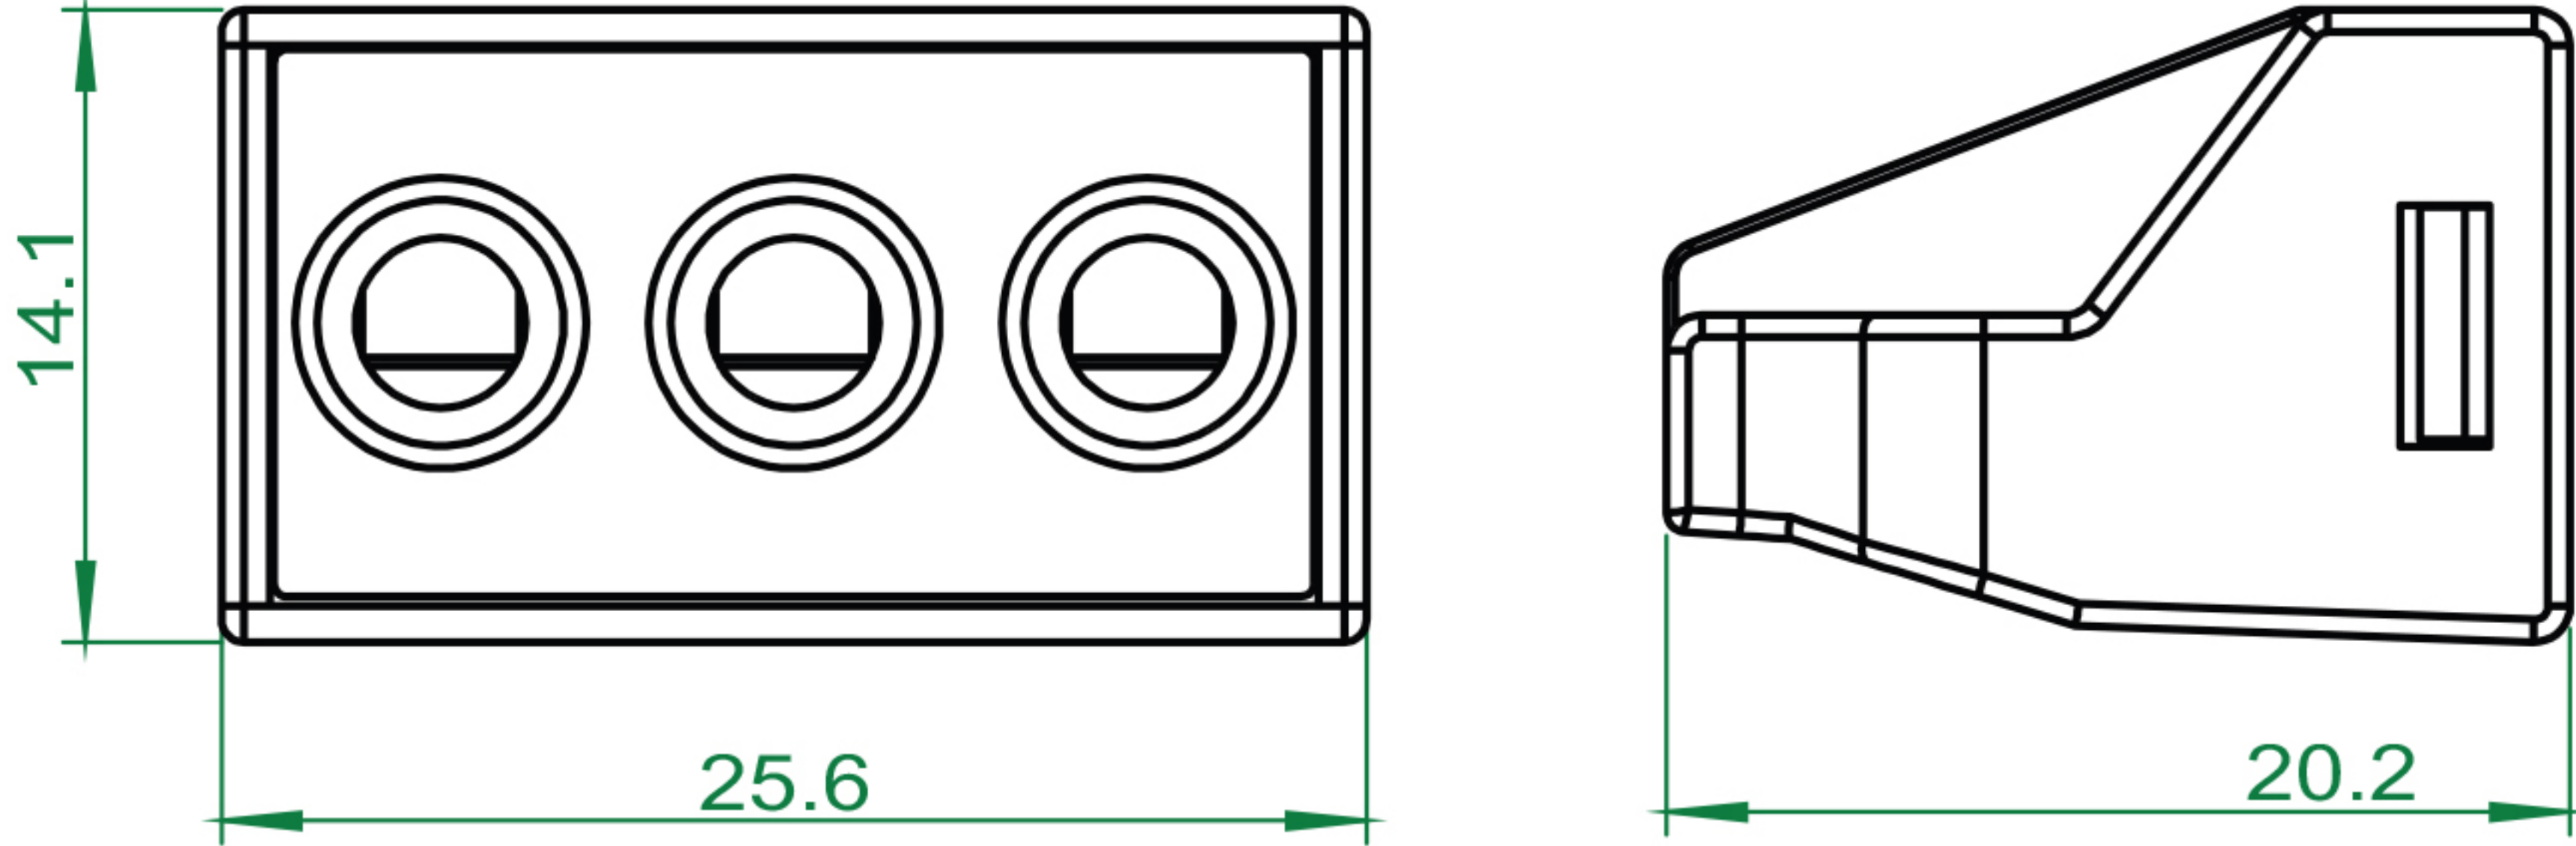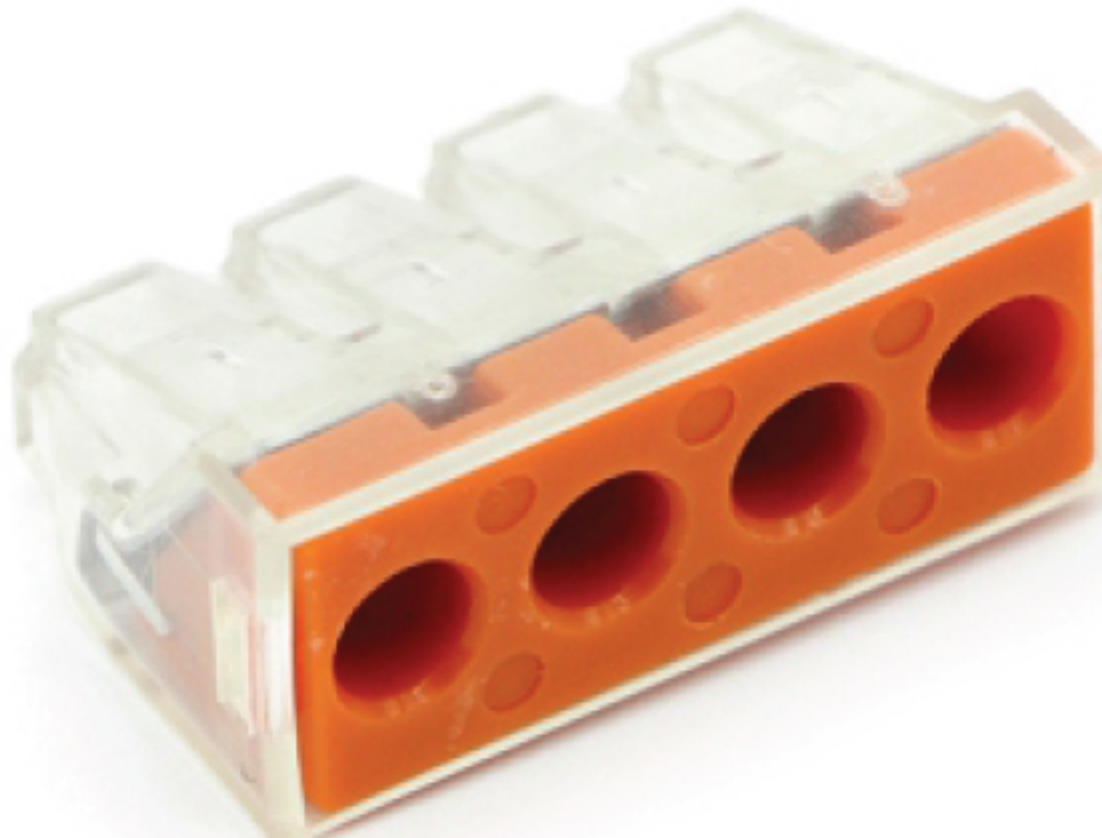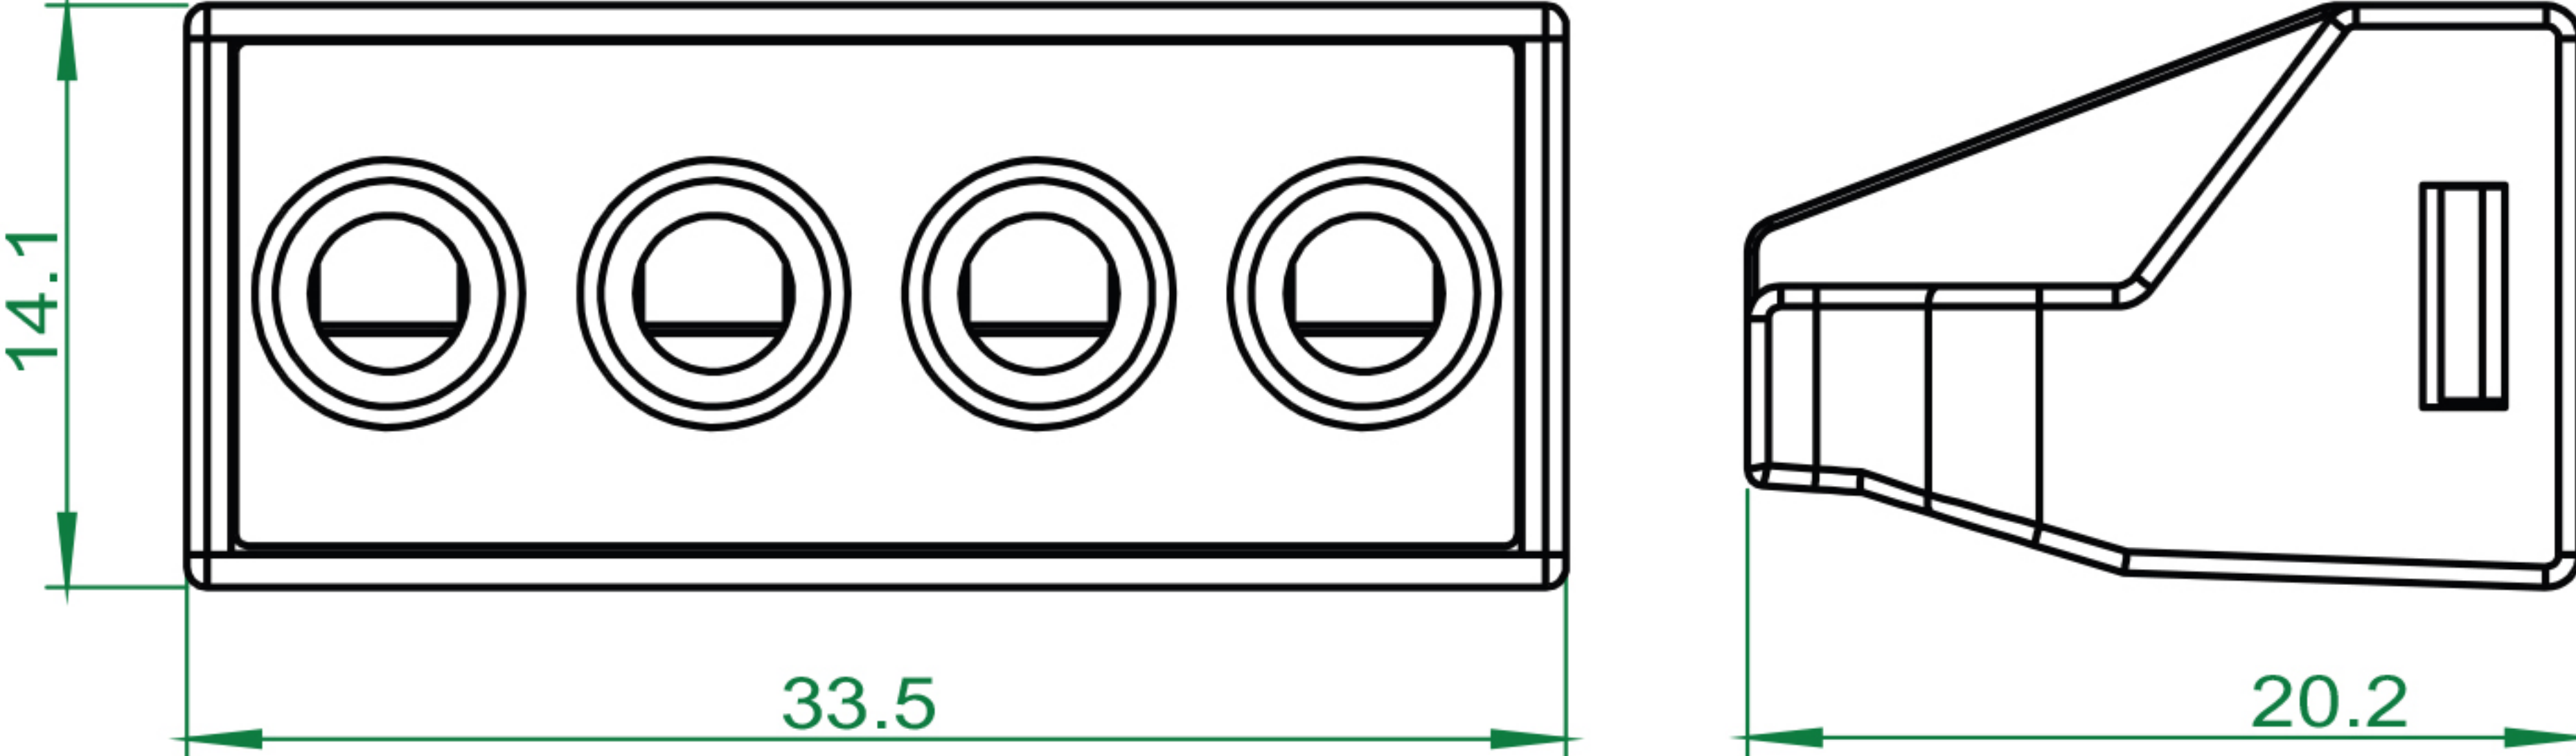
PCT-10系列 Series

 PCT-103D	
 PCT-104D	

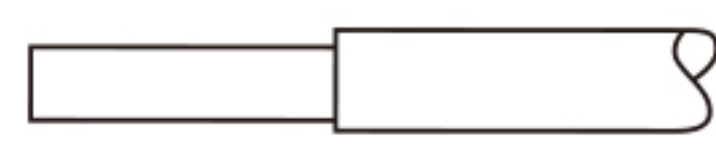0. 5~6mm²
450V/4kV/32A




接线图示意

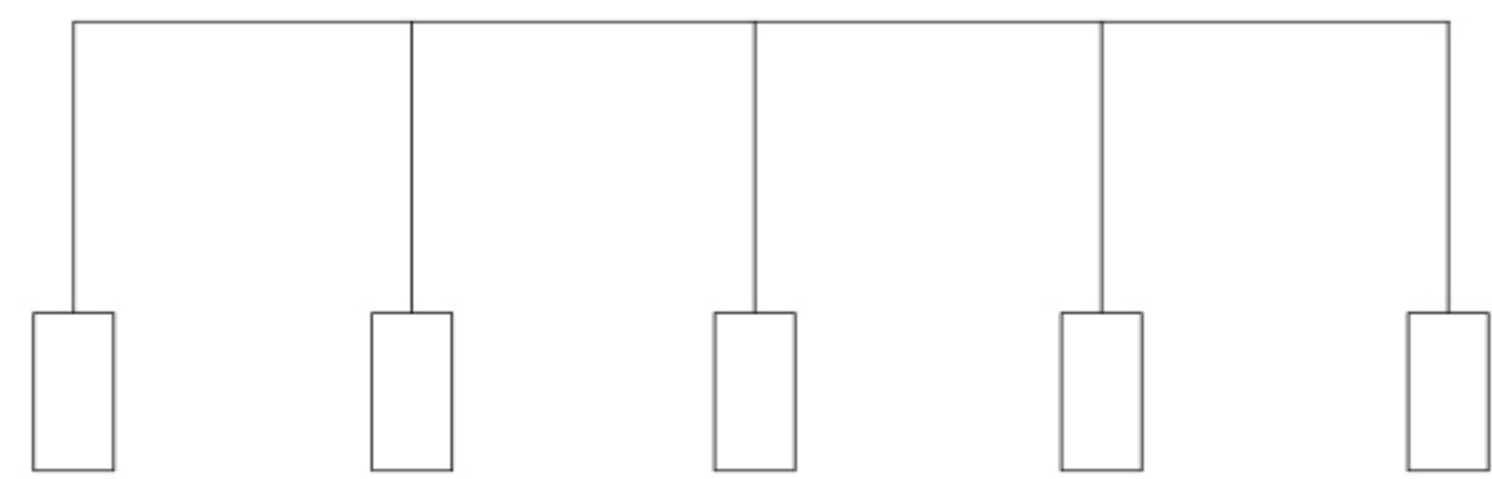


技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-103D	PCT-104D		
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC		
额定电压 Rated voltage	450V	450V		
额定电流 Rated current	32A	32A		
导线线径 Wire diameter	0. 5–6mm²	0. 5–6mm²		
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV		
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃		
剥线长度 Strip length	10-12mm	10-12mm		
长×宽×高 L/W/H	20.2×25.6×14.1	20.2×33.5×14.1		
极数 The number of poles	3P	4P		
盖子颜色 Lid colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2		
弹片 Shrapnel	S301	S301		
触点材料 Conductor material	T2	T2		




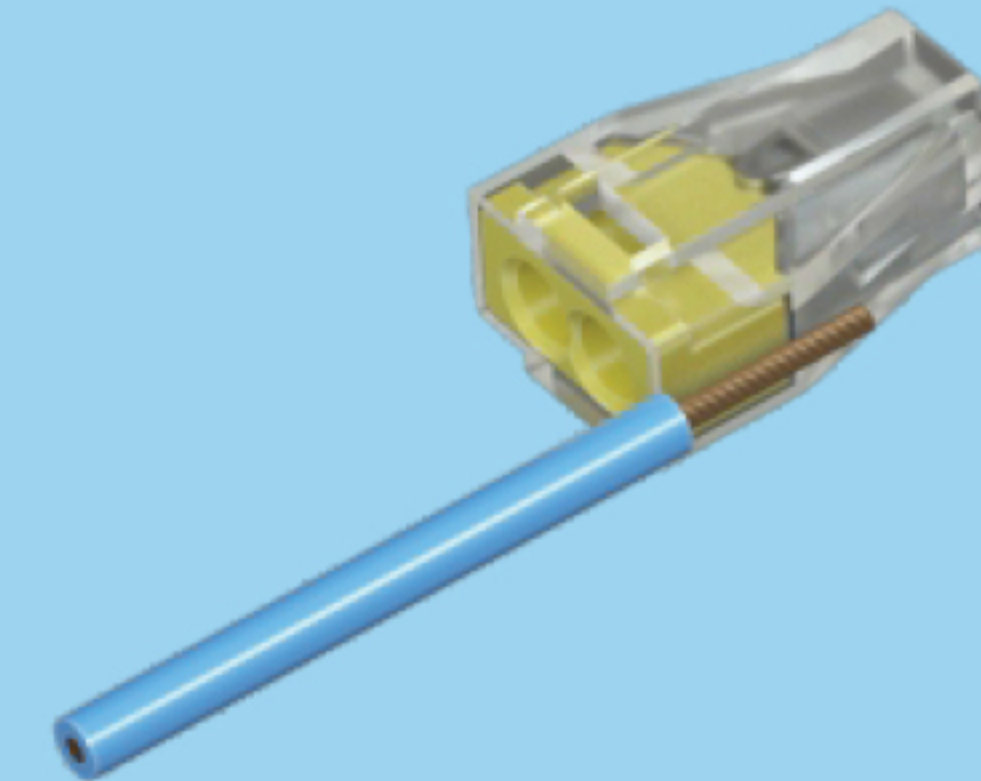


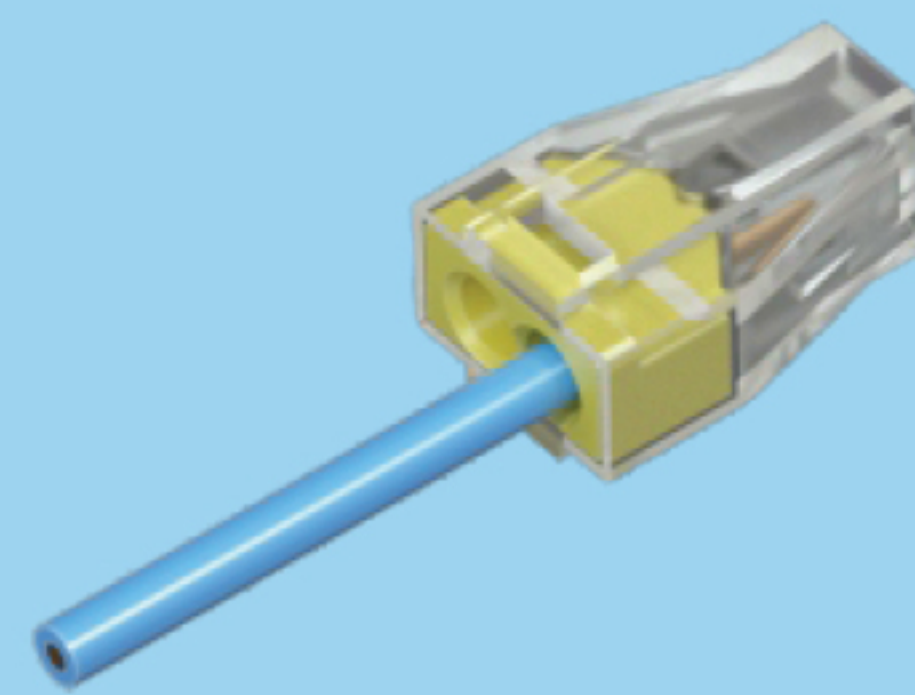第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 10-12mm




第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.

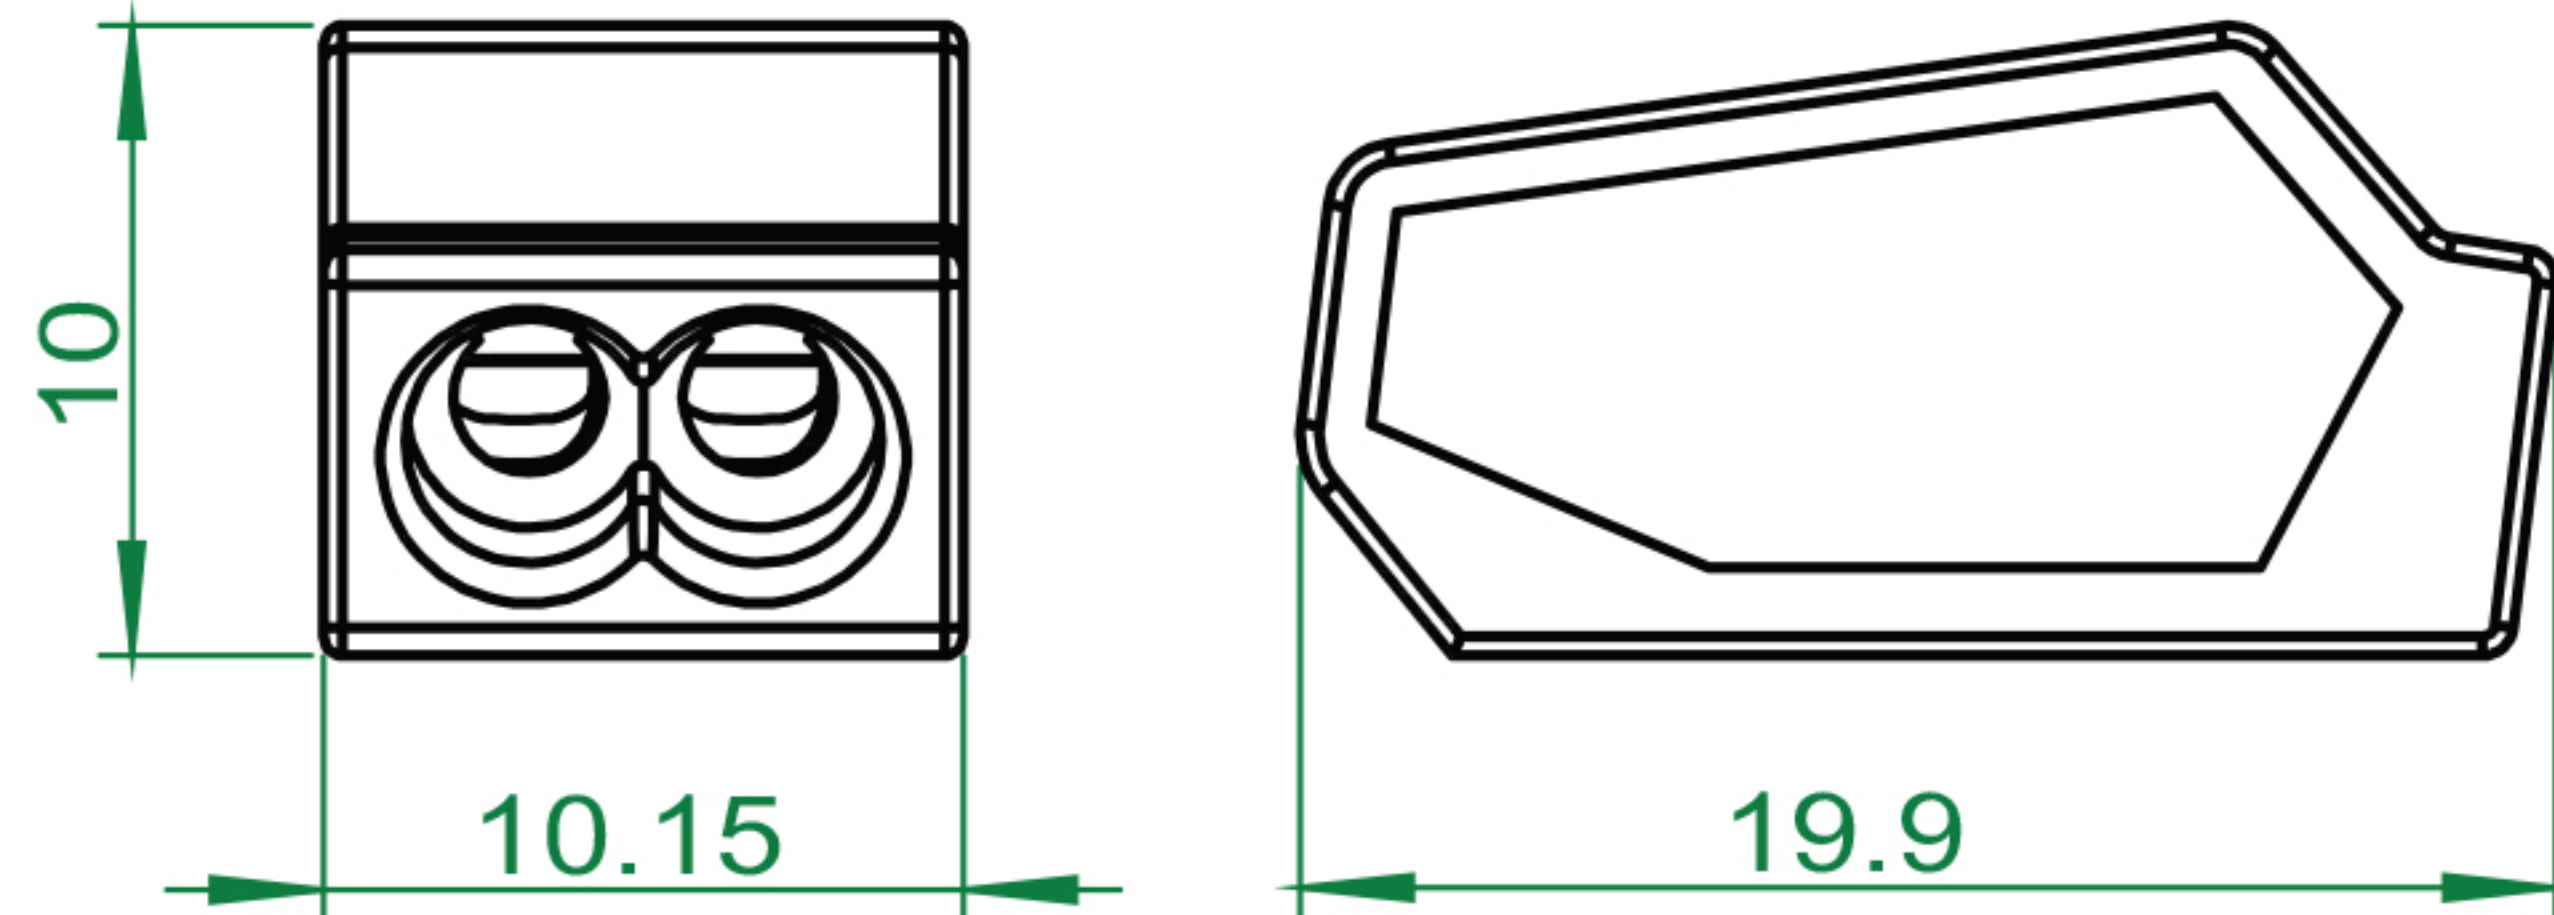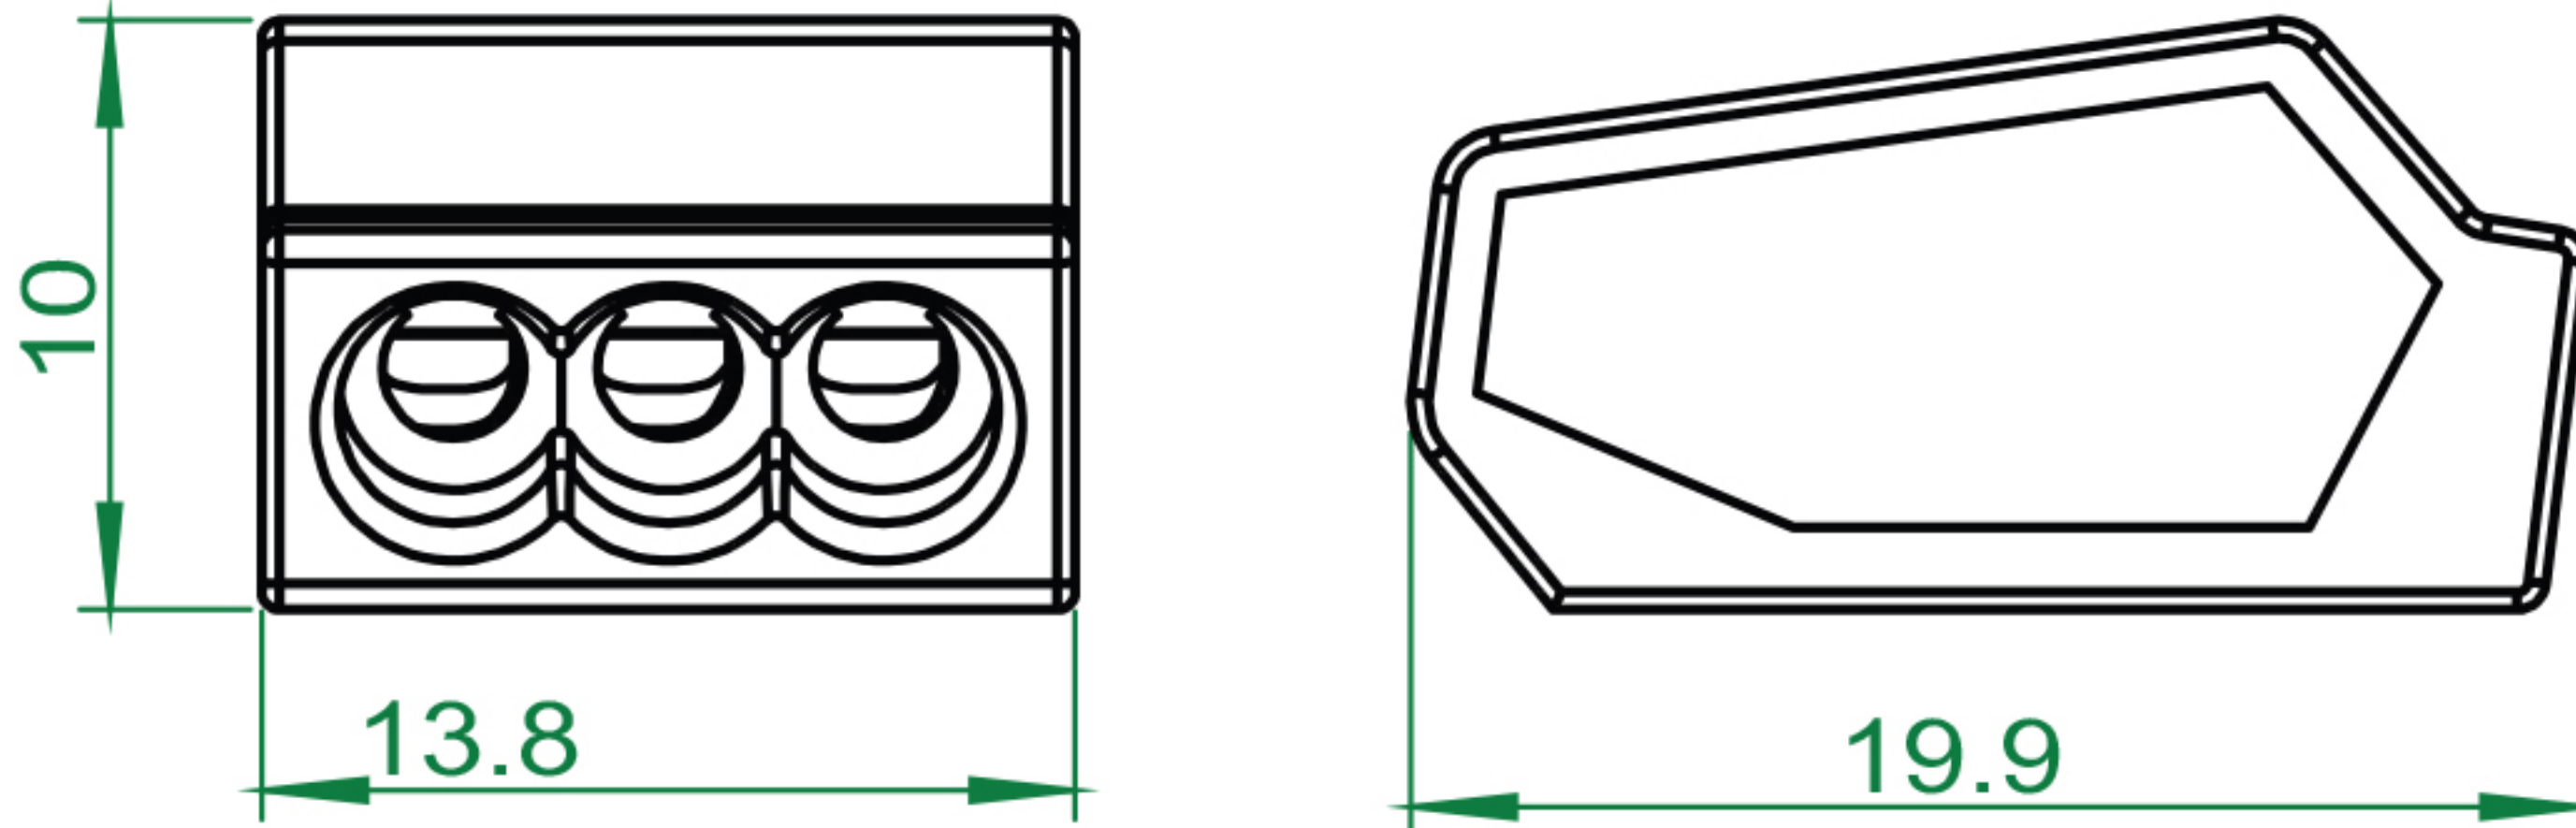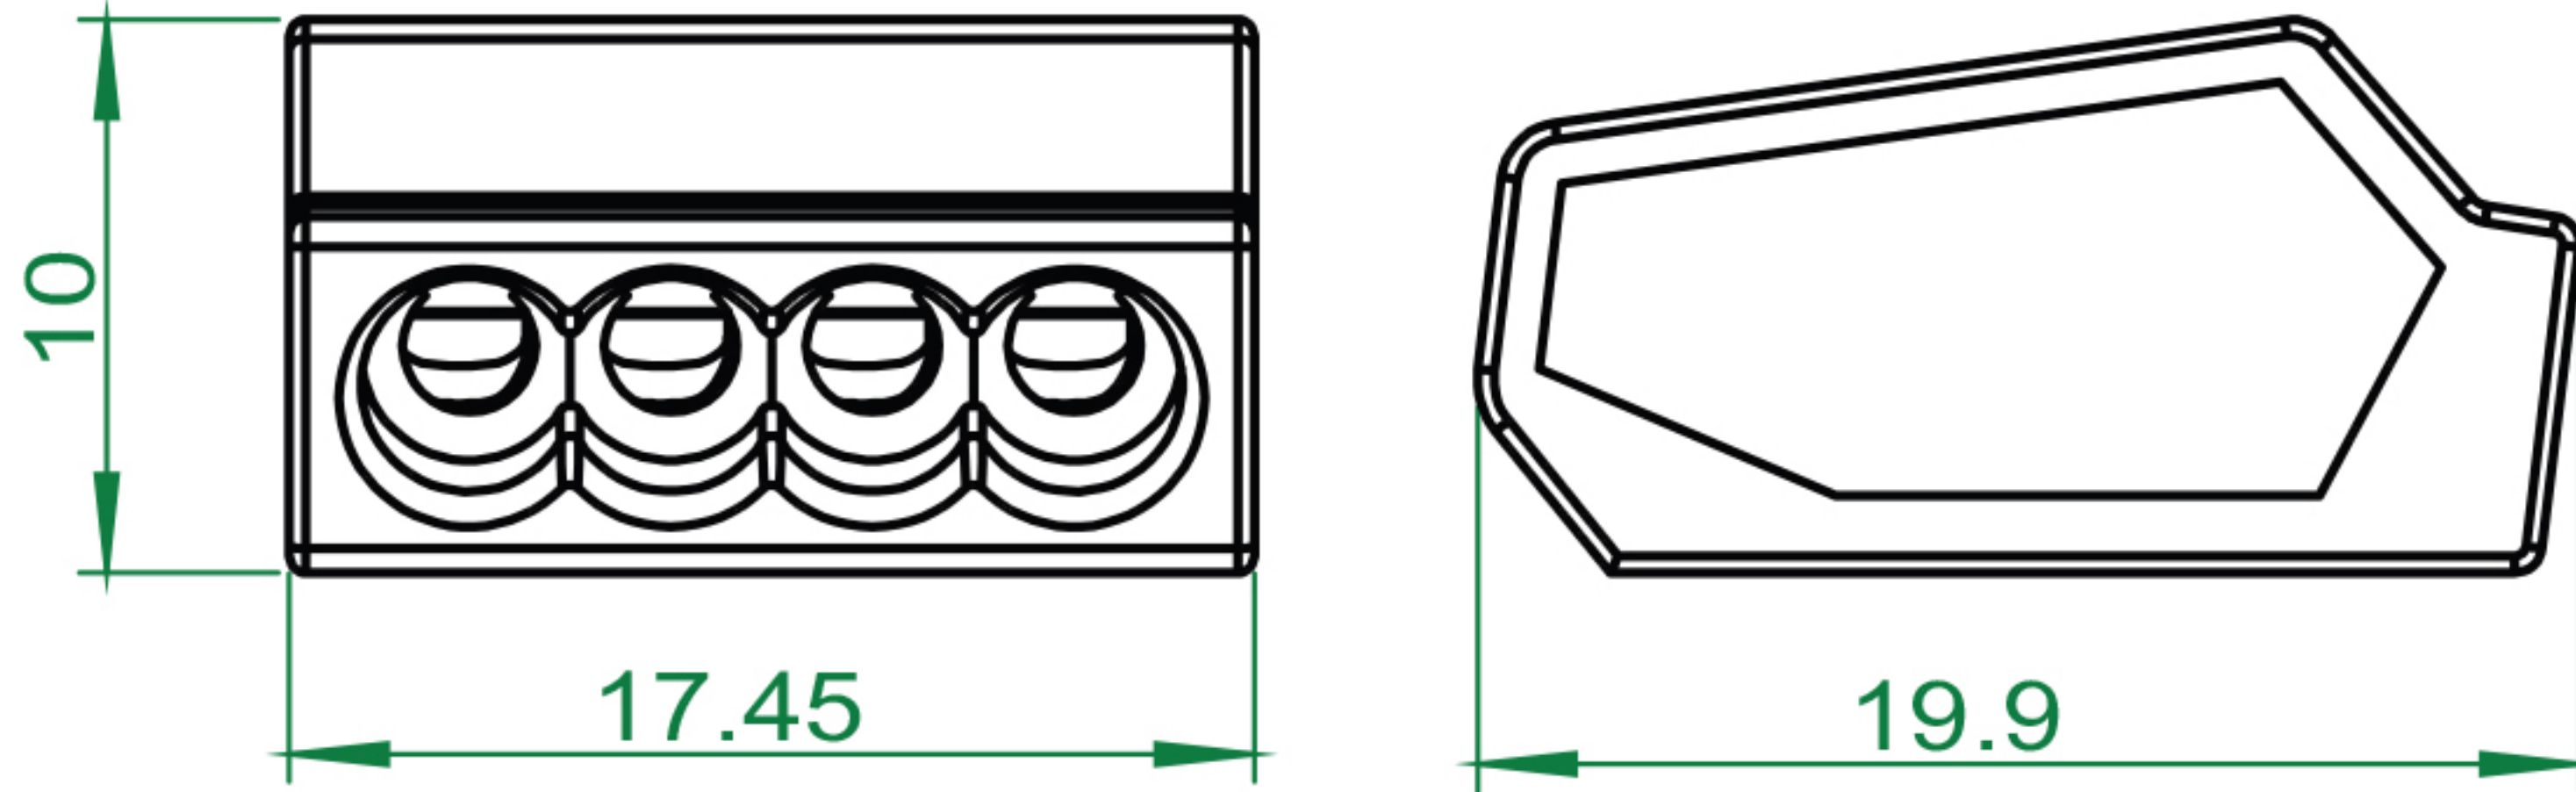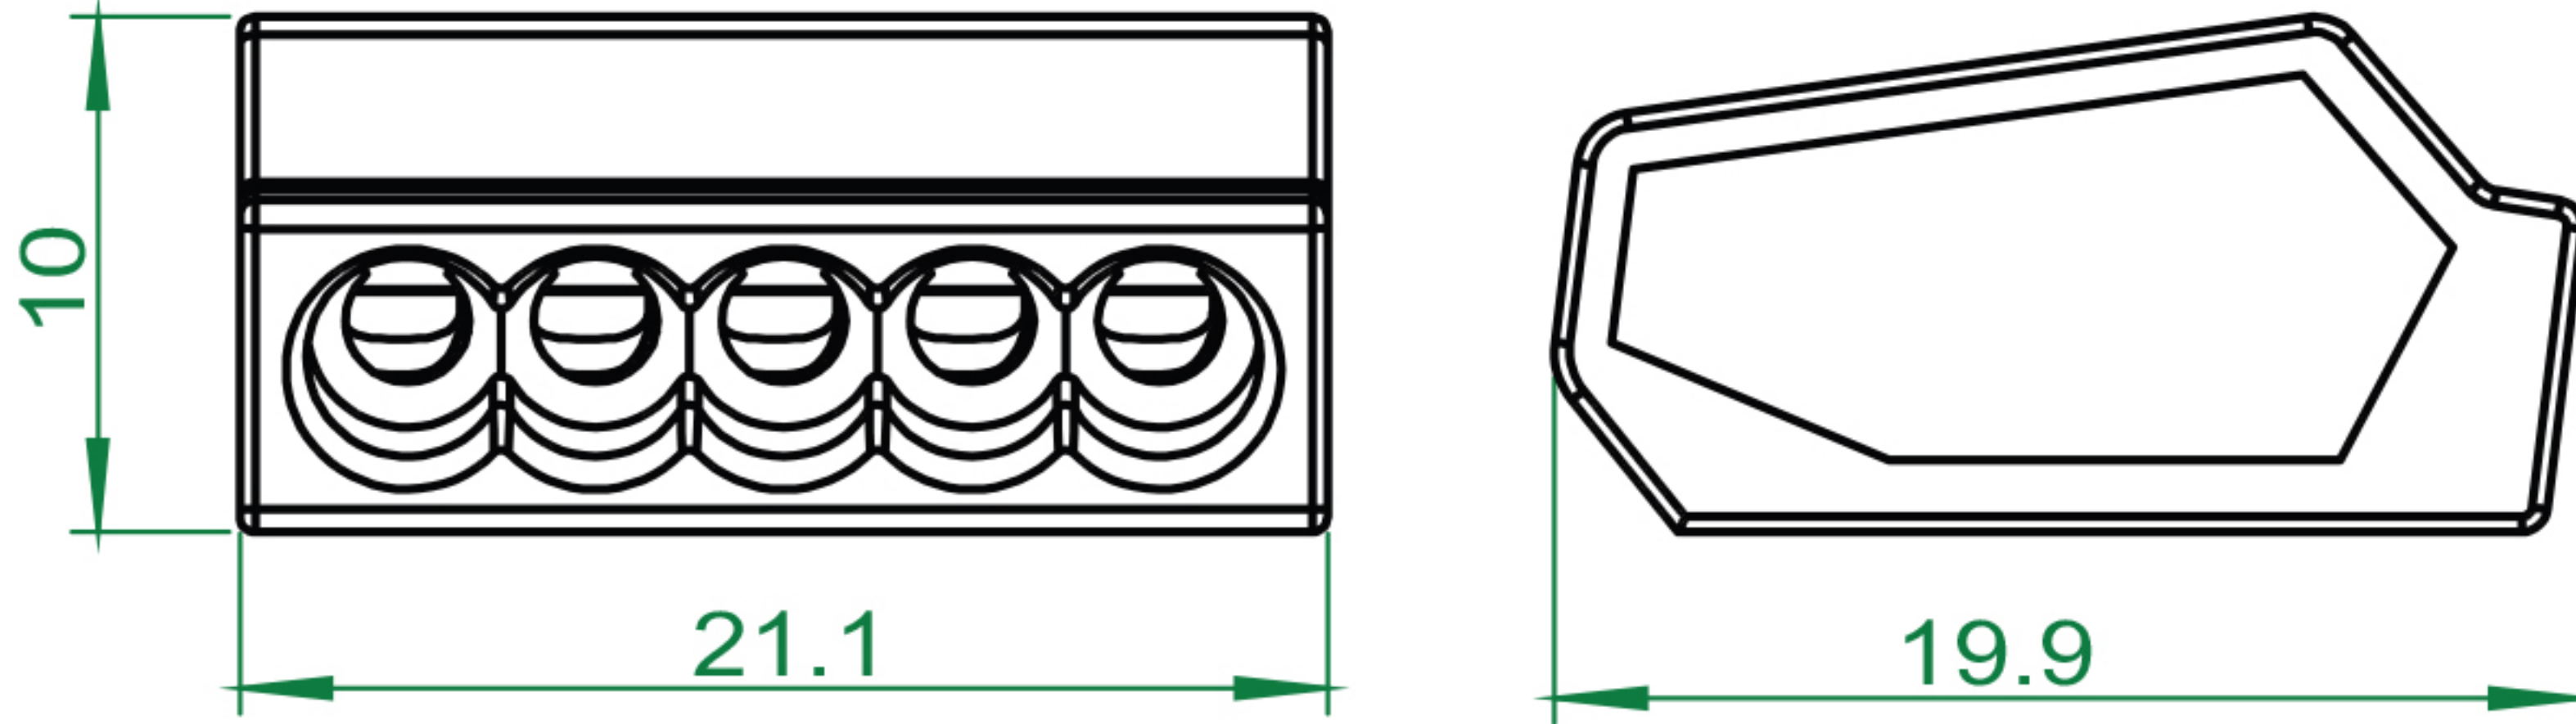
PCT-25系列 Series

 PCT-252	
 PCT-253	
 PCT-254	
 PCT-255	

0. 5~4mm²
450V/4kV/32A



接线图示意

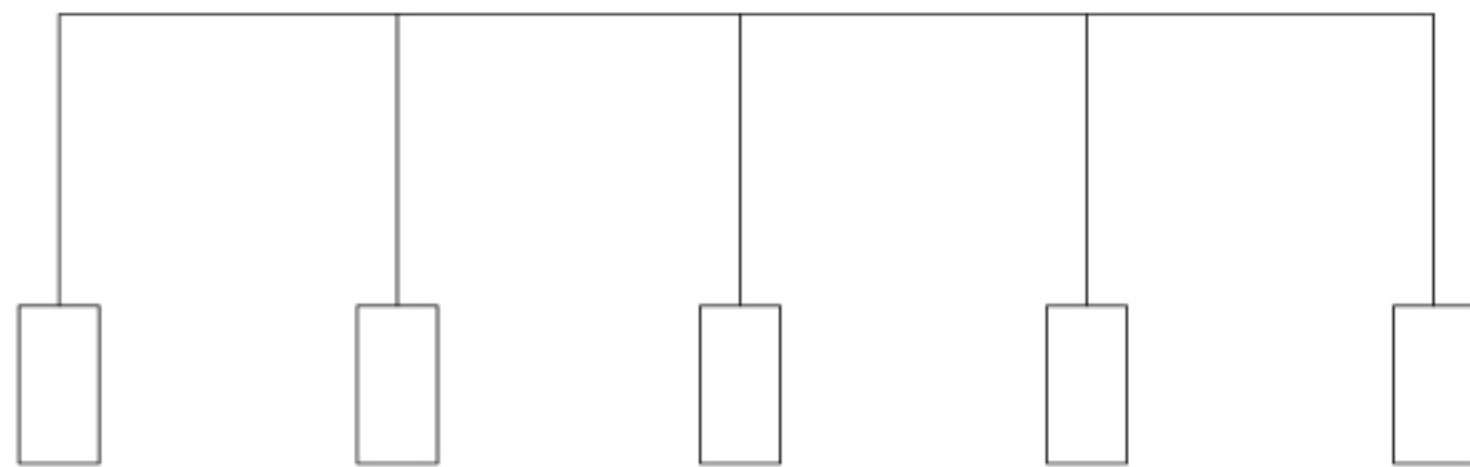

技术参数 Technical parameter

型号 Model	PCT-252	PCT-253	PCT-254	PCT-255
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	IEC
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	450V
额定电流 Rated current	32A	32A	32A	32A
导线线径 Wire diameter	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²	0. 5-4mm ²
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	4kV
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃
剥线长度 Strip length	10-12mm	10-12mm	10-12mm	10-12mm
长×宽×高 L/W/H	19.9×10.15×10	19.9×13.8×10	19.9×17.45×10	19.9×21.1×10
极数 The number of poles	2P	3P	4P	5P
盖子颜色 Lid colour				
塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2	PC,UL94,V-2
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	S301
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	T2

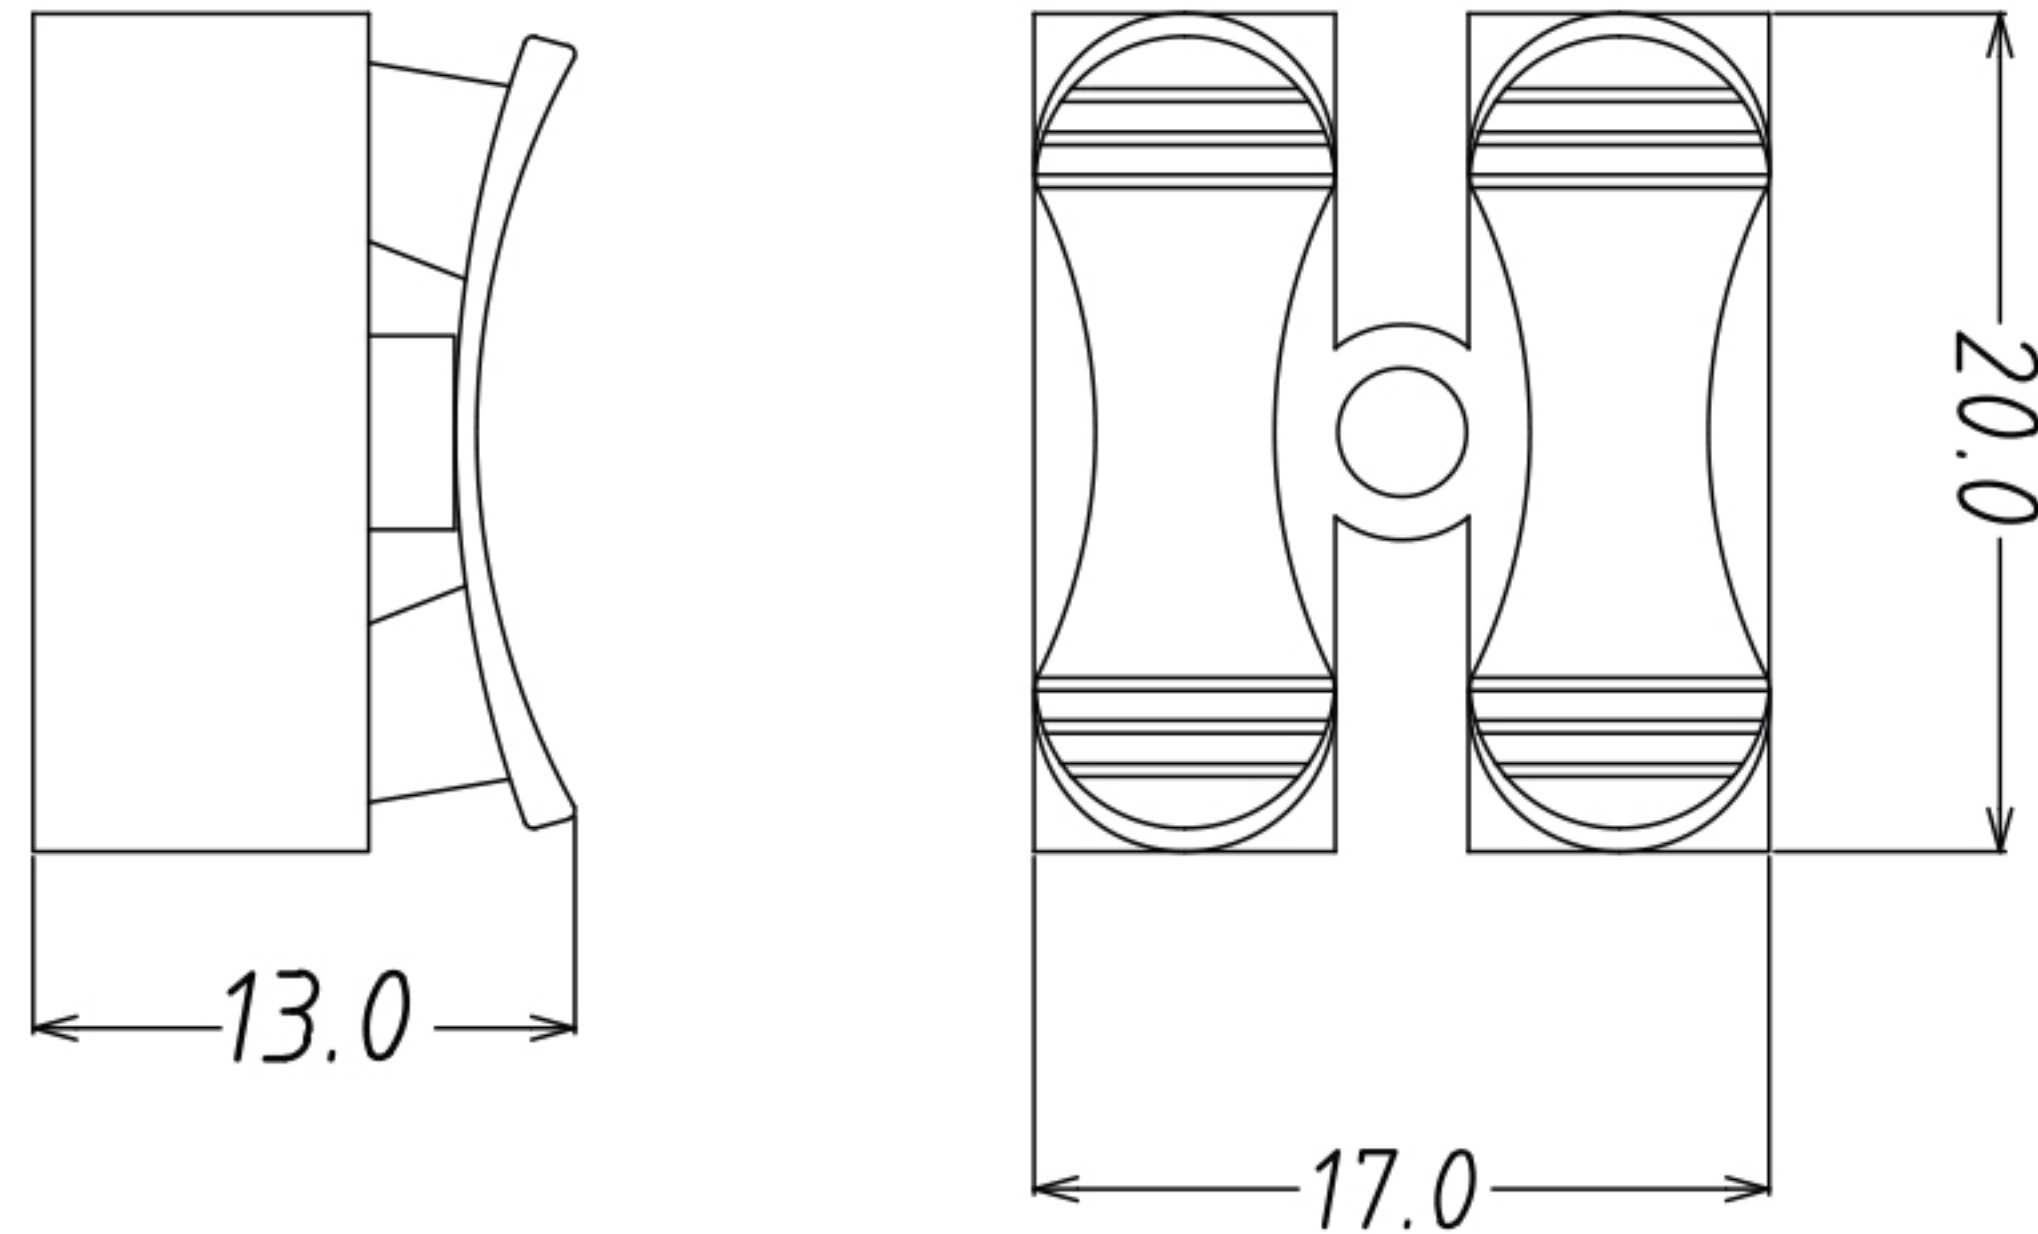
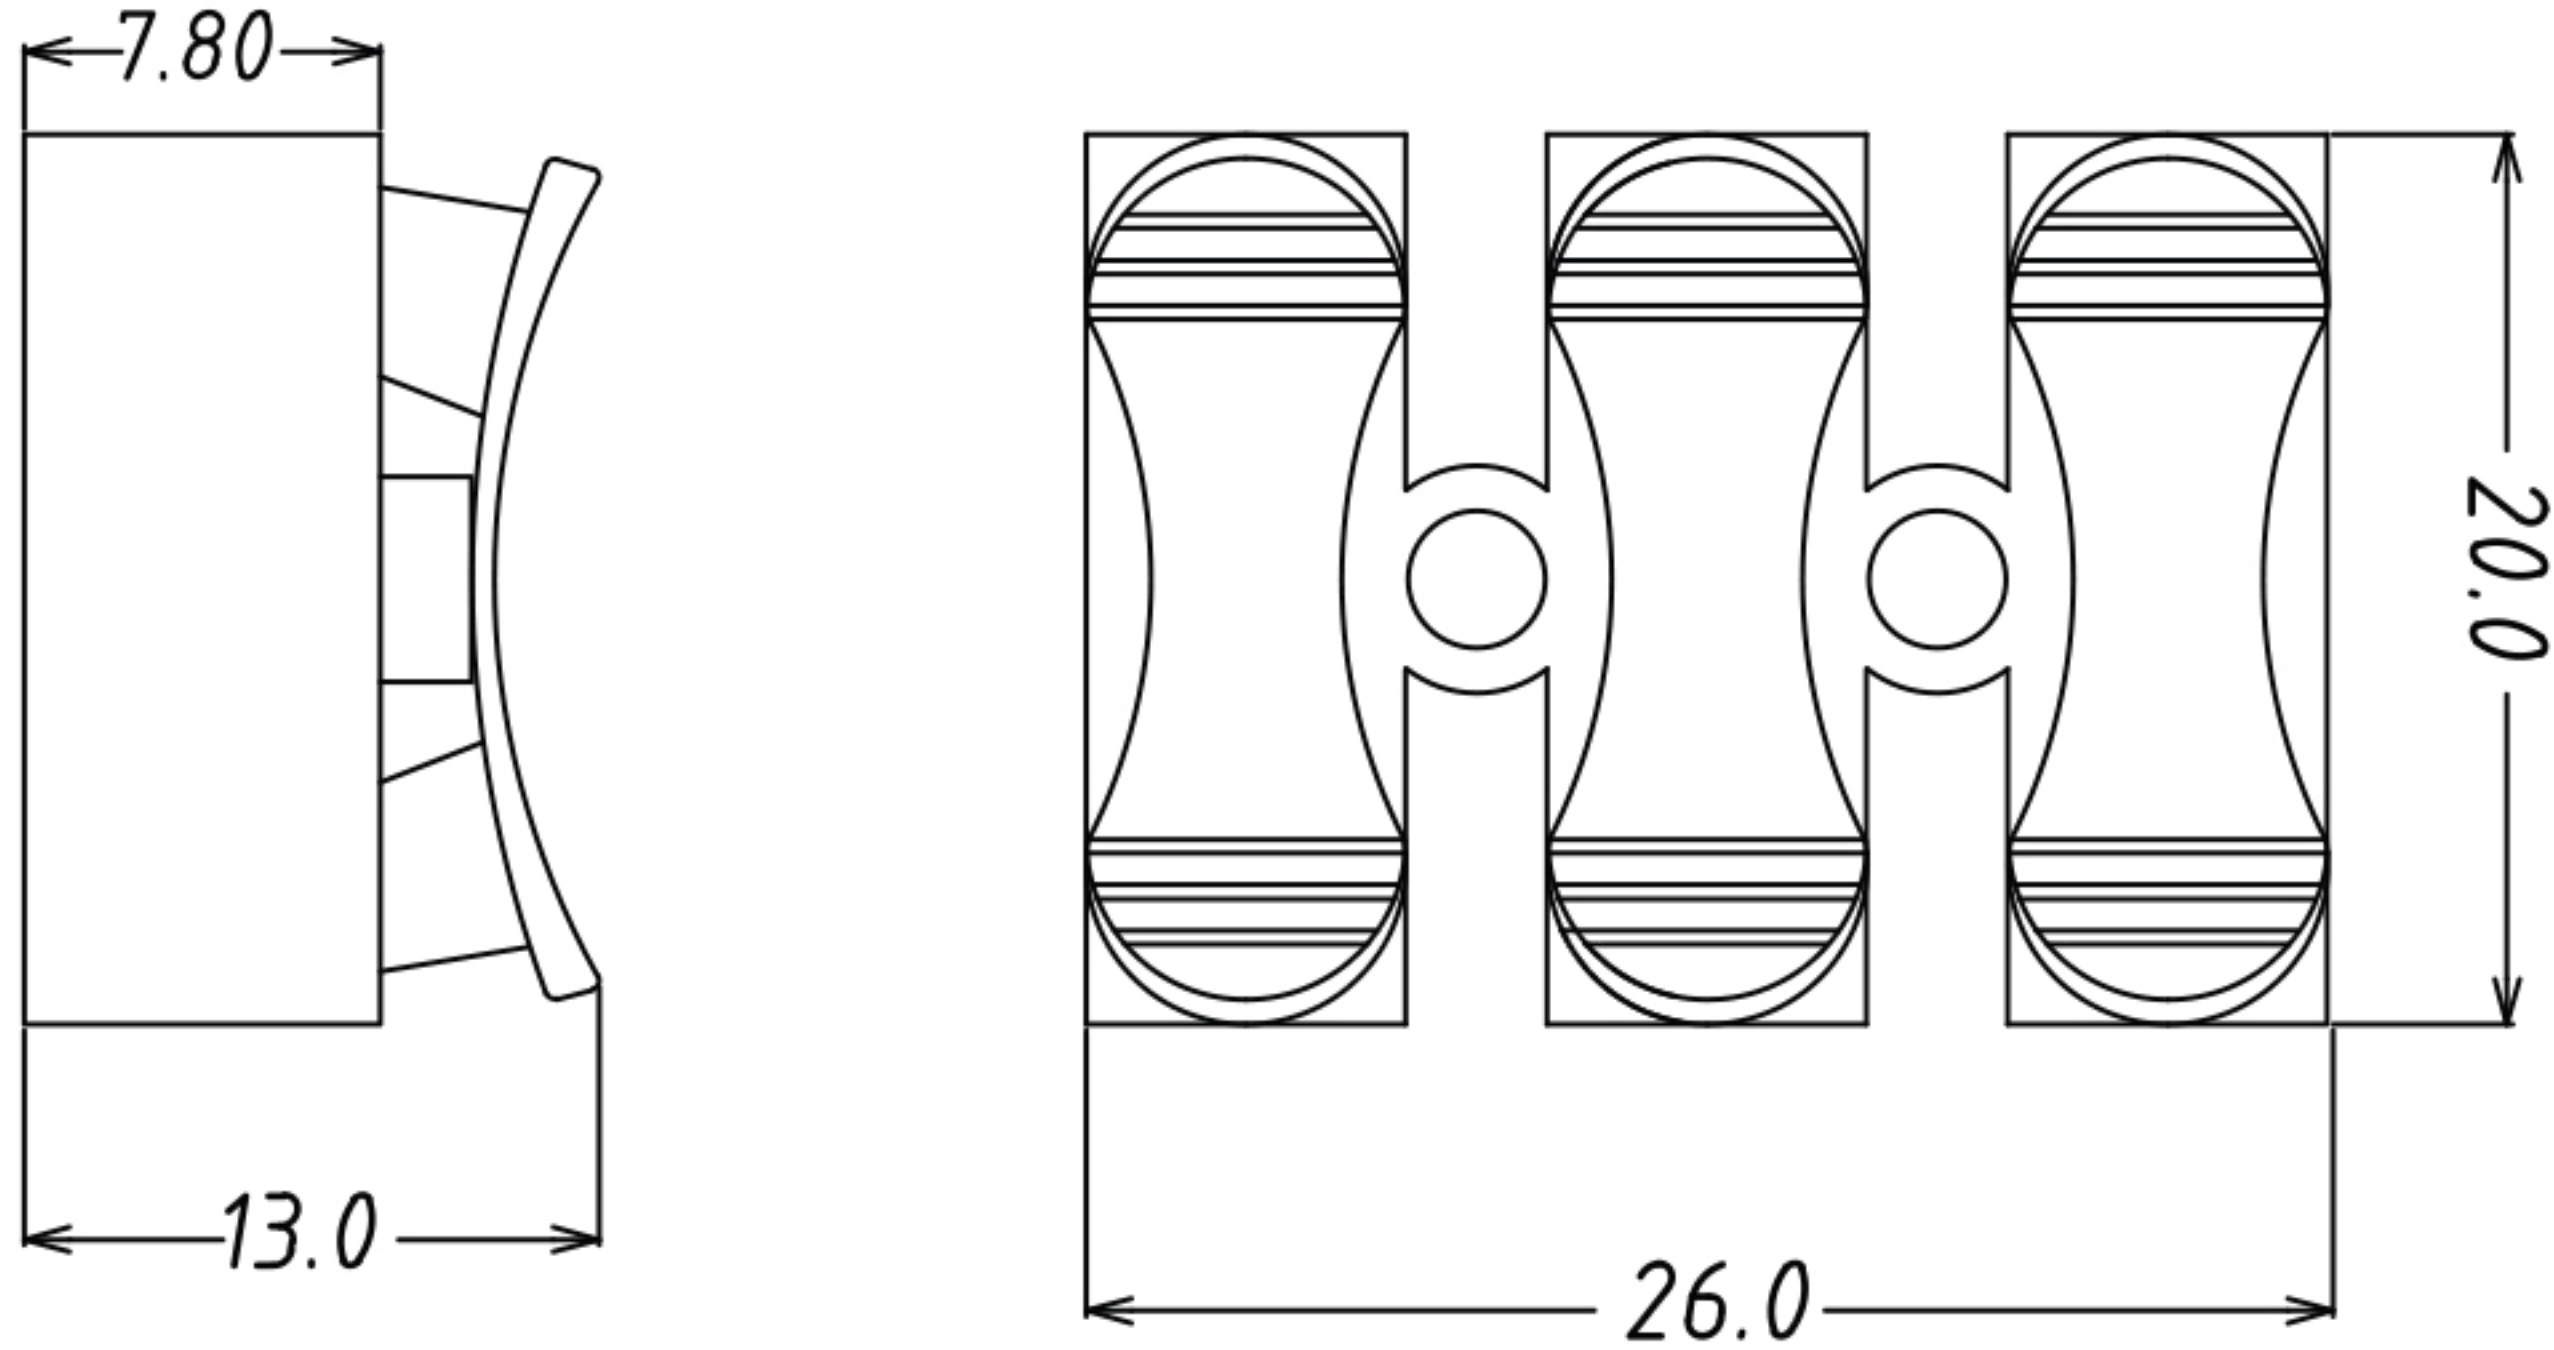
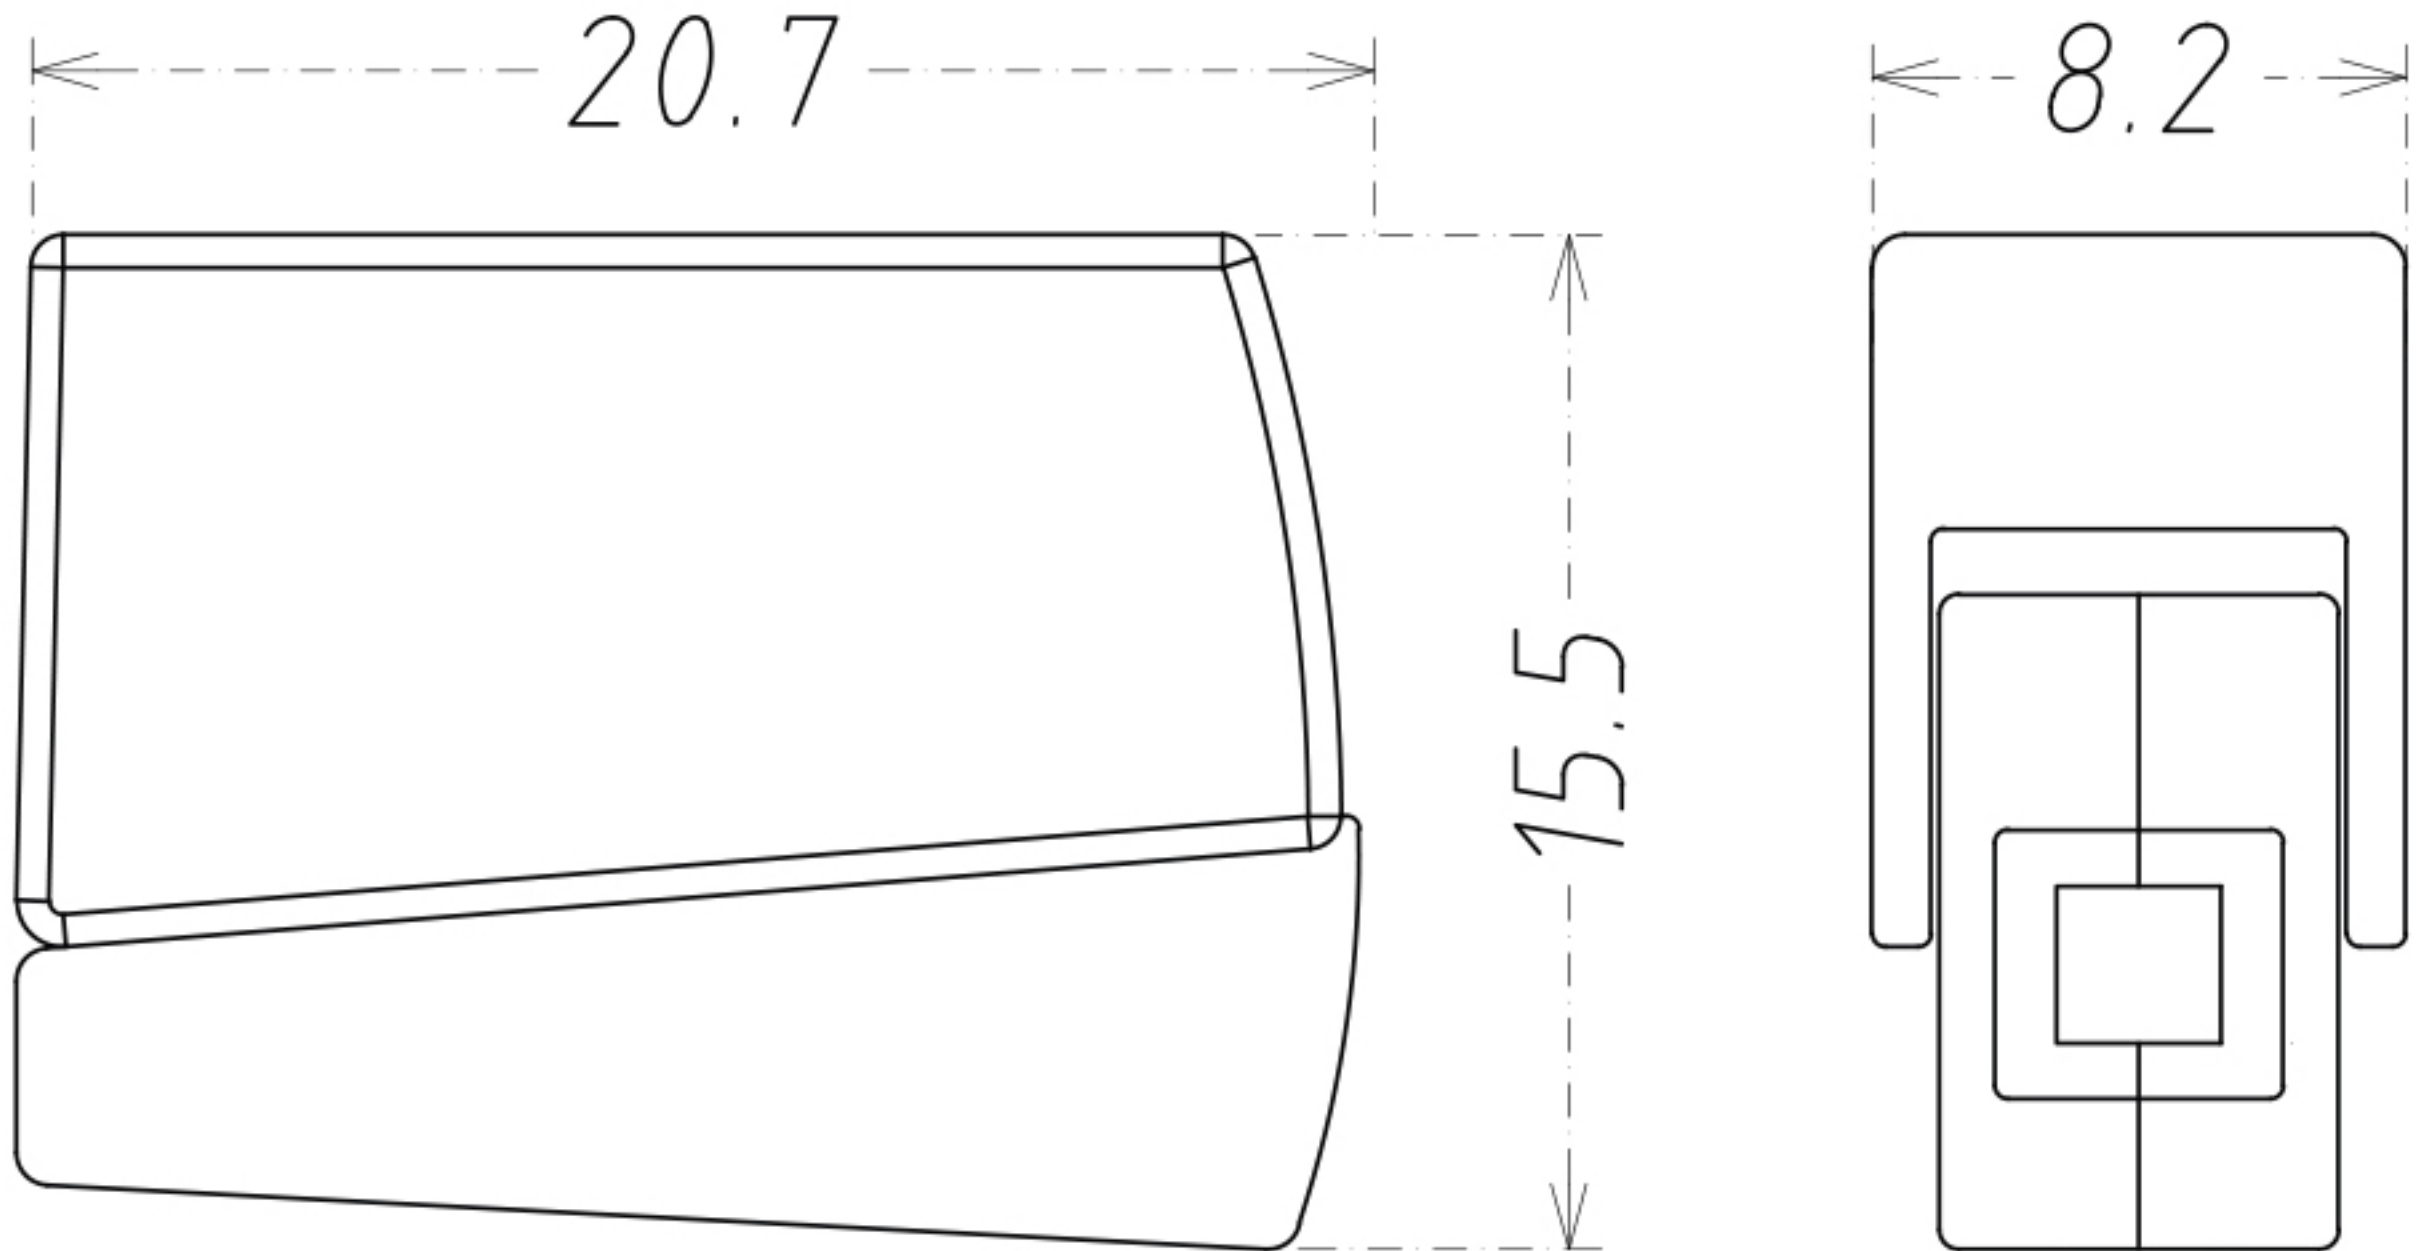


第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 10-12mm



第二步 Second Step
将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。
Plug the wire completely into
the connector.

对接系列 Series

 CH-2	
 CH-3	
 PCT-111	


技术参数 Technical parameter

型号 Model	CH-2	CH-3	PCT-111	
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	
额定电压 Rated voltage	450V	450V	450V	
额定电流 Rated current	10A	10A	24A	
导线线径 Wire diameter	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	0. 5-2.5mm ²	
耐电压 Voltage resistance	4kV	4kV	4kV	
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	
剥线长度 Strip length	6-8mm	6-8mm	10-11mm	
长×宽×高 L/W/H	20×17×13	20×26×13	20.7×8.2×15.5	
极数 The number of poles	2P	3P	1P	
塑件 Plastic parts	PP,UL94,V-2	PP,UL94,V-2	PP,UL94,V-2	
弹片 Shrapnel	S301	S301	S301	
触点材料 Conductor material			T2	


0. 5~2.5mm²
450V/4kV/24A



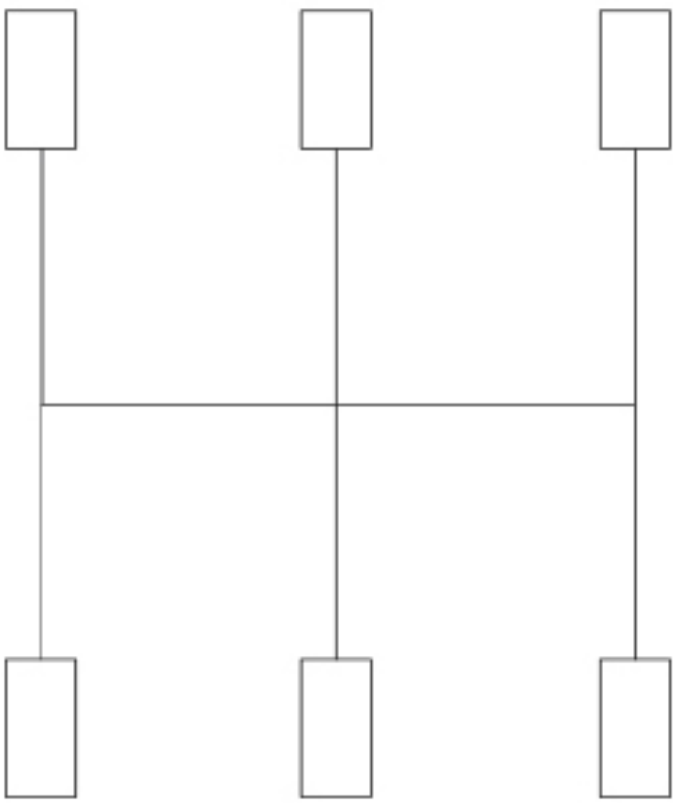接线图示意







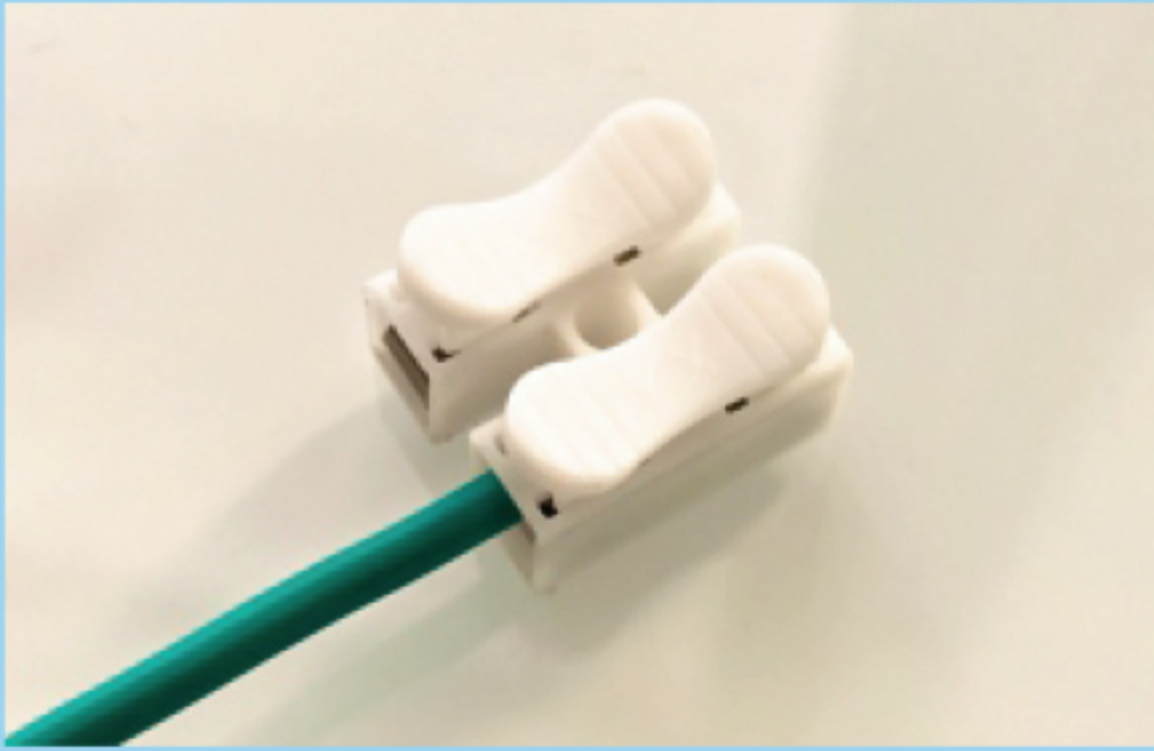第一步 First Step
按标定长度剥去导线外皮。
strip the wire 10-12mm



第二步 Second Step
按住按钮将剥去外皮的导线完全插入
连接器即可。

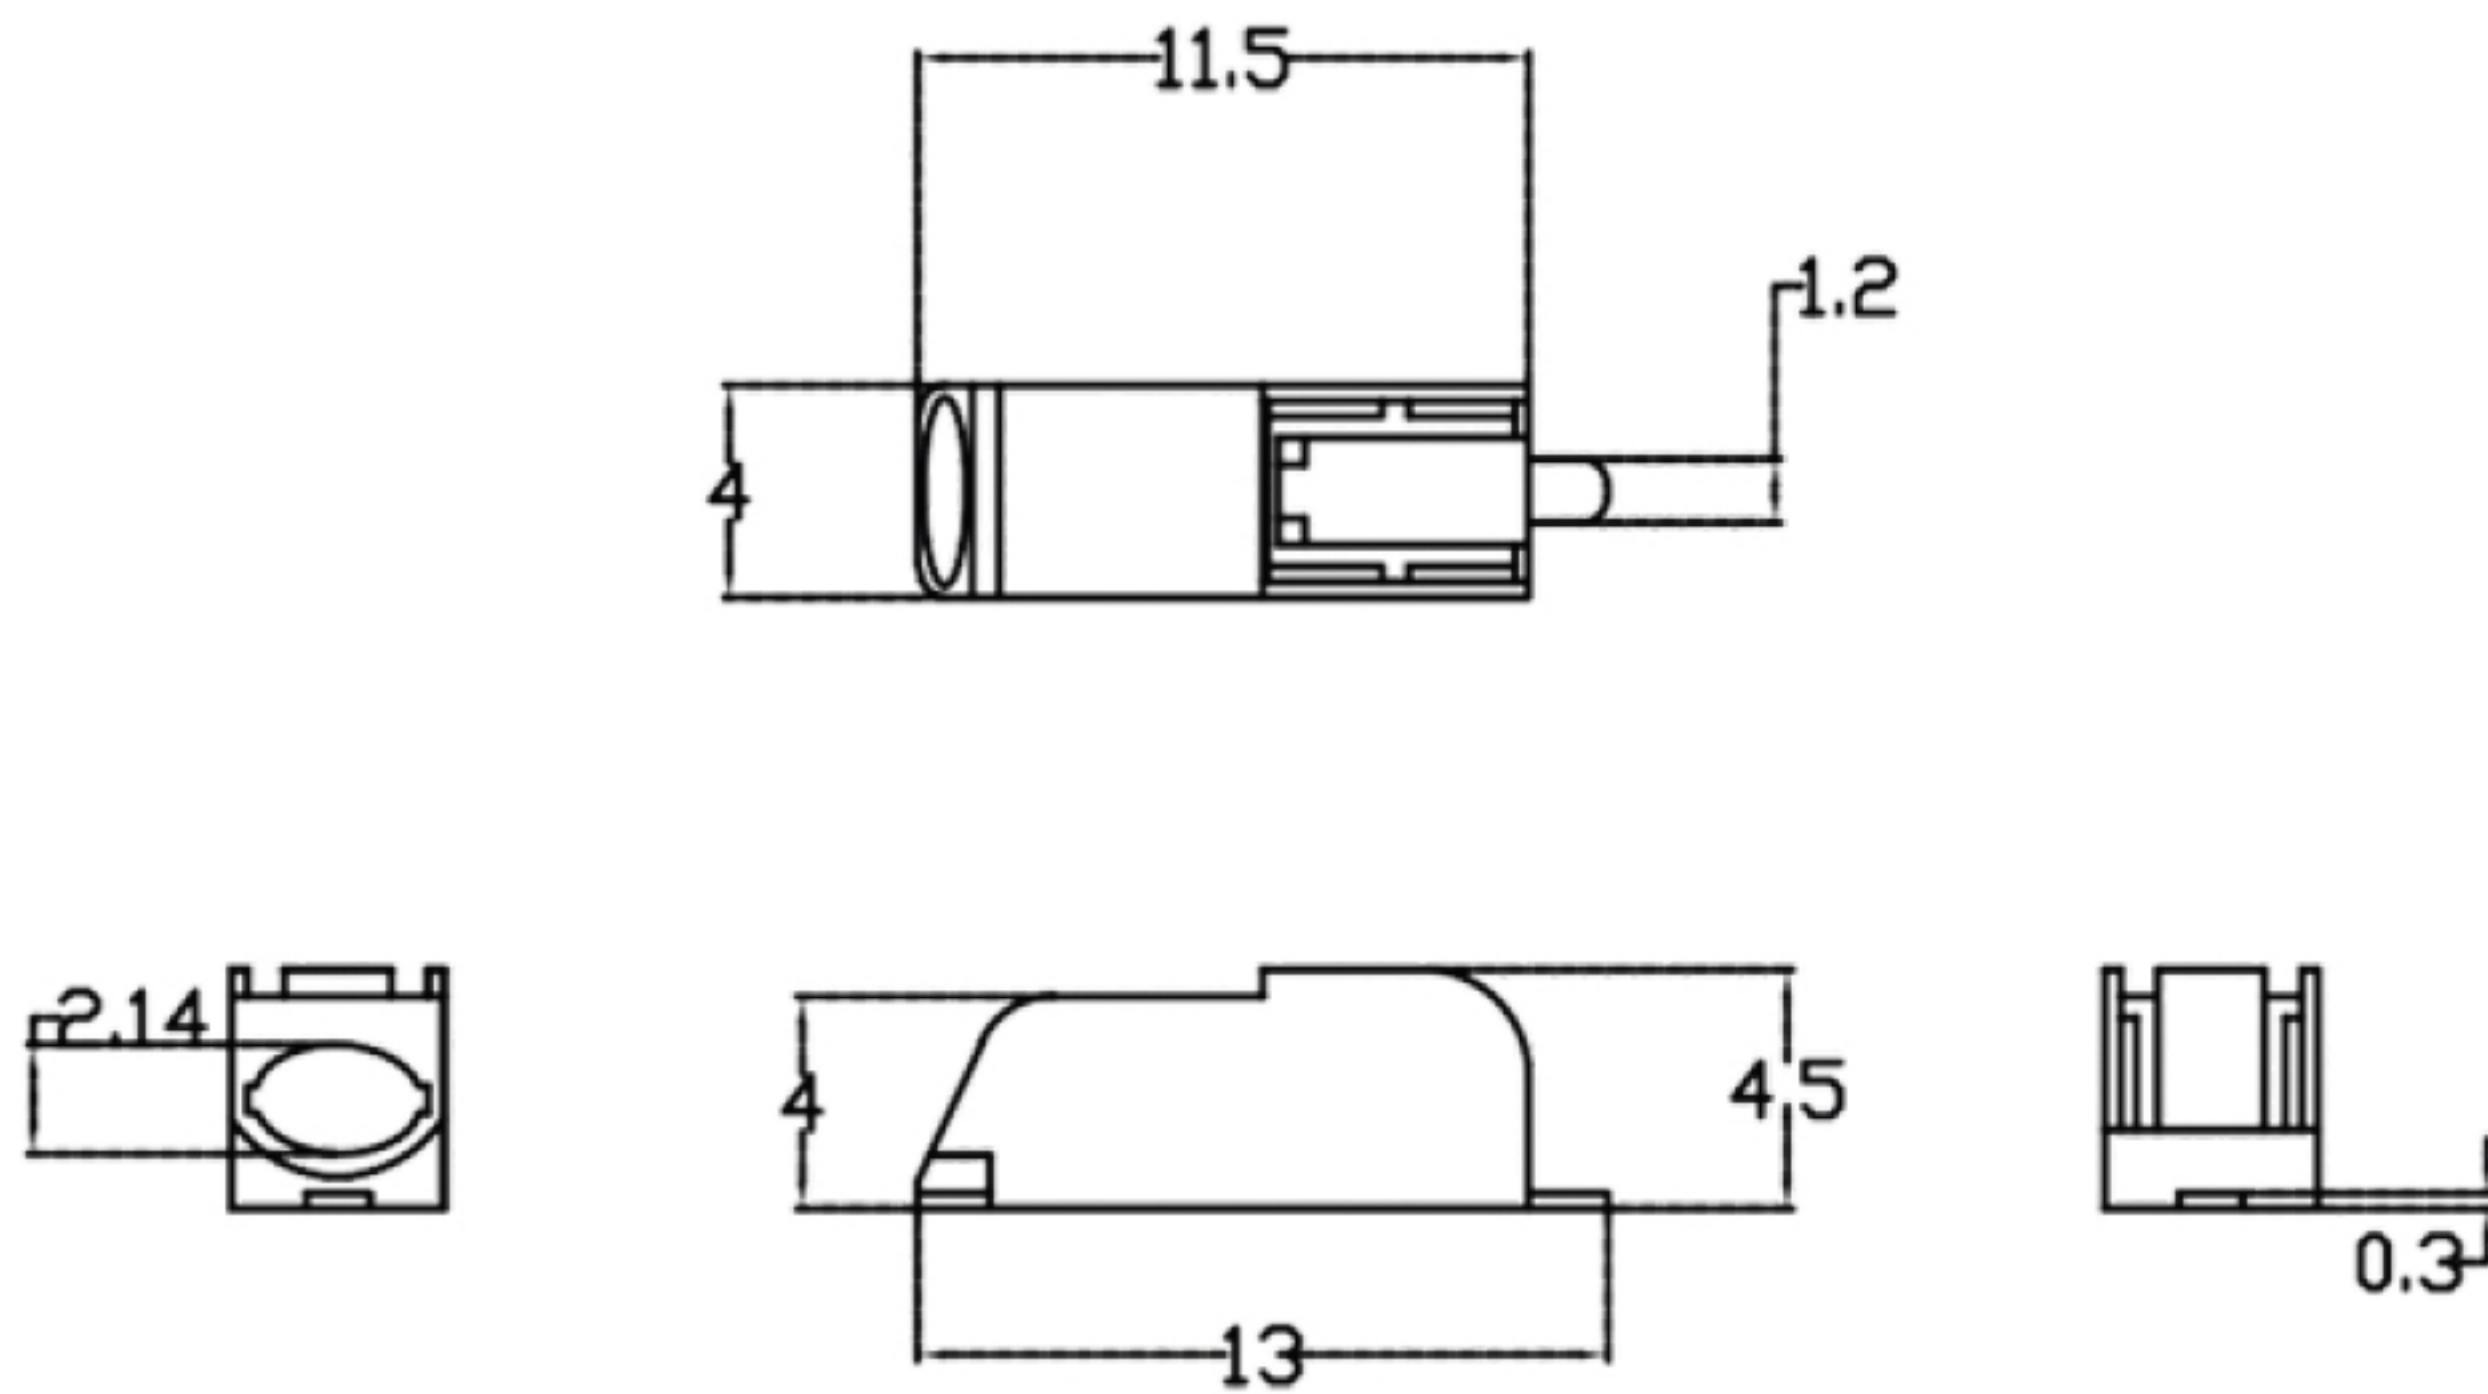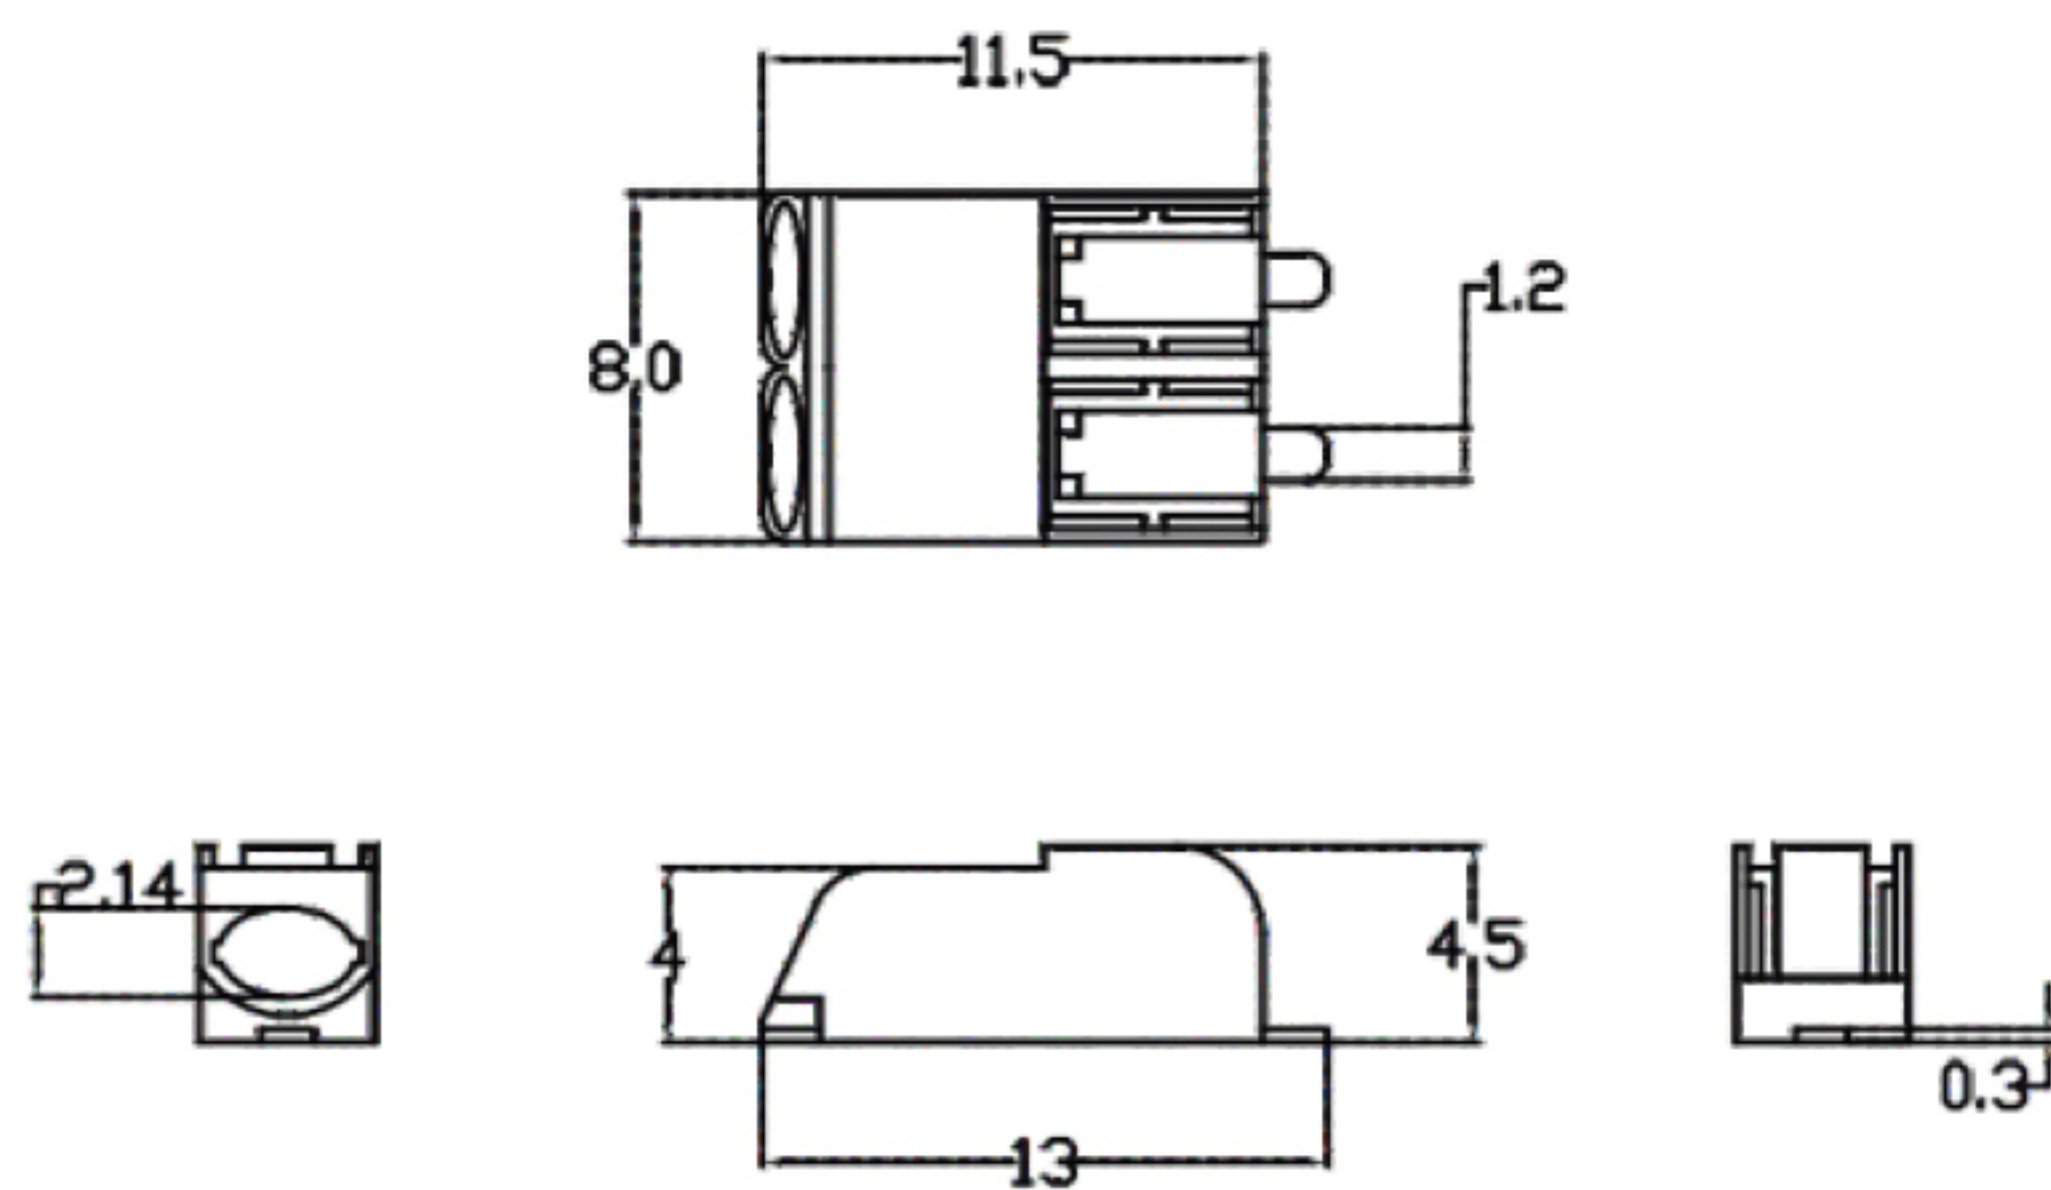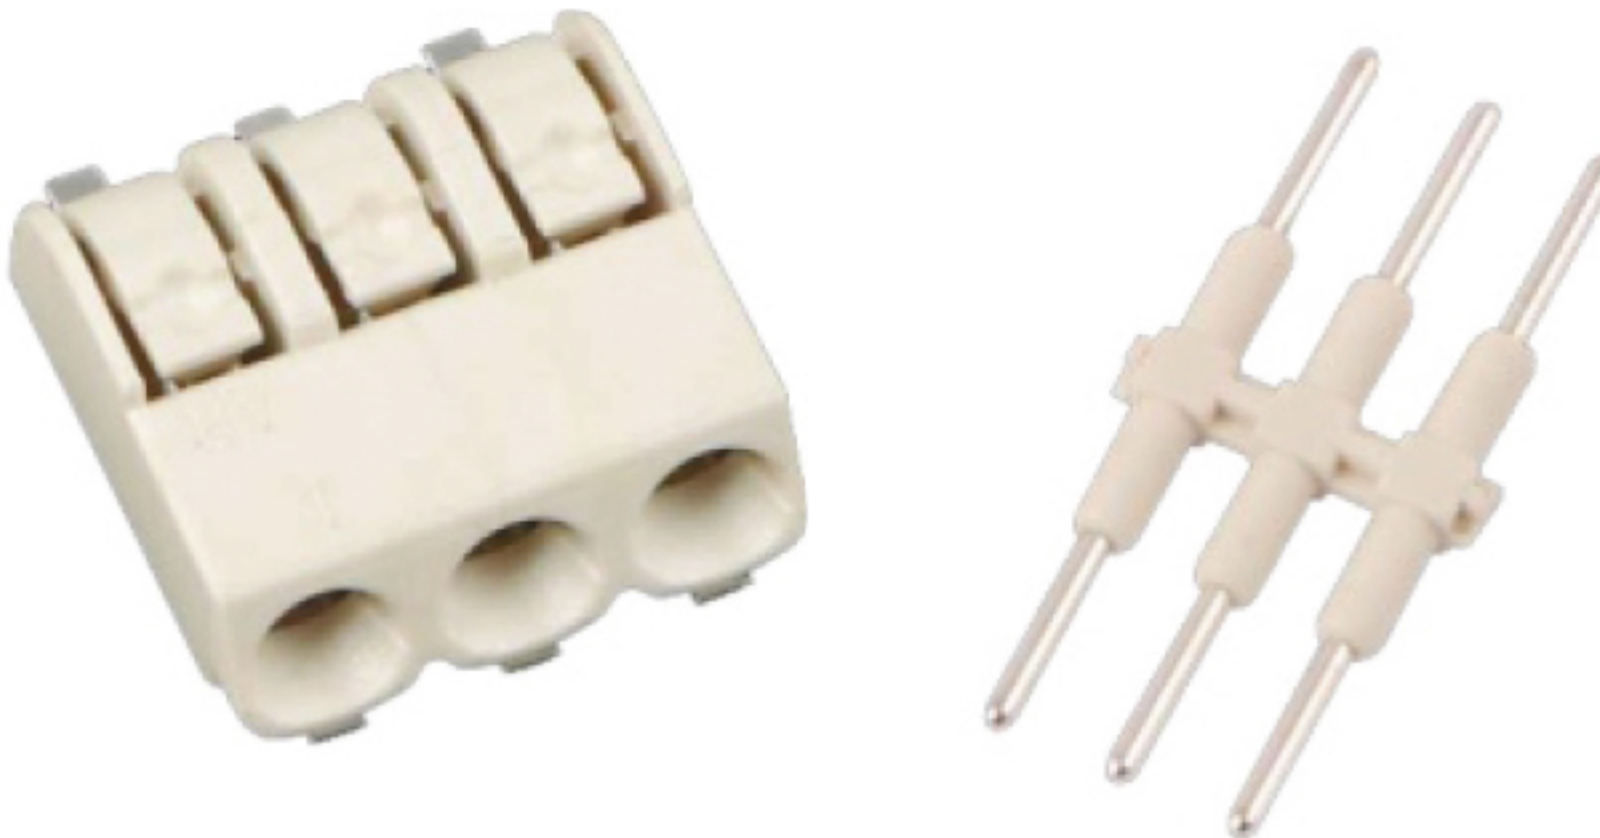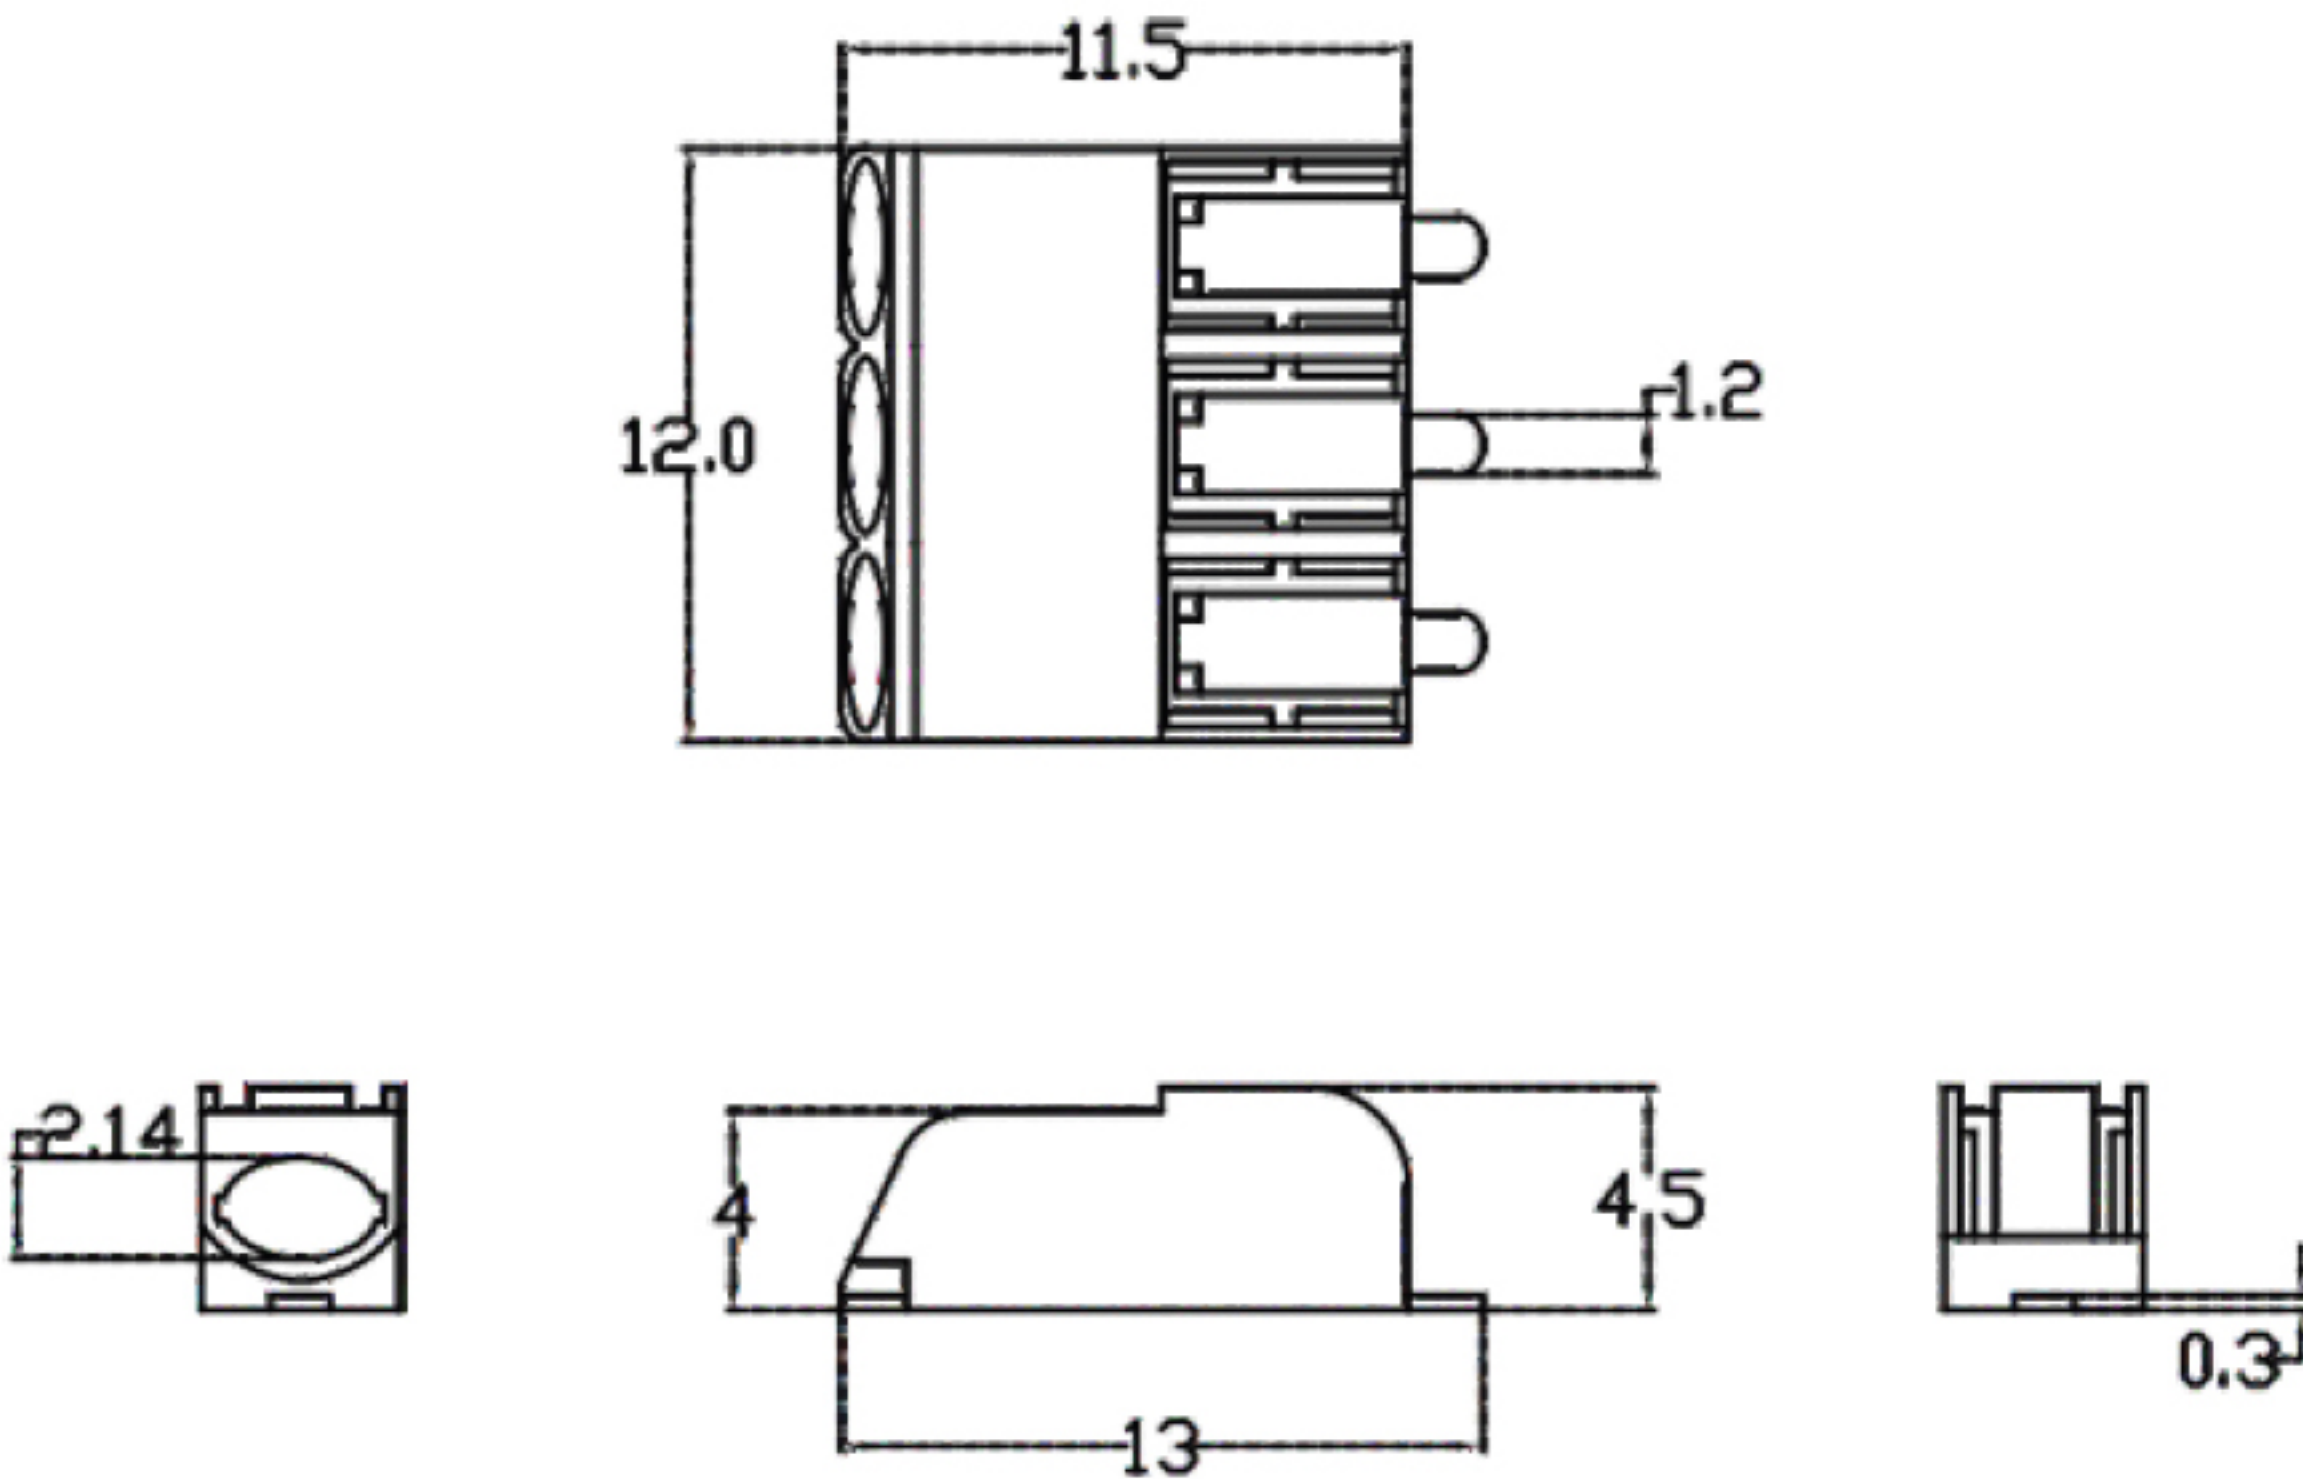对接系列 Series

技术参数 Technical parameter

型号 Model	1P	2P	3P	
外形尺寸 Appearance Specification				
参考标准 Reference standard	IEC	IEC	IEC	
额定电压 Rated voltage	300V	300V	300V	
额定电流 Rated current	9A	9A	9A	
导线线径 Wire diameter	24-18AWG	24-18AWG	24-18AWG	
耐电压 Voltage resistance	2.5kV	2.5kV	2.5kV	
机械性能 Mechanical properties				
环境温度 Ambient temperature	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	-40℃~+105℃	
剥线长度 Strip length	6-7mm	6-7mm	6-7mm	
长×宽×高 L/W/H	11.5×4×4.5	11.5×8×4.5	11.5×12×4.5	
极数 The number of poles	1P	2P	3P	
塑件 Plastic parts	PA66 94V-0	PA66 94V-0	PA66 94V-0	
弹片 Shrapnel				
触点材料 Conductor material	T2	T2	T2	